

CITROËN

CATALOGO DE REPUESTOS

**MODELOS
FABRICADOS EN LA ARGENTINA
DESDE 1969**



NUMERACION DE PIEZAS

La numeración de las piezas adoptada es aquella que ha impuesto la experiencia de muchos años de trabajo en la provisión y partes de un vehículo; es decir: el despiece en el orden progresivo o regresivo de un ensamble. Dentro de este catálogo, estas piezas están clasificadas por orden numérico, y de acuerdo a la siguiente forma:

- a) de una o varias letras mayúsculas.
- b) de dos cantidades de 1 a 3 cifras, separadas por una raya ejemplo:

AZ 331-01 i que corresponde a: cárter de caja de velocidades, la última cifra puede ser seguida de una letra minúscula, que sirve para señalar una misma pieza (en razón de función) pero no intercambiable (derechas o izquierda) o tener alguna diferencia en medidas.

FORMACION DE LOS NUMEROS:

- 1 — Motor (propriadamente dicho).
- 2 — Motor (accesorios de funcionamiento).
- 3 — Transmisiones de movimiento (embrague, caja de velocidades, árboles y cardanes).
- 4 — Ejes delantero y trasero, frenos y dirección.
- 5 — Electricidad, iluminación y señalización.
- 6 — Seguridad, confort y utilaje.

7 — Chasis.

8 — Carrocería.

9 — Alfombras.

Estas nueve grandes divisiones son las mismas en diferentes grupos representadas por la 2ª cifra del 1er. nombre.

Ejemplo:

A 331-4a; tapa de caja de velocidades.

CLASIFICACION DE LAS PIEZAS DENTRO DEL CATALOGO:

Sobre todos los documentos que nosotros establecemos, adoptamos en principio la clasificación siguiente:

- 1 — Alfabéticamente (por las letras índices en prefijo y sufijo).
- 2 — Numéricamente (por las dos cifras, regidas por la 1ra.).

RECOMENDACION:

Se deberá respetar totalmente para toda la documentación:

- a) las letras (mayúsculas y minúsculas)
- b) las rayas separando los dos números.

La omisión de uno de los elementos dentro de la redacción de un código, modifica totalmente el sentido del mismo, por lo que un error en la inscripción de un número dará por resultado que se podrá recibir una pieza totalmente distinta a la pedida.

INDICACIONES GENERALES

El presente Catálogo comprende, ilustraciones, nomenclatura, detalle y especificaciones de las piezas que se comercializan como repuesto, de los vehículos sedán 3 CV., modelo AX.

a) PRESENTACION:

El sistema de encuadernación de este Catálogo permite el reemplazo fácil de páginas. Es decir, cuando modificaciones de importancia lo impongan se hará llegar a nuestra Red Comercial, nuevas hojas con el mismo número de página que las existentes en el o los Catálogos que obren en su poder, a fin de que se proceda a la respectiva sustitución.

b) CLASIFICACION Y NOMENCLATURA:

Las piezas están clasificadas por órganos o conjuntos. Sobre las páginas ilustradas se presenta el "despiece" por orden de montaje, encontrándose asimismo el texto correspondiente a cada página ilustrada, por orden numérico, lo que posibilita una fácil ubicación.

Las especificaciones se brindan nada más que a título ilustrativo, esto es, que pueden ser factibles de modificaciones. En la columna "Coeficiente", figura la cantidad necesaria de la pieza en cuestión para el recambio de un órgano o conjunto.

COMPOSICION DEL NUMERO DE UNA PIEZA CITROEN

Nuestro sistema de numeración de piezas, es el resultado de muchos años de experiencia en la provisión de repuestos. La composición del número o código de una pieza Citroën está dividida en tres partes:

- 1) Serie
- 2) Ubicación
- 3) Función

1) Serie:

Designada por una o más letras en mayúscula, significando lo siguiente:

A: 375 cm³

AZ: 425 cm³

AU: 375 cm³ Furgoneta

AZU: 425 cm³ Furgoneta

(No significa lo precedente que una pieza A sólo se pueda montar en un vehículo de 375 cm³, sino que indica el vehículo sobre el que fue montada en su origen).

V: Piezas diseñadas en la Argentina

VAZ-VAU-VAZU: Corresponde a piezas que habiendo sido originales de las cuatro primeras series indicadas, han sufrido algunas variantes en la Argentina.

- 2) Ubicación de la pieza dentro del vehículo: Indicada por un primer grupo de una a tres cifras.
- 3) Función de la pieza: Indicada también en forma numérica por un segundo grupo de una a tres cifras. La última cifra de este grupo puede estar seguida de una letra minúscula que sirve para señalar una misma pieza (por su función), pero que no se puede intercambiar debido a una disimetría (piezas izquierda o derecha), o de diferente medida o espesor.

Los vehículos de nuestra marca están divididos en 9 par-

tes, órganos o conjuntos de órganos, que hacen a una misma función, dentro del vehículo.

Esta división está representada en el número o código de la pieza por la cifra primera que sigue a la última letra mayúscula.

Ejemplo:

A 372-03: El primer tres es el número que representa el grupo.

Los 2 grupos se componen, a saber:

- 1) Motor propiamente dicho;
- 2) Motor (accesorios que sirven al funcionamiento del mismo);
- 3) Transmisión (embrague, caja, cardanes);
- 4) Suspensión delantera y trasera, frenos, dirección;
- 5) Electricidad, visibilidad, señalización.
- 6) Seguridad confort, herramientas.
- 7) Chassis o plataforma;
- 8) Carrocería;
- 9) Alfombras, guarniciones, cristales, marcos de puerta, asientos.

Estos mismos grupos están subdivididos y representados por la segunda cifra, por ejemplo el 7, en A 372-03.

A su vez, estos últimos subgrupos están nuevamente divididos y representan la última cifra del primer número; en el ejemplo citado el 2.

Nota: Una determinada cantidad de piezas lleva únicamente numeración común. Son aquellas piezas cuyo montaje se realiza en diversos tipos de vehículos de producción Citroën.

Ejemplo:

Número	Designación	Montaje en
485-s	Tornillo cabeza exag. 7 x 20	Diversos tipos
4737-s	Alemite 7 x 100	Diversos tipos
380466	Juego de agujas	Diversos tipos

RECOMENDACION

Se deberá respetar estrictamente en toda la documentación:

- a) las letras mayúsculas y minúsculas;
- b) los guiones separando los dos números.

De no tenerse en cuenta al procederse a la redacción del código, las recomendaciones a) y b) se correrá el riesgo de que se modifique totalmente el sentido del mismo, lo que dará como resultado la recepción de una pieza totalmente distinta a la deseada.

c) DEPARTAMENTO DE VENTA:

Nuestro Departamento de Ventas de Repuestos, se halla ubicado en la calle Zepita n° 3220, Capital Federal, recibiendo en ésa toda la correspondencia a él dirigida.

d) PRECIOS Y CONDICIONES DE VENTA:

Los costos de los repuestos son dados en nuestras listas de precios, las que pueden sufrir variaciones en cualquier momento y sin previo aviso.

Las condiciones de venta figuran y se especifican según circulares que serán enviadas en su oportunidad.

e) GARANTIA:

Los componentes expedidos como repuestos cuentan con GARANTIA CITROEN cuando hayan sido utilizados en reparaciones efectuadas por Concesionarios.


índice

Fig. Lit.


—	1	Indicaciones generales
—	2	Numeración de piezas
—	3	Índice
—	4	Índice
—	5	Carter motor (figura)
6 —	7	Carter motor
8 —	9	Culatas
10 —	11	Cigüeñal - cojinetes - aros - árbol de levas
12 —	13	Múltiple mando de acelerador
14 —	15	Filtros de aire
16 —	17	Circulación de aceite - bomba - refrigerador
18 —	19	Embrague normal
20 —	21	„ centrífugo
22 —	23	Caja de velocidades - carter tapa toma cuenta Kms.
24 —	25	Caja de veloc. Despiece
26 —	27	Mando de veloc. Horquilla
28 —	29	Caja de diferencial.
30 —	31	Cardan lado caja
32 —	33	„ „ rueda
34 —	35	Eje delantero. Traviesa
36 —	37	Pivot de dirección - barra de acoplamiento
38 —	39	Eje trasero
40 —	41	Potes de suspensión
42 —	43	Amortiguación
44 —	45	Dirección volante - soportes
46 —	47	„ cremallera
48 —	49	Frenos delanteros
50 —	51	Barra de dirección
52 —	53	Frenos hidráulicos traseros
54 —	55	Cilindro maestro de freno
56 —	57	„ de rueda delantera
		„ „ „ trasera
58 —	59	Pedalera
60 —	61	Tubería de freno

Fig. Lit.


62 —	63	Freno de mano.
64 —	65	Soporte motor y caja de velocidades
66 —	67	Alimentación de nafta - bomba - tanque y cañería
68 —	69	Tubos de escape
70 —	71	Ventilación
72 —	73	Ruptor circuito de encendido
74 —	75	Cables - fusibles - bocina
76 —	77	Tablero
78 —	79	Tablero 12 V batería soportes
80 —	81	Lavaparabrisas
82 —	83	Alternador Indiel
84 —	85	Motor de arranque Indiel
86 —	87	Motor de arranque Tamatel
88 —	89	Faros - comandos de faros - soportes
90 —	91	Interruptor de stop - faros traseros
92 —	93	Limpiaparabrisas 12 V.
94 —	95	Despiece motor limpiaparabrisas
96 —	97	Calefacción
98 —	99	Plataforma
100 —	101	Elemento de carrocería
102 —	103	Capot
104 —	105	Guardabarros delant. y trasero.
106 —	107	Puertas delanteras y traseras cerraduras y manijas
108 —	109	Cristal móvil de puerta trasera
110 —	111	Cristales marcos perfiles delanteros y traseros
112 —	113	Tapa de baúl
114 —	115	Capota
116 —	117	Tapizado interior de caja. Alfombras
118 —	119	Paragolpe delantero
120 —	121	„ trasero
122 —	123	Asiento
124 —	125	Equipo de auxilio

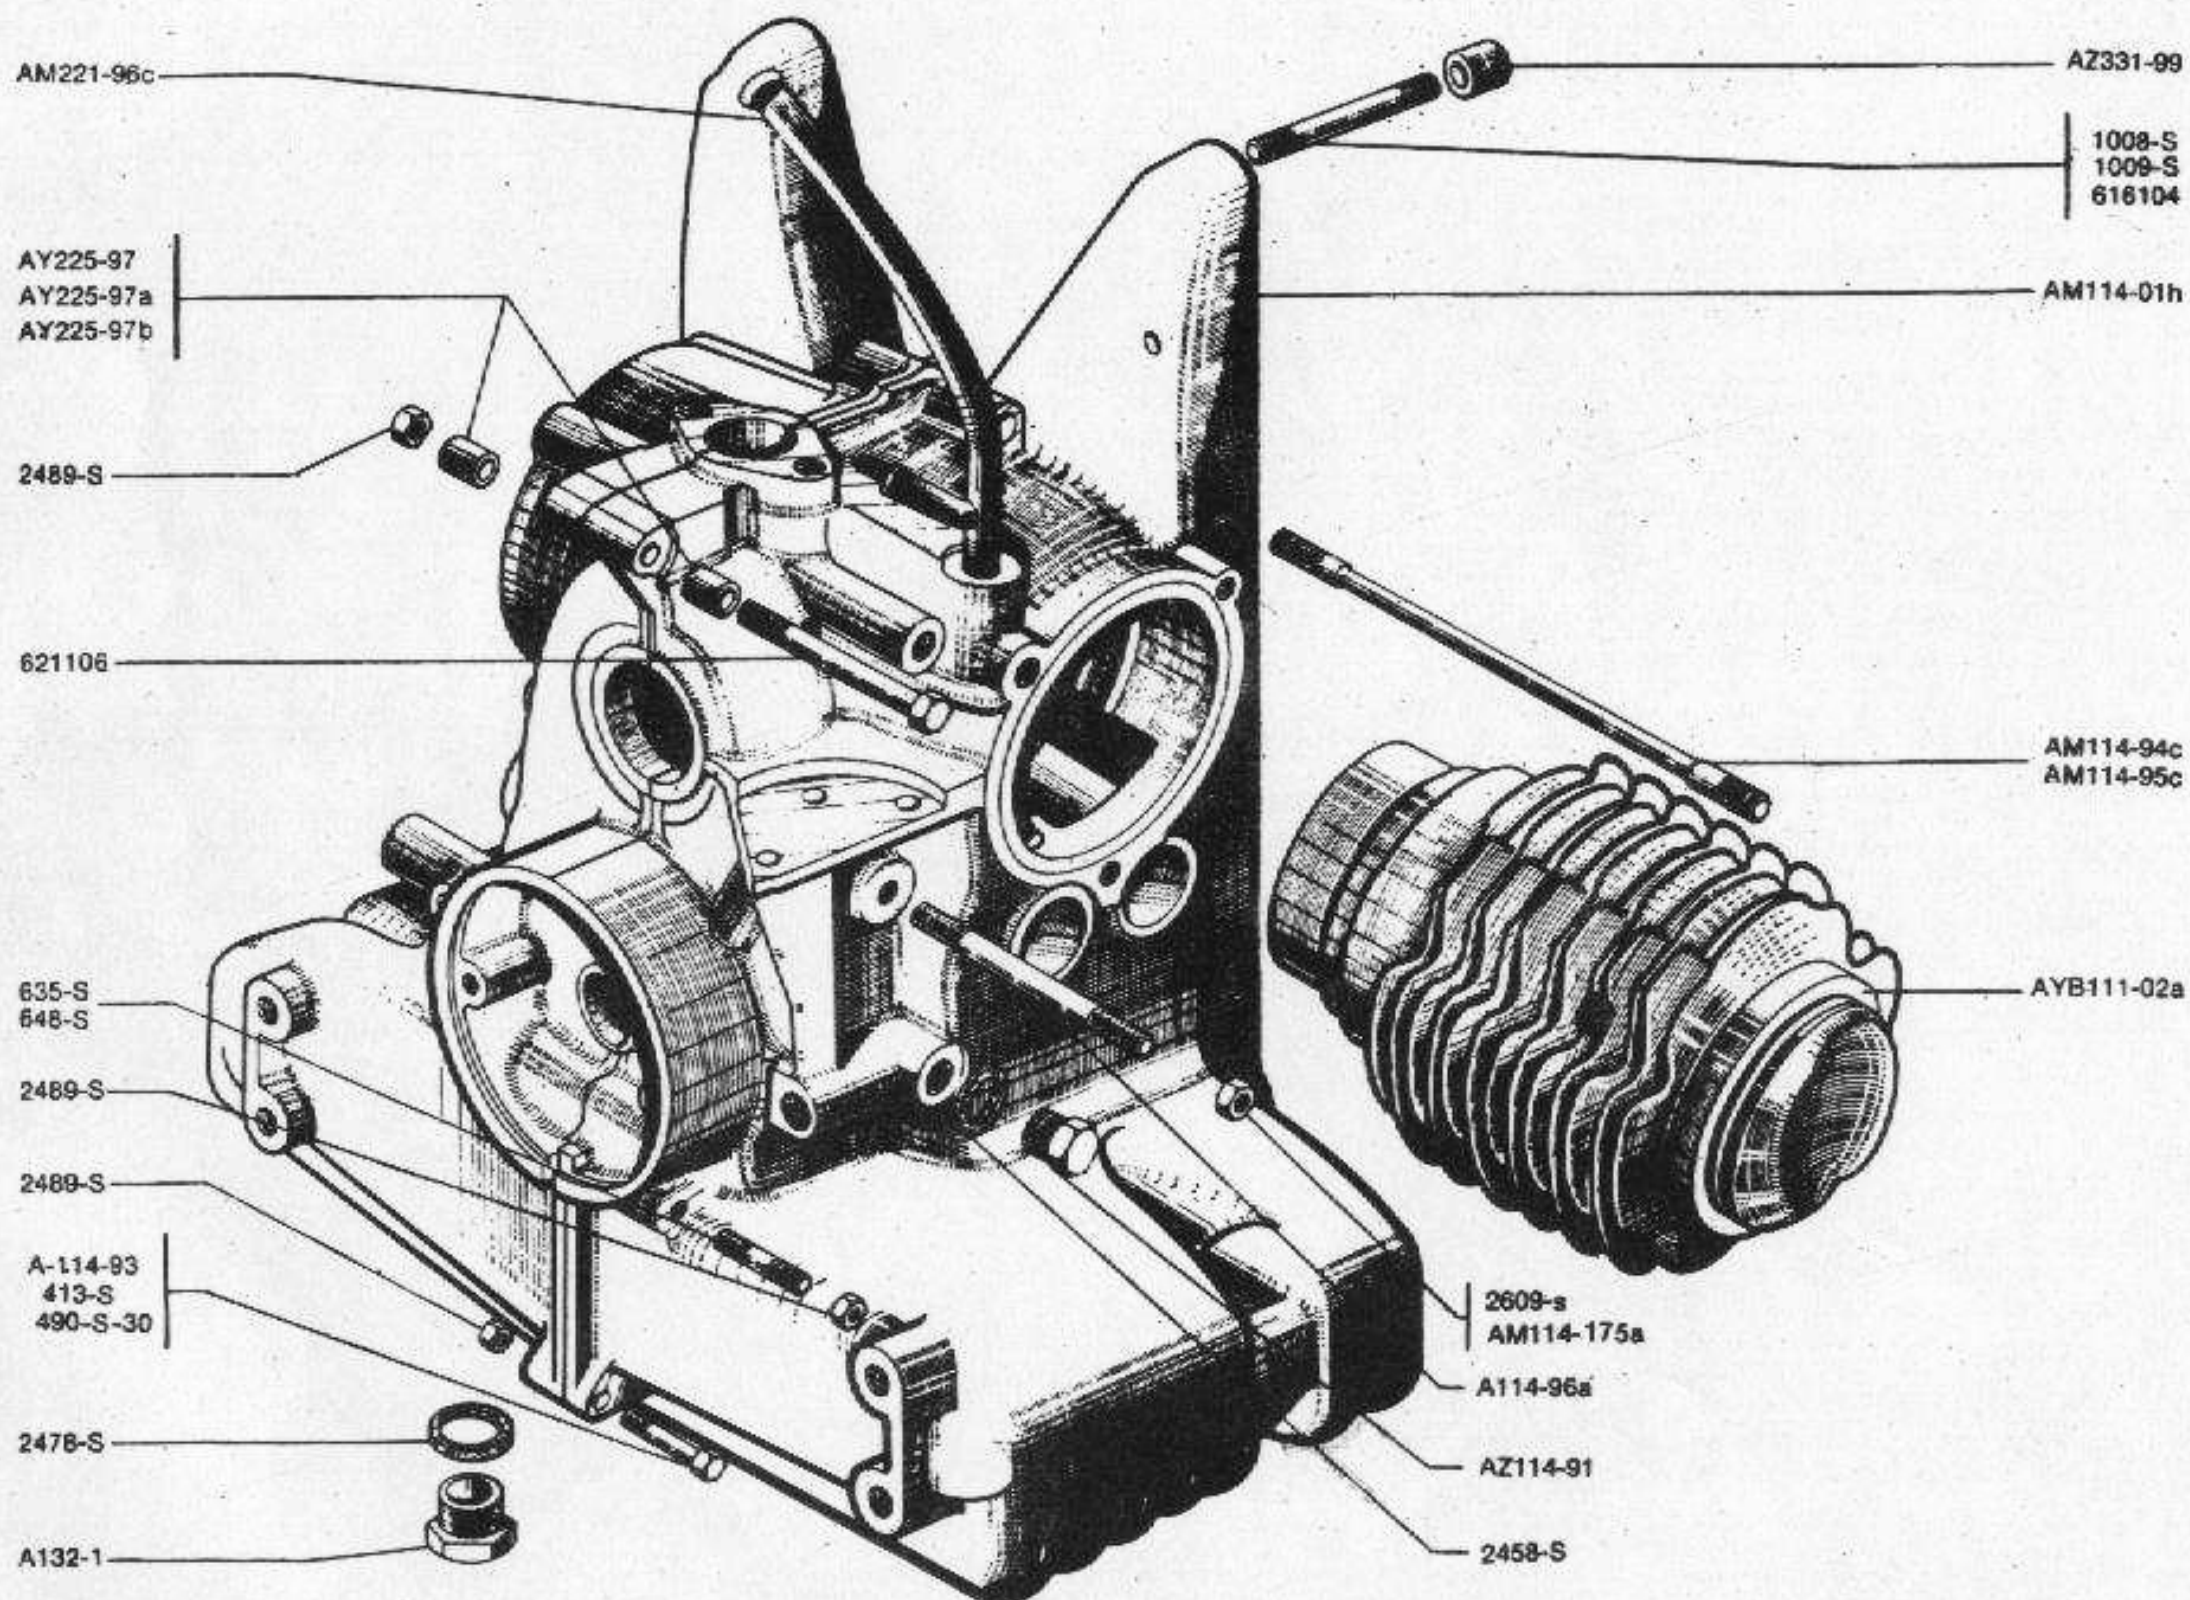


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AYB 1-03	Motor completo, compresión 8,5:1 (embrague normal).	1	AY 225-97a	—Largo 19,7 mm.	ALD			
AYB 1-03a	Motor completo, compresión 8,5:1 (embrague centrifugo).	1	AY 225-97b	—Largo 20,8 mm.	ALD			
AYB 111-02a	Juego de dos cilindros (diámetro 74 mm.) con pistones completos (compresión 8,5).	1	AZ 331-99	Buje de centraje entre motor y caja de velocidad (10 x 14 x 27,5).	2			
AM 114-01h	Cárter motor con espárrago, tapón vaciado y perno gula centraje (sin válvula de descarga).	1	413-s	Tornillo CH de 7 x 85 de ensamble de los medio cárters motor.	1			
AZ 114-91	Tapón CH de 12 x 150, obturación de toma de presión de aceite.	1	490-s30	Tornillo CH de 7 x 85 de ensamble de los medio cárters motor.	2			
A 114-93	Tornillo CH de 7 x 30 (rectificado cilindrico debajo de la cabeza (diám. 7,5 mm) de centraje de los medio cárters motor inferior trasero.	1	635-s	Espárrago de 7 x 30,5 (rosca 10,5 y 17) de ensamble de los medio cárters motor.	1			
AM 114-94c	Espárrago de 8 y 9 x 204 (roscado de 15 y 16 mm) inferior de fijación cilindro y culata.	2	648-s	Espárrago de 7 x 63,5 (rosca 10,5 y 17) de ensamble de los medio cárters motor.	1			
AM 114-95c	Espárrago de 8 y 9 x 234,5 (roscado 15 y 16 mm) superior de fijación cilindro y culata.	4	1008-s	Espárrago de 10 x 75 (rosca 15 y 20) de ensamble inferior motor y caja.	1			
A 114-96a	Espárragos de 10 x 97 (rosca do 20 y 20) de ensamble de los medios cárters motor.	4	1009-s	Espárrago de 10 x 80 (rosca de 15 y 20) de ensamble inferior, entre motor y caja.	1			
AM 114-175a	Tuerca ciega de ensamble de ½ cárters (R. a 2609-S).	4	2458-s	Junta de cobre de 12,7 x 17,1 del tapón de toma de presión de aceite.	1			
A 132-1	Tapón CH de 16 x 150 de vaciado de cárter.	3	2478-s	Junta de cobre de 16,3 x 22 x 2 del tapón de vaciado.	4			
D-331-6A	Tapón CH de 16 x 150 de vaciado del cárter inferior (magnético).	1	2489-s	Tuerca H. (7 x 100).	6			
AM 221-96c	Tubo de guía de varilla control de aceite, longitud 375 mm.	1	2609-s	Tuerca H de 10 x 150 de ensamble de los medio cárters motor (Rx AM 114-175a).	4			
AY 225-97	Buje separador del refrigerador de aceite sobre cárter (medida 7,5 x 15). —largo 20 mm.	ALD	616-104	Espárrago de 10 x 87 (rosca 15 y 32) ensamble superior entre motor y caja.	2			
			621-106	Tornillo CH de 7 x 105 de fijación de los medio cárters motor y ref. de aceite.	1			

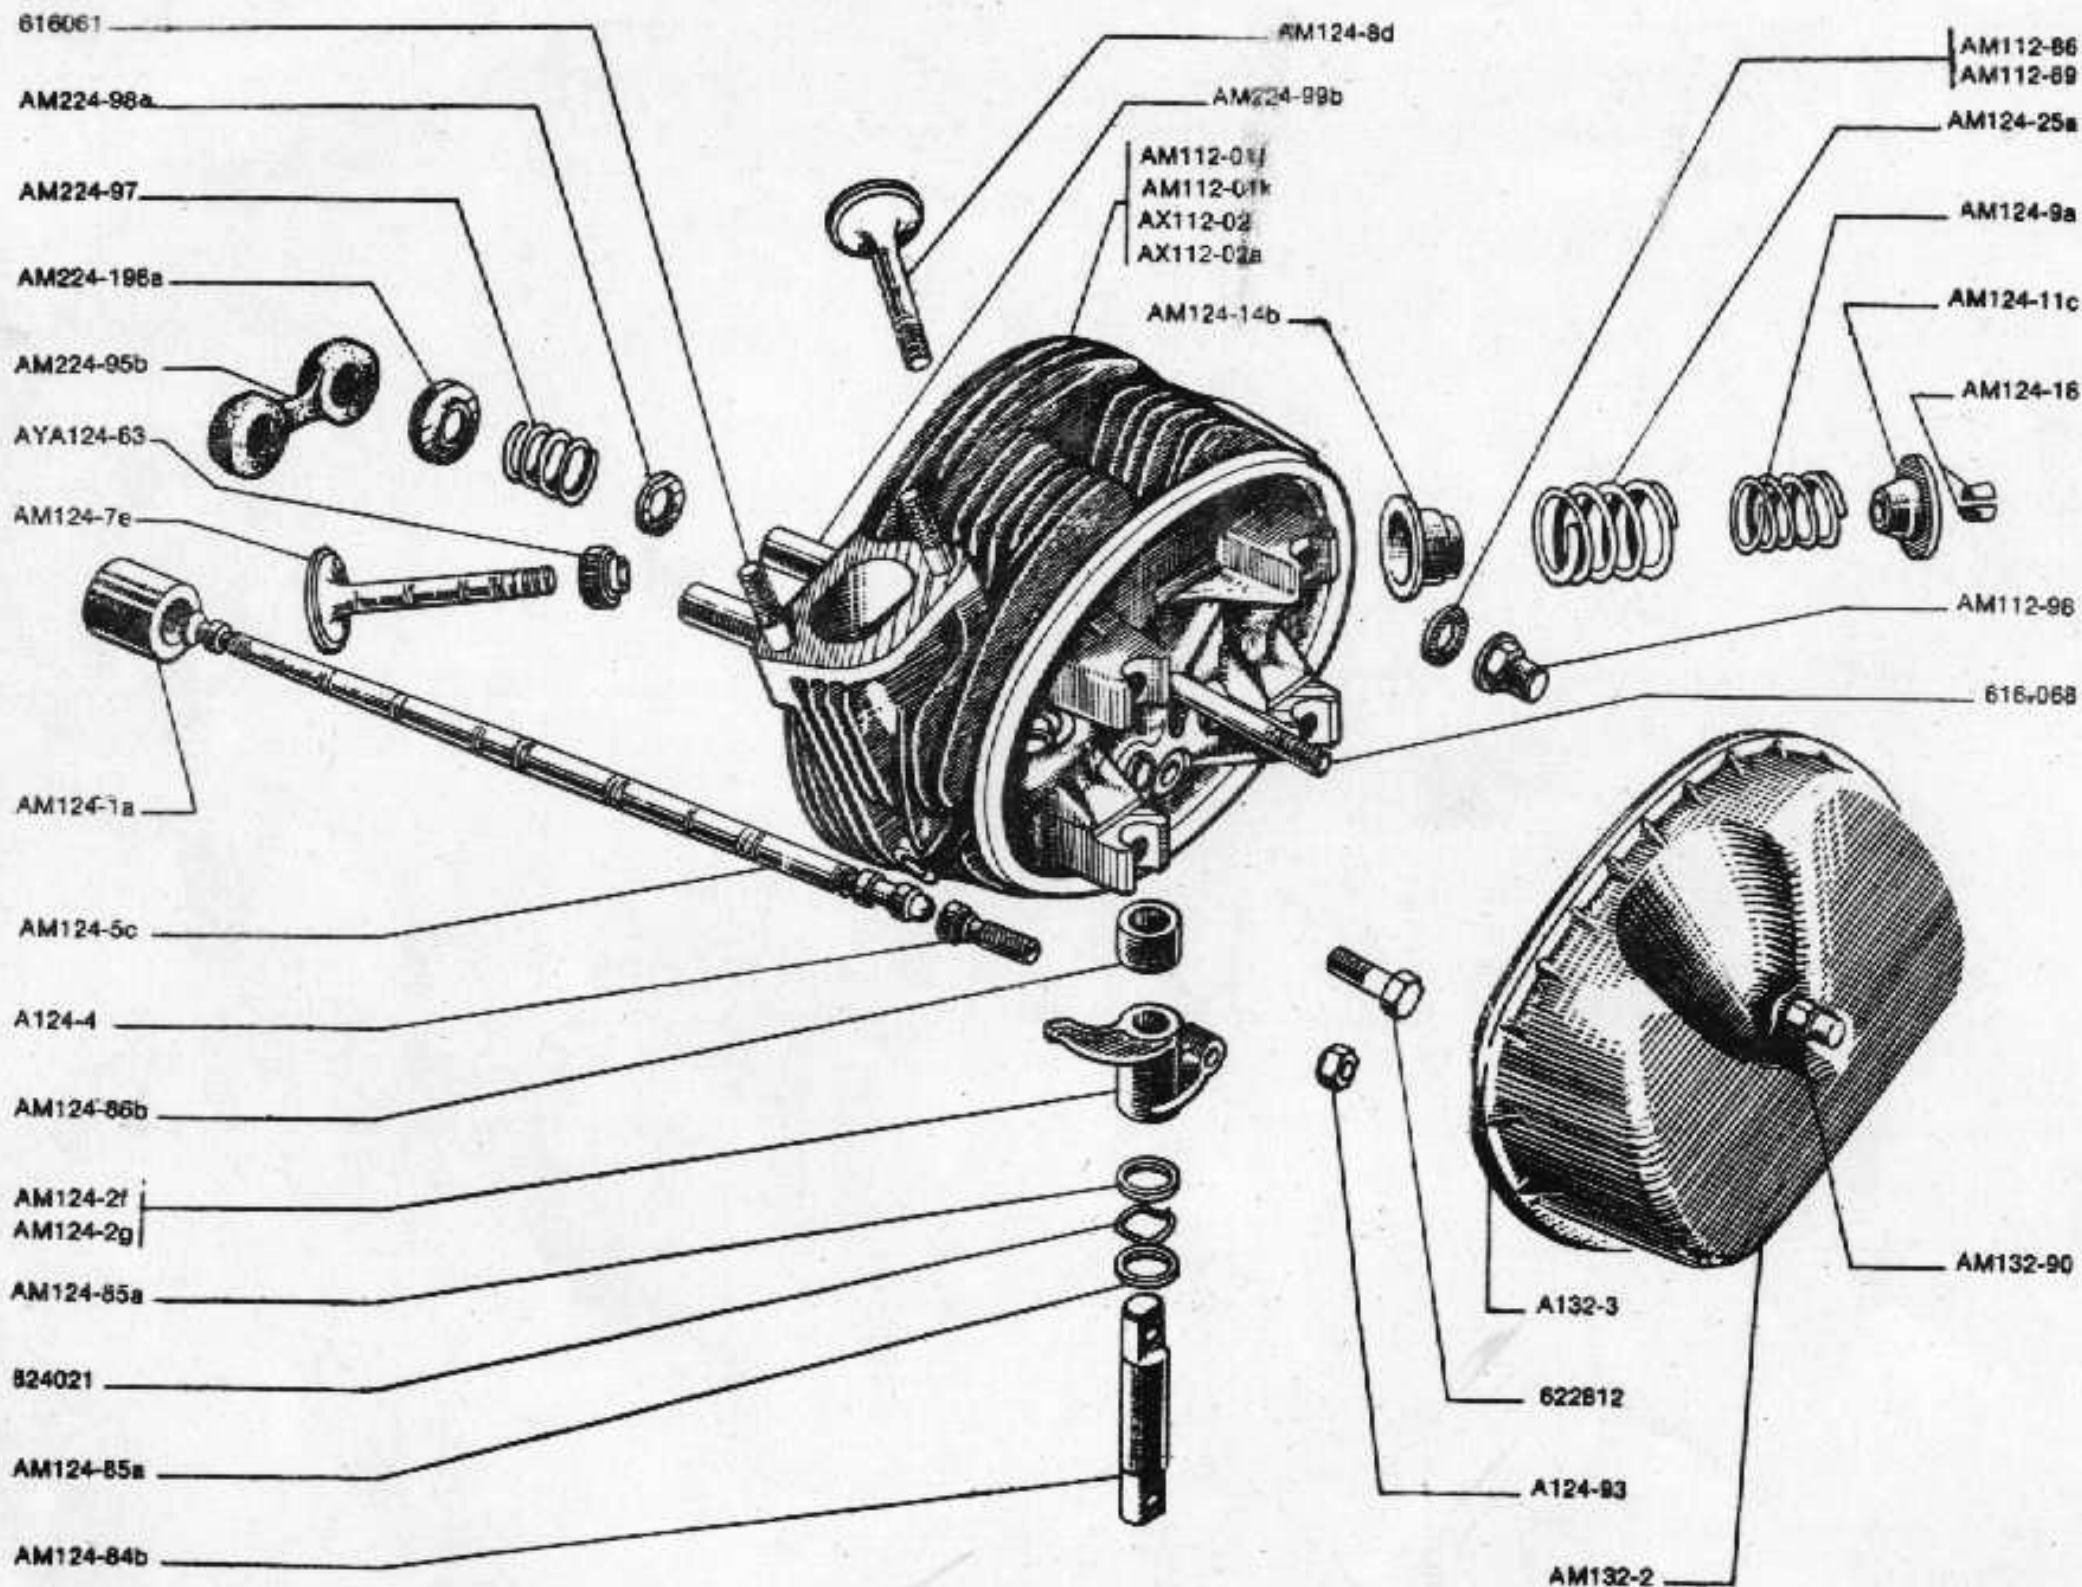


NUMERO	DESIGNACION	Coef.	NUMERO	DESIGNACION	Coef.	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AM 112-01j	Culata izquierda con guías y asientos.	1	AM 124-7e	Válvulas de admisión, diám. 40 mm (3 gargantas para seguro).	2	AM 132-90	Tuerca H ciega 7 x 100 (altura 16,5 mm) de fijación tapa de válvula.	2
AM 112-01k	Culata derecha con guías y asientos.	1	AM 124-8d	Válvula de escape, diám. 34 mm (3 gargantas para seguro) largo 86,75 mm.	2	AM 224-95b	Junta doble de tubo envolvente de las varillas de balancín.	2
AX 112-02	Culata izquierda completa con válvulas y balancines (diámetro cabeza válv. adm. 40 mm).	1	AM 124-9a	Resorte interior de válvula alambre 2,7; diám. inter. 17,3 cuatro espiras.	4	AM 224-97	Resorte de ajuste de junta tubo envolvente (diám. del alambre 2,5 mm).	4
AX 112-02a	Culata derecha completa con válvulas y balancines (diámetro cabeza válvula adm. 40 mm).	1	AM 124-11c	Cubeta superior de resorte de válvula diámetro 30 mm, espesor 7,95 mm.	4	AM 224-98a	Arandela de 17 x 25 x 1,5 de apoyo del resorte de guardapolvo excéntrico.	4
AM 112-49	Arandela de 8,25 x 16 x 2,25 colocada debajo tuerca de fijación de culata.	2	AM 124-14b	Centrador inferior de válvula, diámetro 31,6 mm, altura 9,5 mm.	4	AM 224-99b	Tubo envolvente de varilla de balancín diám. 17,35 x 17.	4
AM 112-86	Junta de cobre 8,2 x 14,5 x 0,9: —debajo tuerca de fijación de culata; —ejes de balancines.	4	AM 124-18	Medio seguro del freno de válvula altura 7,5.	8	AM 224-196a	Guardapolvo excéntrico de las juntas del tubo envolvente de la varilla del balancín.	4
AM 112-98	Tuerca H de 8 x 1,25 (altura 20 mm ciega) de fijación de culata.	6	AM 124-25a	Resorte exterior de válvula, alambre de 3,6; diám. int. 24 mm, 5 espiras.	4	616.061	Espárrago de 7 x 36 (rosca 13,5 y 17) de fijación del múltiple lado escape.	4
AM 124-1a	Botador de varilla de balancín diámetro 24 mm, largo 42 mm.	4	AYA 124-63	Bolsita de juntas de estanqueidad cola de válvula adm. y escape.	1	616.068	Prisionero fijación tapa culata 7 x 78	2
AM 124-2f	Balancín delantero derecho (escape) y trasero izquierdo (admisión). Diám. int. 14 mm).	2	AM 124-84b	Eje de balancín (asiento balancín diám. 14 mm).	4	622.812	Tornillo 8 x 44 de fijación de los ejes de balancín.	4
AM 124-2g	Balancín delantero izq. (escape) y trasero derec. (adm.) Diámetro interior 14 mm.	2	AM 124-85a	Arandela de apoyo de resorte de balancín (14 x 19 x 0,8).	4	624.021	Arandela elástica de apoyo de balancín (14,9 x 18,3 x 1,05).	4
A 124-4	Tornillo de regulación de válvulas rosca 7 x 17,5.	4	AM 124-86b	Separador de balancín (14 x 18,5 x 8,95).	4			
AM 124-5c	Varilla de botador, largo 286,3 mm.	4	A 124-93	Tuerca H de 7 x 100 con rebaje (altura 5) de tornillo de regulación de válvula.	4			
			AM 132-2	Tapa de válvula derecha e izquierda.	2			
			A 132-3	Junta tapa de válvula.	2			

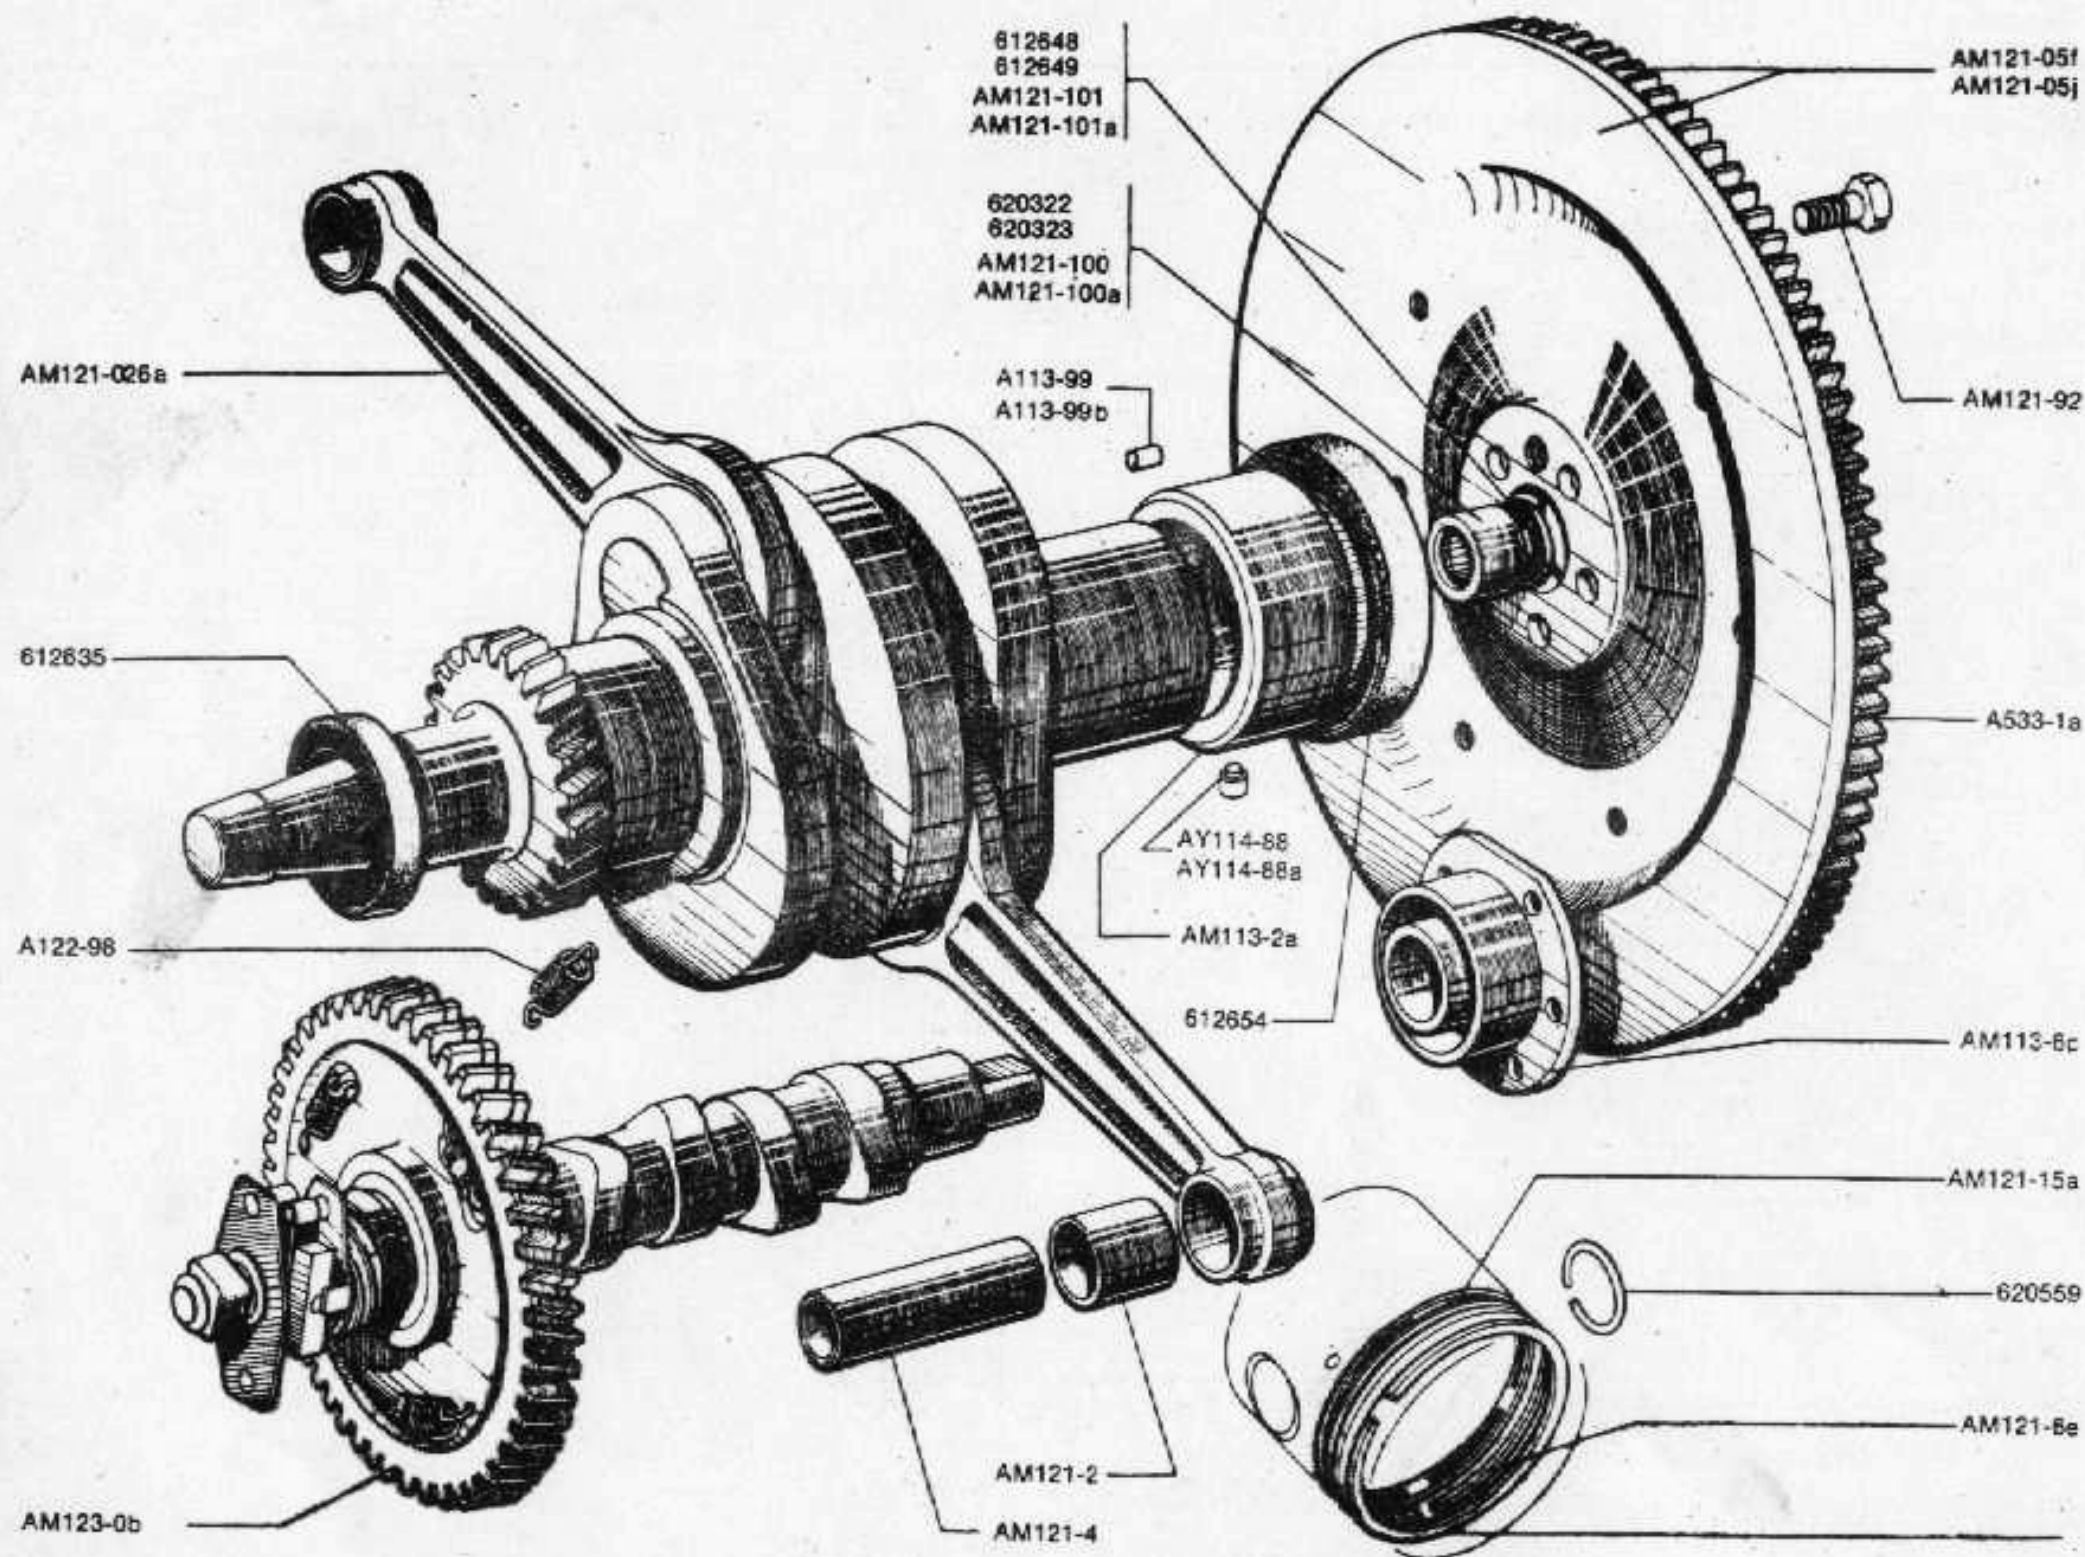


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AM 113-2a	Cojinete trasero del cigüeñal medida 56 x 63 x 34.	1	AM 121-6e	Aro 2º de compresión (fosfatado).	2	612.654	Retén de estanqueidad trasero del cigüeñal (56 x 69 x 10).	1
AM 113-6c	Cojinete trasero de árbol de levas formando cuerpo de bomba de aceite.	1	AM 121-6g	Aro 1º de compresión (cromado). Clase 1-2-3.	2	620.322	Rulemán a agujas de centraje del árbol de mando del cambio en la punta del cigüeñal:	
A 113-09	Espiga (8 x 16) (1er. Posibl. —de centraje del volante —de cojinete delantero de árbol de levas.	1	AM 121-6h	Clase 4-5-6.	2		—12 x 18 x 10 (1ra. Posibilidad);	1
			AM 121-15a	Aro 3º ventilado, clase 1-2-3.	2		—12 x 18,2 x 10 (2da. Posibilidad).	1
			AM 121-15b	Clase 4-5-6.	2	620.323		
A 113-09b	Espiga tope de 8,2 x 16 (2da. posibilidad). —de cojinete delantero de árbol de levas. —de centraje del volante.	1	AM 121-92	Tornillo CH de 8 x 26,5 de fijación del volante motor.	5	620.559	Seguro de perno de pistón 1,5 x 21.	4
			AM 121-100	Buje de centrado de árbol de mando de caja de velocidades 12 x 18 x 18 (3ra. Posibil.).	1			
			AM 121-100a	Buje de centrado de árbol de mando de caja de velocidad (12 x 18,2 x 18) (4ta. Posibilidad).	1			
AY 114-88	—diámetro 8 y 4 (1er. Posibilidad);	2	AM 121-101	Retén de estanqueidad (de alojamiento de directa) 12 x 18 x 4 (3ra. Posibilidad).	1			
			AM 121-101a	Retén de estanqueidad (de alojamiento de directa) 12 x 18,2 x 4 (4ta. Posibilidad).	1			
AY 114-88a	—diámetro 8,2 y 4 (2da. Posibilidad).	2	A 122-98	Resorte diámetro 10,5; longitud 21 (de llamada engranaje de distribución).	3			
AM 121-05f	Volante motor con corona de arranque diámetro 276,5, espesor 13 mm; agujero de fijación sobre el cigüeñal entre ejes 43 mm (embrague normal).	1	AM 123-0b	Arbol de levas con cojinete delantero, engranaje de distribución y levas del distribuidor.	1			
AM 121-05j	Volante motor con corona de arranque y sin corona de centrifugo, agujero de fijación sobre el cigüeñal entre ejes 43 mm. (embrague centrifugo).	1	A 533-1a	Corona de arranque 107 dientes, espesor 9 mm.	1			
AM 121-026a	Cigüeñal con bielas engranaje de distribución y cojinete delantero (agujero de fijación del volante motor sobre ejes 43 mm).	1	612.635	Retén de estanqueidad delantero del cigüeñal 30 x 42 x 8.	1			
			612-648	Retén de estanqueidad del rodamiento a agujas (de alojamiento de directa) (12 x 18, x 3) (1er. posibilidad).	1			
			612.649	Retén de estanqueidad del rodamiento a agujas (de alojamiento directa) (12 x 18,2 x 3) (2da. Posibilidad).	1			
AM 121-2	Buje fundido del pie de biela (20 x 22 x 25)	2						
AM 121-4	Perno de pistón (20 x 63,9)	2						

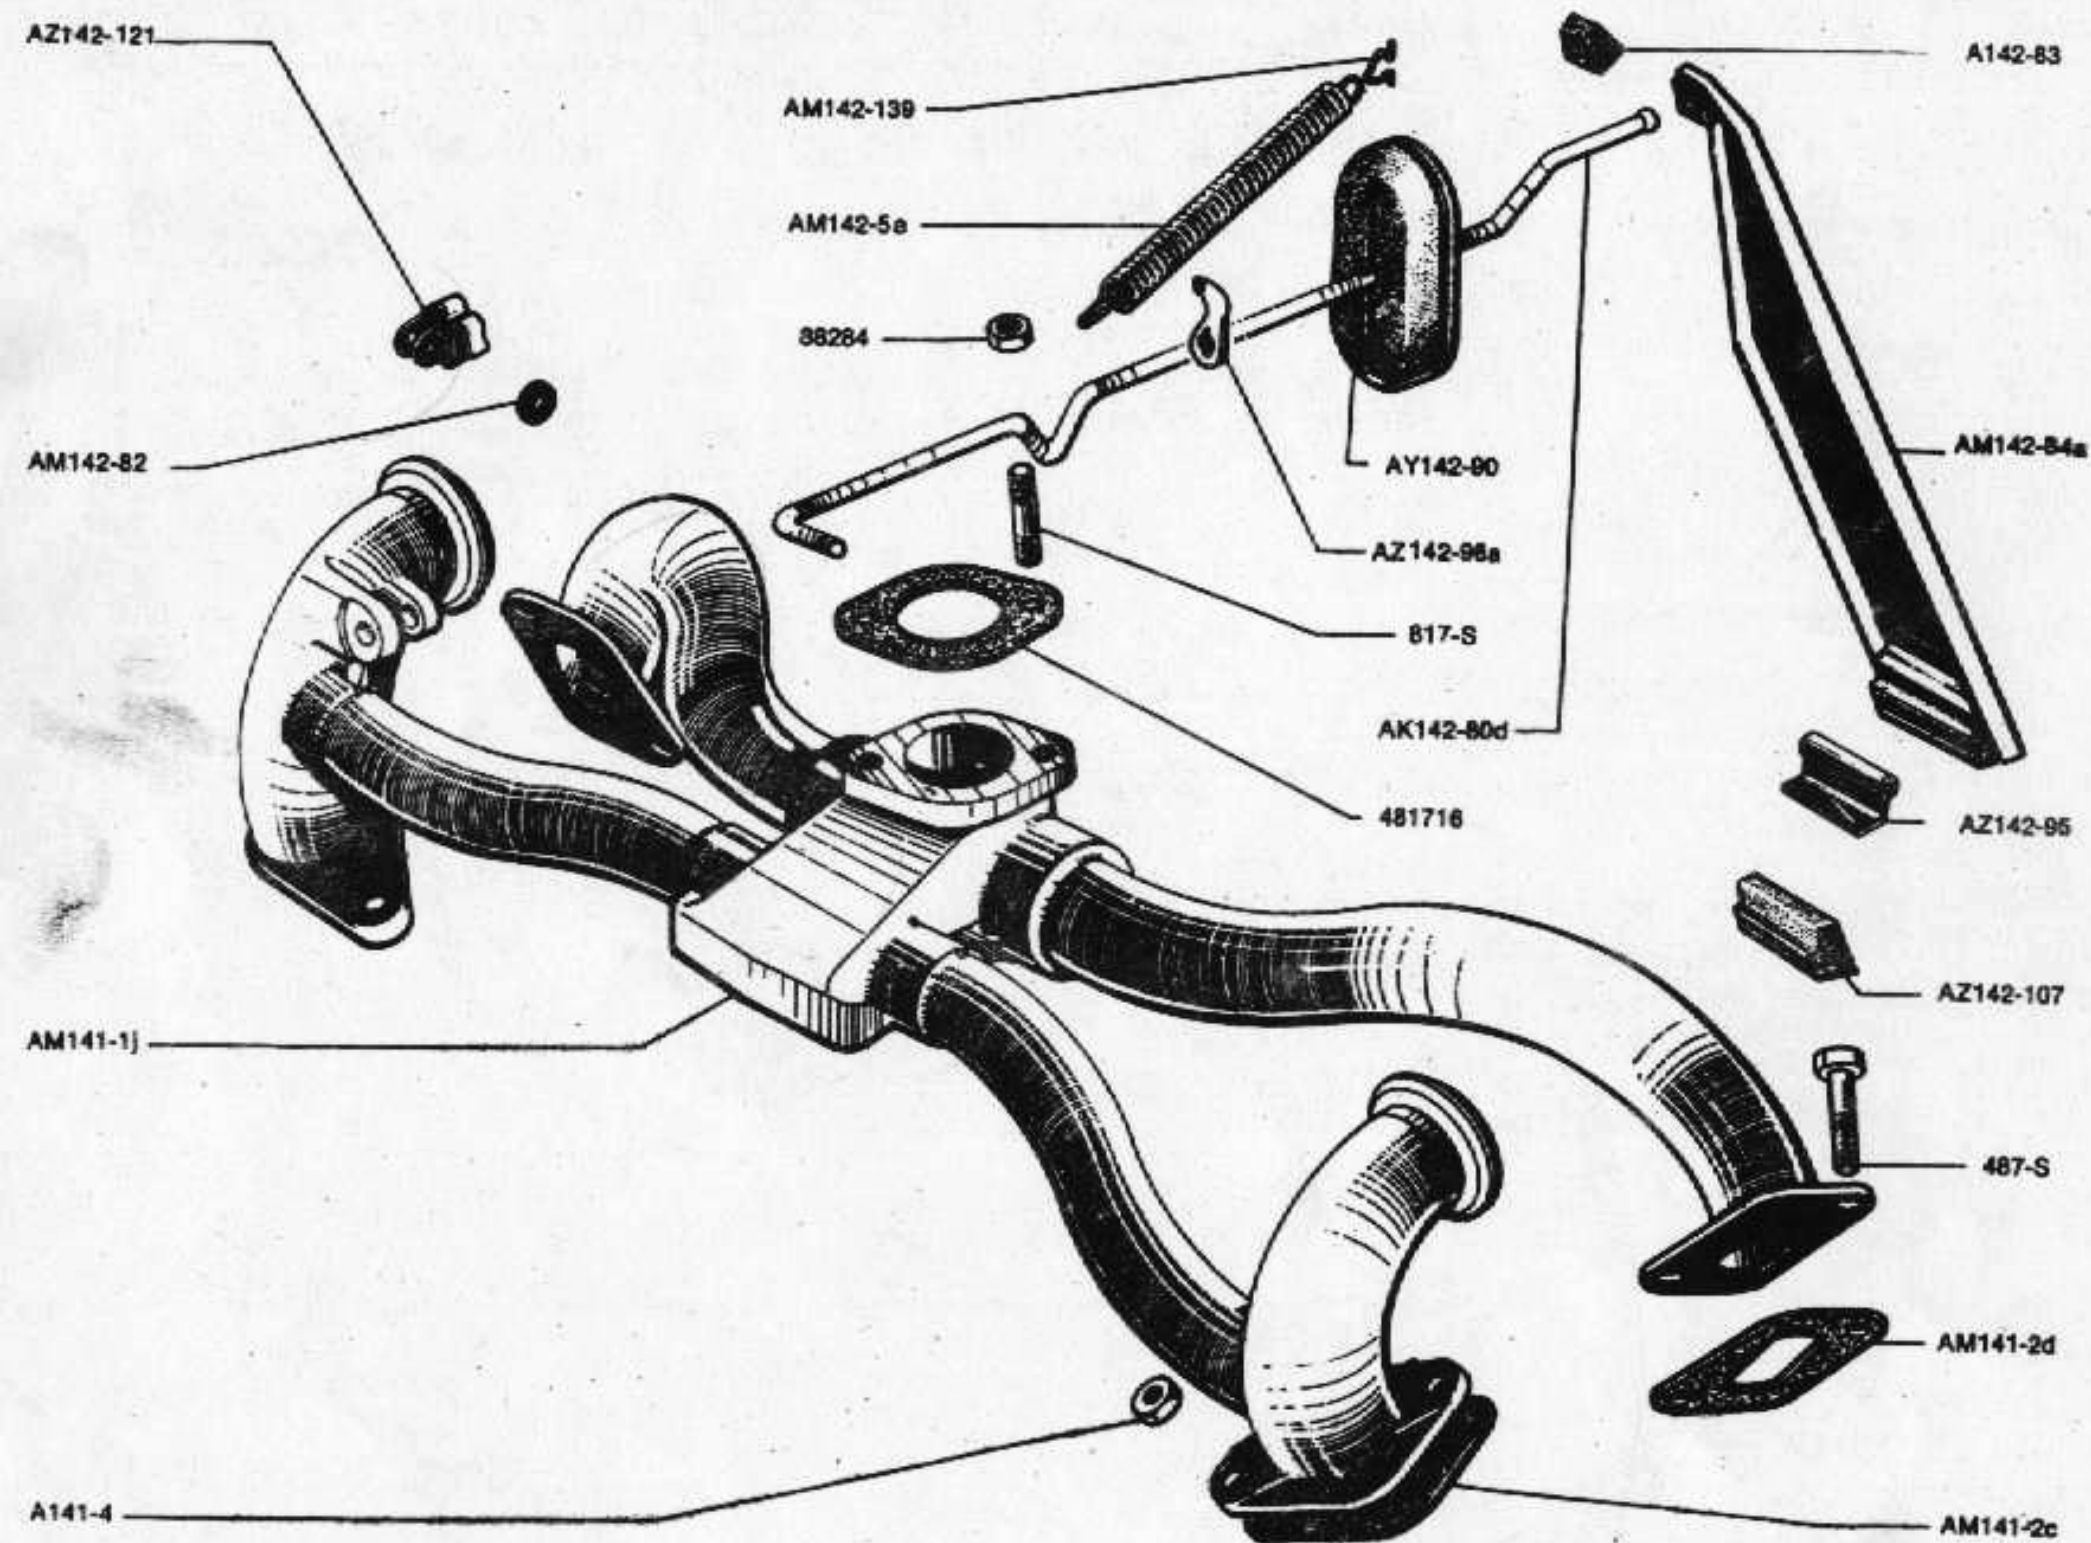


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef
	CARBURADOR		AM 142-139	Enganche de resorte de llamada varilla acelerador (lado carrocería) alambre diámetro 1,5.	1			
	Para solicitar repuestos, dirigirse directamente a la casa Gilotaux, representante oficial SOLEX.		487-s	Tornillo CH de 7 x 25, fijación tubo múltiple sobre culata (lado admisión).	4			
AM 141-1j	Tubo múltiple de admisión y escape.	1	817-s	Espárrago de 8 x 27 (rosca 18 y 12) de fijación de carburador.	2			
AM 141-2d	Junta entre tubo múltiple y culata lado admisión, sección interior 28,3 x 43,75.	2	88-284	Tuerca H de 8 x 125 (altura 7) de fijación de carburador.	2			
AM 141-2e	Junta entre tubo múltiple y culata lado escape, entre ejes 53 mm.	2	481-716	Separador del carburador agujero central, diámetro 34, espesor 5 mm.	1			
A 141-4	Tuerca H 7 x 100 de alta temperatura para fijación tubo múltiple (lado escape).	4	AYB 142-07	Carburador completo 34 PCIS-4	1			
AM 142-84a	Pedal de acelerador.	1						
AM 142-5a	Resorte de acelerador, diám. exterior 12 mm (80 espiras).	1						
AK 142-80d	Varilla de acelerador, largo de la rótula al cuarto enganche 318 mm.	1						
AM 142-82	Arandela de fieltro de 3 x 10 x 2 de varilla de acelerador.	1						
A 142-83	Tope de goma de articulación de rótula varilla de acelerador.	1						
AY 142-90	Goma de estanqueidad de pasaje varilla acelerador (35 x 76).	1						
AZ 142-95	Plaqueta soporte de pedal, diámetro de articulación 8,5.	1						
AZ 142-96a	Enganche de resorte de llamada acelerador.	1						
AZ 142-107	Base de articulación del pedal sobre el piso, largo 43 mm Polyethyleno.	1						
AZ 142-121	Clip de fijación varilla de acelerador.	1						

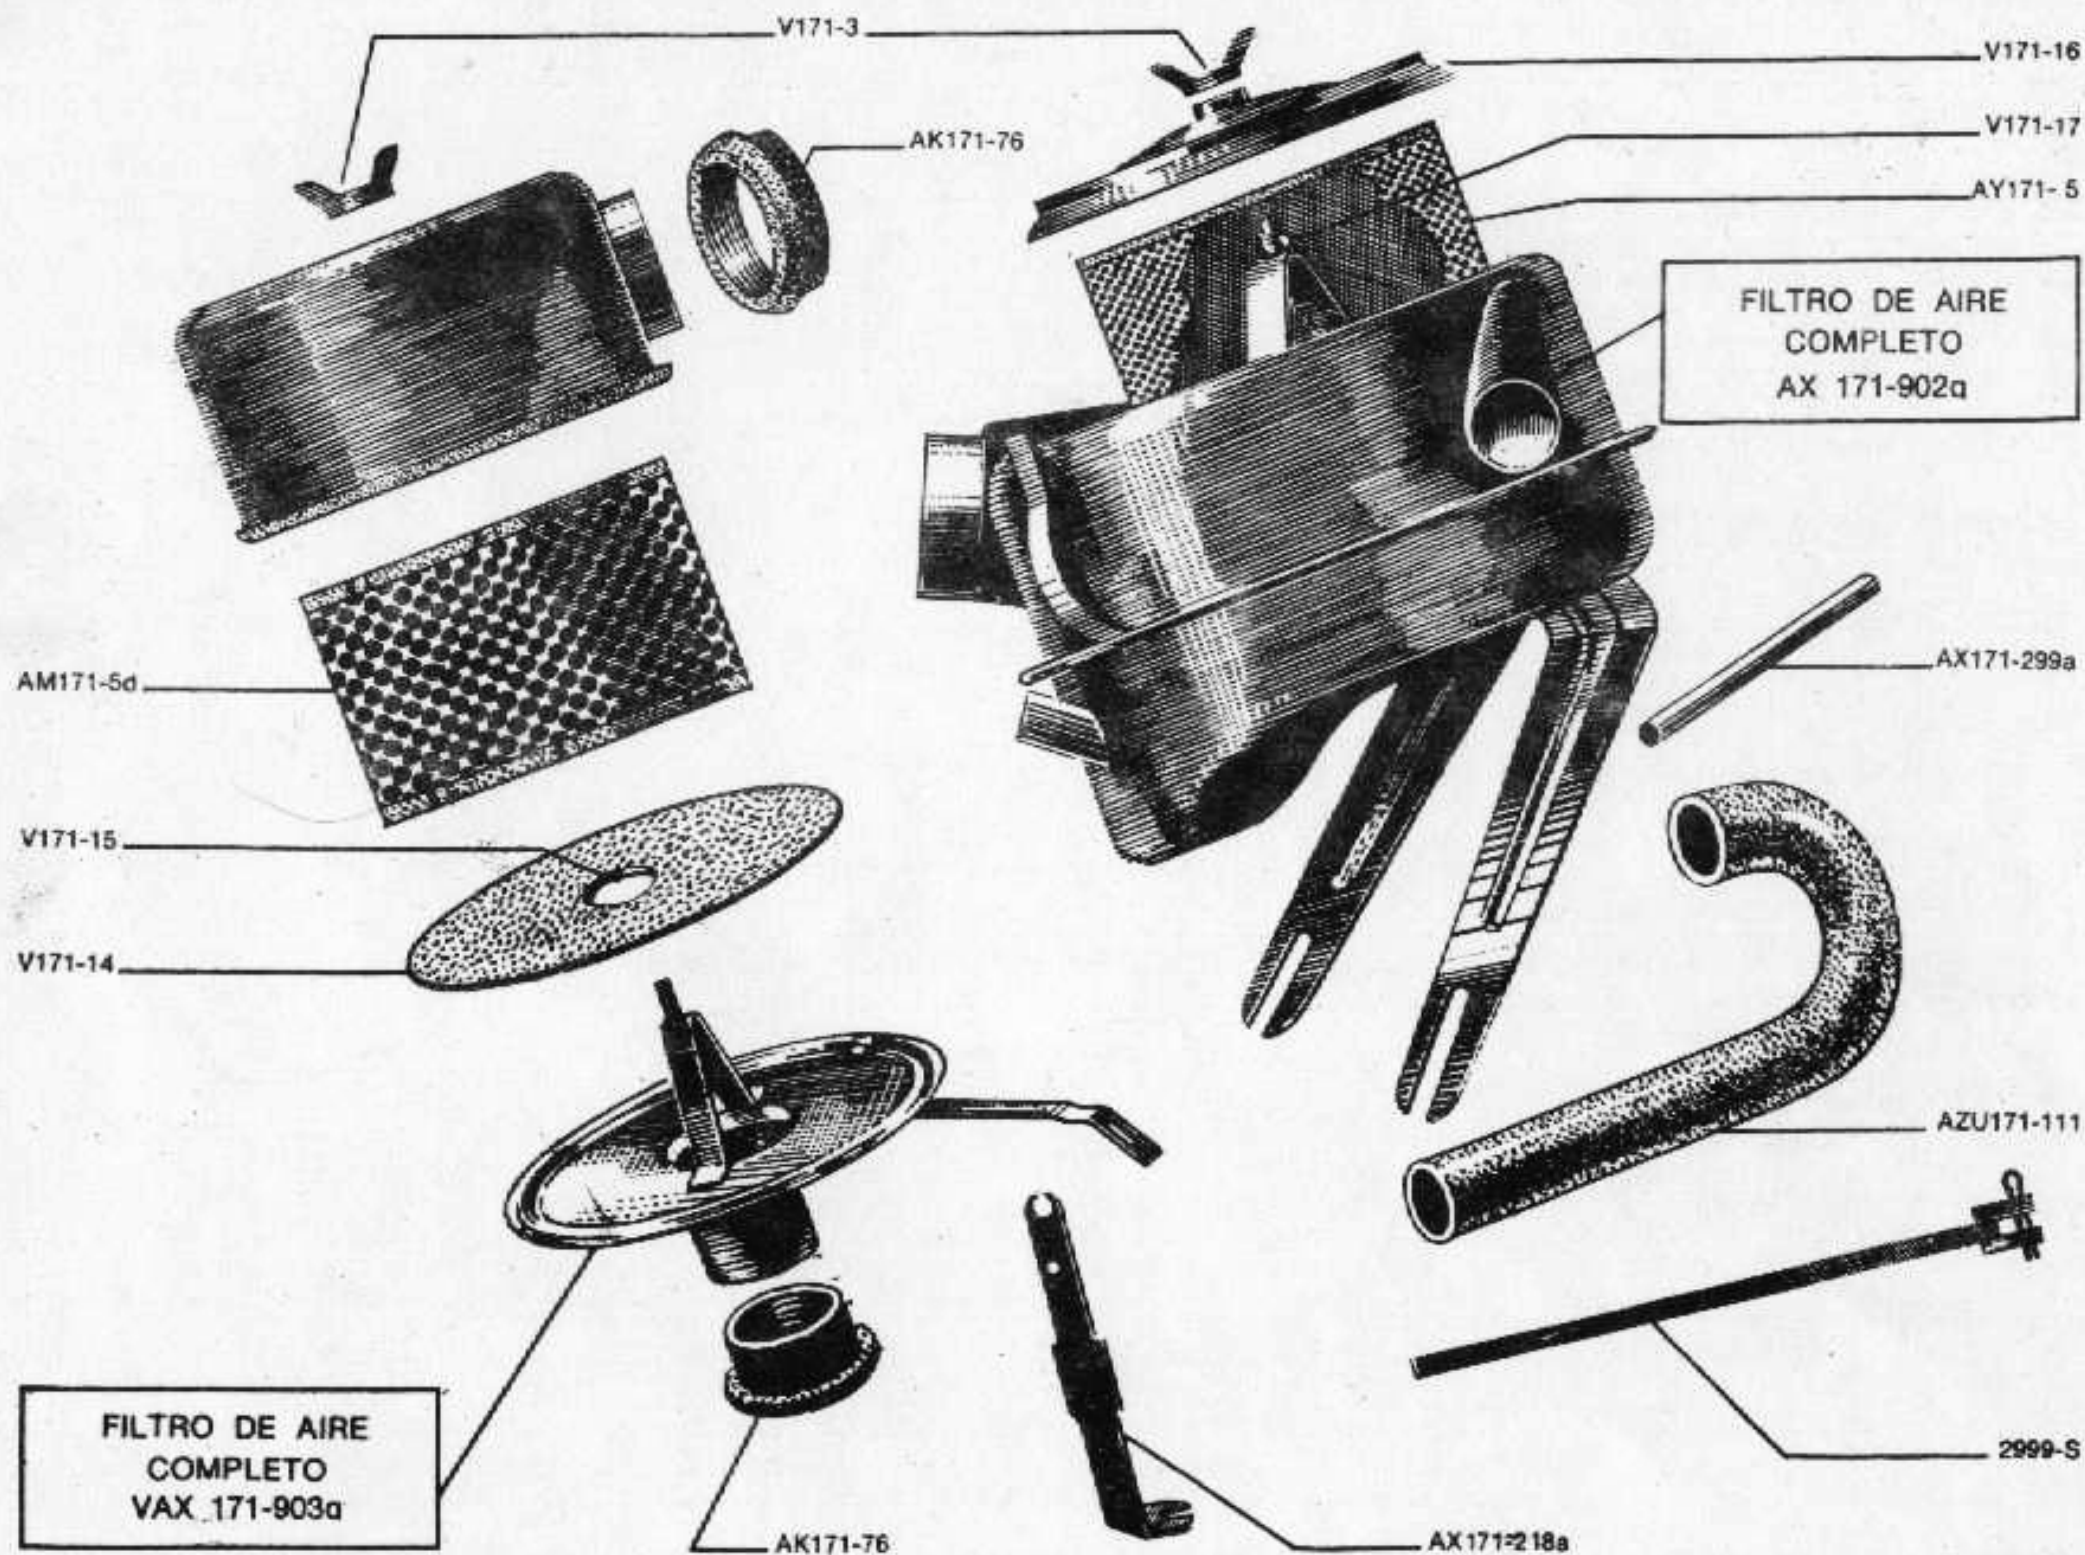


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AK 171-76	Manchón filtro de aire	2						
AM 171-5d	Cartucho filtrante (primario).	1						
AX 171-299a	Tubo flexible (unión de filtro a tubo de llenado).	1						
AX 171-902a	Filtro de aire (secundario).	1						
AY 171-5	Cartucho filtrante (secundario).	1						
AZU 171-111	Tubo flexible de aspiración.	1						
AX 171-218a	Pata de fijación de filtro.	1						
VAX 171-903a	Filtro de aire sobre carburador (primario).	1						
2999-a	Collar fijación tubo flexible.	1						
V 171-3	Mariposa.	2						
V 171-14	Junta de goma de tapa, filtro (primario).	1						
V 171-15	Junta de goma de apoyo de tapa (primario).	1						
V 171-16	Tapa con junta de goma, 2do. filtro (secundario).	1						
V 171-17	Junta de goma de apoyo de tapa, filtro secundario.	1						

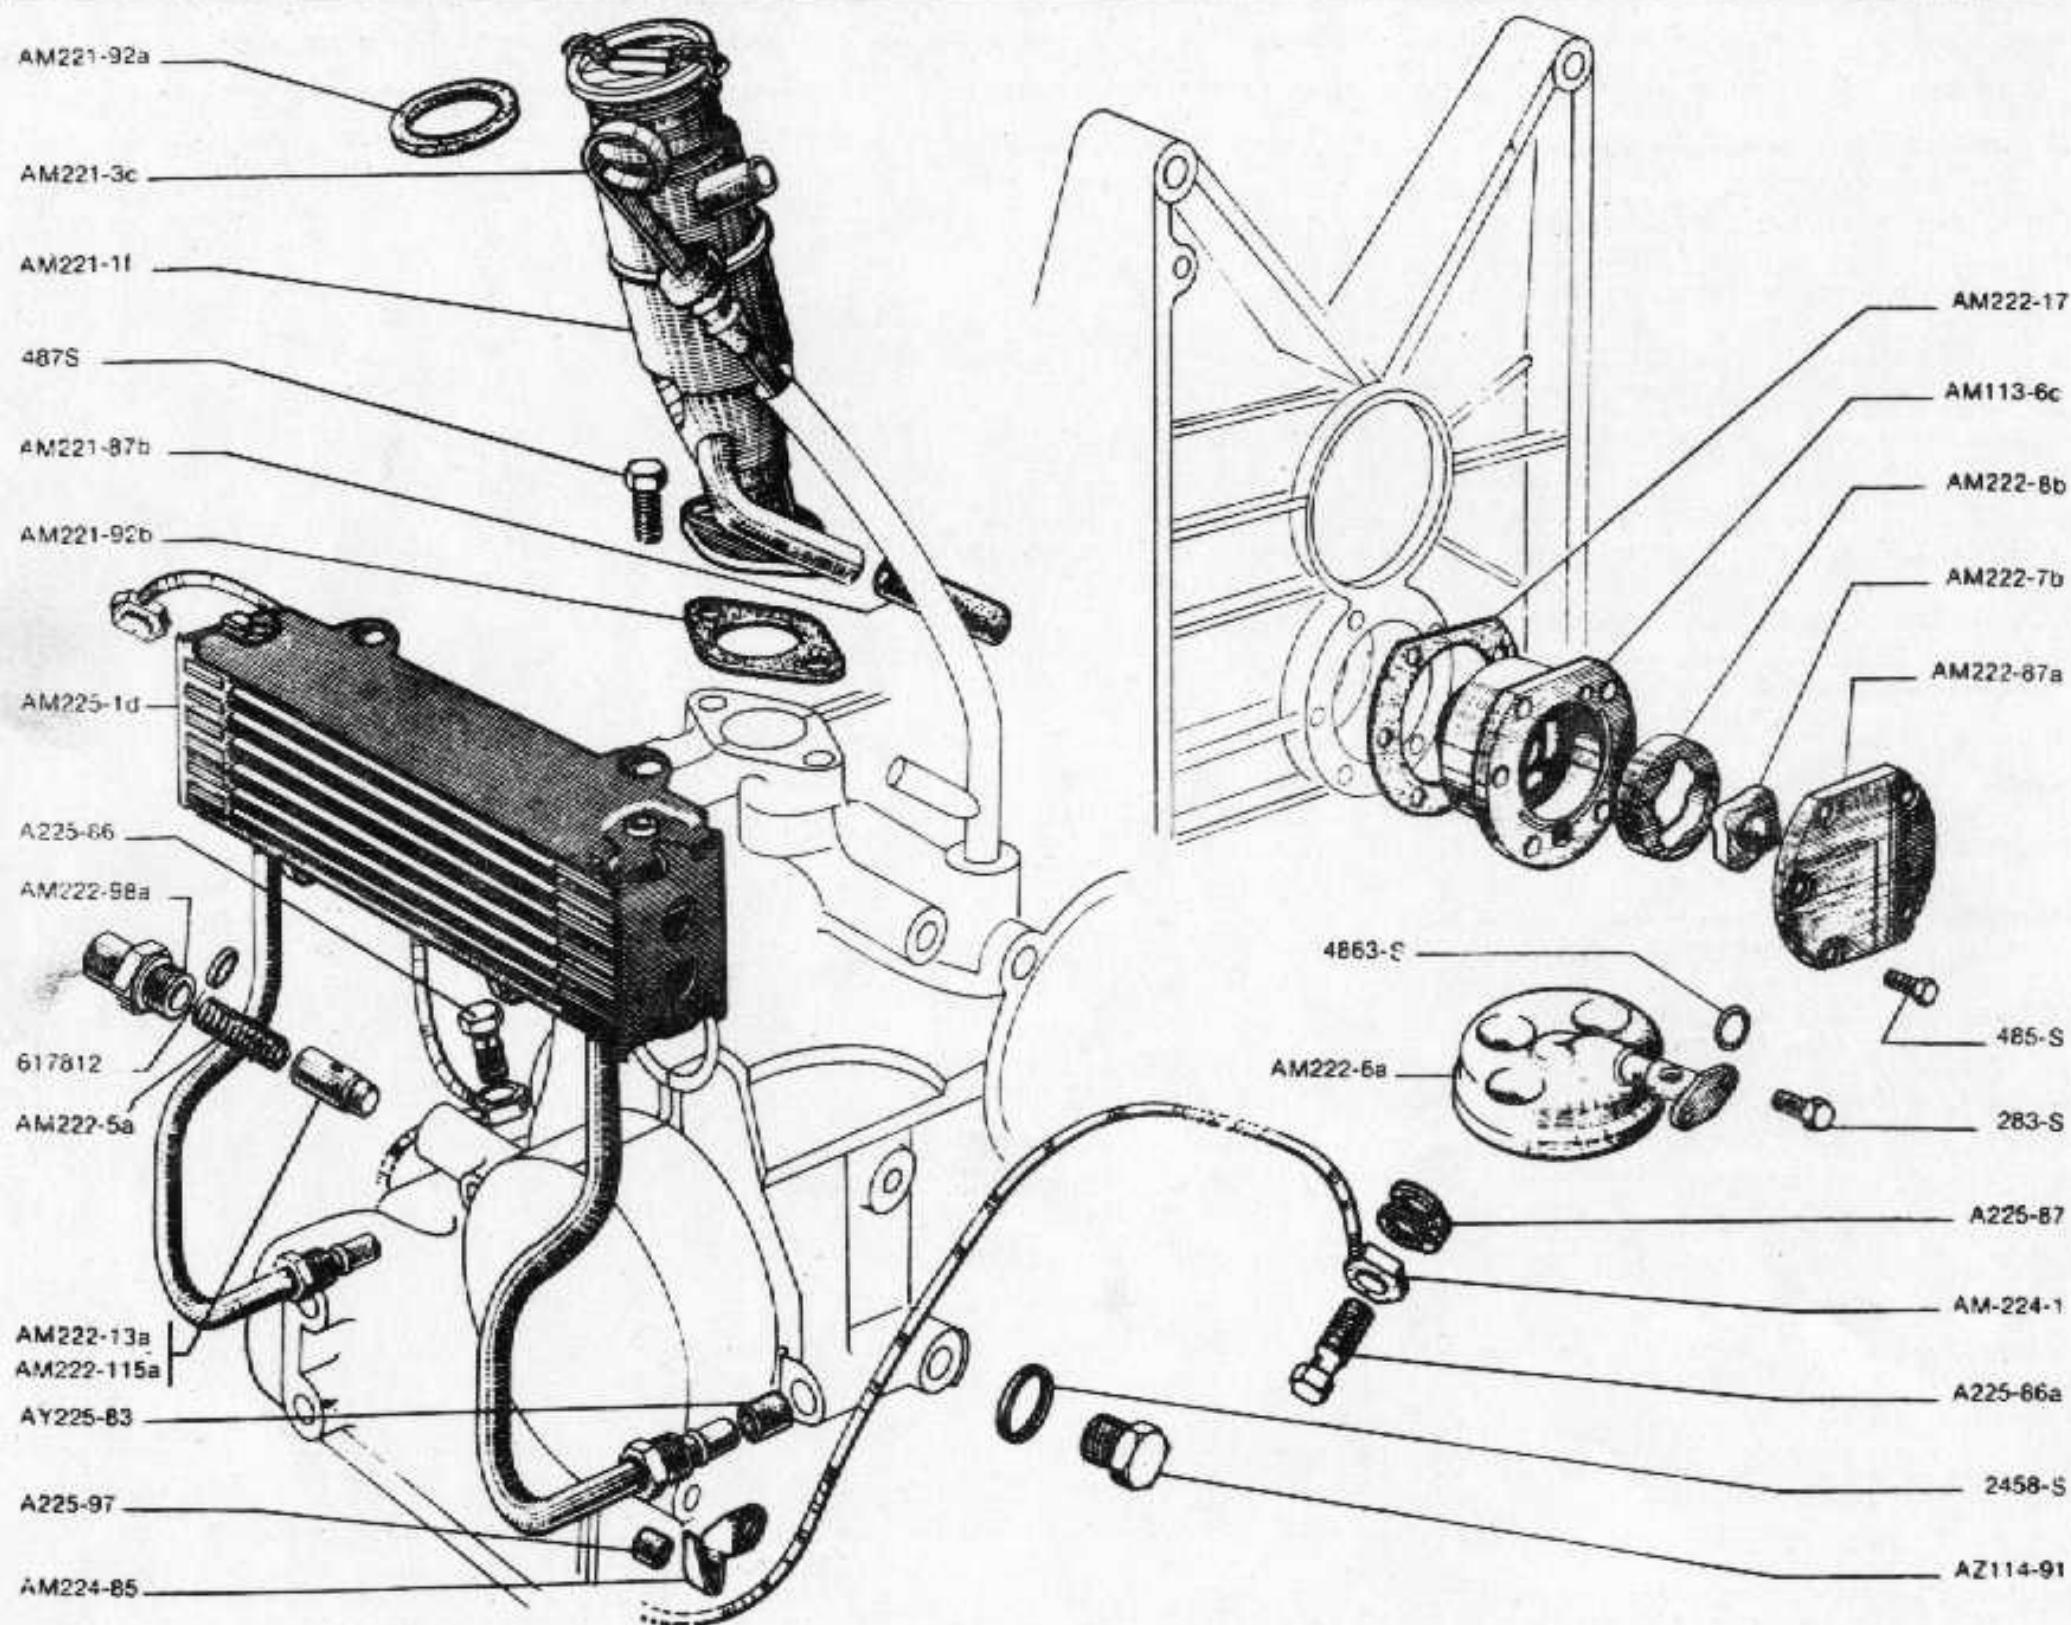


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AM 113-6c	Cojinete trasero de árbol de levas formando el cuerpo de la bomba de aceite.	1	A 225-86	Tornillo racord CH de 7 x 18 agujero de 2 mm de fijación tubo de lubricación sobre cárter.	1			
AZ 114-91	Tapón CH de 12 x 150 de obturación cárter.	1	A 225-86a	Tornillo racord CH de 7 x 18 agujero 0,7 mm tubo de lubricación sobre culata.	2			
AM 221-1f	Tubo de llenado.	1						
AM 221-3c	Varilla medidora de aceite con tapón de goma, largo 473,5 mm.	1	A 225-87	Junta doble 7,2 de tornillo de racord sobre culata y cárter.	3			
AM 221-87b	Tubo flexible (7 x 16 x 40).	1	A 225-97	Buje fundido de 4 x 7 x 30 fijación tubo lubricación culata.	3			
AM 221-92a	Junta de goma de tapa tubo llenado.	1						
AM 221-92b	Junta de base de tubo de llenado.	1	283-s	Tornillo CH de 5 x 13 fijación tamiz de aceite.	2			
AM 222-5a	Resorte de 8,5 x 11,3; 15 espirales, de válvula de descarga de presión de aceite.	1	485-s	Tornillo CH de 7 x 20 de fijación tapa bomba de aceite.	5			
AM 222-6a	Tamiz de aceite, diámetro 89 mm.	1	487-s	Tornillo CH 7 x 25, fijación tubo de llenado.	2			
AM 222-7b	Piñón de bomba de aceite, diámetro interior 15 mm (4 dientes).	1	2458-s	Junta de cobre 12,7 x 17 x 1 del tapón de toma presión de aceite.	1			
AM 222-8b	Rueda con dentado interior (5 dientes) espesor 10,5 mm.	1	4863-s	Junta de goma de 12,1 x 15,9 x 1,9 de estanqueidad, tamiz de aceite.	1			
AM 222-13a	Pistón de válvula de descarga. (1er. Montaje).	1						
AM 222-17	Junta de cuerpo de bomba.	1	617.812	Junta de estanqueidad válvula descarga 20,8 x 26,5 x 0,5.	1			
AM 222-87a	Tapa de bomba de aceite.	1						
AM 222-98a	Tapón CH de 21 x 150 de válvula descarga.	1						
AM 222-115a	Pistón de válvula de descarga (2º Montaje).	1						
AM 224-1	Tubo de lubricación culata.	1						
AM 224-85	Soporte de tubo de lubricación culata.	1						
AM 225-1d	Refrigerador de aceite.	1						
AYA 225-83	Guarnición de tornillo racord tubo de refrigerador (10,5 x 13,6 x 11).	2						

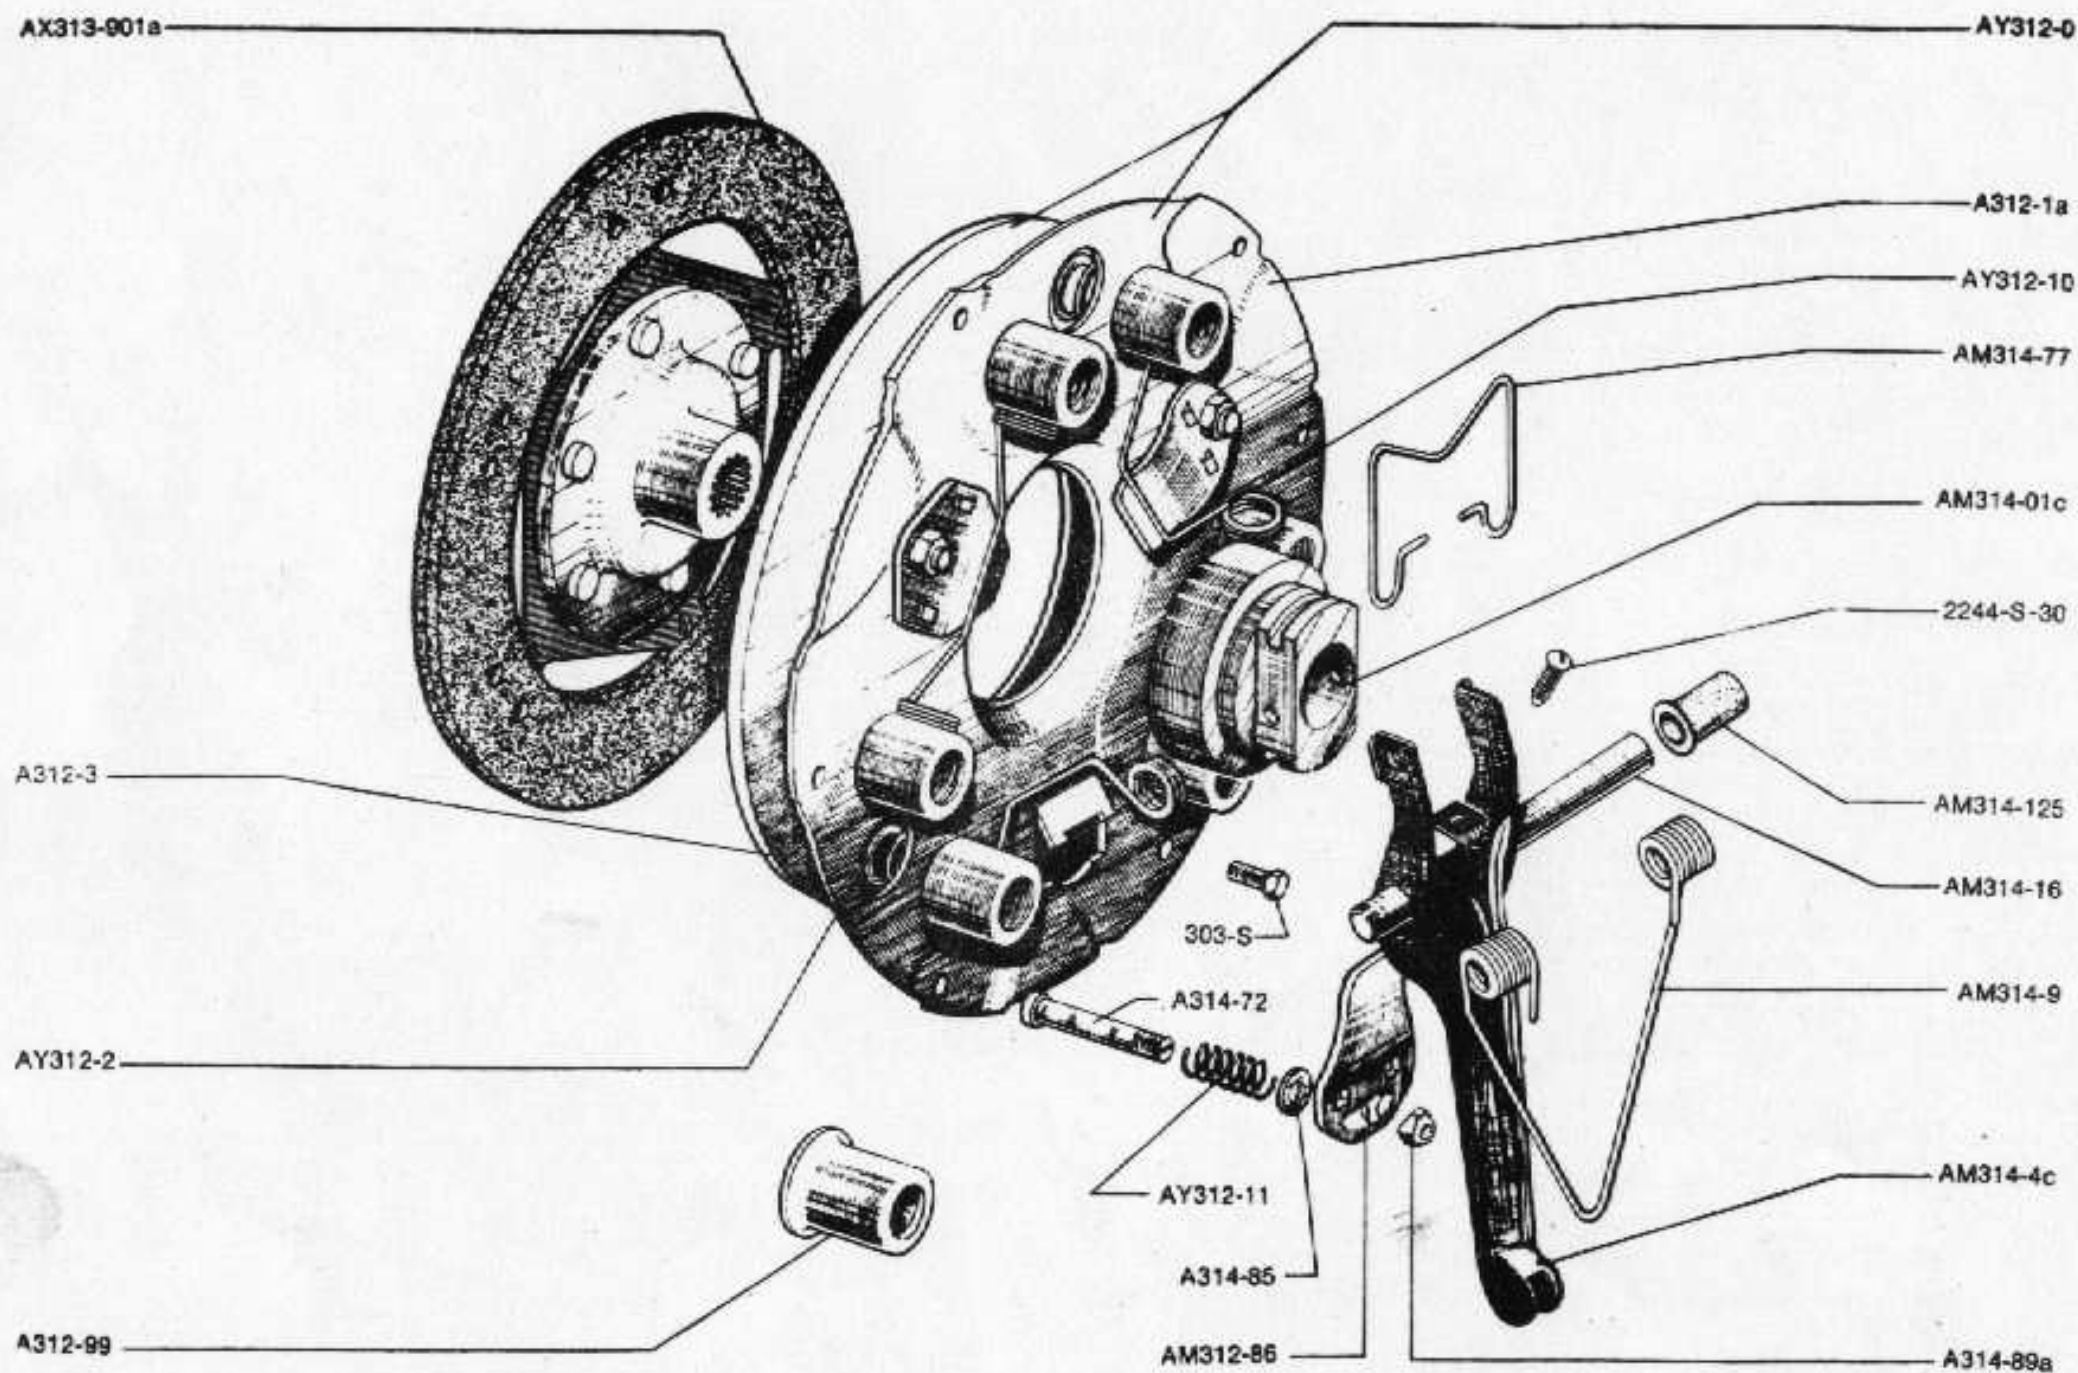


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AY 312-0	Mecanismo de embrague.	1						
A 312-1a	Cárter de chapa embrague soporte de las patitas, diámetro 185.	1						
AY 312-2	Resorte de embrague (color rubí).	6						
A 312-3	Plato de embrague diámetro 160.	1						
AY 312-10	Resorte de apoyo de las patitas.	3						
AY 312-11	Resorte debajo patita.	3						
AM 312-86	Patita de embrague.	3						
A 312-99	Cubeta diámetro interior 19 mm. Altura 20 mm de resorte de embrague.	6						
AX 313-901a	Disco embrague diámetro 155 mm, 10 estrías.	1						
AM 314-01c	Rulemán de empuje desembrague con soporte.	1						
AM 314-4c	Horquilla de desembrague	1						
AM 314-9	Resorte de llamada de horquilla desembrague	1						
AM 314-16	Eje de horquilla de desembrague (9 x 126).	1						
A 314-72	Tornillo de 6 x 27,5 de regulación de las patitas.	3						
AM 314-77	Resorte de llamada de rulemán de empuje alambre 2 mm, largo 81.	1						
A 314-85	Arandela de 6,2 x 10 x 1 de apoyo de resorte debajo patitas.	3						
A 314-89a	Tuercas de 6 x 75 (altura 9 mm) de regulación patitas.	3						
AM 314-125	Anillo de nylon anti-ruido de horquilla de desembrague (9 x 11 x 33).	2						
2244-s30	Tornillo con punta CR de 4 x 15, freno de eje horquilla desembrague.	1						
303-a	Tornillo CH 6 x 12,5; fijación de embrague.	6						

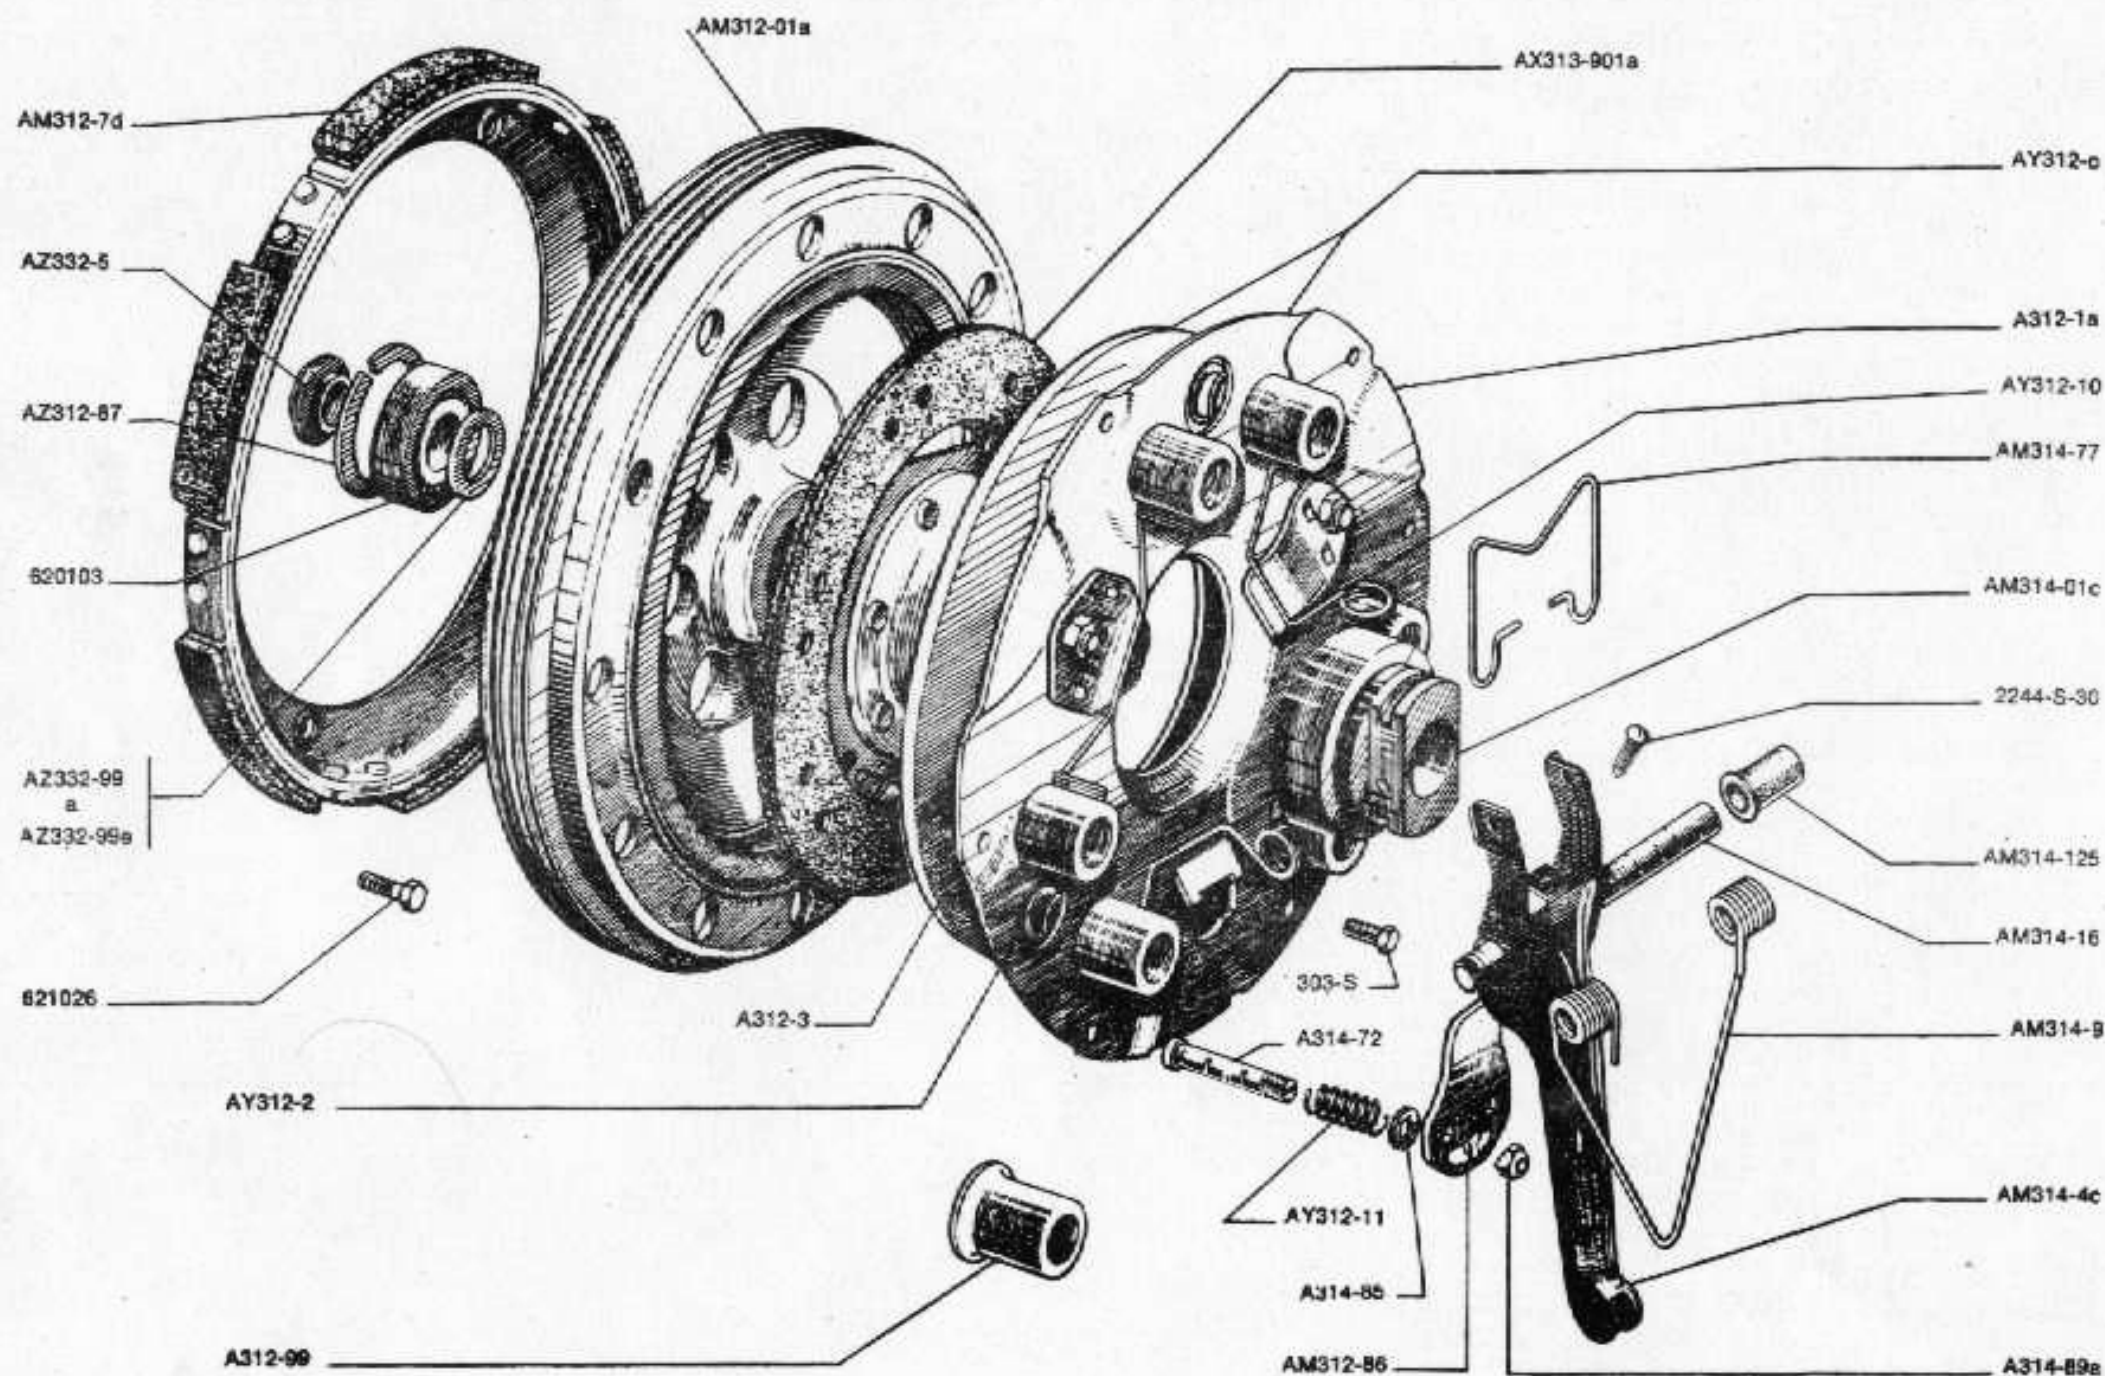

NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AY 312-0	Mecanismo de embrague.	1	AM 314-77	Resorte de llamada rulemán de empuje alambre 2 mm, largo 81 mm.	1			
AM 312-01a	Tambor de embrague (con rulemán y seguro).	1	A 314-85	Arandela de 6,2 x 10 x 1 de apoyo de resorte debajo patitas.	3			
A 312-1a	Cárter de chapa soporte de patitas (diámetro 185 mm).	1	A 314-89a	Tuerca de 6 x 75 (altura 9 mm), regulación de las patitas.	3			
AY 312-2	Resorte de embrague color rubí.	6	AM 314-125	Anillo de Nylon anti ruido de horquilla de desembrague 9 x 11 x 33.	2			
A 312-3	Plato de embrague, diámetro 160 mm.	1	AZ 332-5	Tuerca H con rebaje 16 x 150. de bloqueo rulemán tambor de embrague.	1			
AM 312-7d	Corona de acoplamiento de embrague.	1		Espesor de regulación de rulemán de embrague, diám. 17 y 22:				
AY 312-10	Resorte de apoyo de las patitas.	3	AZ 332-99	Espesor 2,5 mm	ALD			
AY 312-11	Resorte debajo de las patitas.	3	AZ 332-99a	Espesor 2,8 mm	ALD			
AM 312-86	Patita de embrague.	3	AZ 332-99b	Espesor 3,1 mm	ALD			
AZ 312-87	Seguro de rulemán de tambor, diámetro 42 mm, espesor 1,7 mm.	1	AZ 332-99c	Espesor 3,4 mm	ALD			
A 312-9v	Cubeta diámetro interior 19 mm, altura 20 mm de resorte de embrague.	6	AZ 332-99d	Espesor 3,7 mm	ALD			
AX 313-901a	Disco de embrague con su guarnición (diámetro 155 mm) 10 estrias.	1	AZ 332-99e	Espesor 4 mm	ALD			
AM 314-01c	Rulemán de empuje desembrague con soporte.	1	303-s	Tornillo CH 6 x 12,5 de fijación embrague.	6			
AM 314-4c	Horquilla de desembrague. Largo 47 mm.	1	2244-s30	Tornillo CR con punta de 4 x 15 freno de eje.	1			
AM 314-9	Resorte de llamada de horquilla desembrague.	1	620-103	Rulemán a bolilla 17 x 40 x 12 de tambor.	1			
AM 314-16	Eje de horquilla de desembrague 9 x 126.	1	621-026	Tornillo CH de 7 x 9,2 de fijación corona de acoplamiento sobre volante motor.	5			
A 314-72	Tornillo 6 x 27,5 de regulación de las patitas.	4						

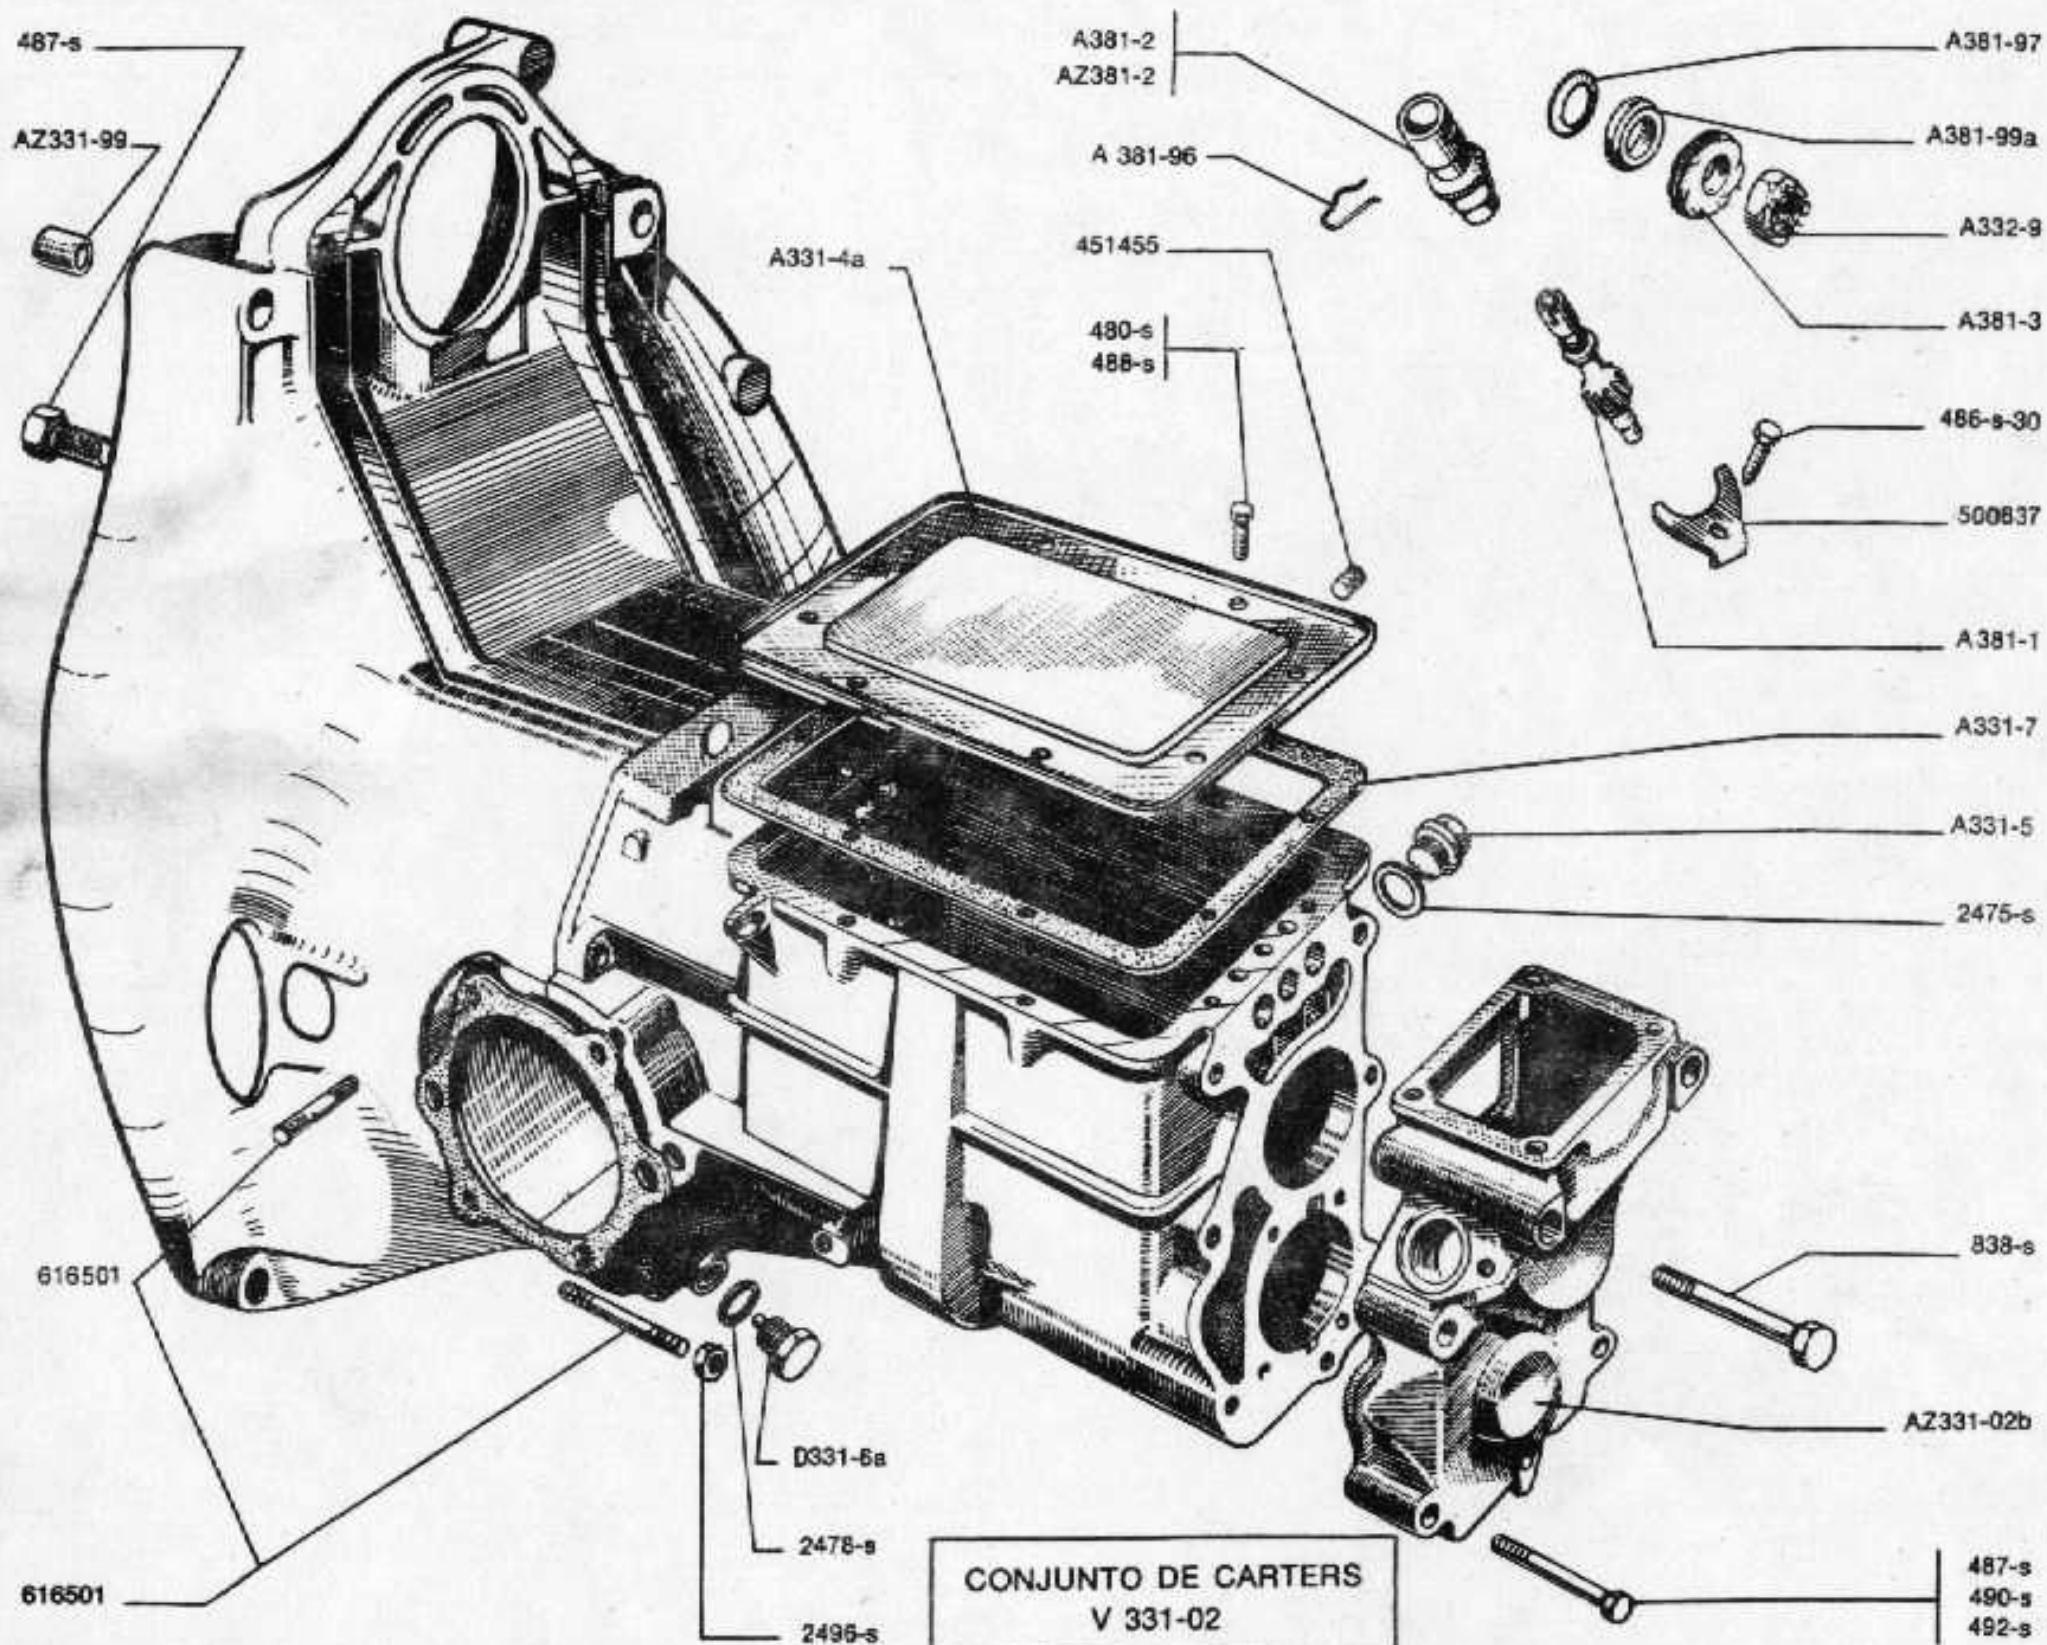


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
V 331-02	Cárter de caja de velocidades sin espárragos.	1	492-s	Tornillo cH, 7 x 38, de fijación de tapa trasera.	1			
AZ 331-02b	Tapa trasera de caja de velocidades.	1	838-s	Tornillo cH, 10 x 90, de fijación trasera de caja de velocidades.	2			
A 331-4a	Tapa superior de chapa de caja de velocidades.	1	2475-s	Junta de 30,5 x 38 x 2,3, de tapón de llenado.	1			
A 331-5	Tapón CH, 30 x 200, de llenado de caja.	1	2478-s	Junta de 16,3 x 22 x 2, de tapón de vaciado.	1			
D 331-6a	Tapón cH, 16 x 150, de vaciado de caja (magnético).	1	2496-s	Tuerca H, 10 x 150, de unión de semicarters (4) de unión motor caja (4).	8			
A 331-7	Junta de corcho de tapa superior.	1						
AZ 331-99	Pie de centrado entre motor y caja (10 x 14 x 27,5).	2	451.455	Tapón sin cabeza 10 x 150, de obturación alojamiento bolillas.	1			
A 332-9	Tuerca H, castillo 16 x 150, fijación sinfin velocímetro.	1	500.837	Brida de toma de cta. Kms.	1			
A 381-1	Piñón de velocímetro.	1	616.501	Espárrago 10 x 65 de semicarters.	12			
AZ 381-2	Toma de velocímetro.	1						
A 381-3a	Sinfin de velocímetro	1						
A 381-96	Seguro de flexible velocímetro	1						
A 381-97	Arandela de presión "Belleville" de freno sinfin velocímetro.	1						
A 381-99a	Arandela cónica del sinfin	1						
480-s	Tornillo cH, 7 x 14, de fijación tapa superior.	5						
488-s	Tornillo cH, 7 x 15 de fijación tapa superior.	3						
486-s-30	Tornillo cH, a punta 7 x 20, de fijación de brida de cta. Km.	1						
487-s	Tornillo cH, 7 x 25 de fijación de semicarters (4) y tapa trasera (2).	6						
490-s	Tornillo cH, 7 x 32, de fijación de tapa trasera.	2						

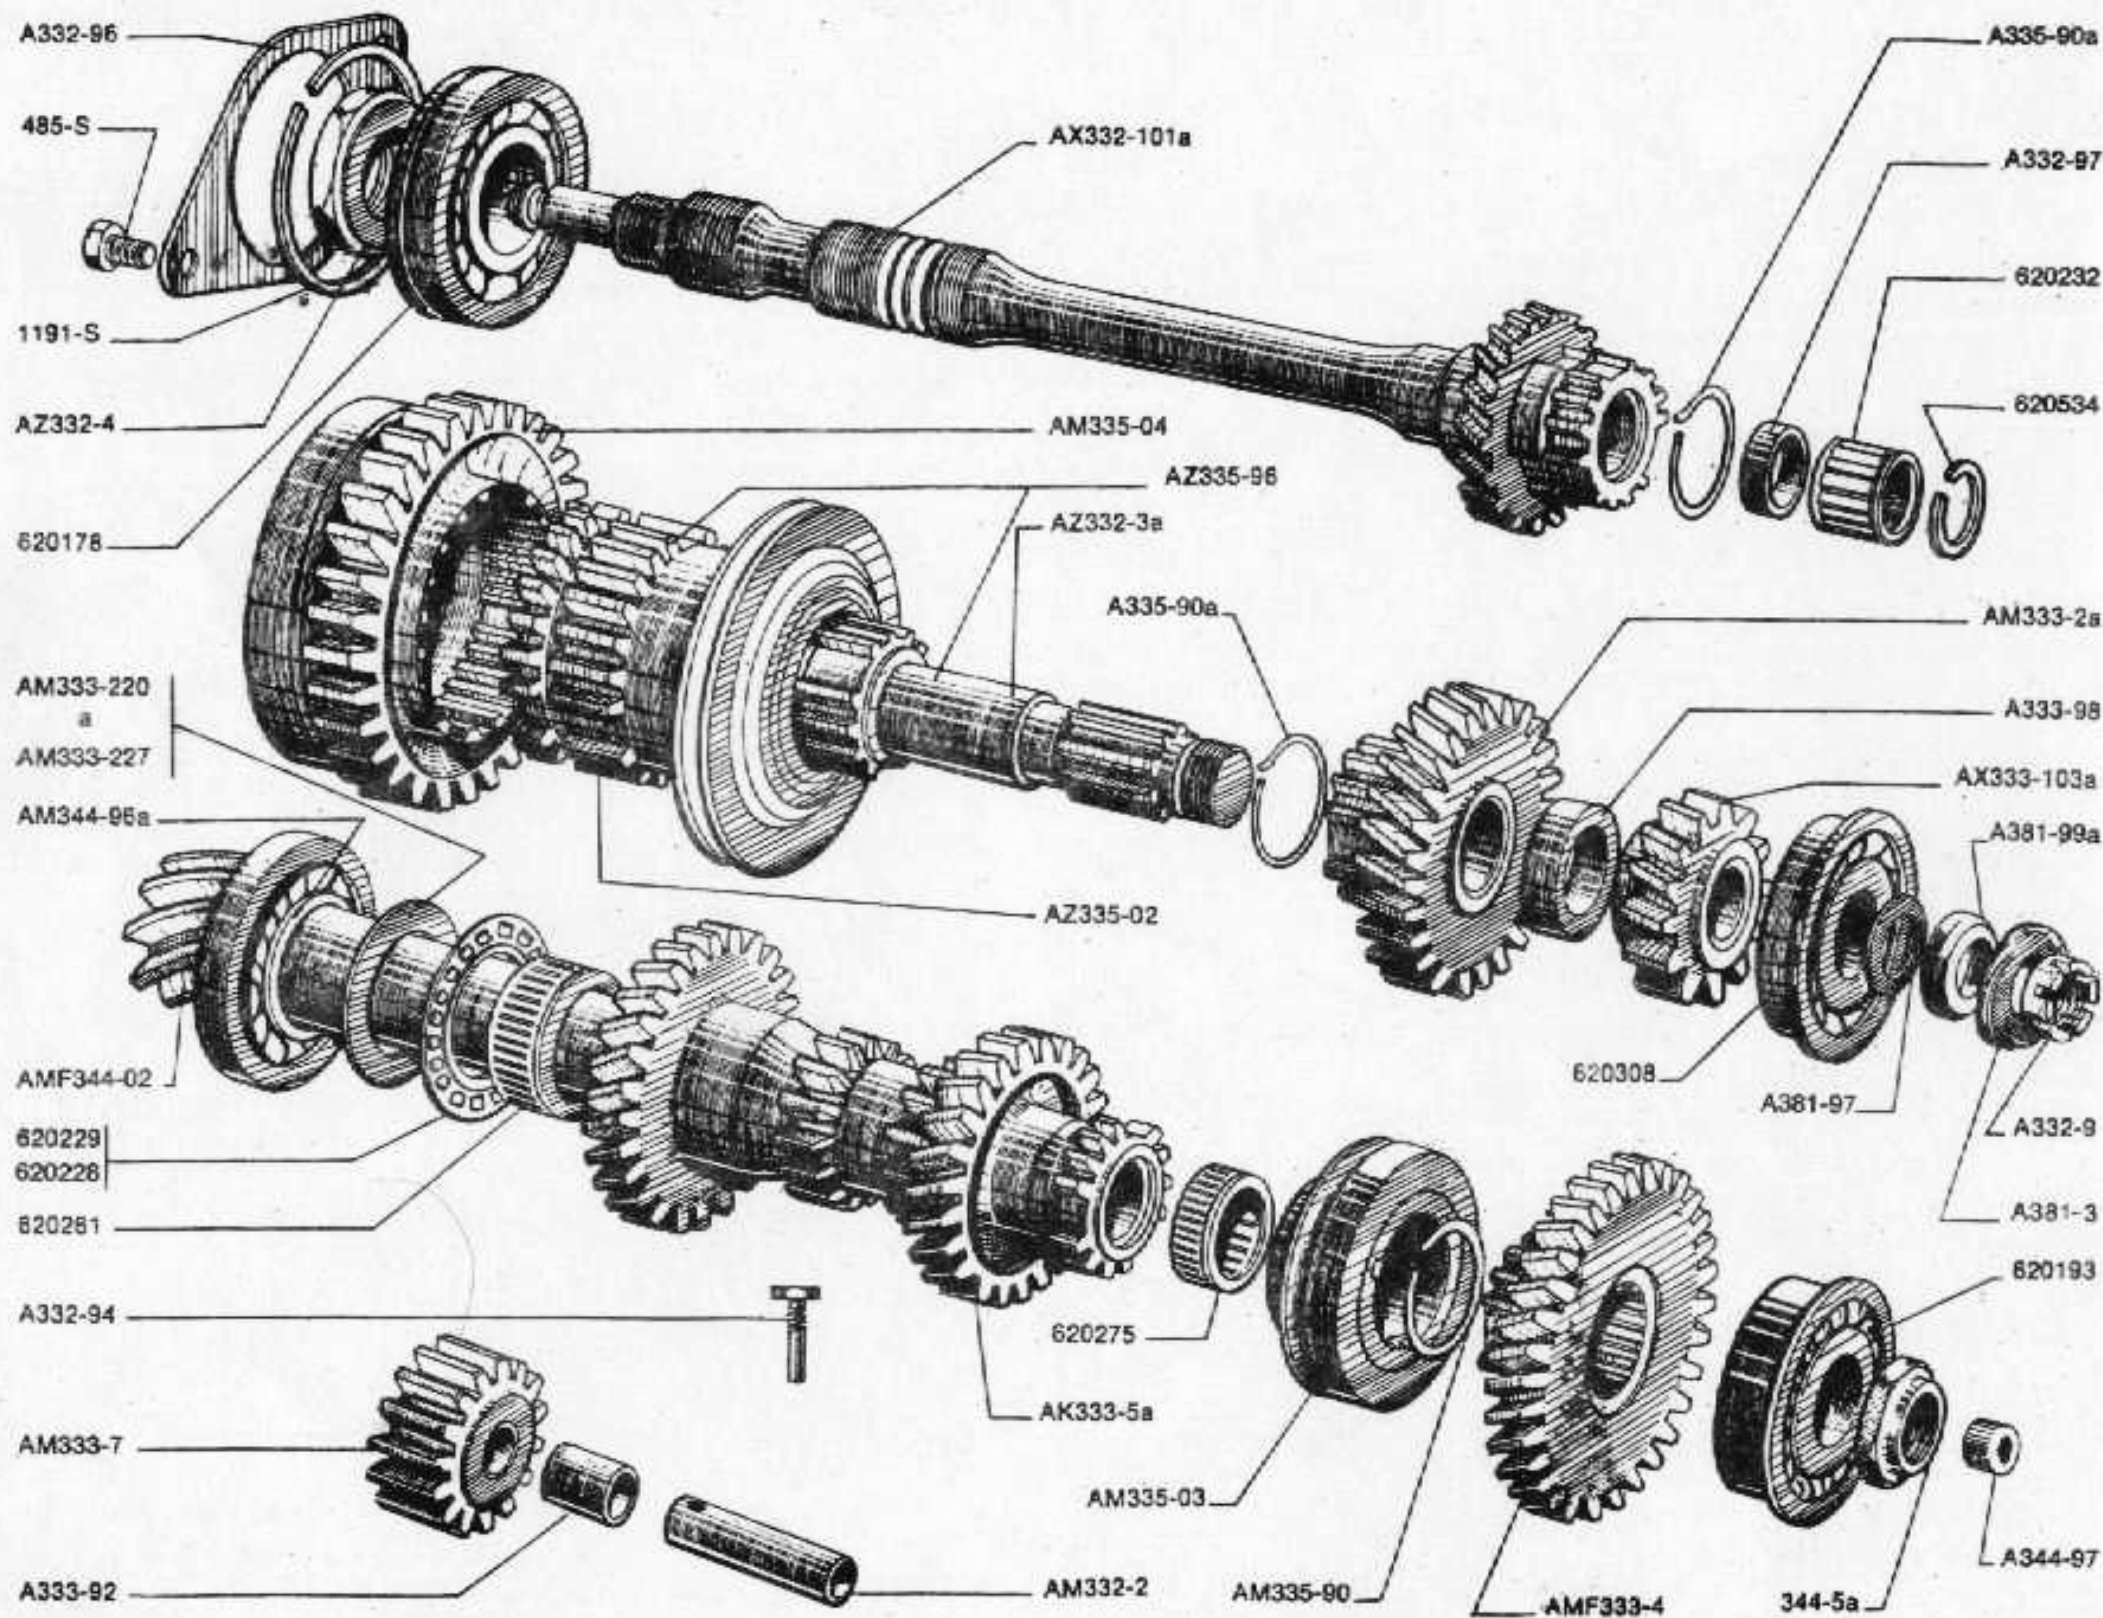


NUMERO	DESIGNACION	Coef.	NUMERO	DESIGNACION	Coef.	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AM 332-2	Eje de engranaje inversor de marcha.	1	AM 335-90	Freno de sincronizado de 4º	1	620.228	Tope de aguja de cuádruple INA.	1
AZ 332-3a	Eje primario estrias	1	A 335-90a	Freno de sincronizado de 2º y 3º.	2			
AZ 332-4	Tuerca de rodamiento de árbol de mando.	1	A 335-96	Guía de horquilla de 2º y 3º en sincronizado.	1	620.229	Tope a agujas de cuádruple NADELA.	1
A 332-9	Tuerca de árbol primario.	1	AMF 344-02	Cupla cónica (8 x 31) sin rodamiento.	1	620-232	Rodamiento a agujas de apoyo del árbol 1rio. (Ina).	1
A 332-94	Tornillo CH, 7 x 24, con guía de freno engranaje inversor	1	A 344-5º	Tuerca de piñón de ataque	1	620.261	Rodamiento a agujas delantero de cuádruple.	1
A 332-95	Arandela de reglaje, espesor 0,05.	ALD	A 344-93	Suplemento de reg'aje de dist. cónica, espesor 0,05.	ALD	620.275	Rodamiento de agujas (2 partes) trasero de cuádruple.	1
A 332-95a	Arandela de reglaje, espesor 0,10.	ALD	A 344-93a	Suplemento de reg'aje de dist. cónica espesor 0,10.	ALD	620.303	Rodamiento de 1 hilera trasero de árbol primario.	1
A 332-95b	Arandela de reglaje, espesor 0,20.	ALD	A 344-93b	Suplemento de reg'aje de dist. cónica espesor 0,20.	ALD	620.534	Seguro de rodamiento de apoyo de árbol primario (ref. SKF 440.256).	1
A 332-96	Brida de árbol de mando o directa.	1	A 344-93c	Suplemento de reg'aje de dist. cónica espesor 0,50.	ALD			
A 332-97	Suplemento de rodamiento	1	A 344-93d	Suplemento de reg'aje de dist. cónica espesor 1,00.	ALD			
AX 332-101a	Árbol de mando o directa (19 dientes).	1	AM 344-96a	Seguro de rodamiento del, de piñón de ataque.	1			
AM 333-2a	Piñón loco de 2 da (23 dientes)	1	A 344-97	Suplemento de brida trasero de árbol secundario.	4			
AMF 333-4	Engranaje de reenvío de reductor sobre piñón de ataque (13 dientes).	1	A 344-98	Brida trasera de árbol secundario.	1			
AK 333-5	Cuádruple. Tren intermediario.	1	A 381-3	Engranaje sinfín de velocímetro.	1			
AM 333-7	Engranaje inversor de marcha.	1	A 381-97	Arandela de presión	1			
A 333-92	Buje de engranaje inversor de marcha (12 x 17 x 12).	1	A 381-99a	Arandela cónica	1			
A 333-98	Separador de bronce.	1	485-s	Tornillo cH, de fijación de directa (7 x 20).	2			
AX 333-103a	Engranaje reductor sobre árbol primario.	1	487-s-30w	Tornillo cH, de fijación de brida trasera de árbol 2rio.	4			
AM 333-220	Arandela de apoyo espesor 1,64 mm.	ALD	1191-s	Seguro de tope de rodamiento de directa.	1			
AM 333-221	Arandela de apoyo espesor 1,73 mm.	ALD	620.178	Rodamiento de directa	1			
AM 333-222	Arandela de apoyo espesor 1,82 mm.	ALD	620.193	Rodamiento trasero de árbol secundario.	1			
AM 333-223	Arandela de apoyo espesor 1,91 mm.	ALD						
AM 333-224	Arandela de apoyo espesor 2,00 mm.	ALD						
AM 333-225	Arandela de apoyo espesor 1,55 mm.	ALD						
AZ 335-02	Sincronizador de 2º y 3º	1						
AM 335-03	Sincronizador de 4º	1						
AM 335-04	Semisincronizado de 1º y marcha atrás (31 dientes).	1						


Los números subrayados corresponden a las piezas cuyo dibujo no figura en la lámina.

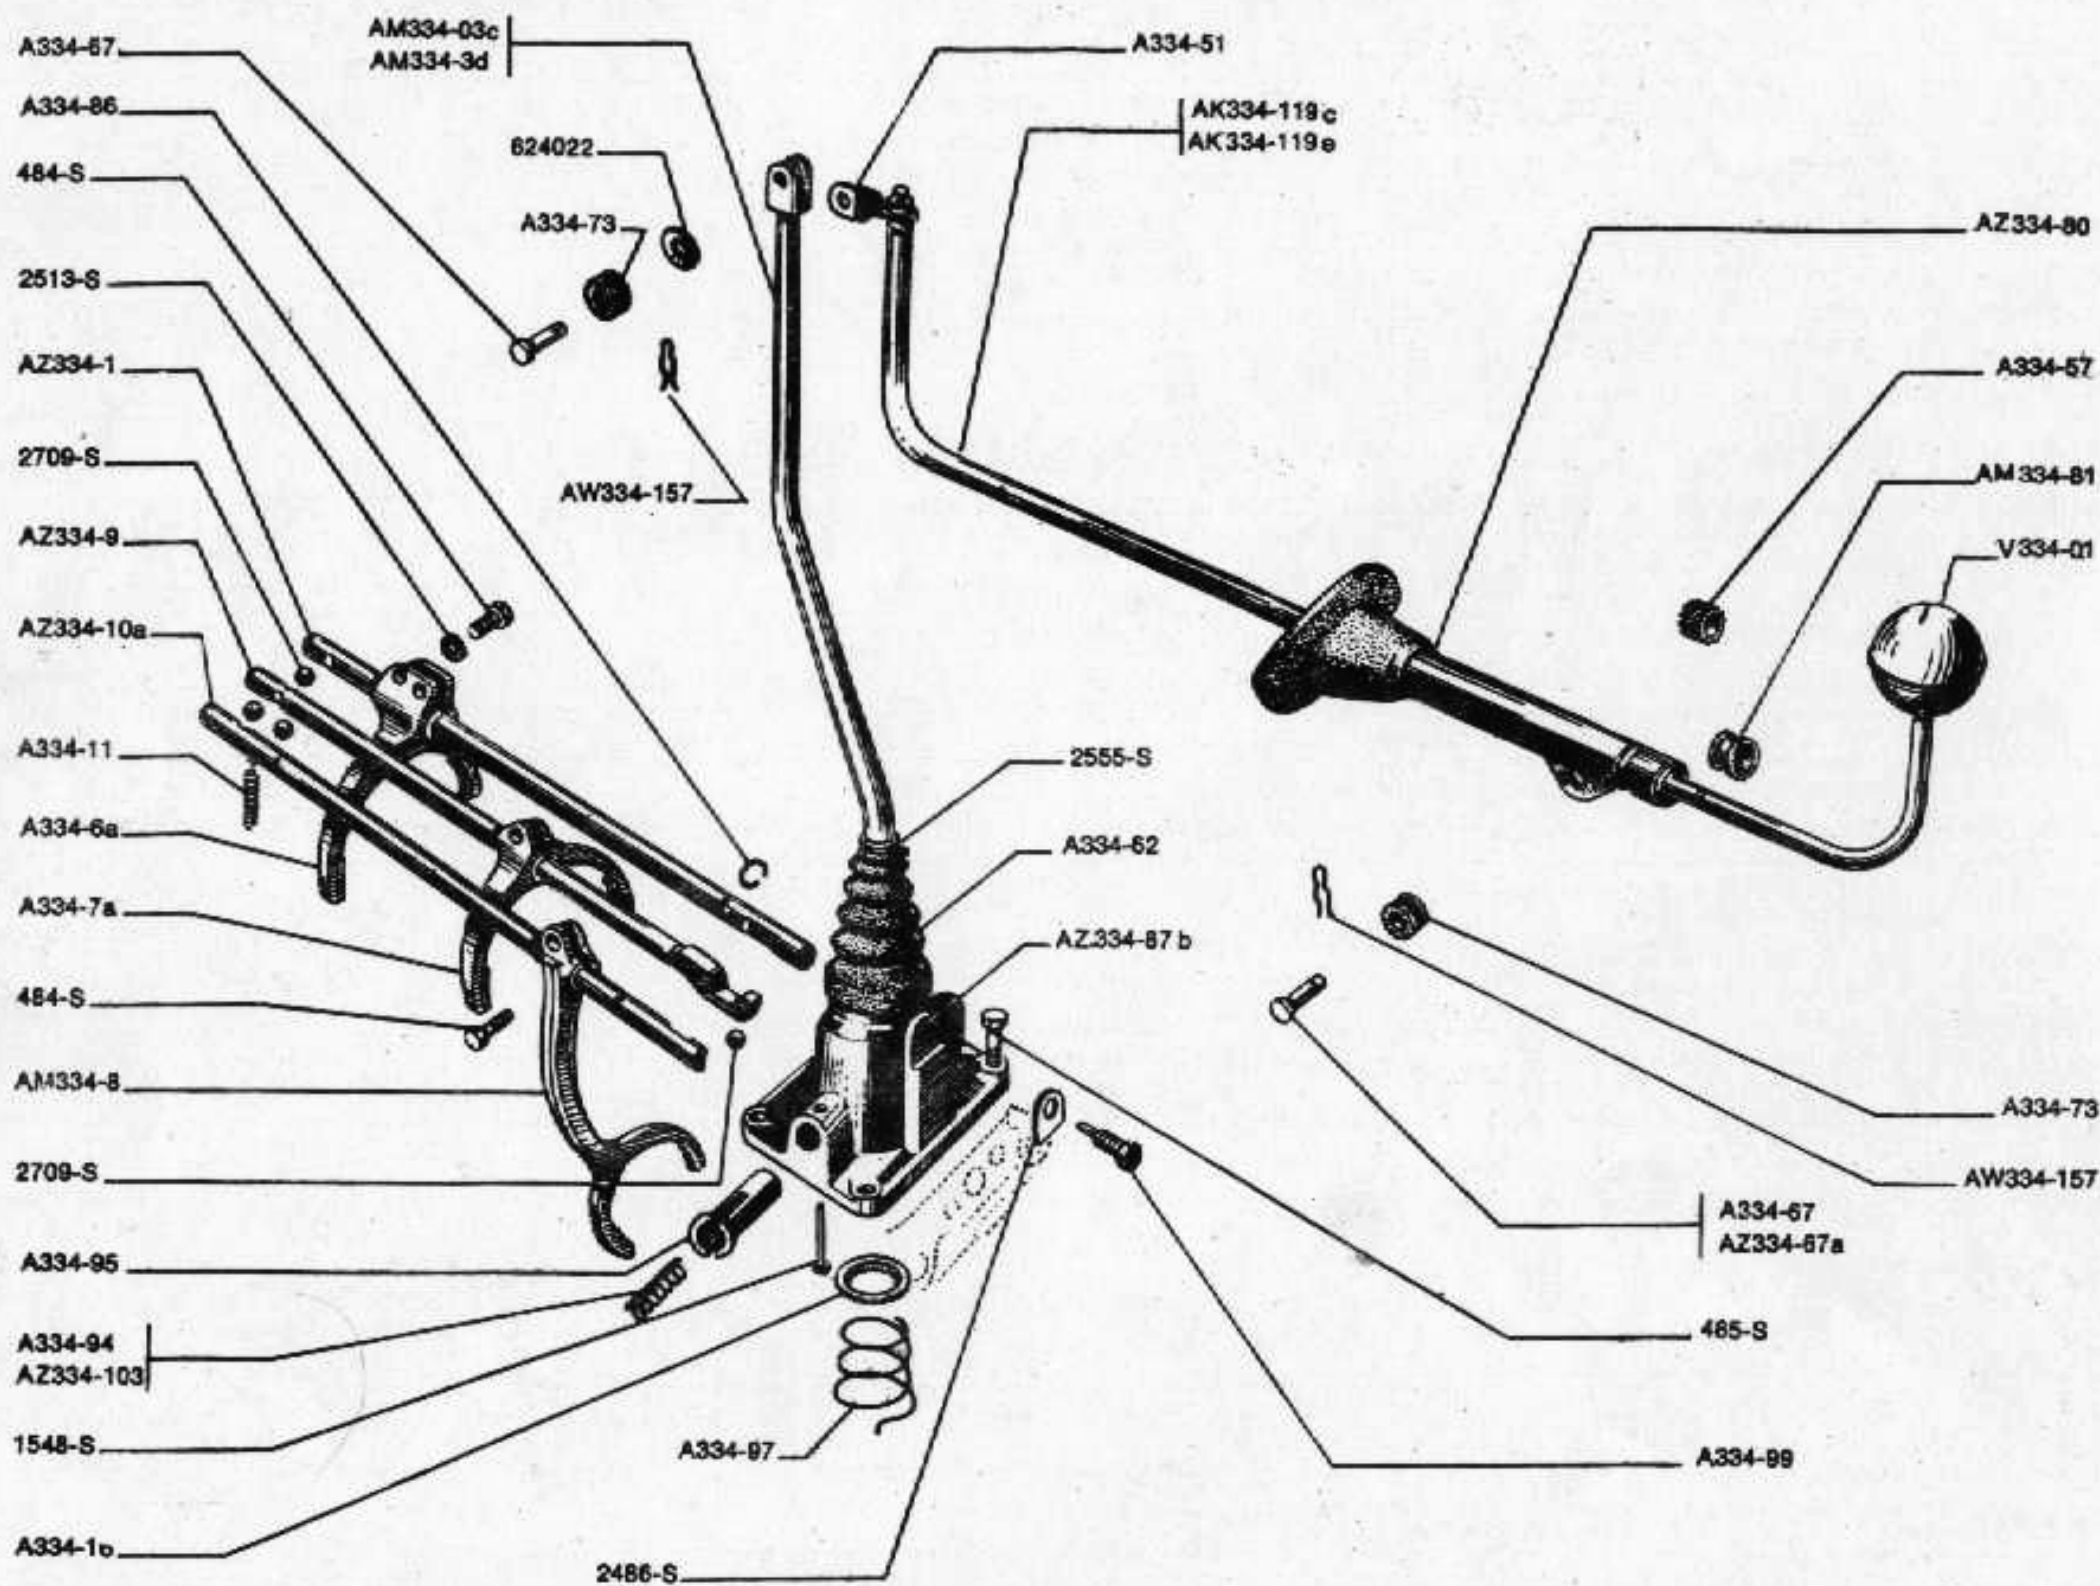

NUMERO	DESIGNACION	Coef.	NUMERO	DESIGNACION	Coef.	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
V 334-01	Perilla de palanca de cambios.	1	A 334-97	Resorte de apoyo de cubeta de apoyo de leva de mando.	1			
AM 334-03c	Comando de ejes de horquilla completo.	1	A 334-99	Tornillo cH, 7 x 18, con guía de freno de rotación/leva de mando.	1			
AZ 334-1	Eje de comando de horquilla de 1ª marcha atrás.	1	AZ 334-103	Resorte de llamada de palanca.	1			
AM 334-3d	Palanca de comando de ejes de horquillas.	1	AW 334-157	Seguro tipo pinza de perno artic., palanca cambio.	2			
A 334-5a	Horquilla de 1ra. y marcha atrás.	1	484-s	Tornillo cH, 7 x 17,5 de fijación horquilla.	4			
A 334-7a	Horquilla de 2da. y 3ra.	1	485-s	Tornillo CH 7 x 20 de fijación base de leva de horquillas.	4			
AM 334-8	Horquilla de 4ta.	1	1548-s	Remache F, 3 x 24, de retén resorte empuje, pistón de llamada.	2			
AZ 334-9	Eje de comando de horquilla 2da. y 3ra.	1	2486-s	Seguro de tornillo con guía.	2			
AZ 334-10a	Eje de comando de horquilla de 4ta.	1	2513-s	Arandela grower, 7 mm de tornillo de fijación horquillas sobre ejes.	4			
A 334-11	Resorte para bolilla.	4	2555-s	Abrazadera 160 mm, de fijación guardapolvo de leva de comando.	1			
A 334-16	Cubeta de apoyo de leva de mando.	1	2709-s	Bolilla Ø 7 mm, de freno de velocidades.	6			
A 334-51	Bieleta.	1	624-022	Arandela elástica 6,5 x 14,2 de comando de velocidades sobre tablero.	2			
A 334-57	Anillo exterior elástico de mando de velocidades.	2	AK 334-119-e	Mando de velocidades	1			
A 334-62	Guardapolvo de leva de mando sobre la caja.	1						
A 334-67	Eje de articulación de bieleta	1						
AZ 334-67a	Eje de articulación de mando de velocidades sobre guantero (6 x 20).	1						
A 334-73	Buje de goma de palanca de cambios.	3						
AZ 334-80	Junta elástica de leva de cambio de velocidades sobre torpedo.	1						
AM 334-81	Buje de plástico de tubo de leva de mando - de velocidad.	2						
A 334-86	Seguro de retención de eje de horquilla.	2						
AZ 334-87b	Base de leva de horquillas.	1						
A 334-94	Resorte de llamada de palanca.	1						
A 334-95	Pistón de llamada de palanca.	1						

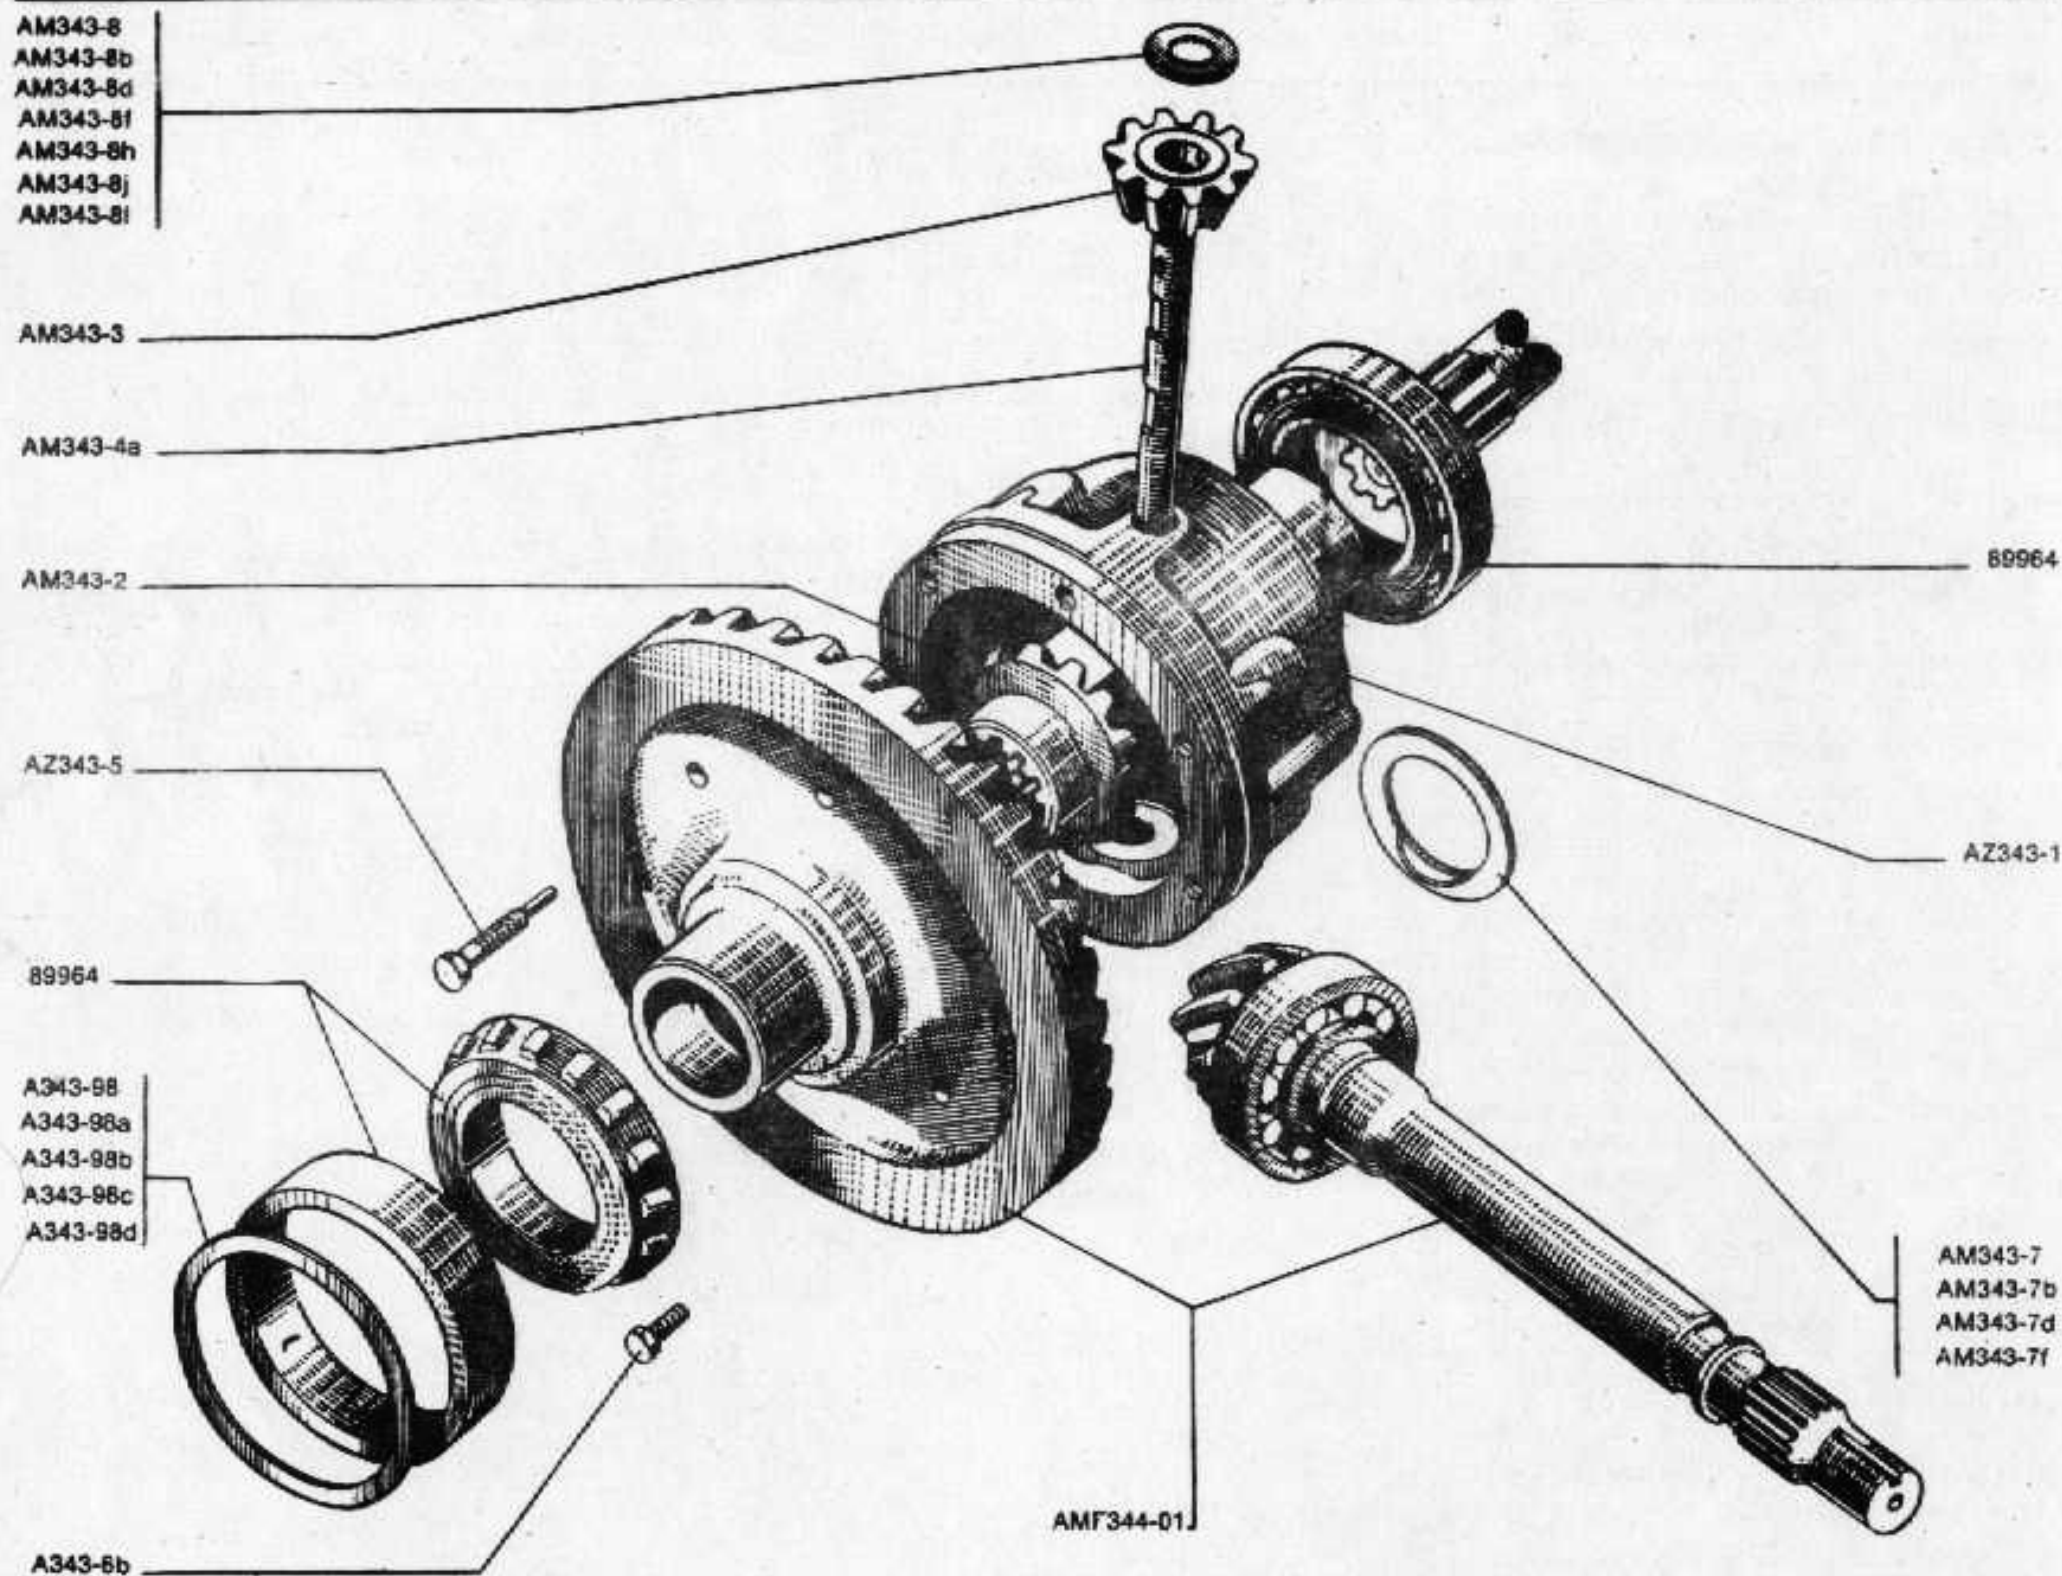


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AZ 343-1	Caja de diferencial (rosca 10 x 125).	1	A 343-98a	Arandela de reglaje de rodamientos de diferencial de 0,10 mm.	ALD			
AM 343-2	Planetario (16 dientes - 8 estrías, altura total 29,8 mm).	2	A 343-98b	Arandela de reglaje de rodamiento de diferencial de 0,20 mm.	ALD			
AM 343-3	Satélite (10 dientes, alto 11,7 mm).	2	A 343-98c	Arandela de reglaje de rodamiento de diferencial de 0,50 mm.	ALD			
AM 343-4a	Eje de satélites ($\varnothing$ 13 x 94 mm) con muesca largo 8,5 mm, profundidad 4 mm.	1	A 343-98d	Arandela de reglaje de rodamiento de diferencial de 1,00 mm.	ALD			
AZ 343-5	Tornillo cH con guía de fijación de corona sobre caja y de freno de eje de satélites (10 x 28 mm, paso 125).	1	AMF 344-01	Grupo cónico, con rodamiento (8 x 31).	1			
A 343-6-b	Tornillo cH de fijación de corona sobre caja de diferencial ($\varnothing$ 10 x 20 mm, paso 125).	5	AMF 344-02	Grupo cónico 8 x 31, sin rodamiento.	1			
AM 343-7	Arandela de apoyo de planetario 28,25 x 52 x 1,35 mm.	ALD	89-964	Rodamiento a rodillos cónicos (35 x 72 x 17 mm.) de diferencial.	2			
AM 343-7b	Arandela de apoyo de planetario 28,25 x 52 x 1,47 mm.	ALD						
AM 343-7d	Arandela de apoyo de planetario 28,25 x 52 x 1,59.	ALD						
AM 343-7f	Arandela de apoyo de planetario 28,25 x 52 x 1,71 mm.	ALD						
AM 343-8	Arandela de apoyo de satélites 13 x 28 x 1,47 mm.	ALD						
AM 343-8b	Arandela de apoyo de satélites 13 x 28 x 1,61 mm.	ALD						
AM 343-8d	Arandela de apoyo de satélites 13 x 28 x 1,75 mm.	ALD						
AM 343-8f	Arandela de apoyo de satélites 13 x 28 x 1,89 mm.	ALD						
AM 343-8h	Arandela de apoyo de satélites 13 x 28 x 2,03 mm.	ALD						
AM 343-8j	Arandela de apoyo de satélites 13 x 28 x 2,17 mm.	ALD						
AM 343-8L	Arandela de apoyo de satélites 13 x 28 x 2,31 mm.	ALD						
A 343-98	Arandela de reglaje de rodamientos de diferencial de 0,05 mm.	ALD						

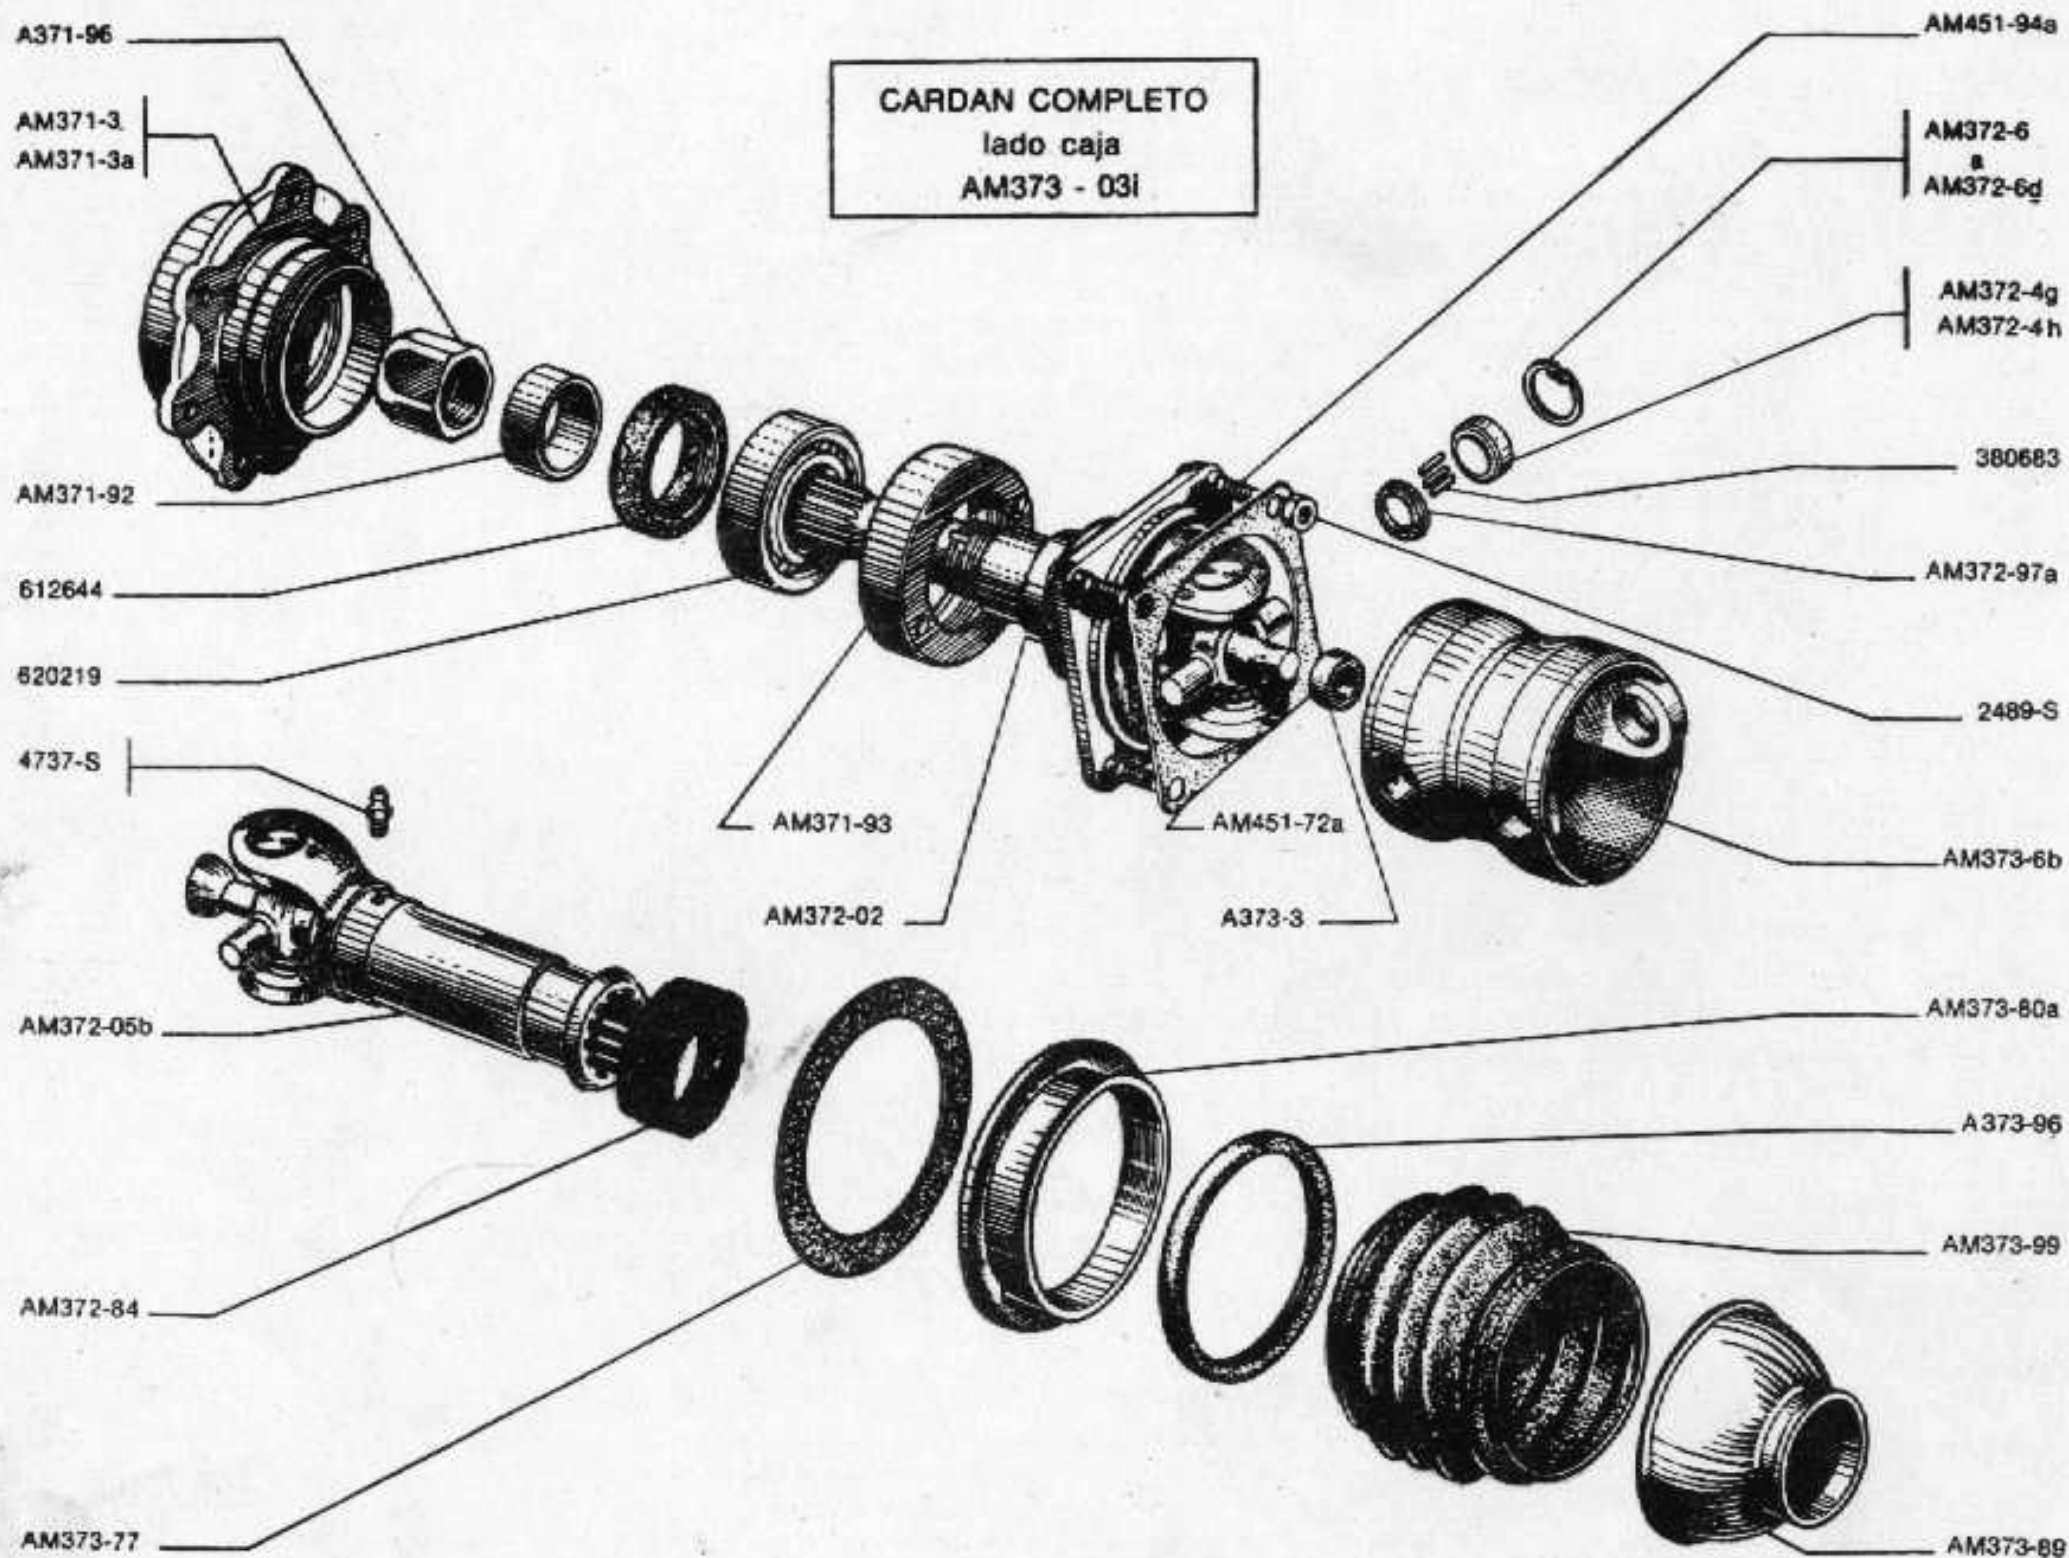


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AM 371-3	Palier de mandíbula de árbol de diferencial izquierdo.	1	AM 372-80a	Anillo de fijación junta de estanqueidad (de chapa) (80,5 x 120) lado caja.	2			
AM 371-3a	Palier de mandíbula de árbol de diferencial derecho.	1	AM 373-89	Protector de chapa cruceta lado mandíbula (48 x 90).	2			
AM 371-92	Buje espesor rulemán árbol de diferencial (25 x 31 x 11).	2	A 373-96	Anillo de goma fijación de fuelle de goma Ø i. 71,8 mm.	4			
AM 371-93	Tuerca de rodamiento de árbol de diferencial (46 x 67,6 x 14,5 rosca Ø 61 x 150).	2	AM 373-99	Fuelle de goma de protección Ø i. 76 mm.	2			
AM 371-93	Tuerca de árbol de diferencial de 25 x 150.	2	AM 451-72a	Junta entre mandíbula diferencial y tambor de freno (Ø 82,5).	2			
AM (372-02j	Mandíbula de cardán der. e izq. Ø ext. del cuello del deflector de aceite 57 mm.	2	AM 451-94a	Tornillo 7 x 100 x 25,6 fijación tambor de freno.	8			
AM 372-05b	Cuerpo estriado de cardán.	2	2489-s	Tuerca H7 x 100 fijación tambor de freno.	8			
AM 372-4g	Cojinete de cruceta 18,53 x 24,5 x 13,1 (1ra. Posibilidad).	8	4737-s	(Alemite) engrasador sobre lado caja 7 x 100.	2			
AM 372-4h	Cojinete de cruceta 18,53 x 24,65 x 13,1 (2da. Posibilidad).	8	380-683	Aguja de cojinete de cruceta Ø 2,387 largo 10,8 mm. (Juego de 50).	4			
AM 372-6	Seguro de cojinete de cruceta espesor 1,4 mm.	ALD	612-644	Retén de árbol de diferencial 29,8 x 42,15 x 8 mm).	2			
AM 372-6a	Seguro de cojinete de cruceta espesor 1,5 mm.	ALD	620.219	Rodamiento de árbol de diferencial (29,8 x 42,15 x 8 mm).	2			
AM 372-6b	Seguro de cojinete de cruceta espesor 1,6 mm.	ALD						
AM 372-6c	Seguro de cojinete de cruceta espesor 1,7 mm.	ALD						
AM 372-6d	Seguro de cojinete de cruceta espesor 1,8 mm.	ALD						
AM 372-84	Anillo de goma 45 x 48 x 20, de cuerpo estriado.	2						
AM 372-97a	Arandela de tope, Ø i. 13,94.	8						
AM 373-03i	Transmisión completa (lado caja).	2						
A 373-3	Rótula de macho Ø 24 mm.	2						
AM 373-6b	Mandíbula doble.	2						
AM 373-77	Junta de estanqueidad de tambor de freno 82 x 118 mm.	2						

CARDAN COMPLETO


AM373 - 01

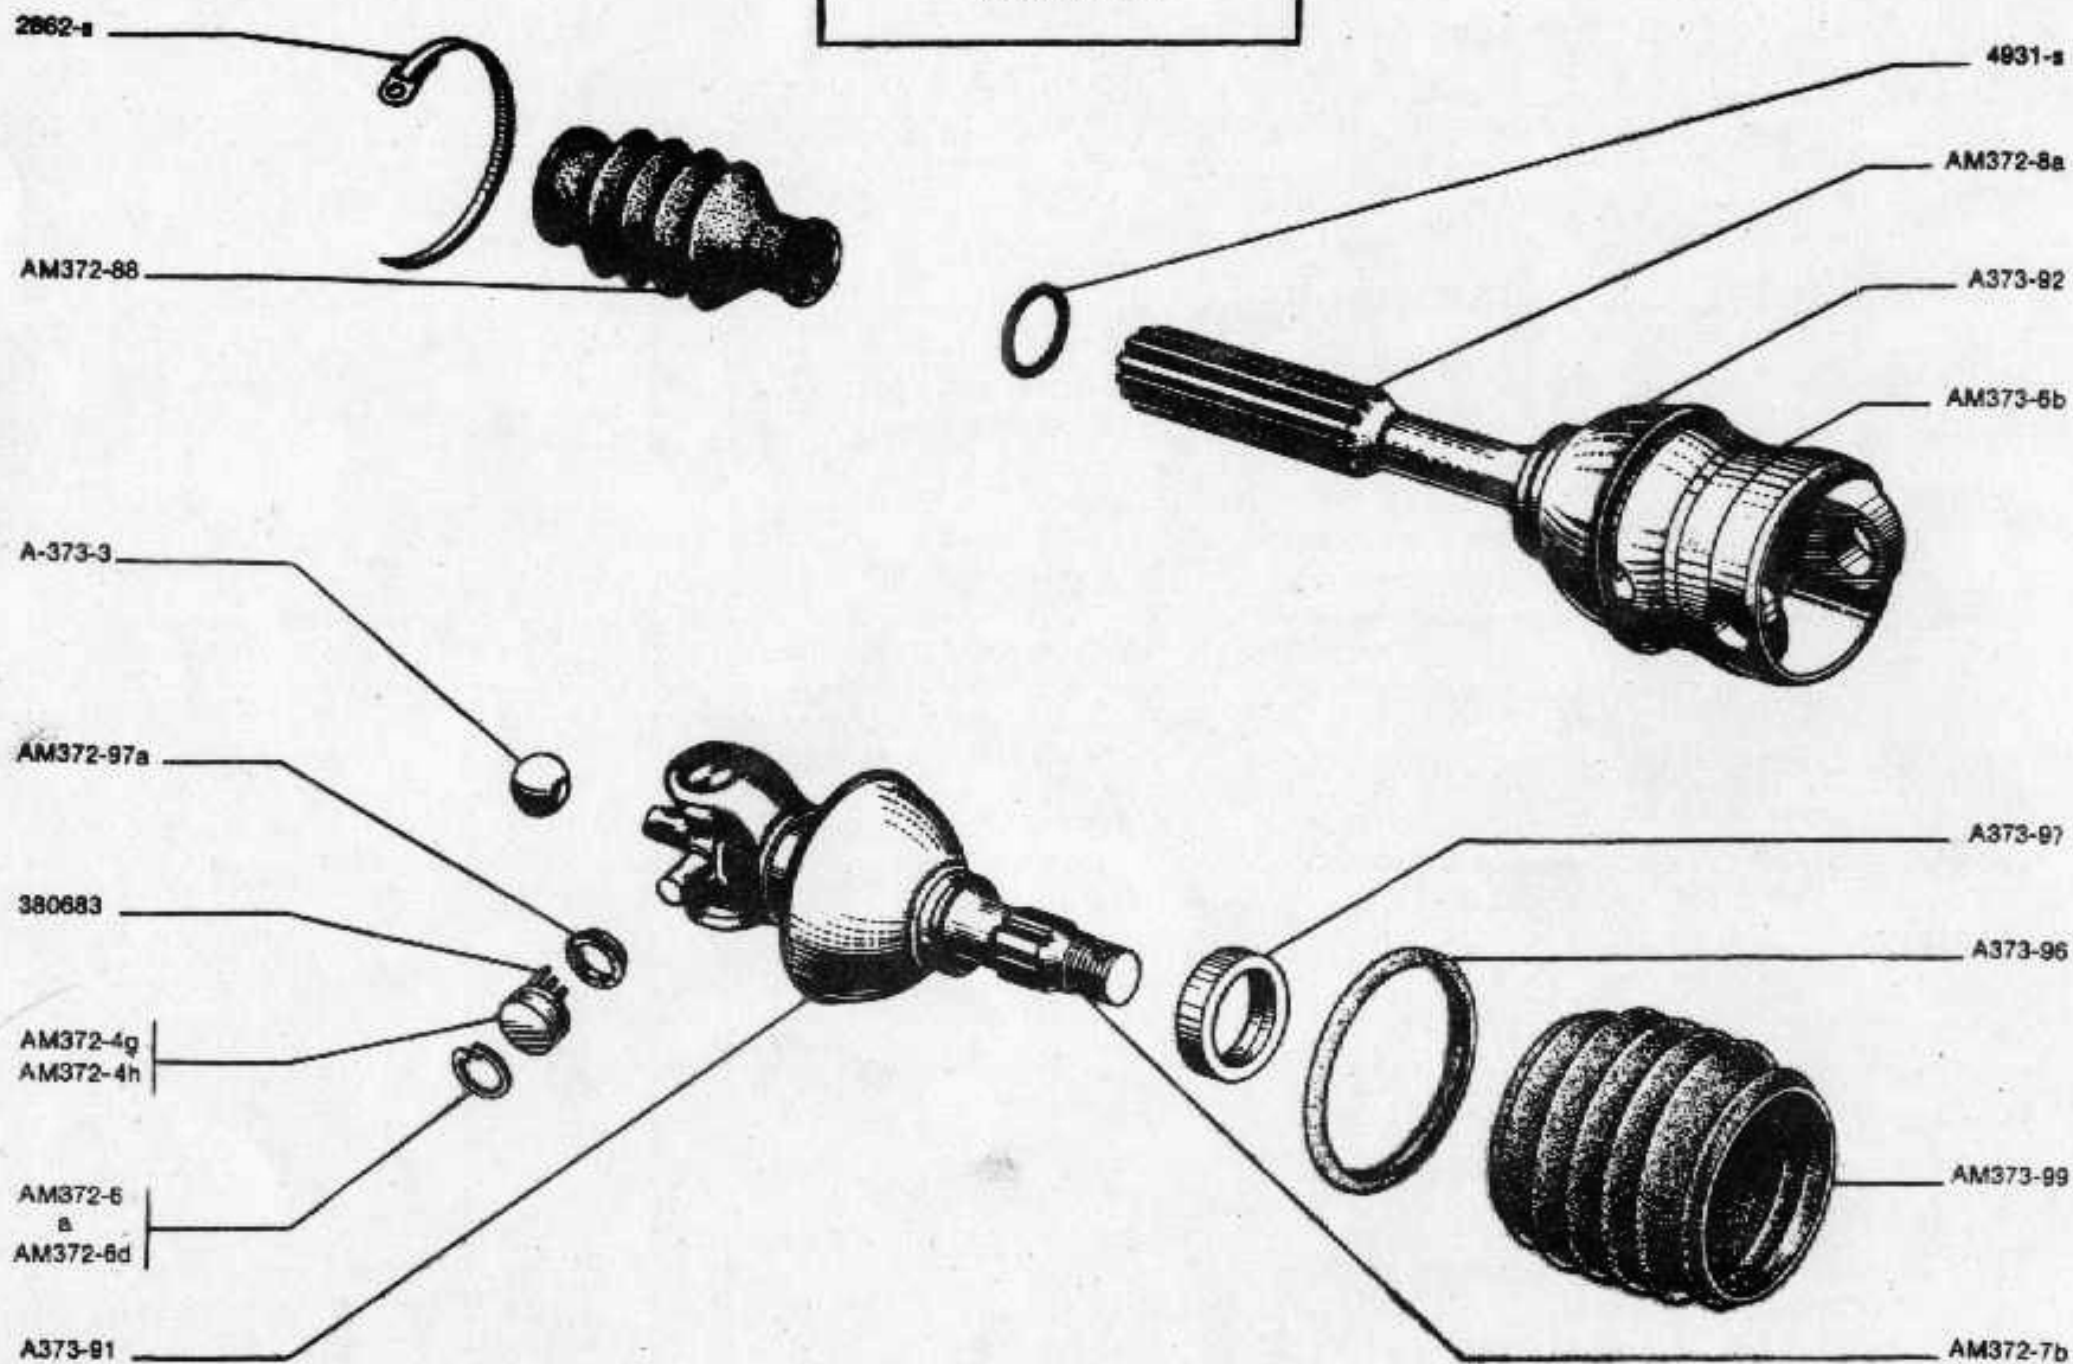

NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AM 372-4g	Cojinete de cruceta (18,53 x 24,5 x 13,1) 1ra. Posibilidad.	8						
AM 372-4h	Cojinete de cruceta (18,53 x 24,65 x 13,1) 2da. Posibilidad.	8						
AM 372-6	Seguro de cojinete de cruceta espesor 1,4 mm.	ALD						
AM 372-6a	Seguro de cojinete de cruceta espesor 1,5 mm.	ALD						
AM 372-6b	Seguro de cojinete de cruceta espesor 1,6 mm.	ALD						
AM 372-6c	Seguro de cojinete de cruceta espesor 1,7 mm.	ALD						
AM 372-6d	Seguro de cojinete de cruceta espesor 1,8 mm.	ALD						
AM 372-7b	Punta de eje 8 estrias, rosca 22 x 150.	2						
AM 372-8a	Arbol estriado mando de transmisión.	2						
AM 372-88	Fuelle de caucho de árbol estriado.	2						
AM 372-97a	Arandela de tope, Ø 13,94.	8						
AM 373-01	Transmisión completa.	2						
A 373-3	Rótula macho Ø 24 mm.	2						
AM 373-6b	Mandíbula doble.	2						
A 373-91	Protector de chapa de cruceta, lado rueda.	2						
A 373-92	Protector de chapa de cruceta lado palier.	2						
A 373-96	Anillo de goma, fijación fuelle de goma, Ø i 71,8.	4						
A 373-97	Anillo de fijación protector de chapa de cruceta, lado rueda.	2						
AM 373-99	Fuelle de goma de protección. Ø i. 76 mm.	2						
2862-s	Abrazadera long. 360 mm.	2						
4931-s	Junta tórica sobre palier (32,5 x 36,3 x 1,9 mm).	2						
380.683	Aguja de cojinete de cruceta Ø 2,387, largo 10,3 mm (juego de 50).	4						

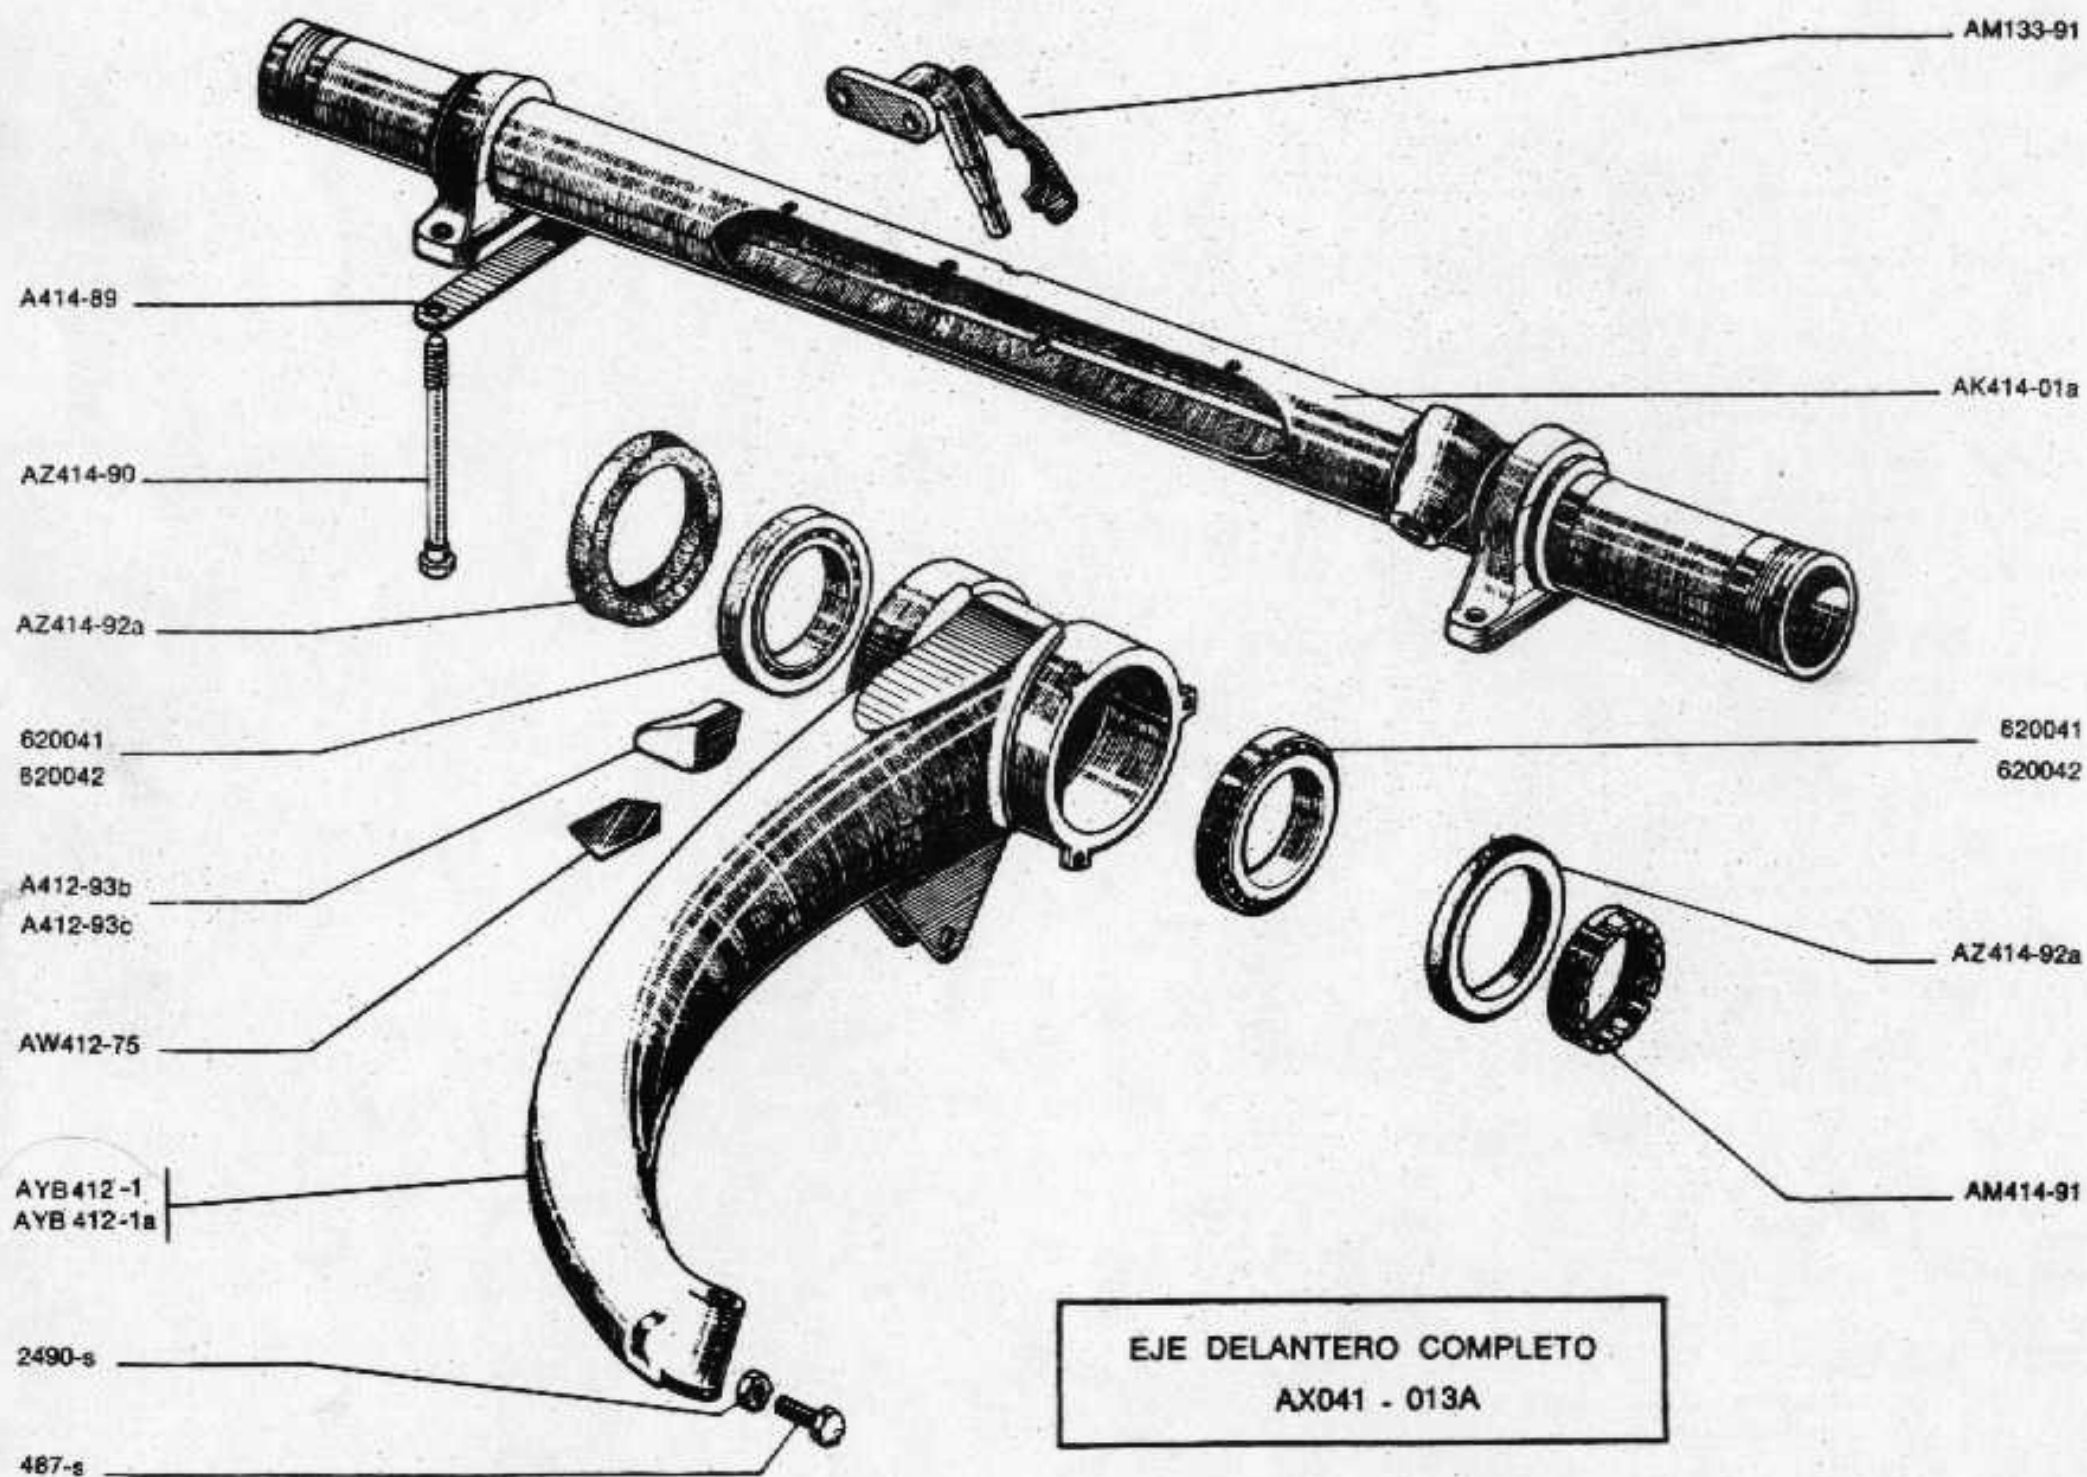


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AX 041-013a	Eje completo con cremallera y barra de dirección (no se suministra).	1						
AM 133-91	Soporte trasero del conjunto motor-caja (en traviesa).	1						
AYB 412-1	Brazo izquierdo de suspensión.	1						
AYB 412-1a	Brazo derecho de suspensión.	1						
AW 412-75	Refuerzo de tope de brazo (soldado sobre tope).	2						
AZ 412-91	Palanca de brazo delant. I.	1						
AZ 412-91a	Palanca de brazo delant. D.	1						
A 412-93b	Tope de elevación de brazo izquierdo (con arandela soldada).	1						
A 412-93c	Tope de elevación de brazo derecho (con arandela soldada).	1						
AK 414-01a	Traviesa delantera desarmada (sin cortes en extremos).	1						
A 414-89	Seguro doble de fijación de traviesa.	2						
AZ 414-90	Tornillo H 10 x 150 de fijación de traviesa.	4						
AM 414-91	Tuerca 63 x 150 de brazo de suspensión.	2						
AZ 414-92a	Retén de rodamiento de traviesa (71,75 x 95,8 x 7 mm).	4						
487-s	Tornillo cH 7 x 25 de regulación radio giro de pivote.	2						
2490-s	Contratuerca 7 x 100, de tornillo regulación radio giro de pivote.	2						
620.041	Rodamiento a rodillos cónicos (63,5 x 95 x 17) SKF 431.629 1ra. Posibilidad.	4						
620.042	Rodamiento a rodillos cónicos (63,5 x 95 x 17) TIMKEN. 1909948 - 1909910 (2ª. Pos.).	4						

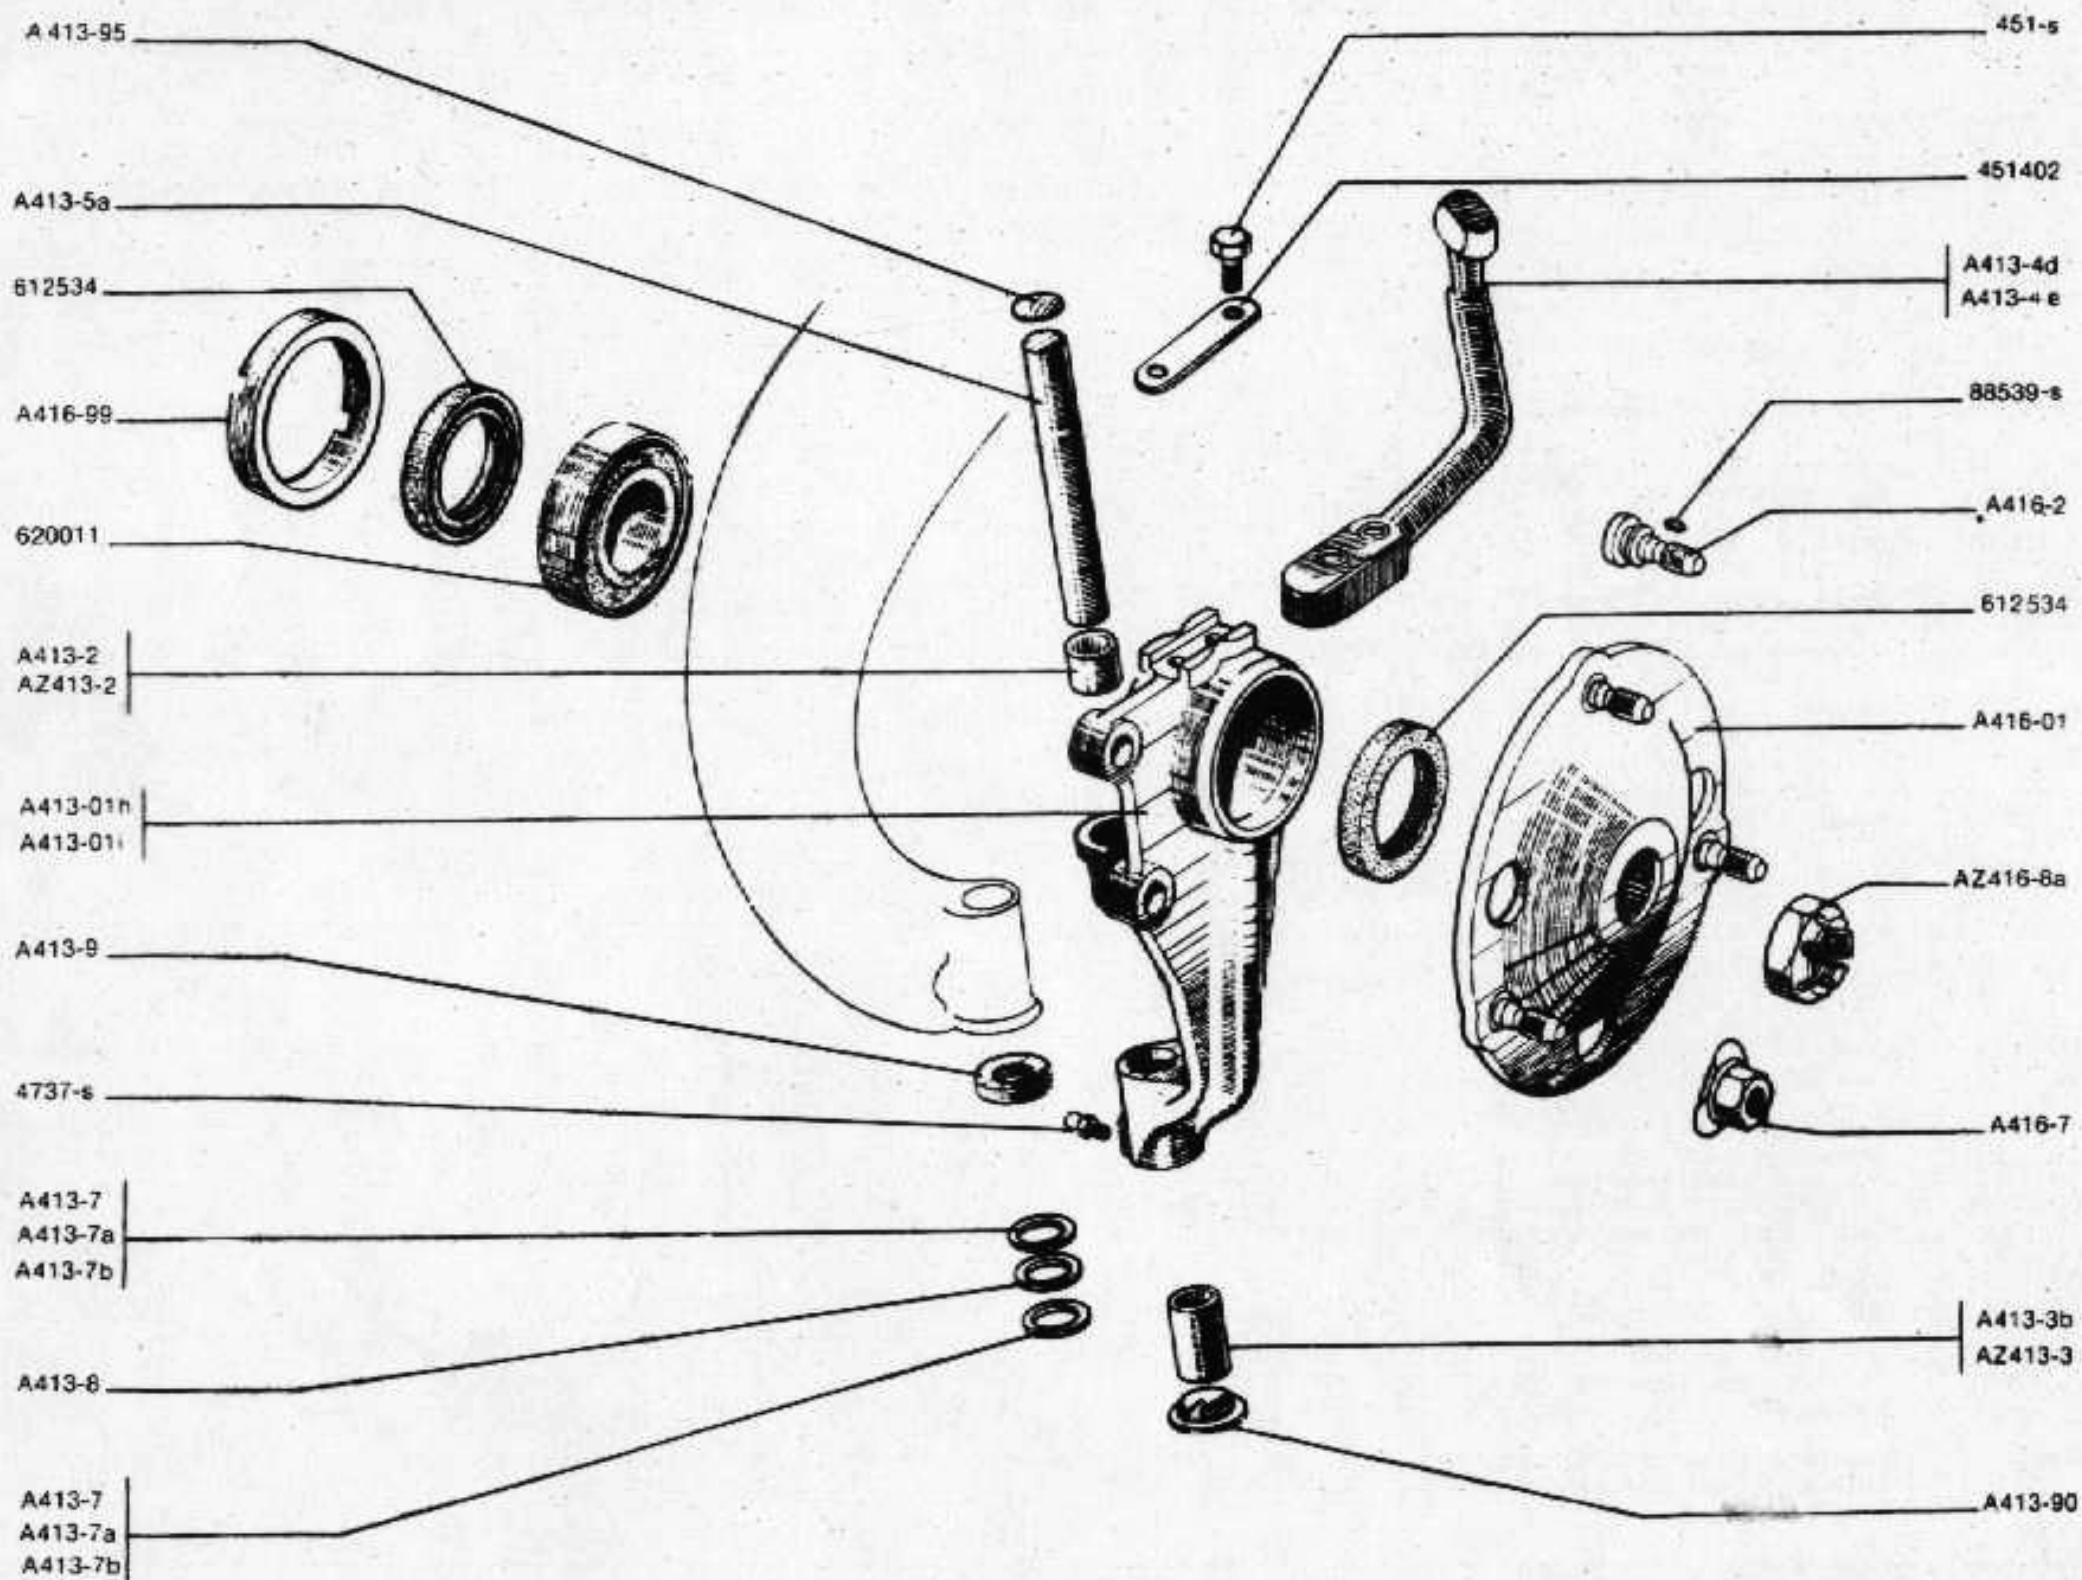


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
A 413-01h	Pivote izquierdo de eje.	1	A 416-2	Tornillo de caja (12 x 125, long. 30,5) de fijación de ruedas.	6			
A 413-01i	Pivote derecho de eje.	1						
A 413-2	Buje superior de perno de pivote (21 x 17,062 x 19).	2	A 416-7	Tuerca (12 x 125) de fijación de ruedas.	6			
AZ 413-2	Buje superior de perno de pivote, supermedida (21,2 x 17,062 x 19).	2	AZ 416-8a	Tuerca (22 x 150) paso a derecha, de fijación núcleo de rueda sobre punta de eje.	2			
A 413-3b	Buje inferior de perno de pivote (21 x 17,062 x 31).	2	A 416-99	Tuerca de fijación rodamiento pivot (78 x 150).	2			
AZ 413-3	Buje inferior de perno de pivote, supermedida (21,2 x 17,062 x 31).	2	451-s	Tornillo CH (7 x 28) de fijación palanca de acoplamiento.	4			
A 413-4d	Palanca de acoplamiento izquierda (rótula 22 mm, longitud 152 mm).	1	<u>2600-s</u>	Pasador de aletas (5 x 45) de punta de eje.	2			
A 413-4e	Palanca de acoplamiento derecha (rótula 22 mm, long. 152 mm).	1	4737-s	Engrasador recto de pivote.	2			
			88539-s	Espiga (3,5 x 4,5) de freno tornillo rueda.	6			
A 413-5a	Perno de pivote (110 x 17)	2	451.402	Seguro doble (2 agujeros 7,5 entre ejes 28 mm) de tornillos fijación palancas de acoplamiento.	2			
A 413-7	Arandela de acero de pivote (27 x 17,1 x 2,3).	ALD						
A 413-7a	Arandela de acero de pivote (27 x 17,1 x 2,5).	ALD	612.534	Retén de estanqueidad de núcleo (45 x 62 x 8).	4			
A 413-7b	Arandela de acero de pivote (27 x 17,1 x 2,7).	ALD	620.011	Rulemán doble (35 x 72 x 27) de núcleo y punta de eje.	2			
A 413-8	Arandela de bronce (27 x 17,1 x 2) de frotamiento entre las 2 arandelas de acero de pivote.	2						
A 413-9	Cubeta de guardapolvo (31,5 x 17,1 x 6,5) de arandela de pivote	2						
A 413-90	Tapón inferior de pivote rosca 22 x 100.	2						
A 413-95	Tapa superior expansible diámetro 24 mm, espesor 3 mm de pivote.	2						
A 416-01	Núcleo de rueda (3 tornillos) 8 estrías.	2						

Los números subrayados corresponden a las piezas cuyo dibujo no figura en la lámina.

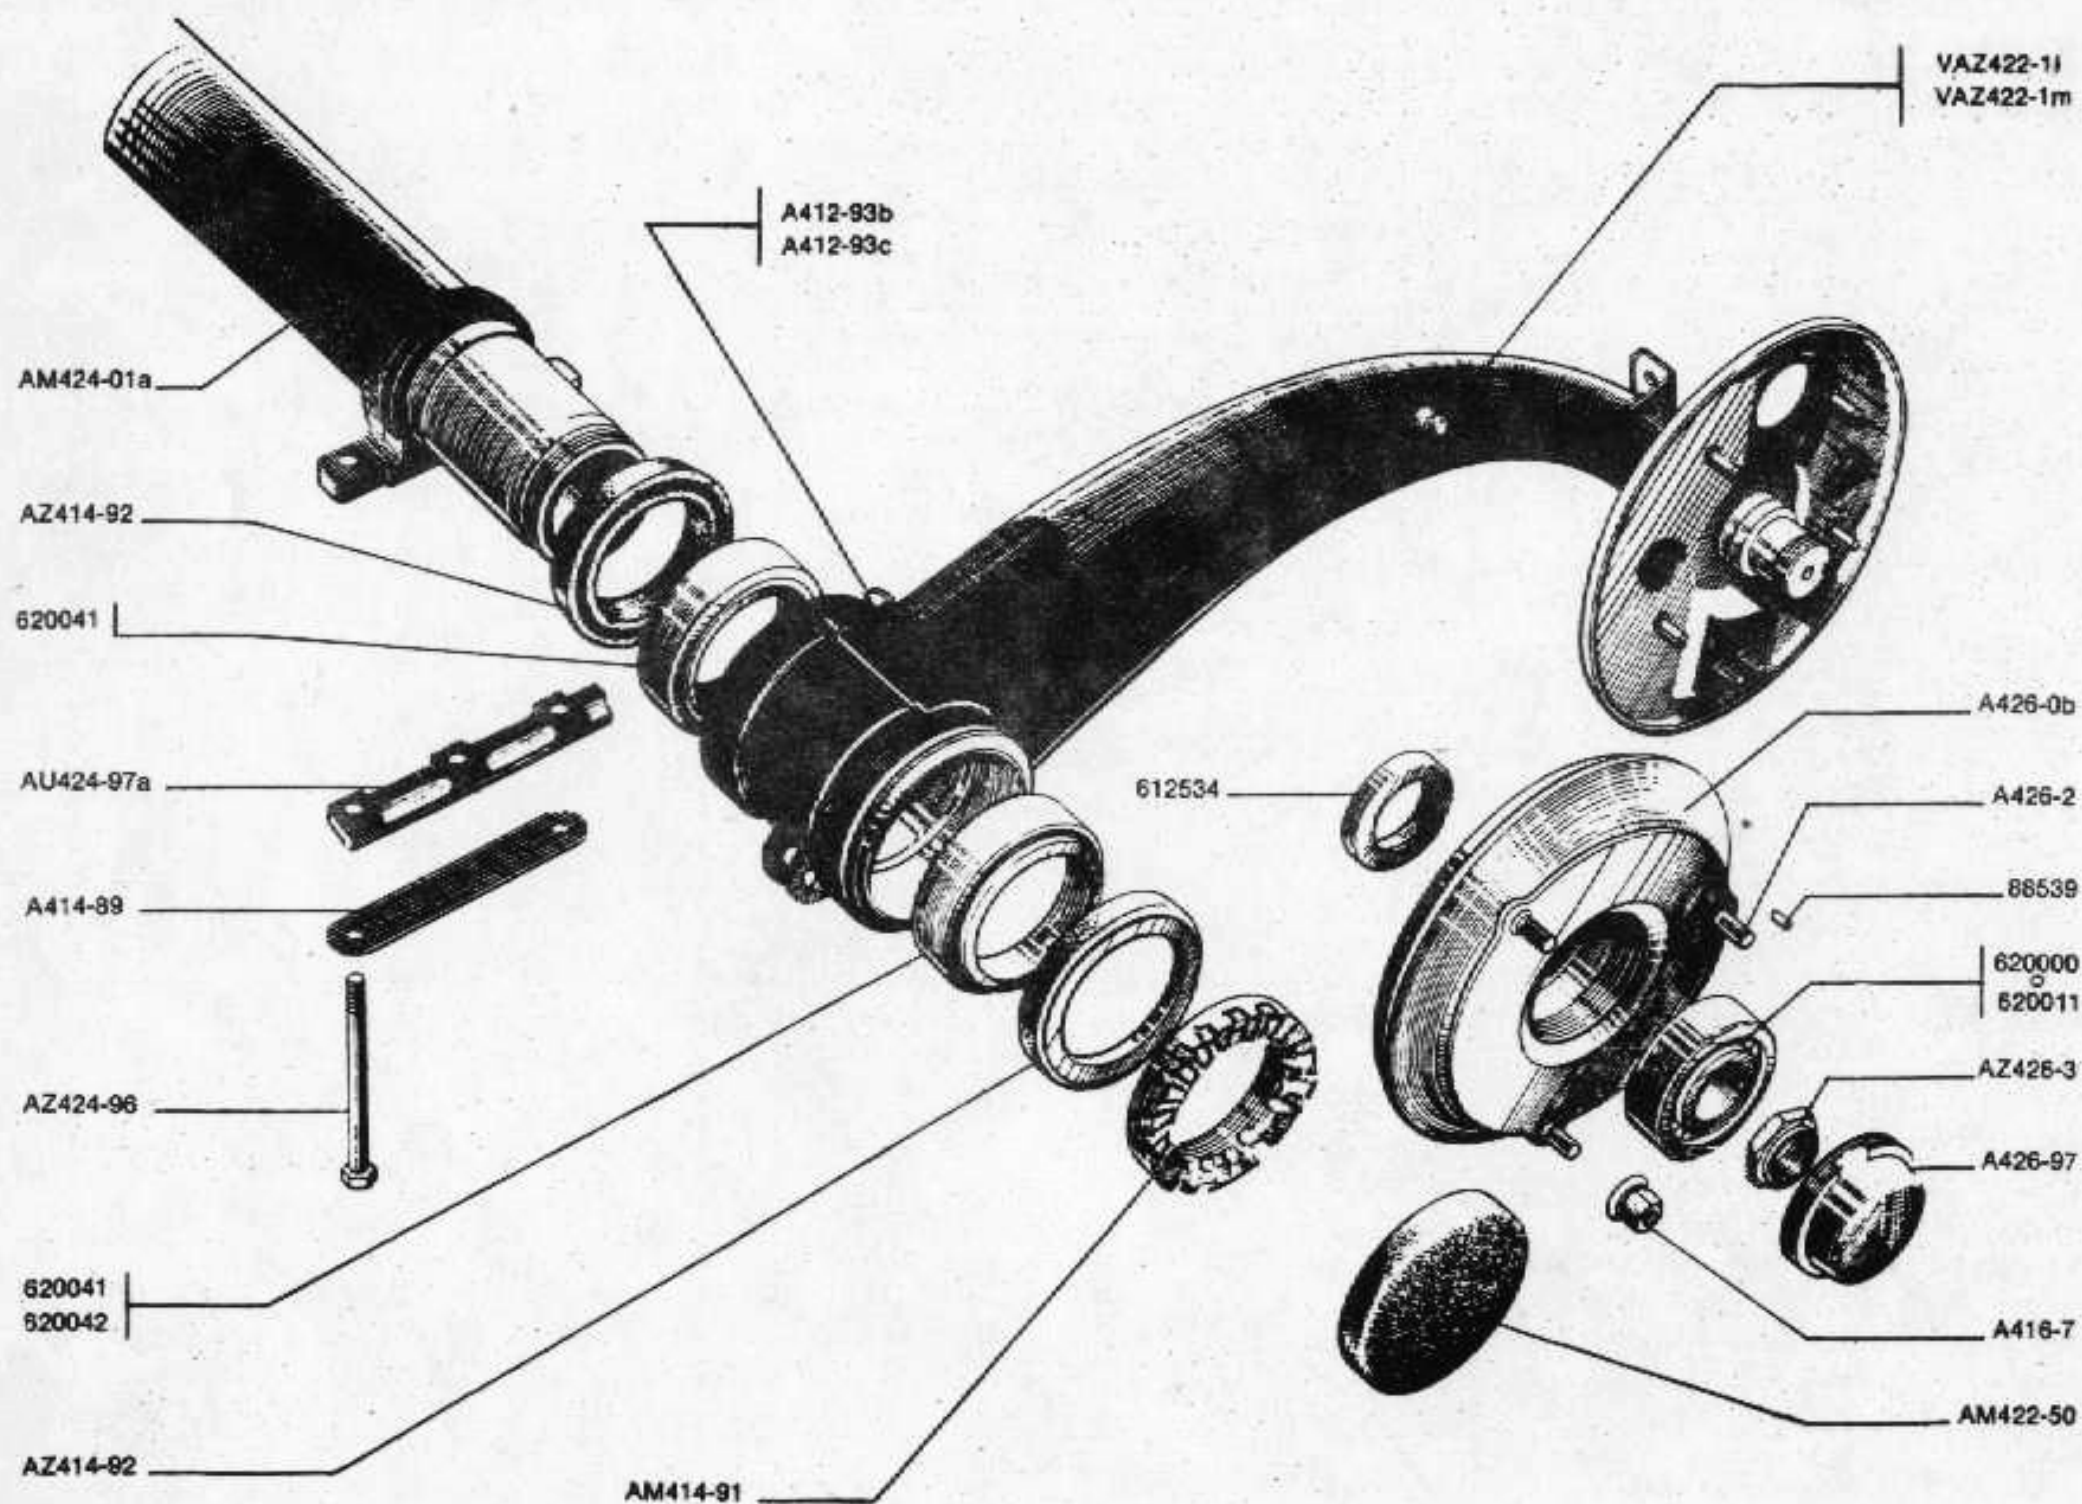


NÚMERO	DESIGNACIÓN	Coef.	NÚMERO	DESIGNACIÓN	Coef.	NÚMERO	DESIGNACIÓN	Coef.
A 412-93b	Tope de elevación de brazo trasero derecho, con arandela soldada.	1	612.534	Retén de estanqueidad de maza (45 x 62 x 8 mm).	2			
A 412-93c	Tope de elevación de brazo trasero izquierdo con arandela soldada.	1	620.011	Rodamiento doble de maza trasera (35 x 72 x 27).	2			
A 414-89	Seguro doble de chapa, de fijación de traviesa (Ø 11 entre ejes, 102 mm).	2	620.041	Rodamiento de brazo a rodillos cónicos (SKF 431.629) 1ra. posibilidad.	4			
AM 414-91	Tuerca de brazo de suspensión (63 x 150).	2	620.042	Rodamiento de brazo a rodillos cónicos (Timken L 909.943) 2da. Posibilidad.	4			
AZ 414-92	Retén de estanqueidad de rodamiento de traviesa (72 x 95 x 7 mm) PO.	4						
A 416-7	Tuerca de rueda 12 x 125, largo sobre base 19 mm.	6						
VAZ 422-11	Brazo trasero izquierdo de suspensión.	1						
VAZ 422-1m	Brazo derecho trasero de suspensión.	1						
AM 422-50	Protector de Polietileno, de masa de brazo.	2						
AM 424-01a	Traviesa trasera.	1						
AZ 424-96	Tornillo CH, 10 x 150 de fijación de traviesa.	4						
AU 424-97a	Suplemento de aluminio (122 x 20 x 10) bajo traviesa.	2						
A 426-0b	Tambor de freno trasero con 3 tornillos de rueda.	2						
A 426-2	Tornillo de rueda (12 x 125), longitud, 35,5 mm.).	6						
AZ 426-3	Tuerca de 34 x 150 de rodamiento de maza trasera (alto 14,5 mm).	2						
A 426-97	Anillo tuerca con tapón (74 x 150) fijación rodamiento.	2						
88-539	Espiga de freno de tornillo de rueda (Ø 3,5 x 4,5 mm).	6						

POTES DE SUSPENSION
coche completo
VAY. 434 - Oa

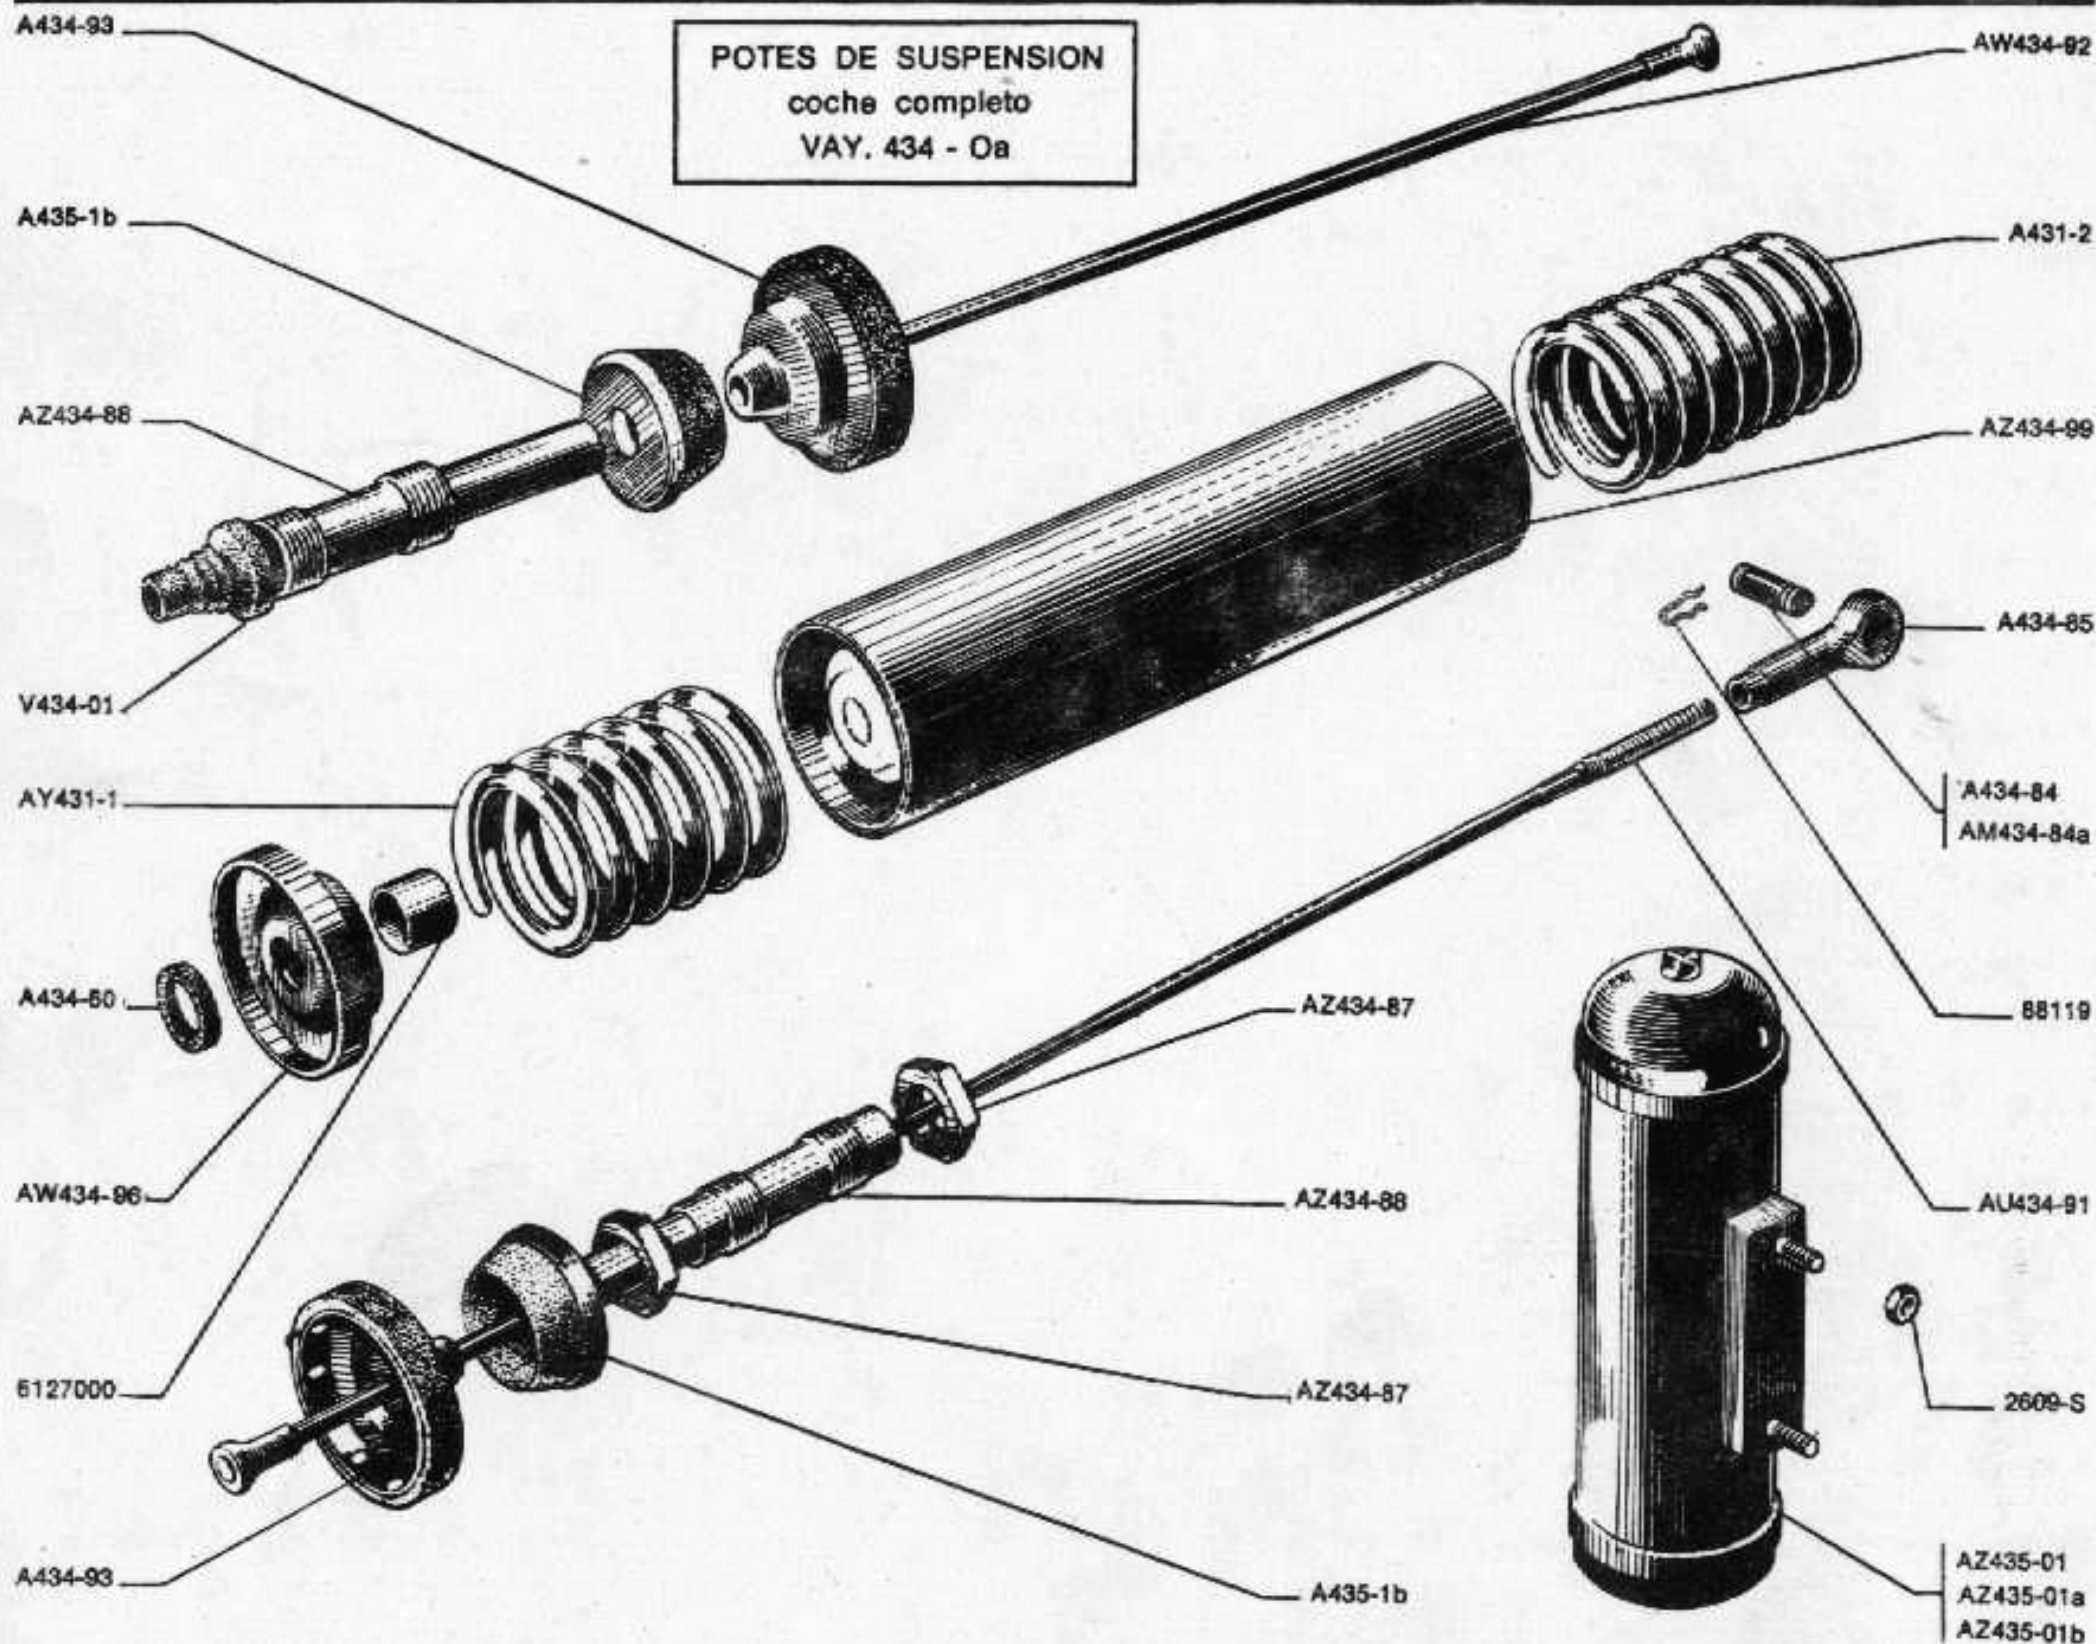


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef
AY 431-1	Resorte de suspensión delantero, Ø 100 mm., altura 185 mm.	2	AW 434-96	Tapa terminal de cárter y apoyo de resorte (Ø exterior 109 mm.).	4			
A 431-2	Resorte de suspensión trasero, Ø 100 mm., altura 170 mm.	2	88-119	Seguro de perno cuchilla de terminal de varilla de suspensión.	8			
VAY 434-0a	Pot de suspensión completo, long. tubo reglaje 103,75 mm	2	612-700	Buje de bronce de tapa de terminal de cárter de suspensión (27,2 x 31,5 x 18).	4			
A 434-60	Arandela de fieltro (27 x 37 x 5) de terminal tubo de suspensión.	4						
AM 434-84a	Perno cuchillo de terminal trasero (43 x 14).	2						
A 434-84	Perno cuchillo de terminal delantero (41 x 12).	2						
A 434-85	Terminal de varilla (11 x 100) long. 75 mm del extremo hasta el eje.	4						
V 434-01	Fuelle de goma terminal de reglaje (3 x 24 x 60).	4						
AZ 434-87	Tuerca de 36 x 150 de tubo de reglaje.	8						
AZ 434-88	Tubo trasero de reglaje de suspensión long. 181,75 mm.	4						
AU 434-91	Varilla de suspensión trasera, longitud 642 mm, rosca 11 x 100.	2						
AW 434-92	Varilla de suspensión delantera-long. 600 mm.	2						
A 434-93	Sombrerete de compresión de resorte con guarnición (Ø e. 109 mm)	4						
AZ 434-99	Carter de pots de suspensión (Ø 110 mm, long. 453 mm).	2						
AZ 435-01	Batteur trasero (derecha e izquierda).	2						
AZ 435-01a	Batteur delantero izquierdo.	1						
AZ 453-01b	Batteur delantero derecho.	1						
A 435-1b	Bujes de goma de pot de suspensión (Ø 75 mm) con refuerzo de chapa.	4						
2609-s	Tuerca H 10 x 150 de fijación de batteur.	8						


AMORTIGUADORES
AM436 - 04 DEL.
AZ436-02 TRAS

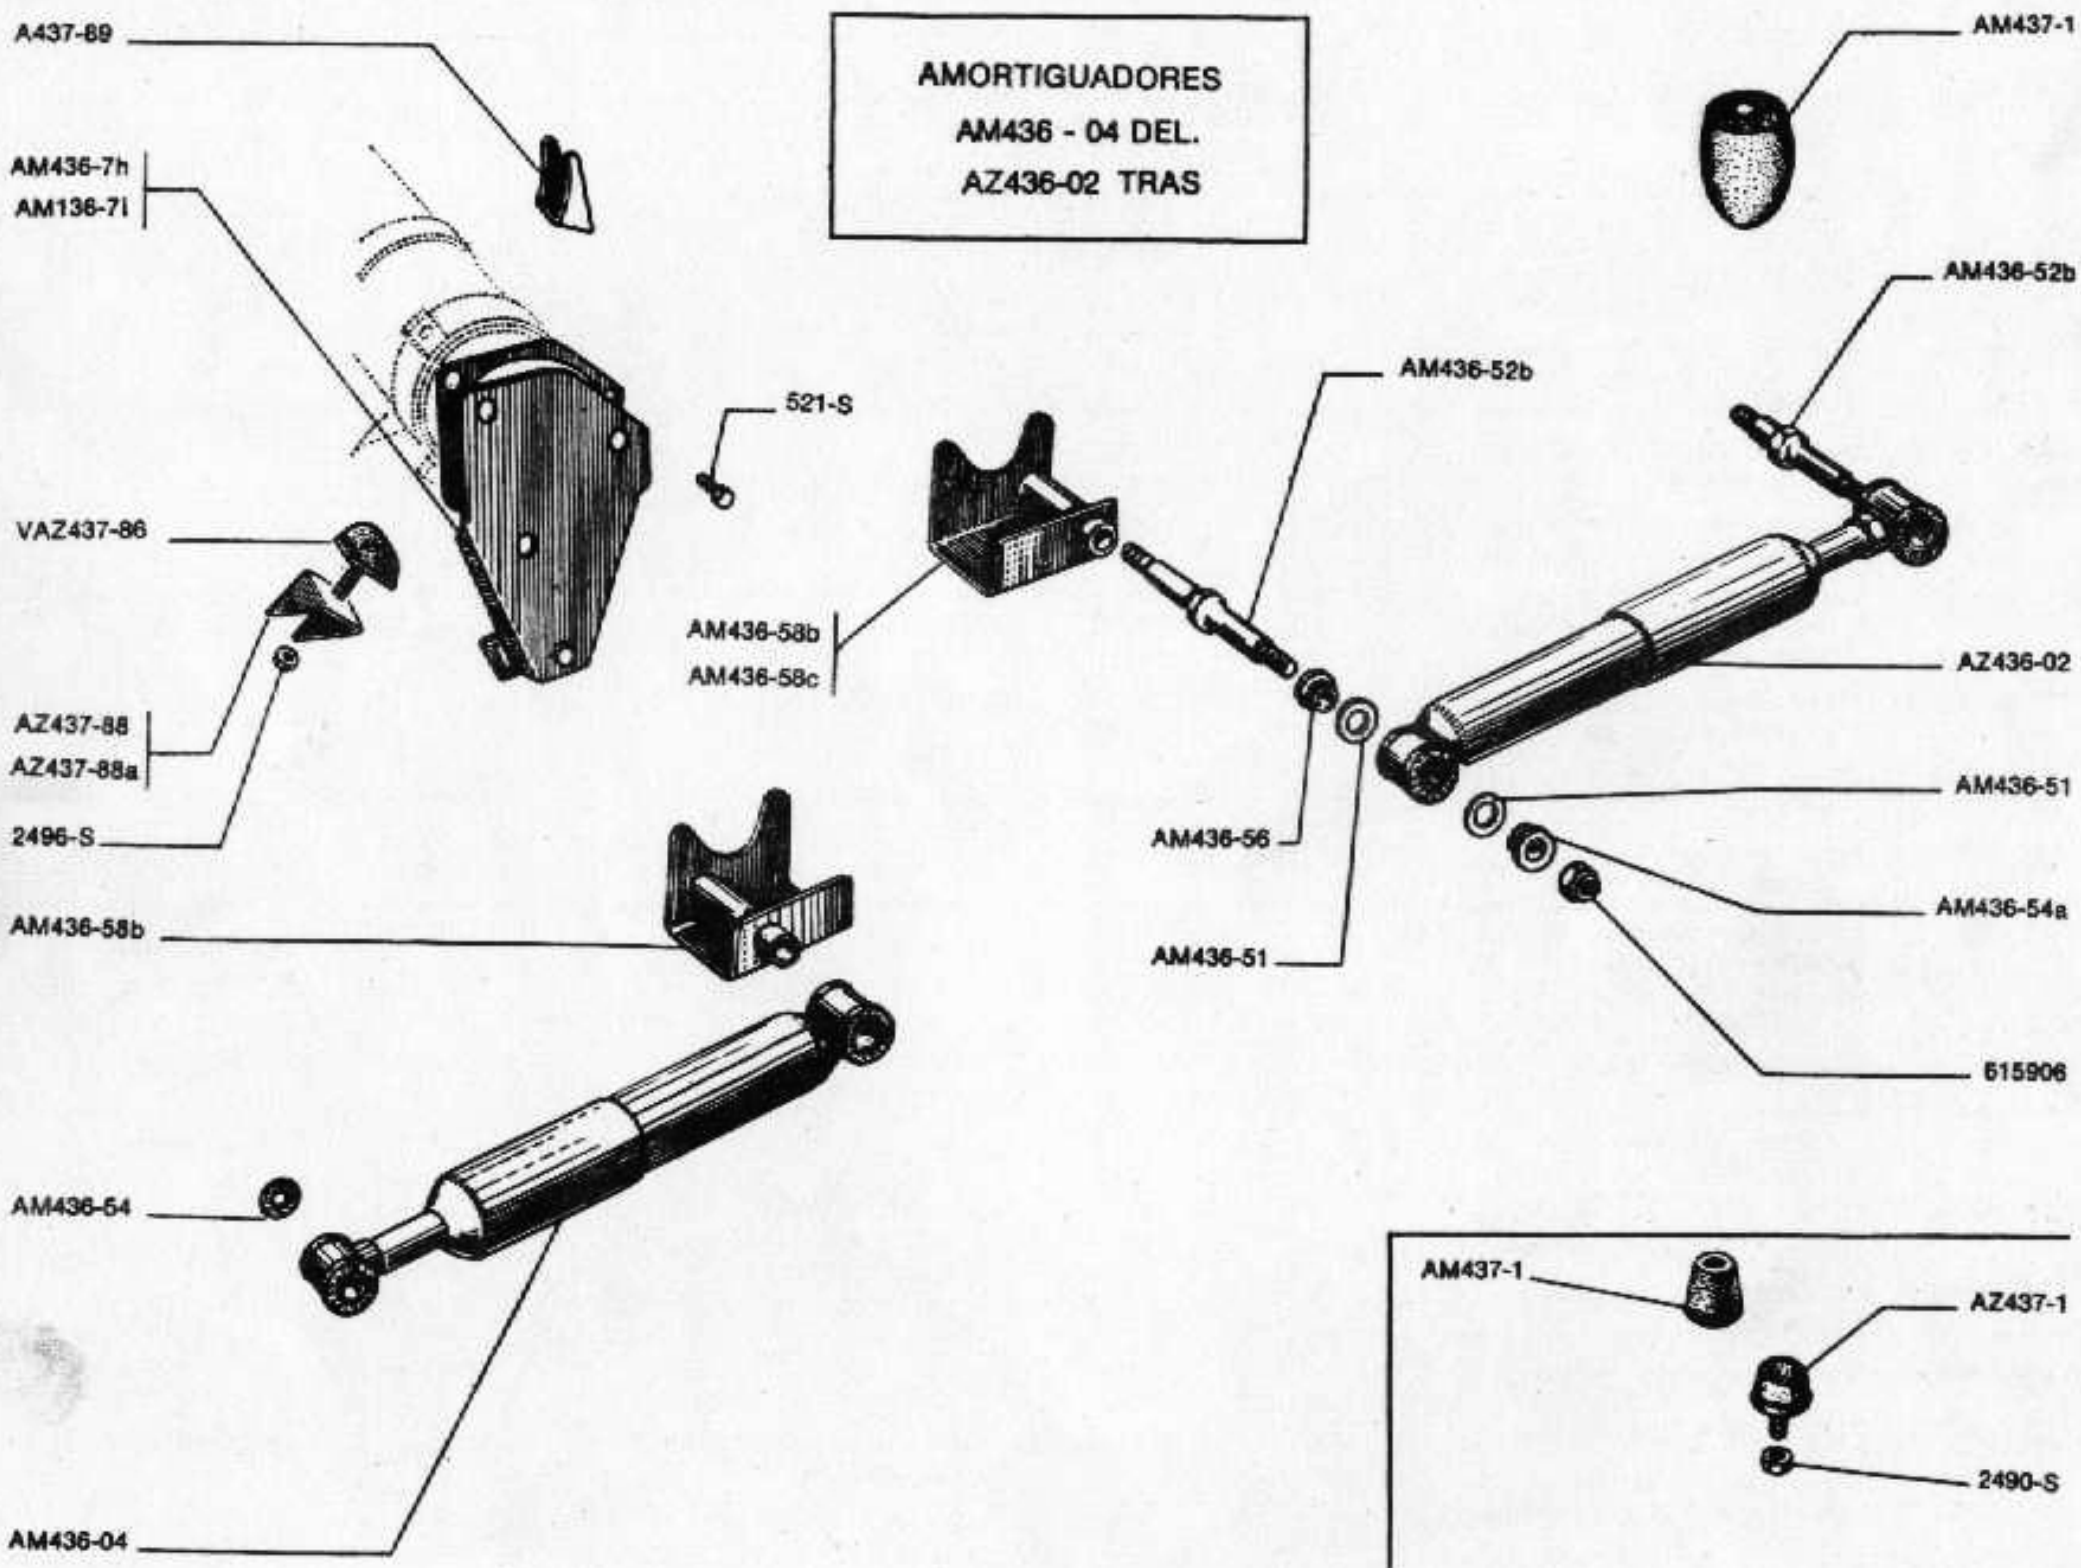


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AZ 436-02	Amortiguador hidráulico trasero.	2	VAZ 437-86	Tope de goma de brazo delantero.	2			
AM 436-04	Amortiguador hidráulico delantero.	2	AZ 437-88	Soporte de buje de brazo delantero izq. (soldado a chasis).	1			
AM 436-7h	Soporte de amortiguador delantero izq. sobre brazo, con eje y refuerzo soldados.	1	AZ 437-88a	Soporte de buje de brazo delantero der. (soldado a chasis).	1			
AM 436-7i	Soporte de amortiguador delantero der. sobre brazo, con eje y refuerzo soldados.	1	A 437-89	Tope de recorrido de brazo delantero 29 x 44 (sold. a chasis).	2			
AM 436-51	Arandela antirruído 24 x 35 x 2, sobre: Eje de fij. amortiguación trasera; Eje de amortiguación delant.	8 4	521-S	Tornillo CH, 9 x 16 fij. soporte eje amortiguador sobre brazo delantero.	5			
AM 436-52b	Eje de amortiguador, con tuerca, long. 103 mm, de fijación sobre: brazos traseros chasis	2 4	515.906	Tuerca H, 9 x 125 fij. amortiguadores delanteros y traseros.	8			
AM 436-34	Arandela de apoyo de silentbloc delantero, de amortiguador delantero de 9.5 x 35 x 2 mm.	2	2.490-S	Tuerca H, 7 x 100 fij. tope recorrido.	4			
AM 436-54a	Arandela de apoyo de silentbloc trasero y delantero de amortiguador trasero.	4	2.496-S	Tuerca H, 10 x 150 fij. tope de goma de brazo delantero.	2			
	de apoyo de silentbloc trasero de amortiguador delantero.	2						
AM 436-56	Separador 14,1 x 25,9 x 40 x 6 mm de apoyo de silentbloc trasero y delantero de amortiguador trasero.	6						
AM 436-58b	Soporte de eje de amortiguador delantero izq. ó trasero der. con separador de eje soldado (chasis).	2						
AM 436-58c	Soporte de eje de amortiguador delantero der. o trasero izq. con separador de eje soldado (chasis).	2						
AM 437-1	Tope de goma de brazo trasero diámetro 58 mm. RPAZ 437-1b	2						
AZ 437-1	Tope de goma de recorrido de brazo delantero y trasero (40 x 32).	4						

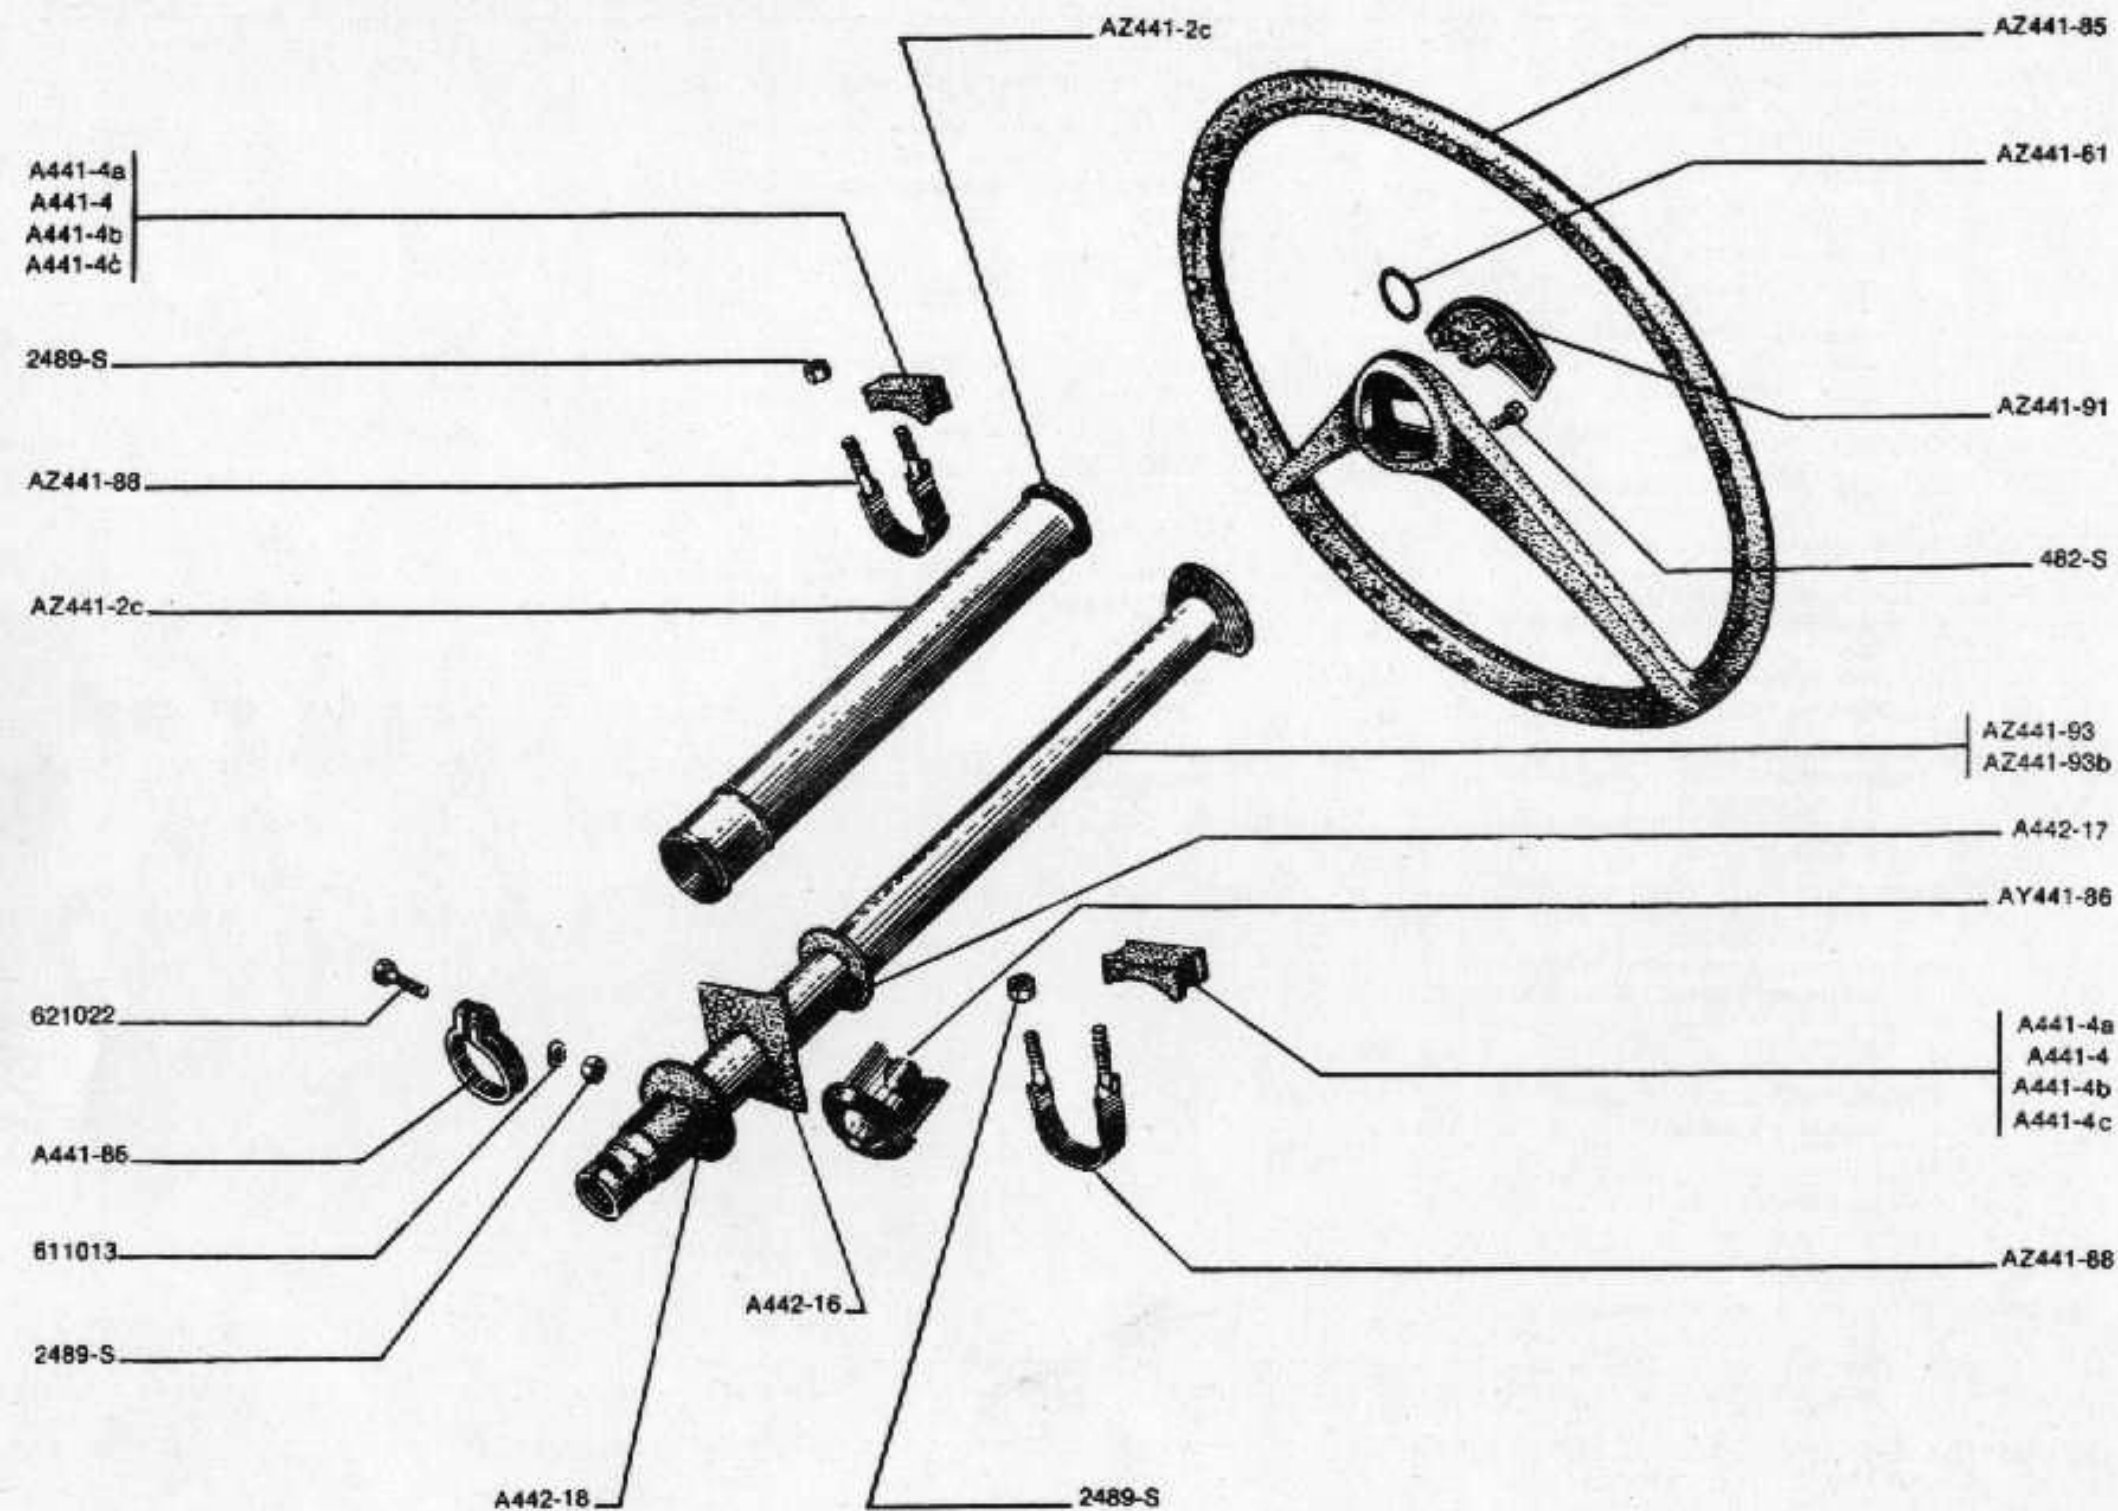

NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AZ 441-2c	Tubo fijo, con casquillo, longitud 405 mm. para volante. Soporte de dirección, de goma:	1						
A 441-4	De 28 x 42, espesor 5 mm.	ALD						
A 441-4a	de 28 x 42, espesor 8 mm.	ALD						
A 441-4b	de 28 x 42, espesor 11 mm.	ALD						
A 441-4c	de 28 x 42, espesor 14 mm.	ALD						
AZ 441-61	Seguro freno, de capuchón embellecedor de volante.	1						
AZ 441-85	Volante de lujo.	1						
A 441-86	Collar de cierre tubo dirección sobre piñón de cremallera (sin rosca).	1						
AY 441-86	Goma de estanqueidad.	1						
AZ 441-88	Abrazadera de soporte de dirección, con terminal rosca 7 x 100 long. 140 mm., para volante de lujo.	2						
AZ 441-91	Embellecedor-capuchón de volante AZAM.	1						
AZ 441-93	Arbol de dirección con plaqueta fijación volante.	1						
A 442-16	Plaqueta de goma, fija, de paso de direc. (100 x 100 x 1).	1						
A 442-17	Plaqueta de goma, móvil, de estanqueidad paso de dirección, Ø 60 x 23,5.	1						
A 442-18	Plaqueta de goma de estanqueidad direc. (70 x 22 x 12)	1						
482-s	Tornillo cH, 7 x 12,5 de fijación volante sobre árbol dirección AZAM.	3						
2489-s	Tuerca H, 7 x 100, alt. 7 mm., de tornillo de fijación collar de cierre árbol dirección.	5						
2513-s	Arandela grower de 7 mm.: —de tornillo 482-s	5						
611.013	Seguro freno, 7,5 mm. de tornillo fijación collar árbol dirección sobre piñón de cremallera.	2						
621.022	Tornillo cH, 7 x 50 de fijación collar de cierre árbol dirección sobre piñón de cremallera.	1						

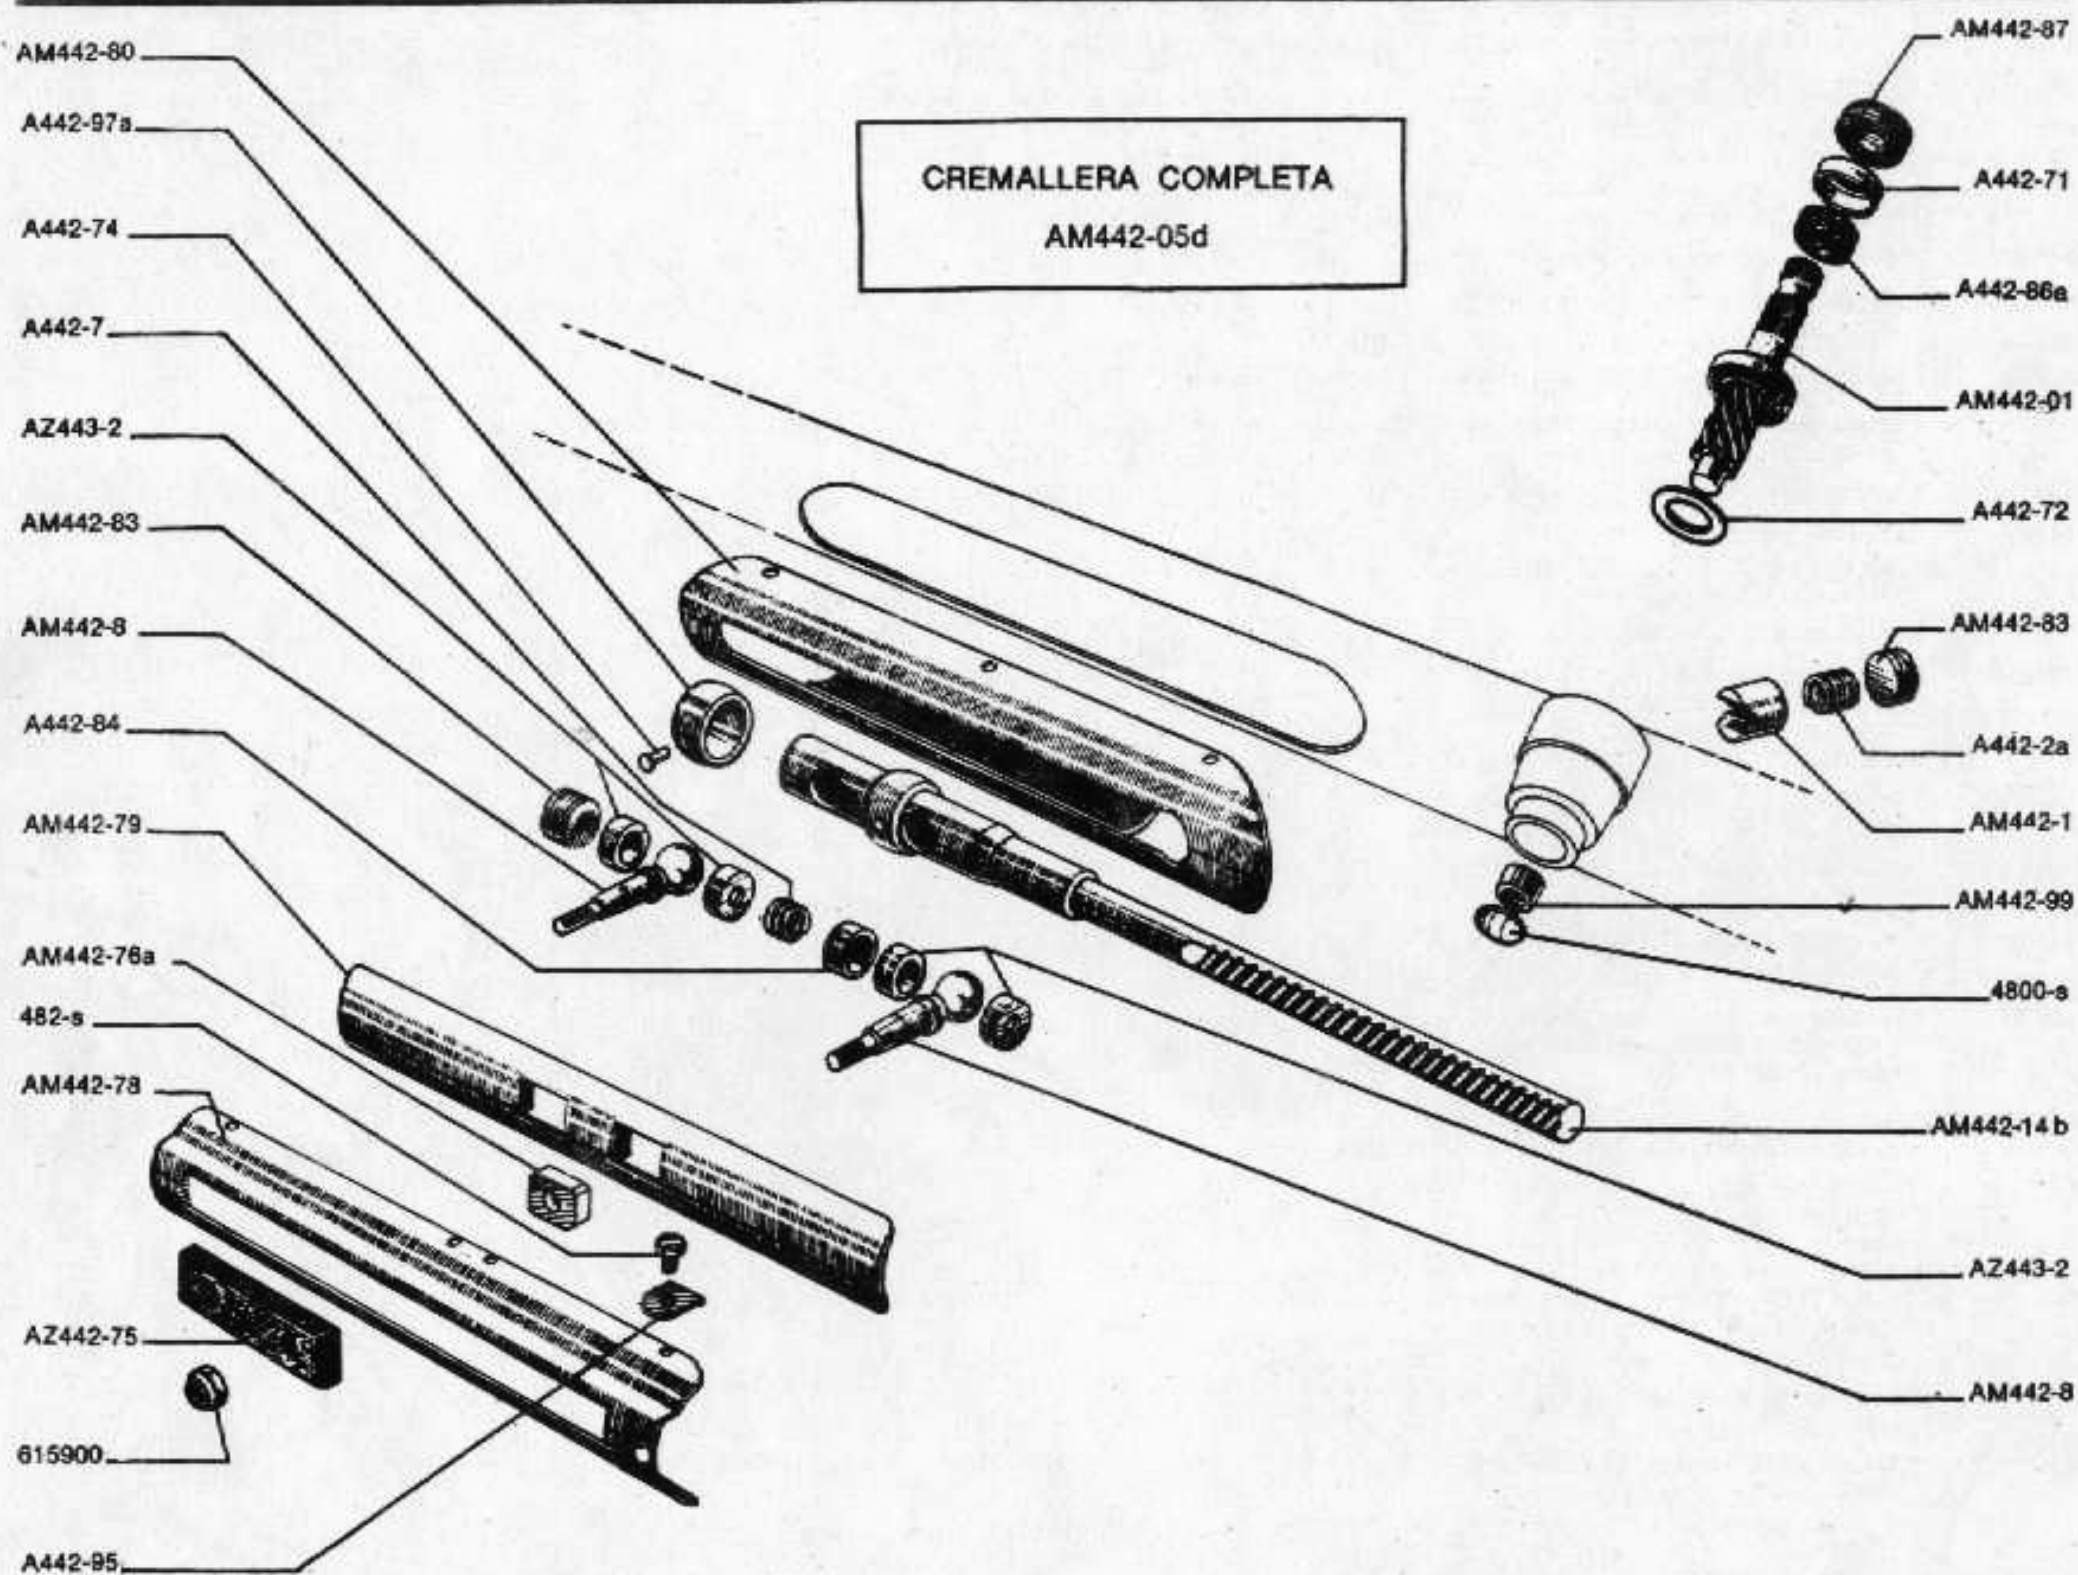


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AM 442-05d	Cremallera completa.	1	A 442-95	Seguro simple de 7,5 mm. de tornillo fijación chapa de deslizamiento.	5			
AM 442-01	Piñón de dirección.	1						
AM 442-1	Guía de cremallera long. 24,5 milímetros.	1	A 442-97a	Rótula de guía de cremallera, Ø ext. 34 mm.	1			
A 442-2a	Resorte de guía (Ø e. 16,5 mm.	1	AM 442-99	Cojineta de piñón de cremallera (11,9 x 17 x 9,5).	1			
A 442-7	Resorte de mantenimiento de rótula Ø 18 mm.	1	AZ 443-2	Asiento de rótulas —Ø 225, altura 7 mm (con ranura), de: —cremallera —terminal de pivote	4 4			
AM 442-8	Rótula de cremallera, longitud 71 mm.	2						
AM 442-14b	Cremallera con tubo.	1	482-s	Tornillo eH, 7 x 12,5 de fijación chapa deslizamiento.	5			
A 442-71	Tapa de tuerca de bloqueo del piñón de comando (28,2 x 20 x 9,5).	1	4800-s	Tapón expansible Ø 20 mm., de caja de dirección.	1			
A 442-72	Arandela de la tuerca de bloqueo del piñón de comando (23,5 x 34 x 0,95).	1	615.900	Tuerca H, "nylstop" (freno plástico) 10 x 150, altura 12 mm. de rótula de cremallera.	2			
A 442-74	Remache de Ø 4, long. 7 mm., de rótula de guía.	1						
AZ 442-75	Plaqueta antiruido, de goma.	1						
AM 442-76a	Dado de guía de rótula (8,75 x 13,2 x 20).	2						
AM 442-78	Chapa de deslizamiento de chapa móvil de las rótulas de cremallera, long. 236,5 milímetros.	1						
AM 442-79	Chapa móvil de las rótulas de cremallera, long. 319 mm.	1						
AM 442-80	Guía de rótulas	1						
<u>A 442-83</u>	Tuerca rosca exterior 24 x 150 altura 12 mm. de: —reglaje rótula terminal; —pivote de barra	2						
A 442-84	Separador del resorte de rótulas de cremallera (14 x 19 x 22).	1						
A 442-86a	Filtro de tuerca de bloqueo de piñón de cremallera (18 x 27 x 10).	1						
AM 442 87	Tuerca de bloqueo de piñón de cremallera con filtro, rosca exterior 38 x 150, alto 11 mm.	1						

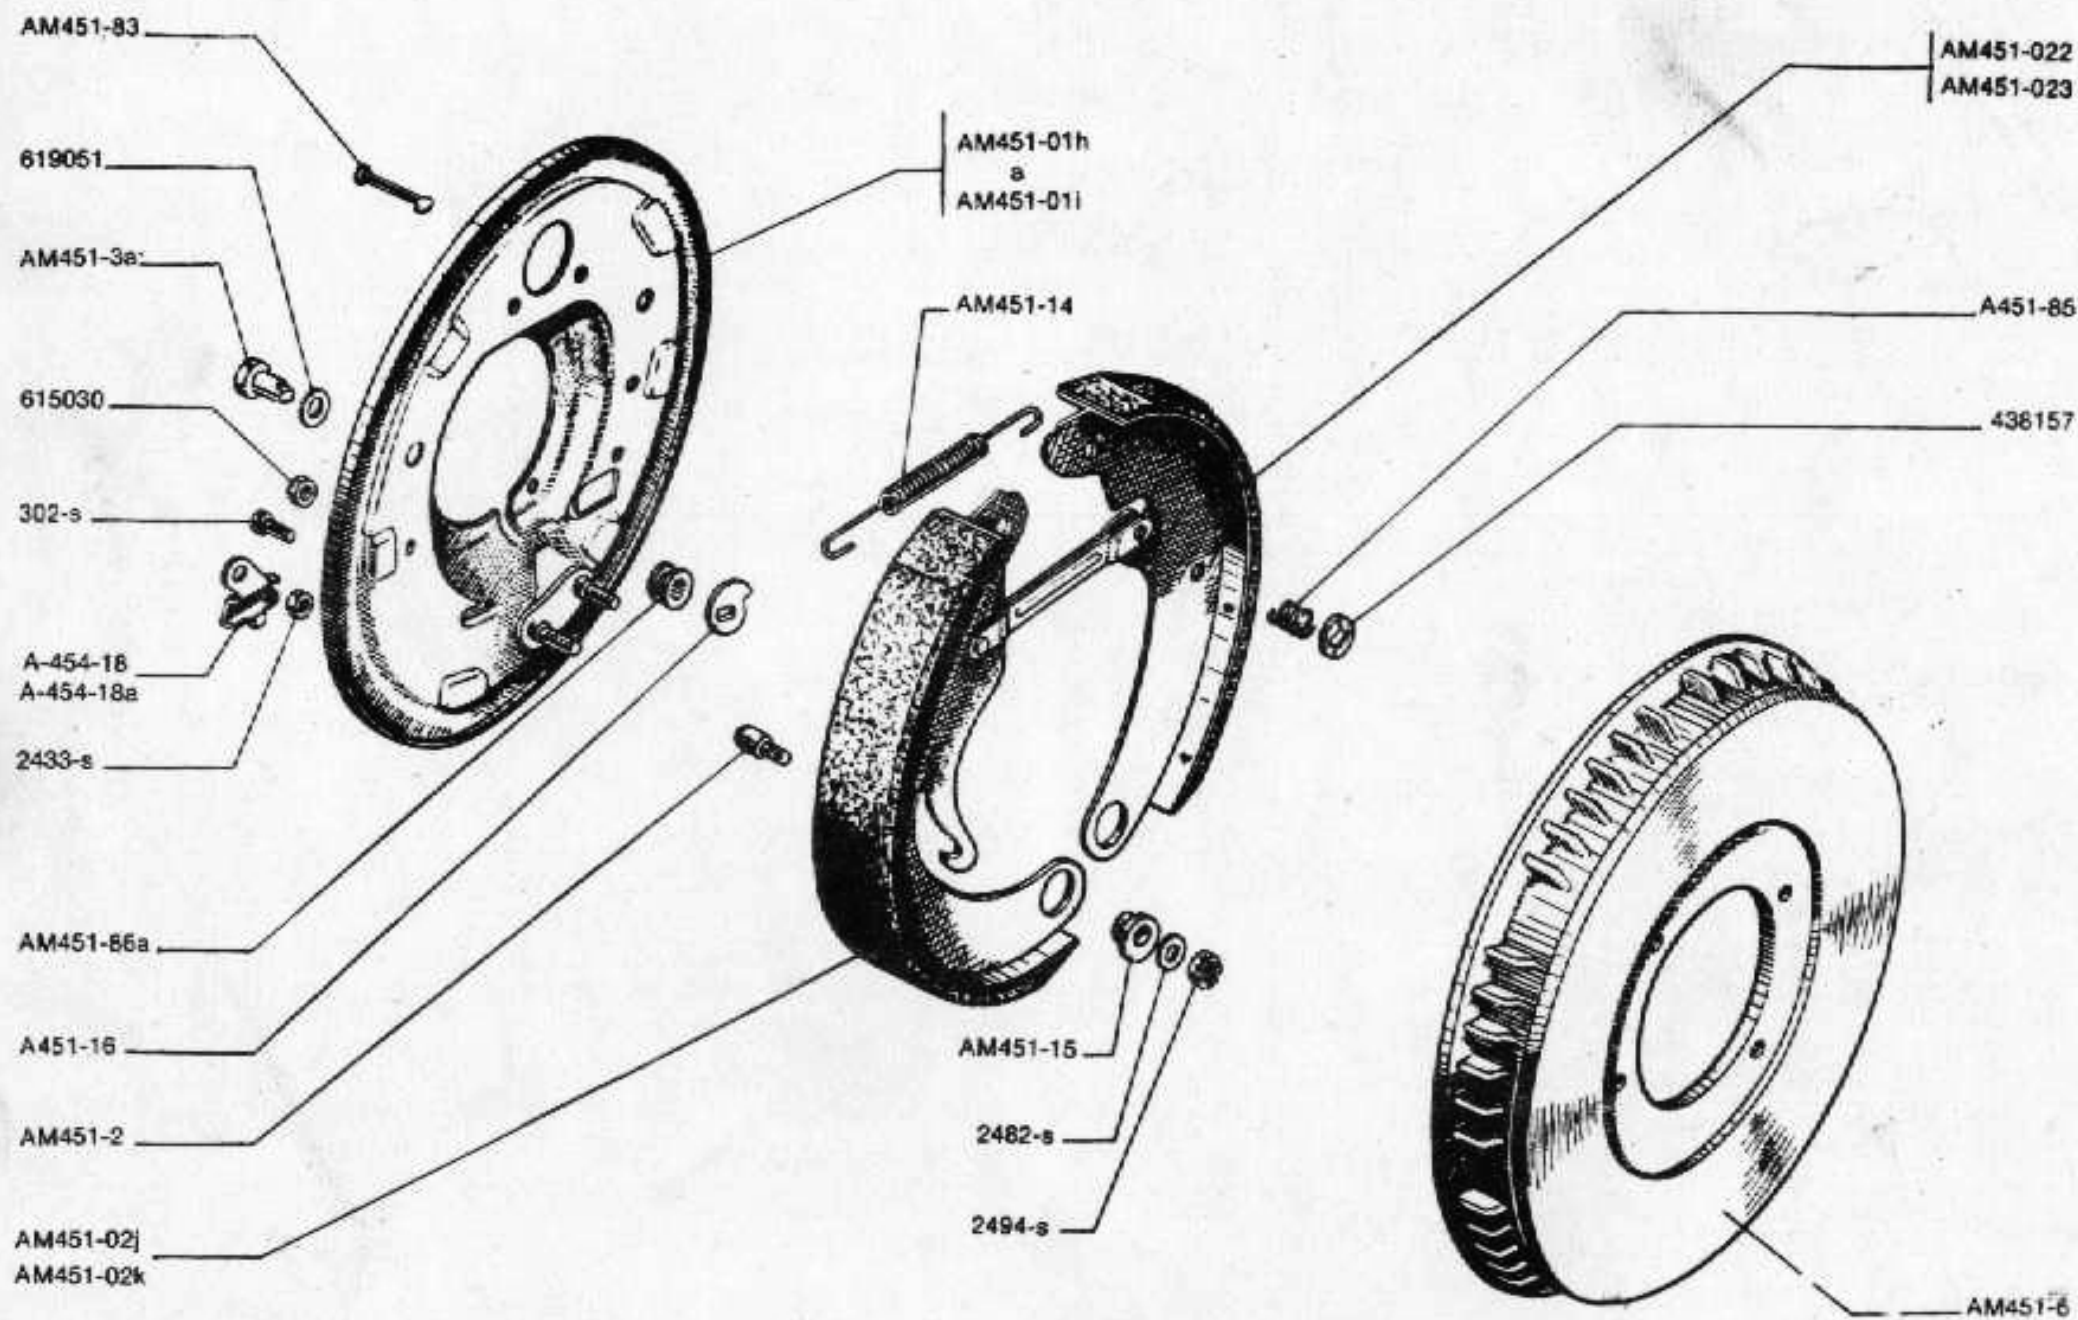



NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AM 451-01h	Plata de freno delantero izquierdo	1	<u>2389-s</u>	Arandela dentada 9,5 x 16,5, bajo tuerca fijación plato.	12			
AM 451-01i	Plato de freno delantero derecho.	1	2433-s	Tuerca H 6 x 100 de fijación soporte de funda de freno de mano.	2			
AM 451-02j	Patín delantero izquierdo con leva freno de mano.	1	2482-s	Arandela plana 7,5 x 16 mm., de excéntrica patines.	4			
AM 451-02k	Patín delantero derecho con leva freno de mano.	1	2494-s	Tuerca H castillo 7 x 100, fijación excéntrica de freno.	4			
AM 451-022	Patín trasero izquierdo.	1	438.157	Cazoleta retén de apoyo, resorte retén de patines Ø 1. 19 mm.	4			
AM 451-023	Patín trasero derecho	1						
AM 451-2	Eje de punto fijo, largo total 37 mm., de excéntrica inf.	4	615-030	Tuerca H 9 x 125, con asiento de fijación platos de freno.	12			
AM 451-5a	Eje CH parte lisa 23 mm Ø9 de leva de reglaje.	4	619-051	Arandela "Belleville" de 9,5 x 27, de leva de reglaje patines.	8			
AM 451-6	Tambor de freno Ø i. 220 mm.	2						
AM 451-14	Resorte de llamada de patines.	2						
AM 451-15	Excéntrica de reglaje patín freno delantero altura 7,7 milímetros	4						
A 451-15	Leva de reglaje de patines, ancho 32 mm.	4						
AM 451-83	Vástago guía del resorte de apoyo patines de freno, largo 38 mm.	4						
A 451-85	Resorte de apoyo patines de freno, Ø 18 mm.	4						
AM 451-86a	Separador de leva de reglaje de patín.	4						
A 454-18	Soporte de funda de freno de mano, izquierdo.	1						
A 454-18a	Soporte de funda de freno de mano, derecho.	1						
302-s	Tornillo CH 6 x 100, fijación soporte de funda de freno de mano.	2						
<u>2384-s</u>	Arandela grower de 6 mm., fijación soporte funda freno de mano.	2						

Los números subrayados corresponden a las piezas cuyo dibujo no figura en la lámina.

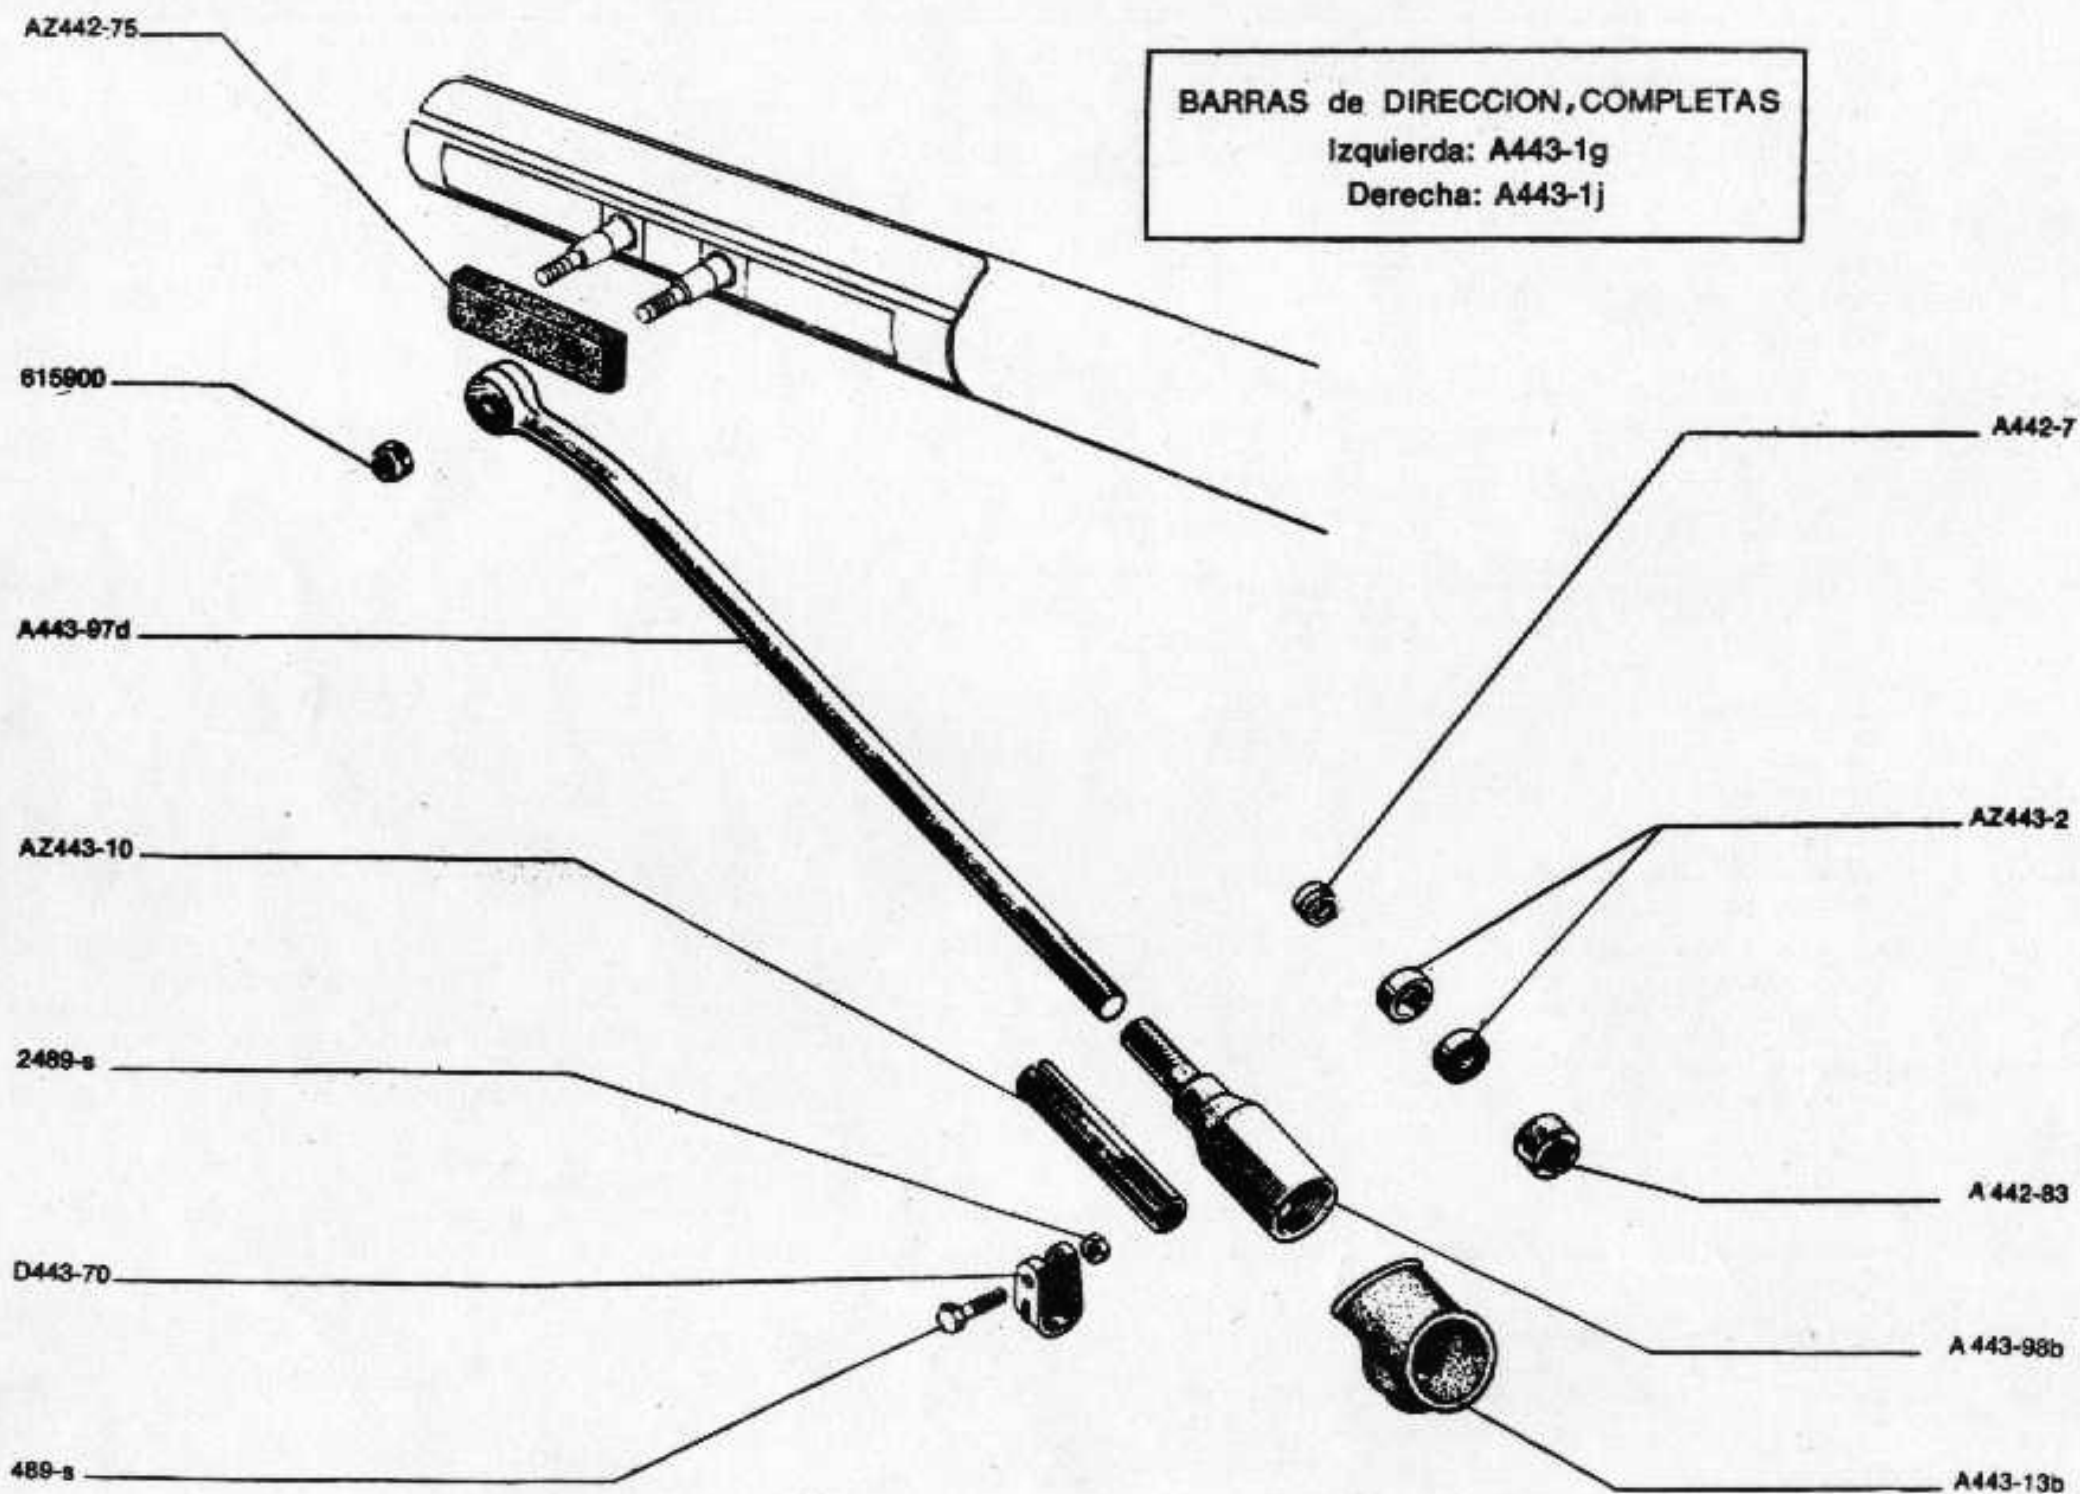


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
A 442-7	Resorte de mantenimiento de rótula $\varnothing$ 18 mm., de terminal, pivote barra de dirección.	2						
AZ 442-75	Plaqueta antiruido de goma.	1						
A 442-83	Tuerca rosca exterior 24 x 150, alto 12 mm., de reglaje; rótula terminal pivote de barra.	2						
A 443-1g	Barra de dirección regulable izquierda, completa.	1						
A 443-1j	Barra de dirección regulable derecha completa.	1						
AZ 443-2	Asiento de rótula del terminal, pivote $\varnothing$ 22,5 mm., alto 7 mm.	4						
AZ 443-10	Manchón regulable de barra de dirección, izquierda y derecha (14 x 125)	2						
A 443-13b	Guardapolvo de goma, de caja de rótula terminal pivote.	2						
A 443-97d	Barra de dirección regulable, largo 497 mm. (14 x 125).	2						
A 443-98j	Terminal de barras de dirección. Derecho e izquierda (14 x 125), largo 108 mm.	2						
D 443-70	Collar de cierre de manchón regulable de barra de dirección, $\varnothing$ 17,7 mm.	4						
489-s	Tornillo cH, 7 x 30 de collar de fijación manchón regulable.	4						
2489-s	Tuerca H, 7 x 100, de tornillo de fijación collar manchón regulable.	4						
<u>2514-s</u>	Arandela dentada 7,3 x 12, de tornillo fijación manchón regulable.	4						
615.900	Tuerca H, "nylstop" (freno plástico) 10 x 150, alto 12 mm. de rótula de cremallera.	2						



Los números subrayados corresponden a las piezas cuyo dibujo no figura en la lámina.

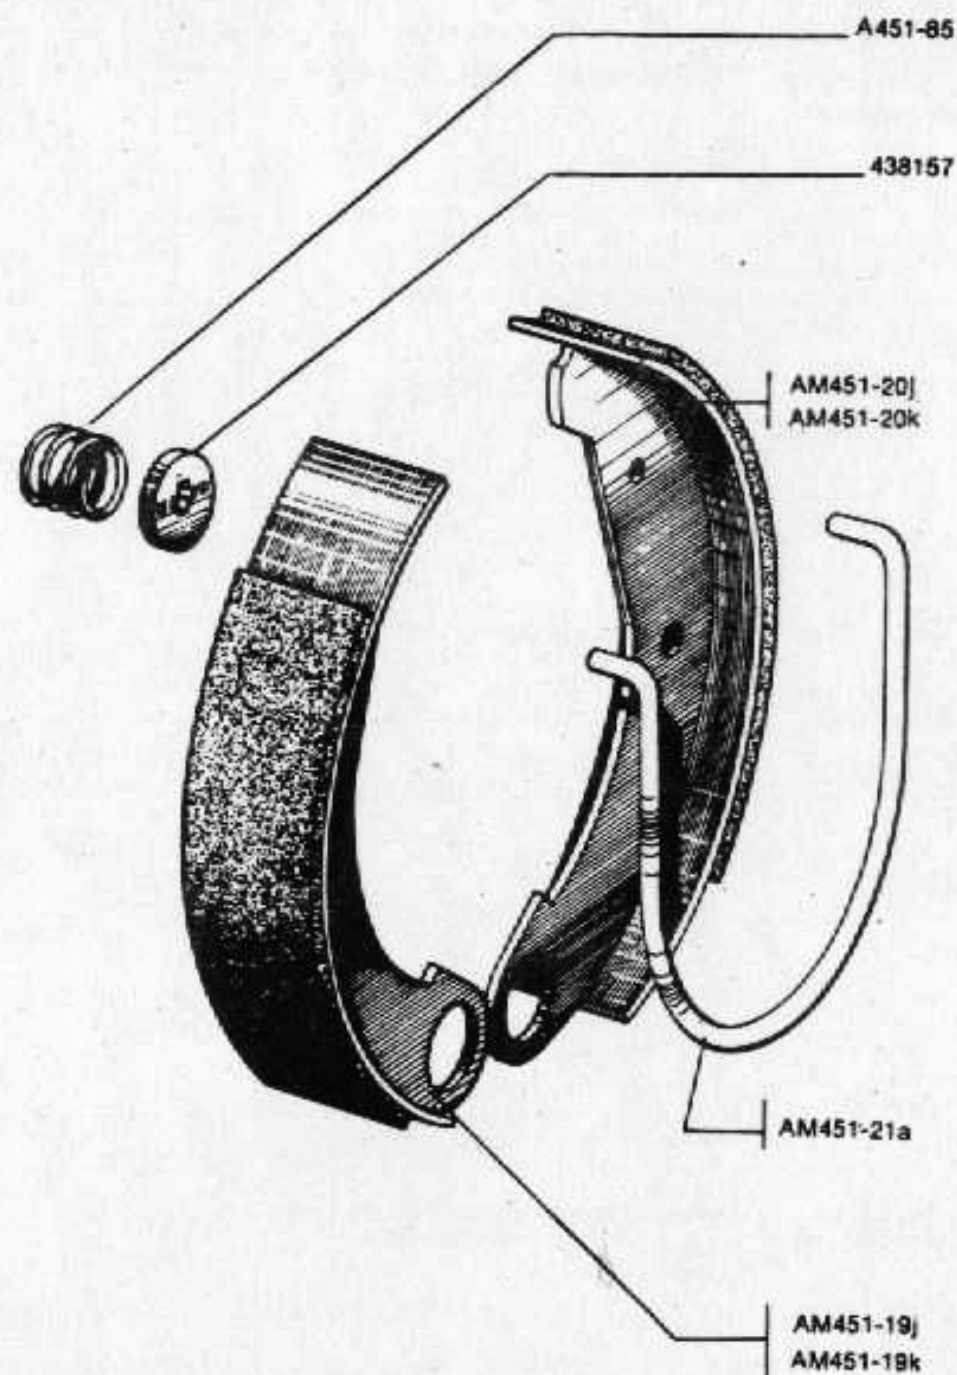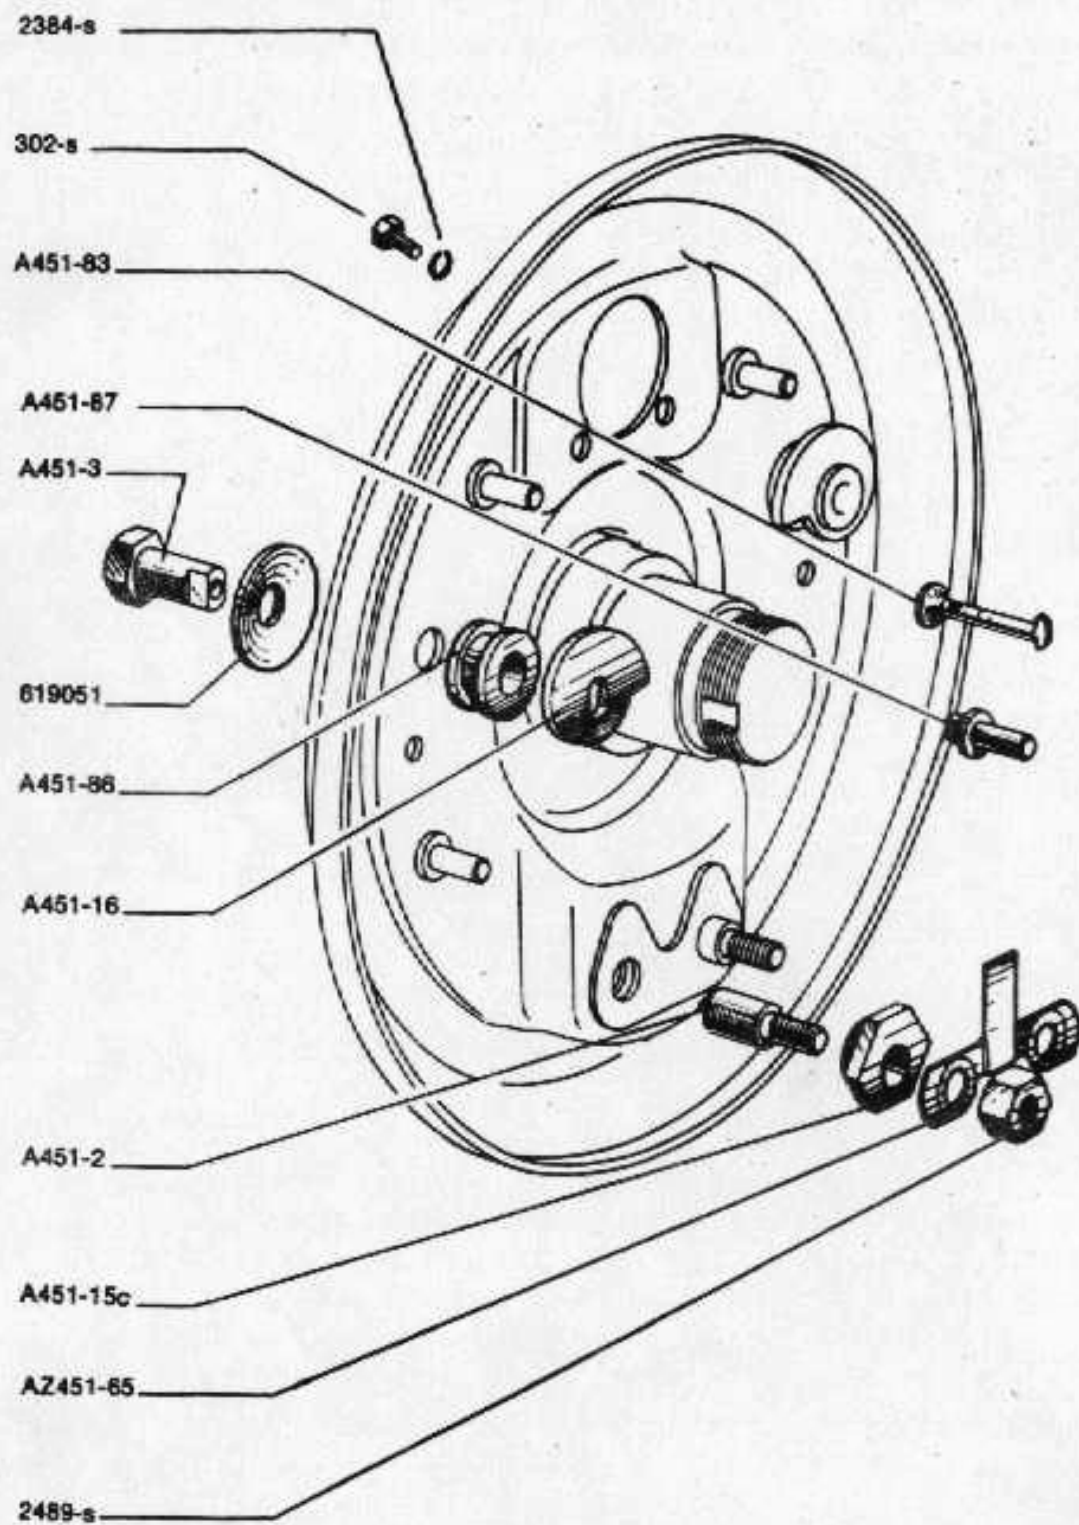


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
A 451-2	Eje de punto fijo-rosca 7x100 long. total 28 mm., diámetro 10 mm. de patín de freno trasero.	4	2489-s	Tuerca H, 7 x 100 de fijación excéntricas de freno trasero.	4			
A 451-3	Eje cH (parte lisa 15 x 4 mm) diám. 9 mm. de leva de reglaje, freno trasero.	4	438.157	Cazoleta retén del resorte de apoyo patines de freno trasero, diám. int. 19 mm.	4			
A 451-15c	Excéntrica de reglaje, patín freno trasero, ancho 23 mm., altura 6,7 mm.	4	519.051	Arandela "Bellevilla" de 9,5 x 27 de leva de reglaje patines de freno trasero.	8			
A 451-16	Leva de reglaje, ancho 22 mm. de patín de freno trasero.	4						
AM 451-19j	Patín delantero izq. de freno trasero (guarnición cementada).	1						
AM 451-19k	Patín delantero derecho de freno trasero (guarnición cementada).	1						
AM 451-20j	Patín trasero izquierdo de freno trasero (guarnición cementada).	1						
AM 451-20k	Patín trasero derecho de freno trasero (guarnición cementada).	1						
AM 451-21a	Resorte de llamada de patín trasero en forma de U.	2						
AZ 451-65	Freno y pata de enganche de resorte.	2						
A 451-83	Vástago guía del resorte de apoyo patines de freno, long. total 35 mm., en freno trasero.	4						
A 451-85	Resorte de apoyo patines de freno, diám. 18 mm. en freno trasero.	4						
A 451-86	Separador de leva de reglaje de patín de freno trasero, diámetro 9 mm., altura 10 mm.	4						
A 451-87	Perno de apoyo de patín freno trasero, long. total 24 milímetros.	8						
302-s	Tornillo cH, 6 x 100, de fijación cilindros de rueda.	4						
2384-s	Arandela grower de 6 mm. de tornillo de fijación cilindros de rueda.	4						

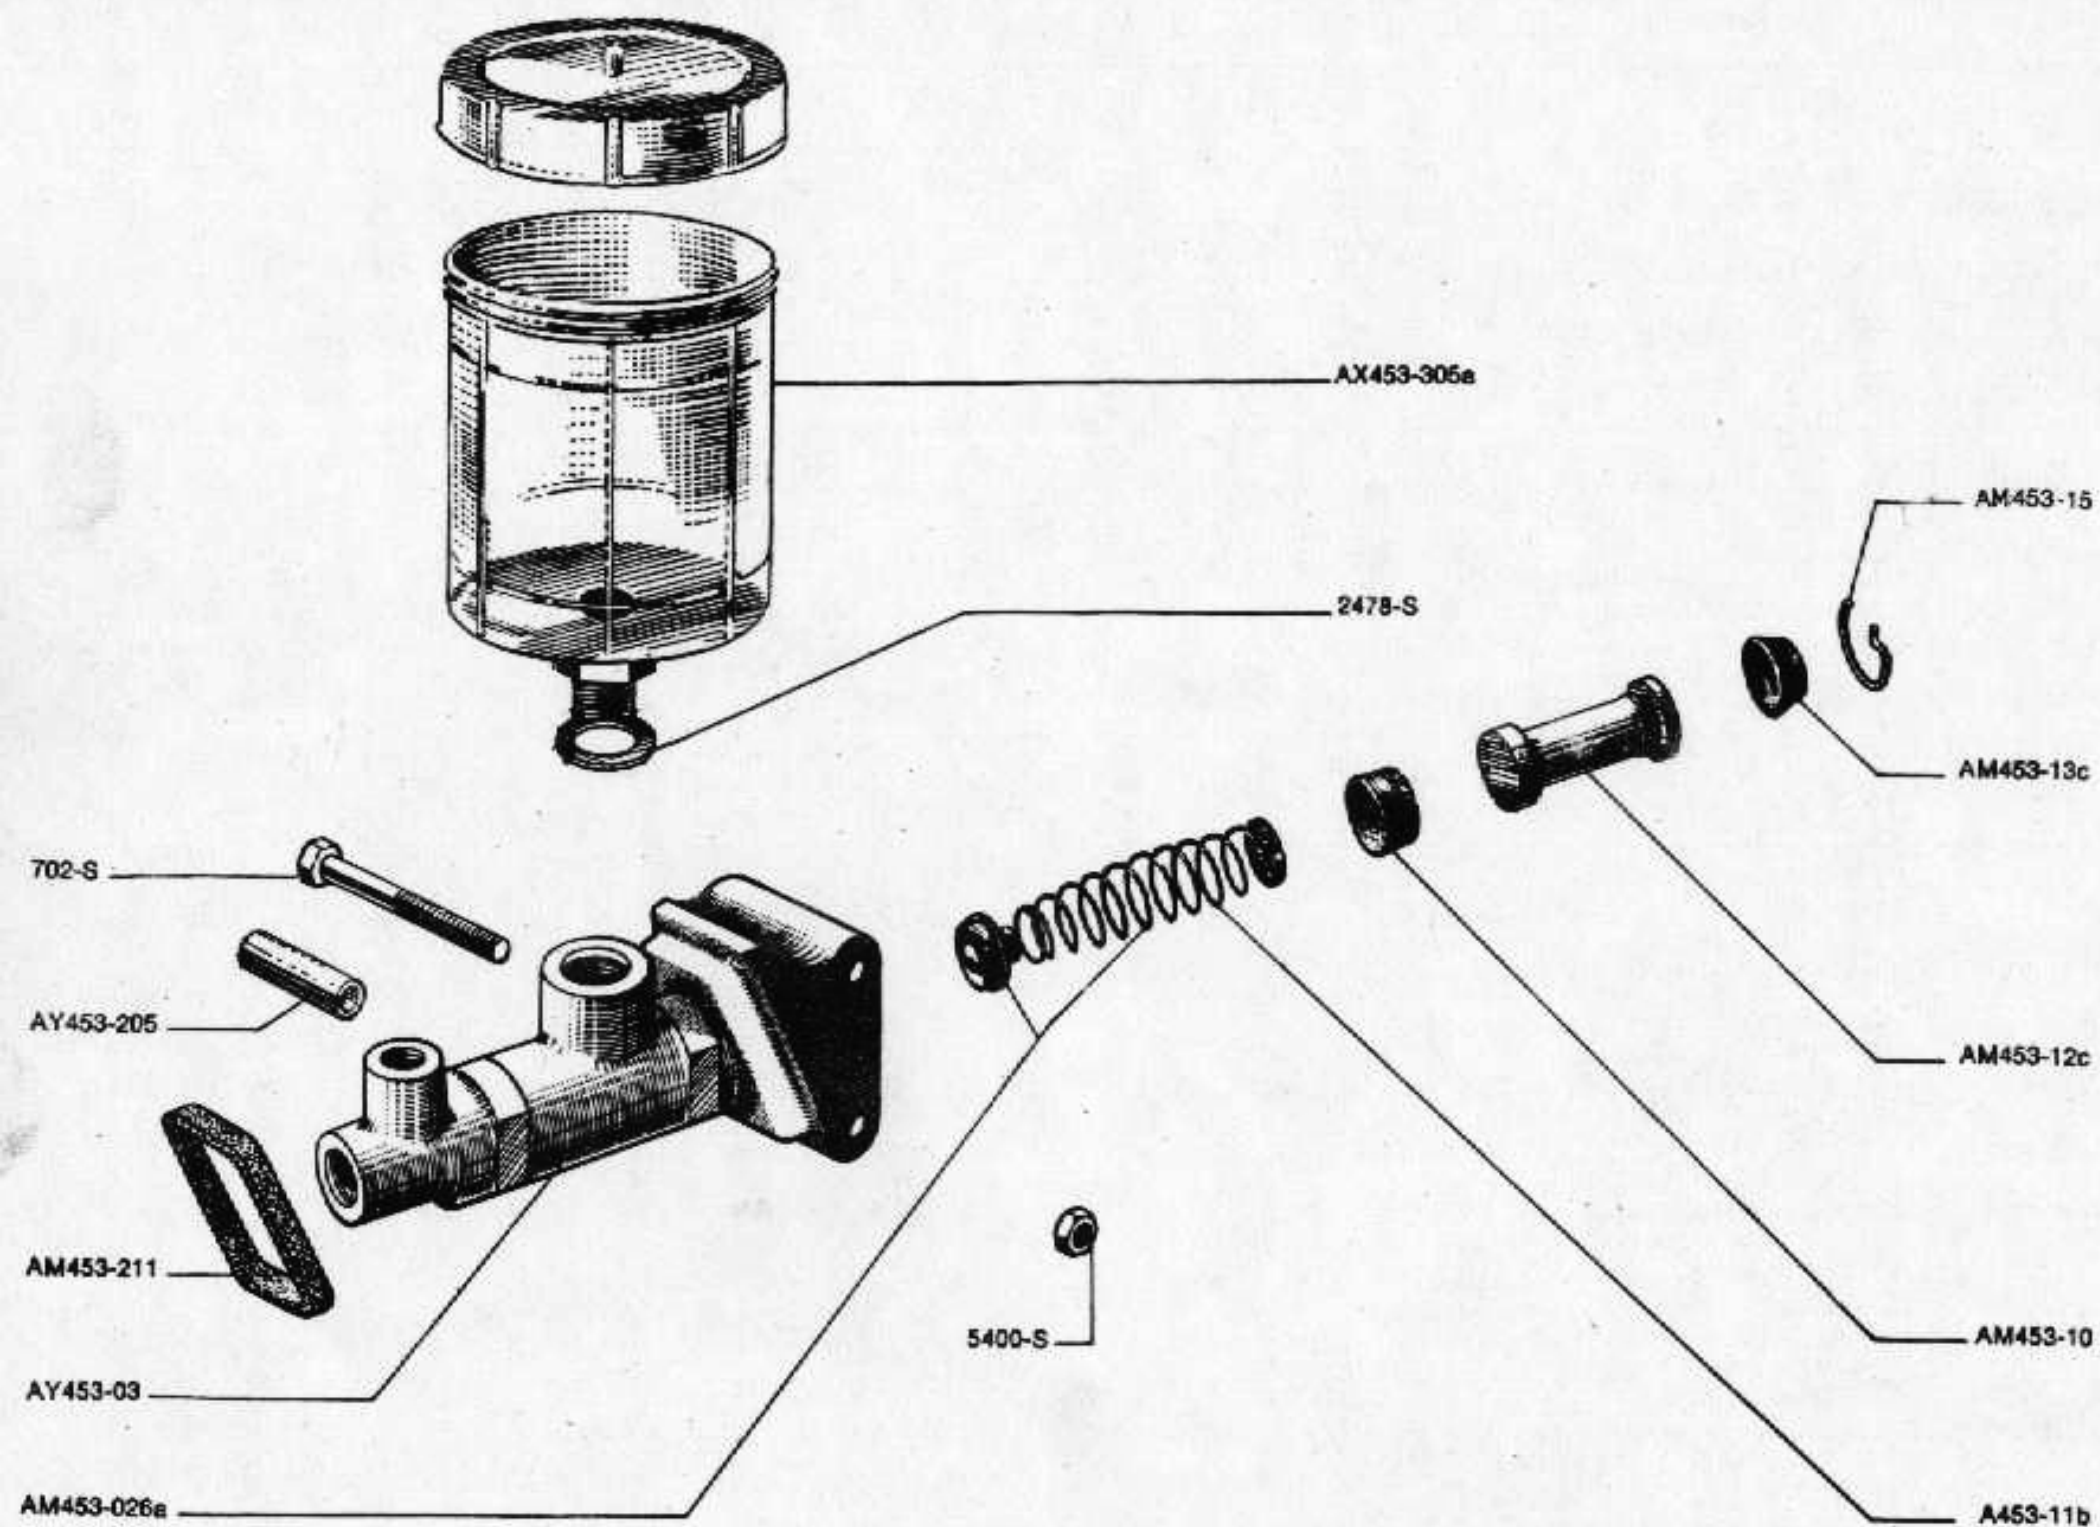


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AY 453-03	Cilindro maestro completo	1						
AM 453-026a	Válvula con resorte	1						
AX 453-305a	Depósito con raccord (plástico).	1						
AM 453-10	Cubeta principal o primaria	1						
AM 453-11b	Resorte	1						
AM 453-12c	Pistón Ø 20,7 mm., alto 48,2 milímetros.	1						
AM 453-13c	Cubeta secundaria.	1						
AM 453-15	Seguro.	1						
AY 453-205	Suplemento de fijación de cilindro (Ø e. 9 mm.).	1						
AM 453-211	Junta de estanqueidad entre cilindro maestro y salpicaduras.	1						
702-s	Tornillo cH, 9 x 125, fijación cilindro maestro, longitud bajo cabeza 65 mm.	2						
2478-s	Junta de estanqueidad bajo depósito.	1						
5400-s	Tuerca H, 9 x 125, de fijación de cilindro maestro.	2						

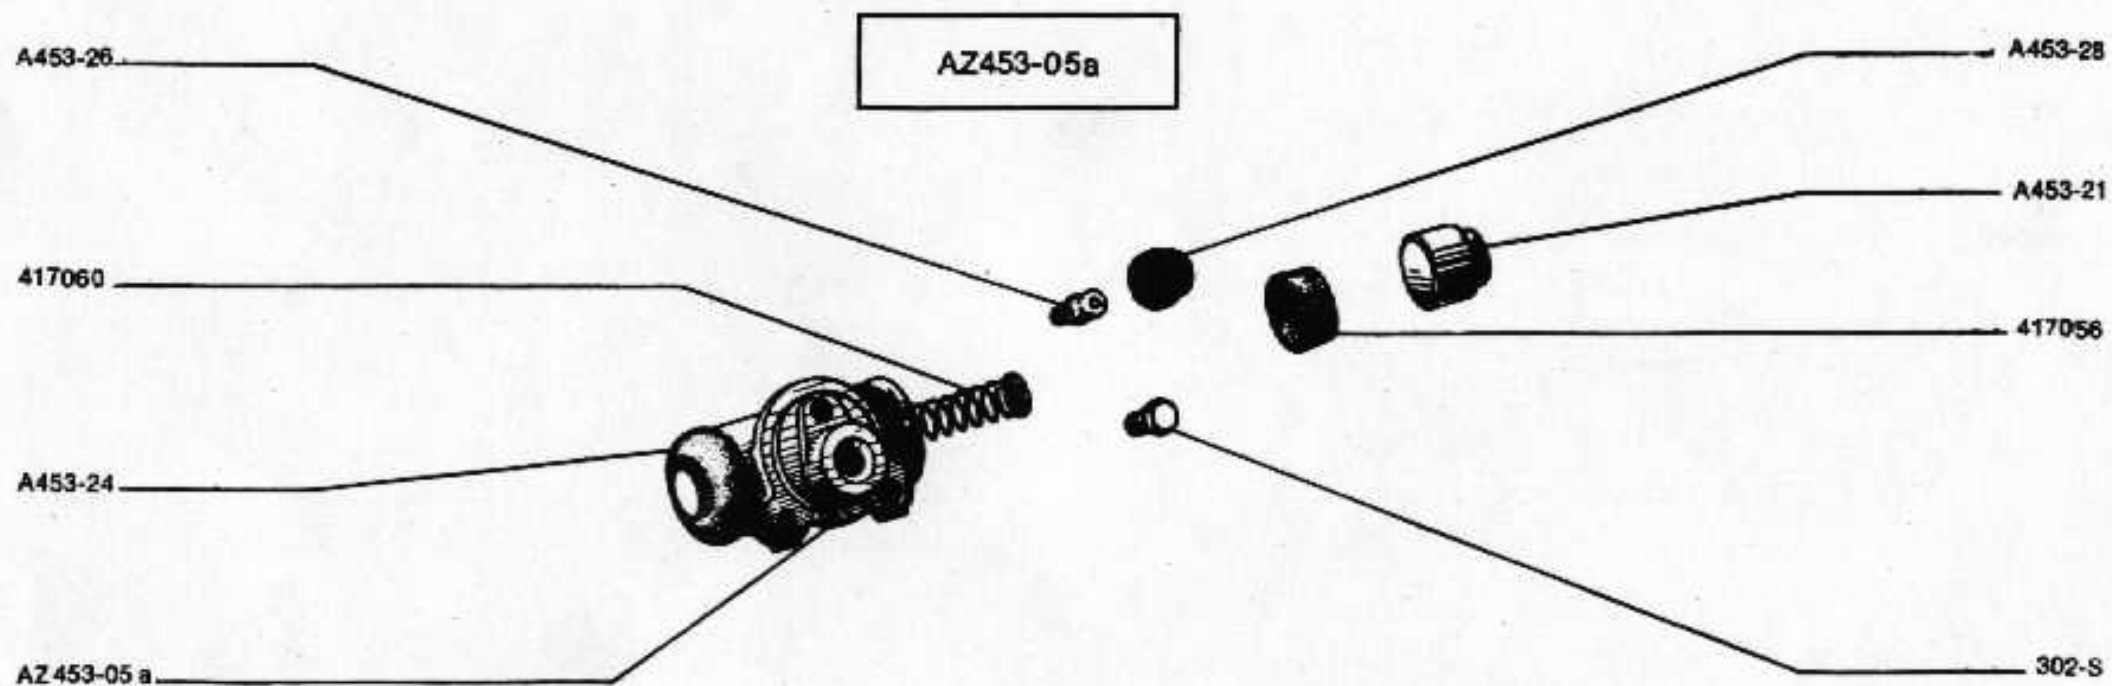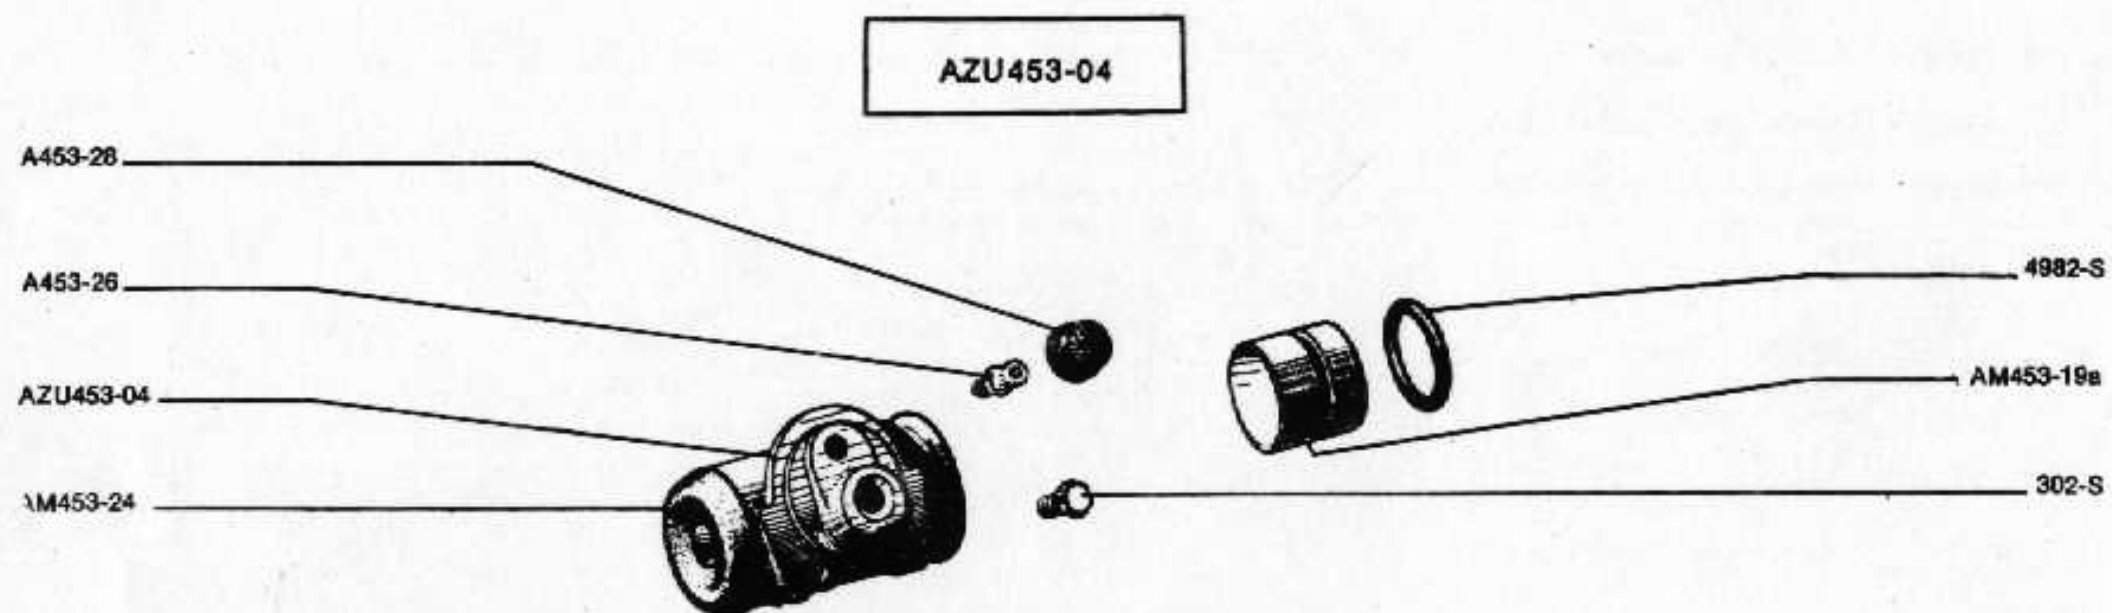

NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
	<u>CILINDRO DELANTERO</u>			<u>CILINDRO TRASERO</u>				
AZU 453-04	Cilindro de rueda.	2	AZ 453-05a	Cilindro de rueda completo.	2			
AM 453-19a	Pistón Ø 28.57, alto 26,5 mm.	4	A 453-21	Pistón Ø 19 mm., alto 16 mm.	4			
AM 453-24	Guardapolvo de goma (Ø 34 mm., alto 12,5 mm.).	4	A 453-24	Guardapolvo de goma (Ø 30 mm., alto 8,5 mm.).	4			
A 453-26	Tornillo de purga.	2	A 453-26	Tornillo de purga.	2			
A 453-28	Guardapolvo de tornillo de purga.	2	A 453-28	Guardapolvo de tornillo de purga.	2			
302-s	Tornillo cH, 6 x 10 de fijación cilindro de rueda.	4	302-s	Tornillo cH, 6 x 10, de fijación cilindro de rueda.	4			
4982-s	Junta tórica (22,5 x 27,9 x 2,7	4	417.056	Cubeta	4			
			417.060	Resorte	2			

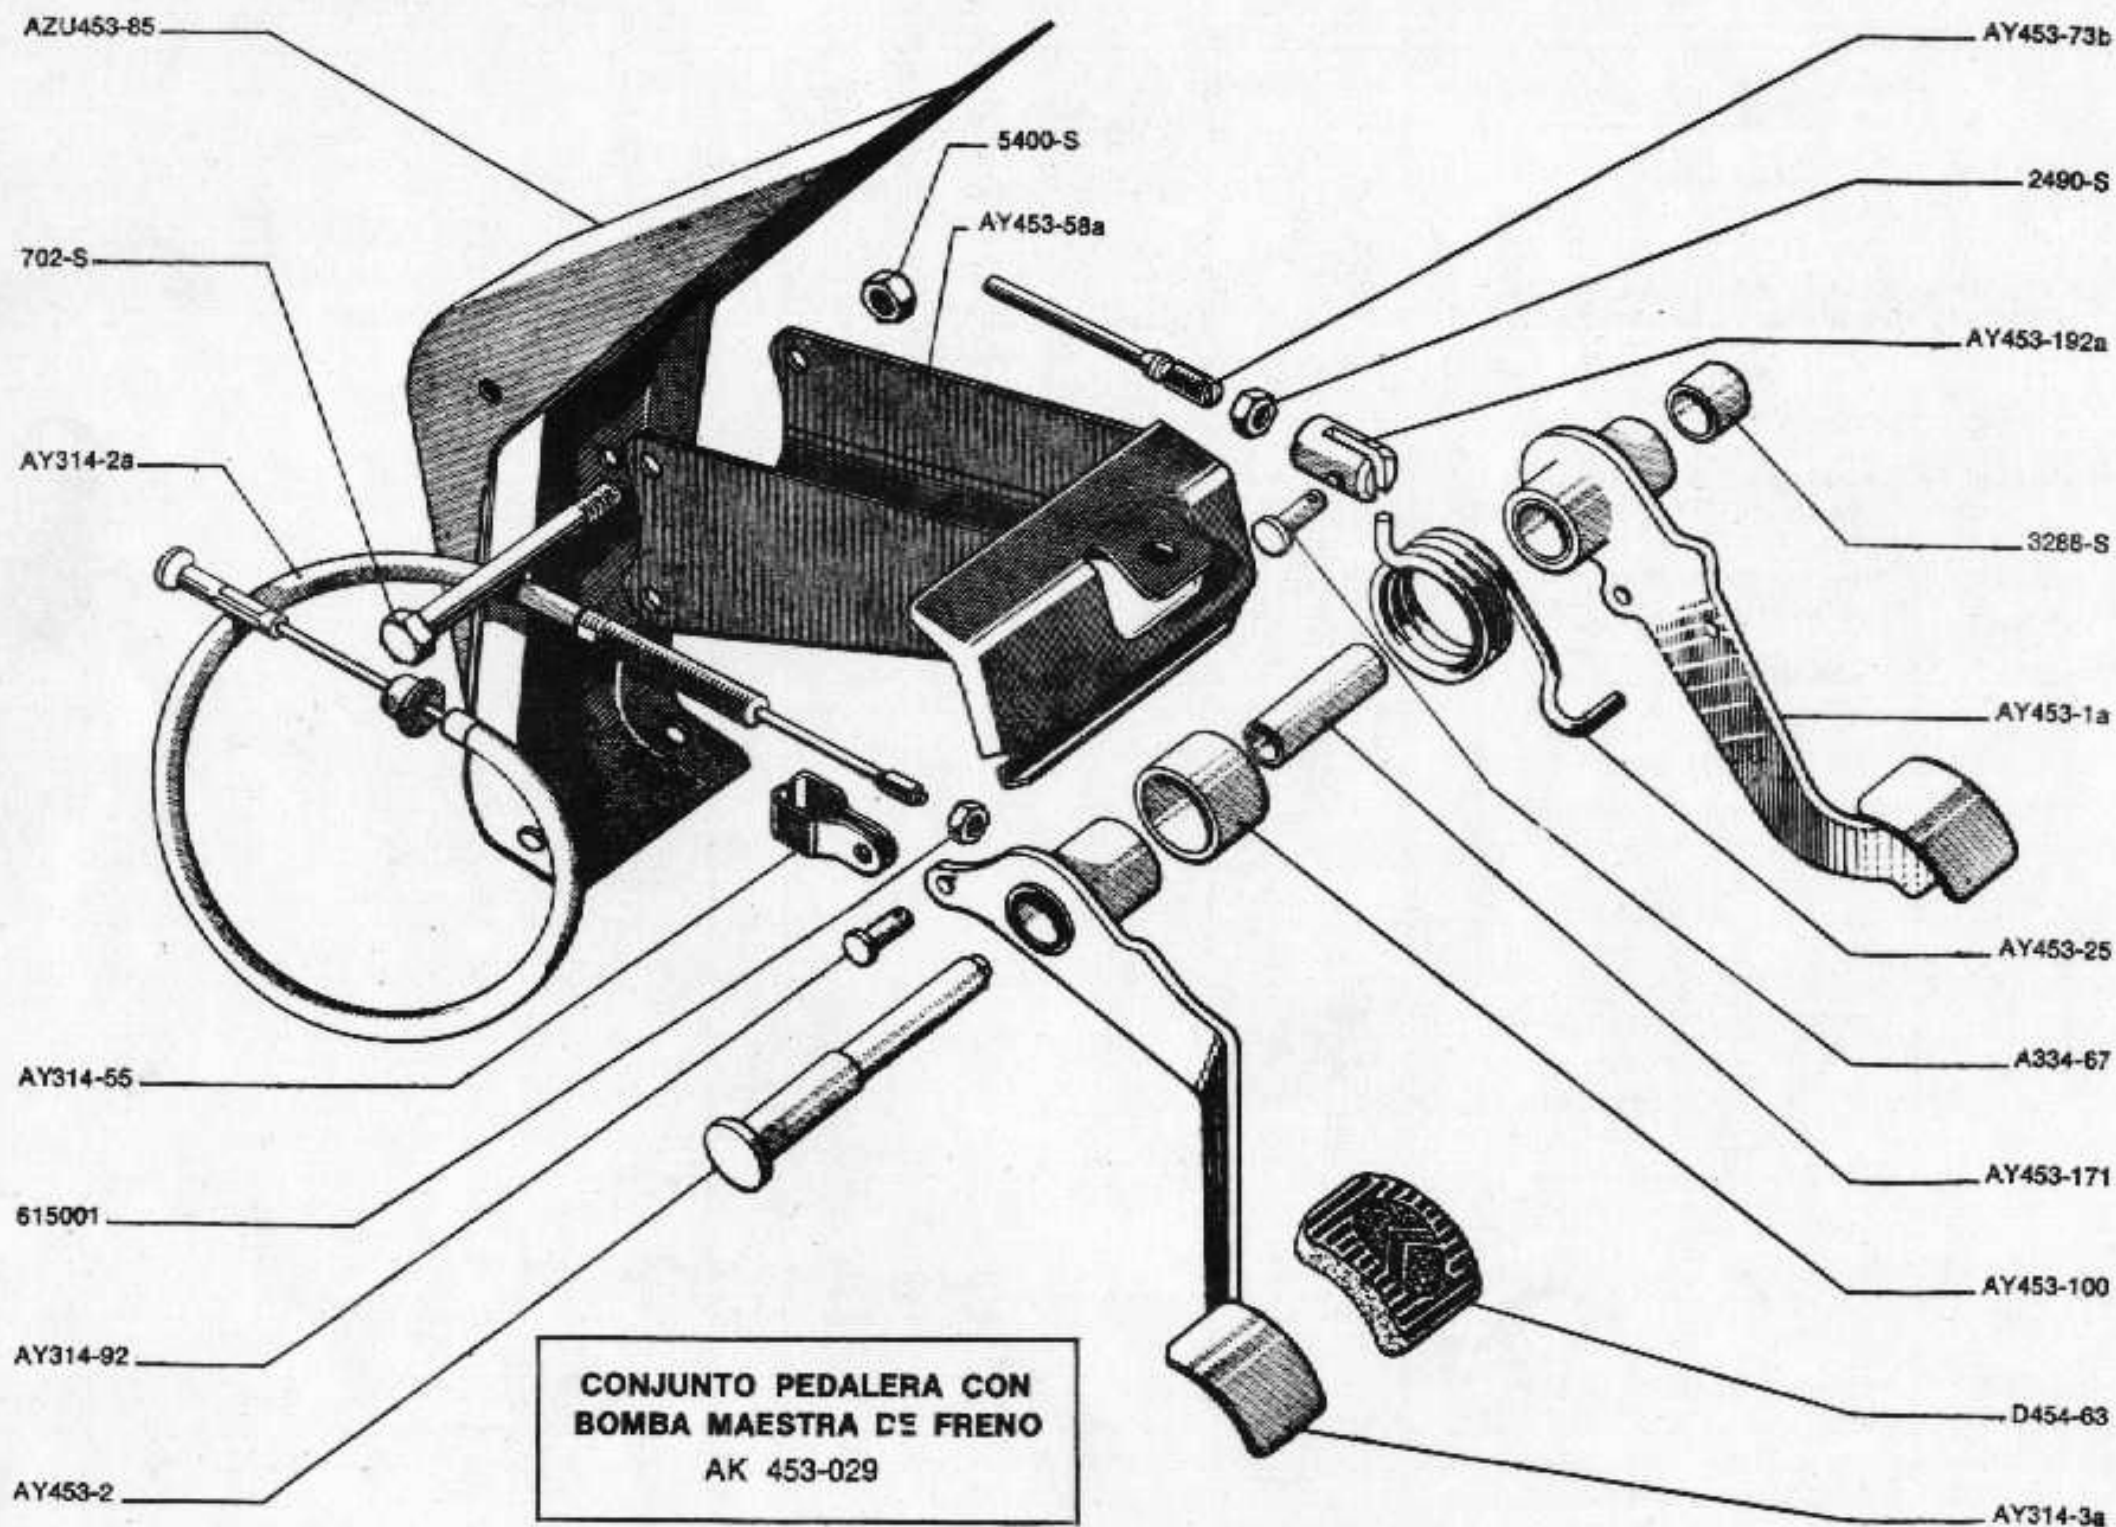


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AY 514-2a	Cable de embrague, largo 699 milímetros.	1	3288-s	Buje de maza de pedal (12 x 15 x 12 mm.) de freno (2) y embrague (2).	4			
AY 314-3a	Pedal de embrague	1	5400-s	Tuerca H, 9 x 125, de fijación de pedalera.	2			
AY 314-55	Chapa de enganche del cable de embrague.	1	615.001	Tuerca H, 12 x 100, de reglaje de tope, de cable de embrague.	1			
AY 314-92	Eje de chapa de enganche de cable de embrague (5 x 14).	1						
A 334-67	Eje de chapa de enganche de varilla de empuje de bomba de freno (6 x 20).	1						
AK 453-029	Conjunto de soporte y pedales completos (pedalera), con cilindro maestro.	1						
AY 453-1a	Pedal de freno.	1						
AY 453-2	Eje de pedal de freno y de embrague (Ø 12 y 9 mm.).	1						
AY 453-25	Resorte de pedal de freno (Ø 30,5 mm., longitud 16 mm., 4 espiras).	1						
AY 453-58a	Soporte de pedales con tope y soporte de stop.	1						
AY 453-73b	Varilla de empuje de cilindro maestro, longitud 105,75 mm. (1 rosca 7 x 100.	1						
AZU 453-85	Soporte de pedalera con soporte de raccord de freno delantero.	1						
AY 453-100	Buje del resorte de pedal de freno (22,6 x 27 x 16).	1						
AY 453-171	Separador de maza de pedal de freno (9 x 12 x 39,75 milímetros).	1						
AY 453-192a	Chapa de reglaje de la varilla de empuje, longitud 28 milímetros.	1						
D 454-63	Guarnición de goma, de pedales.	2						
702-s	Tornillo cH, 9 x 125, de fijación de pedales (long. bajo cabeza 65 mm.).	2						
2490-s	Contratuerca H, 7 x 100, alto 5 mm, de varilla de empuje.	1						

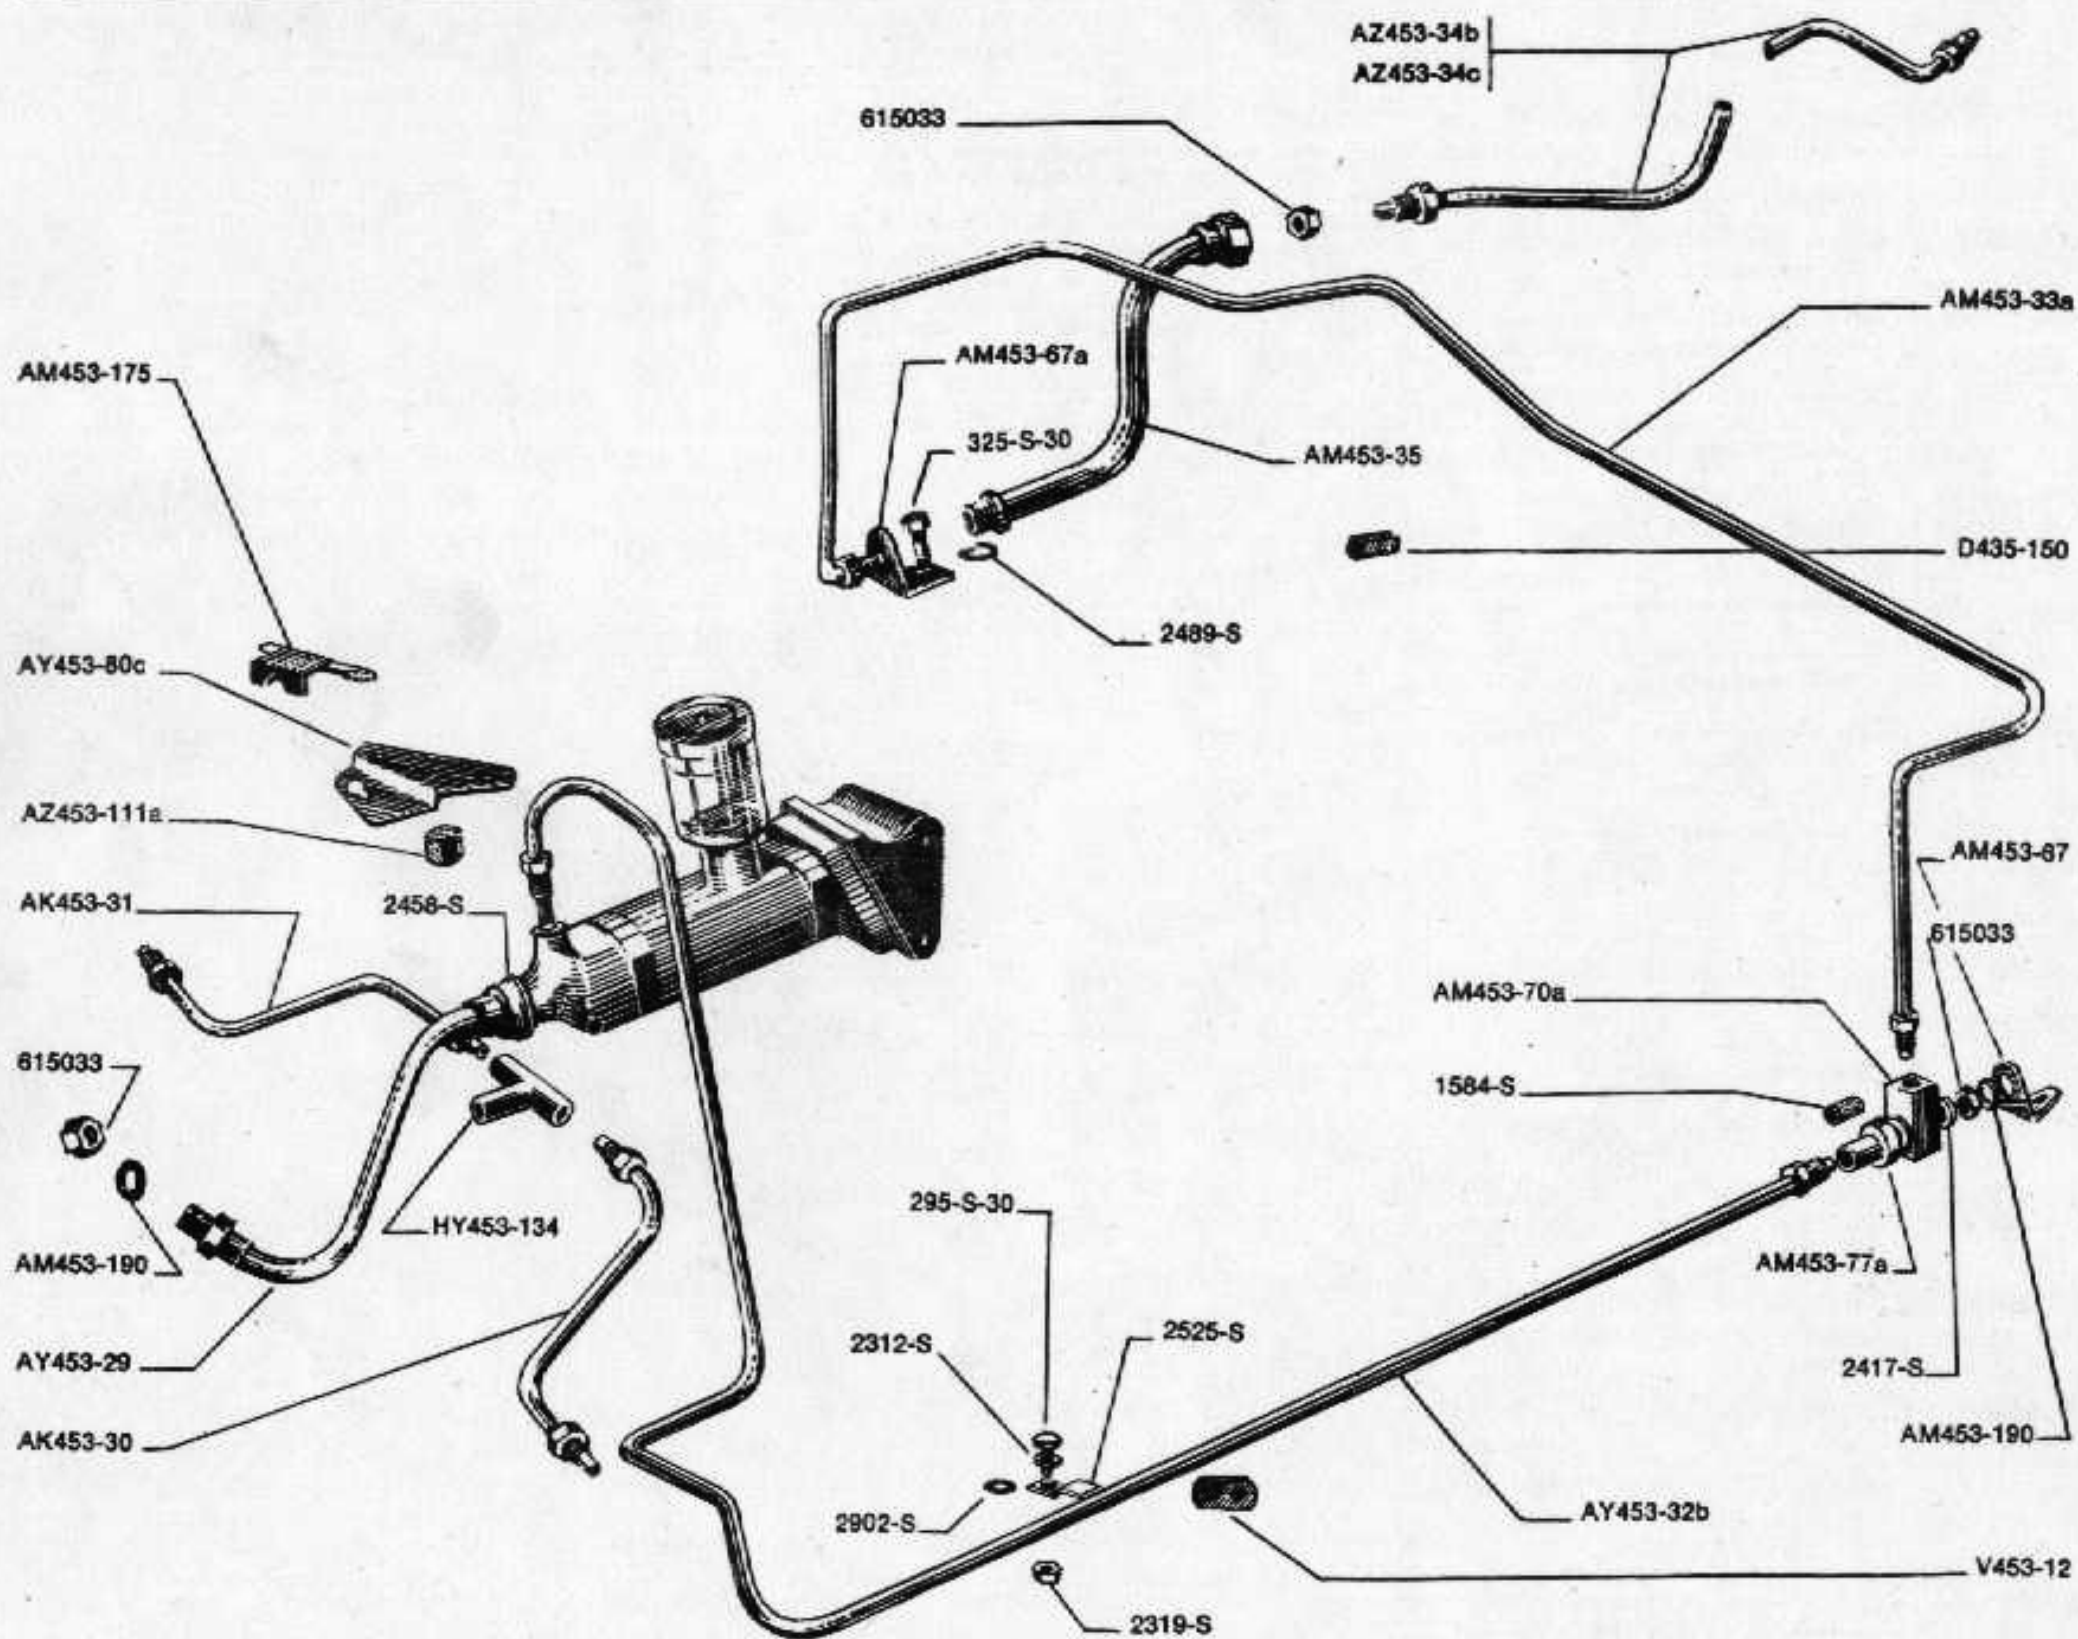


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AX 174-273a	Sujeción de tubería. (Rp. V 453-12).	4	295-s-30	Tornillo fij. tubería entre cilindro maestro y raccord de distribución tras. sobre plataforma.	1			
D 435-150	Anillo de protección	2						
AY 453-29	Tubería flexible (entre cilindro maestro y pata).	1	325-s-30w	Tornillo fij. soporte izq. y der. sobre plataforma.	2			
AK 453-30	Tubo de alimentación (cilindro de rueda delantera izquierda).	1	1584-s	Guarnición de raccord.	2			
			2312-s	Arandela plana de 5,5 x 9.	1			
AK 453-31	Tubo de alimentación (cilindro de rueda delantera derecha).	1	2319-s	Tuerca contact. fij. tubería entre cilindro maestro y raccord de distribución tras. sobre plataforma.	1			
AY 453-32b	Tubo de alimentación.	1	2417-s	Junta.	2			
AM 453-33a	Tubería rígida (unión tras. entre lado izq. y der. Veh. AX).	1	2458-s	Junta (entre cilindro maestro y tubería flexible).	1			
AZ 453-34b	Tubo de alimentación tras. izq.	1	2489-s	Tuerca fijación soporte izq. y derecha sobre plataforma.	2			
AZ 453-34c	Tubo de alimentación tras. der.	1	2525-s	Pata fij. de tubería entre cilindro maestro y raccord distribución tras. sobre plataforma.	1			
AM 453-35	Tubería flexible (entre plataforma y brazo tras.).	2						
AZ 453-53b	Tubo de alimentación entre flexible y raccord 3 vías.	1	2902-s	Arandela contact. fij. Tubería entre cilindro maestro y raccord de distribución tras. sobre plataforma.	1			
AM 453-67	Soporte de raccord 3 vías.	1						
AM 453-67a	Soporte raccord 3 vías.	1						
AM 453-70a	Raccord.	1	615.033	Tuerca fij.: —tubería flexible sobre soportes; —flexible sobre pata soporte; —tubería flexible sobre brazo trasero.	2 1 2			
AM 453-77a	Raccord de distribución.	1						
AY 453-80c	Soporte de raccord.	1						
AZ 453-111a	Separador.	3						
HY 453-134	Raccord 3 vías.	1						
AM 453-175	Pata de sujeción de raccord de 3 vías.	1						
AM 453-190	Arandela plana 14,5 x 20 x 2 de fijación: tubería flexible sobre soporte. tubería flexible sobre soporte sobre plataforma. flexible sobre pata soporte.	1 2 1						


Los números subrayados corresponden a las piezas cuyo dibujo no figura en la lámina.

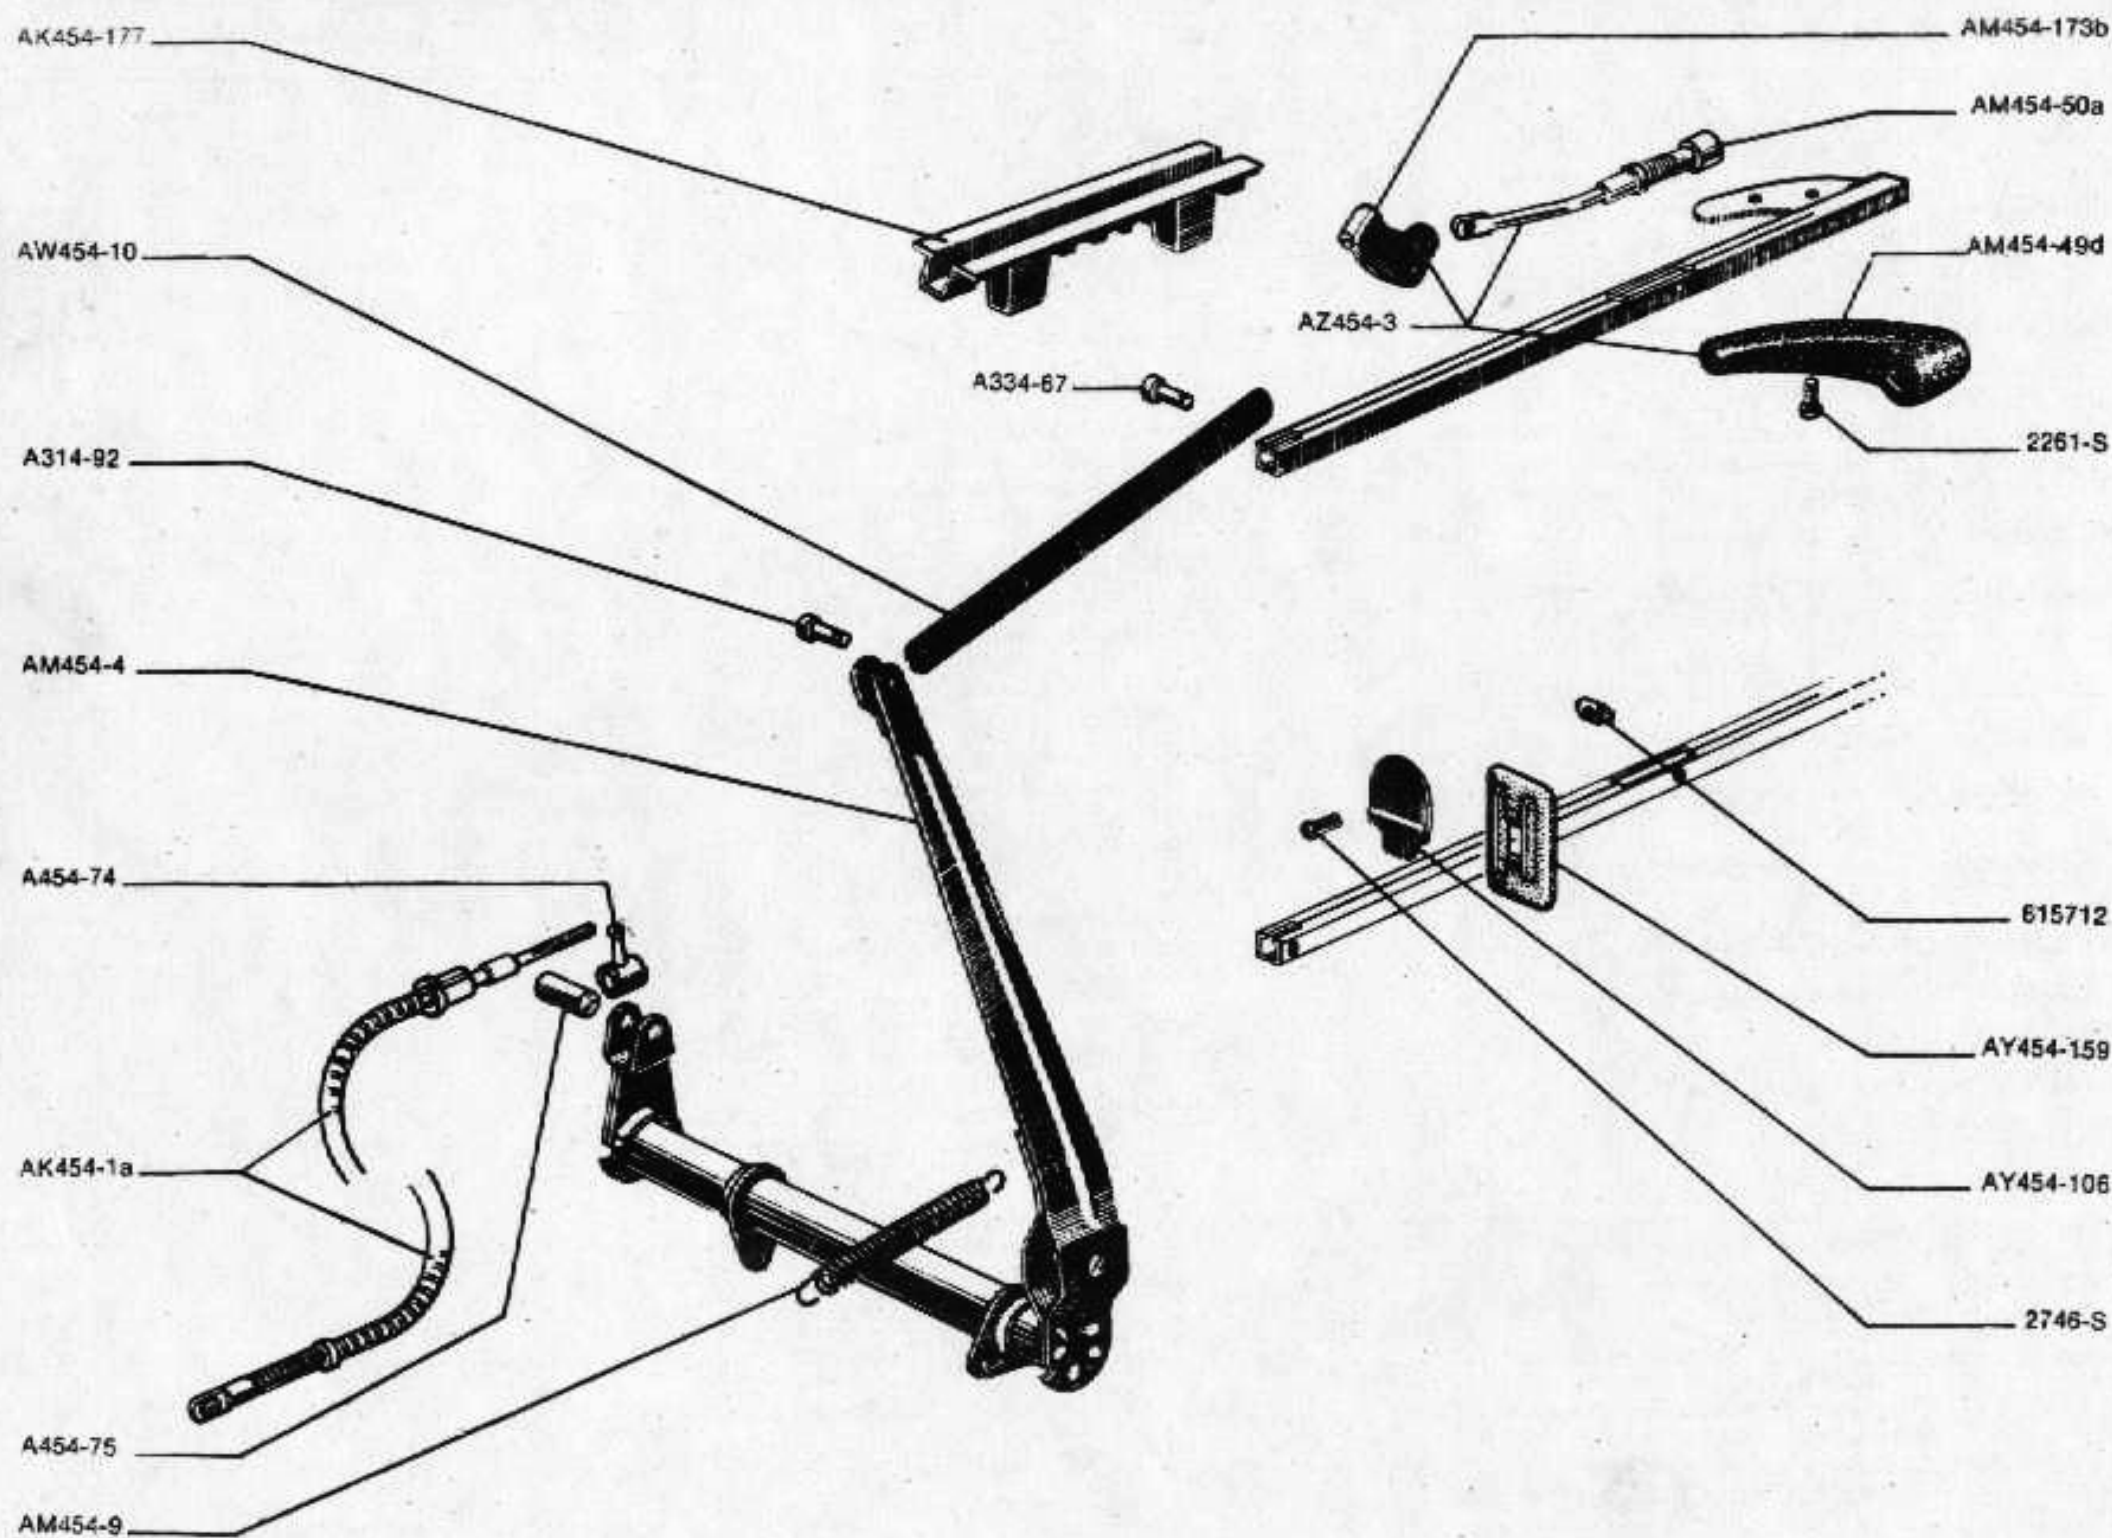


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
A 314-92	Eje de fijación de biela, sobre leva intermediaria (6 x 17 mm).	1						
A 334-67	Eje de fijación de biela sobre tirador.	1						
AK 454-1a	Cable de freno de mano, largo 419 mm.	2						
AZ 454-3	Tirador de freno de mano.	1						
AM 454-4	Leva intermediaria.	1						
AM 454-9	Resorte de refracción.	1						
AW 454-10	Biela de comando.	1						
AM 454-49d	Manija de tirador.	1						
AM 454-50a	Varillado comando de crique, con resorte de retracción y botón de empuje.	1						
A 454-74	Tuerca de oreja de reglaje de cables (7 x 100)	2						
A 454-75	Barrilete de cable (8,5 x 15 x 28).	2						
AY 454-106	Pata de mantenimiento de placa de estanqueidad.	1						
AY 454-159	Placa de estanqueidad de tirador (31 x 57 mm).	1						
AM 454-173b	Trinquete; espesor 7,4 mm.	1						
AK 454-177	Cremallera y guía de tirador, alto 27,5 mm.	1						
2261-s	Tornillo cFB, 4 x 12,5 mm, de fijación de manija de tirador.	2						
2746-s	Tornillo cH, 4,85 x 12,7 mm. de fijación de pata de mantenimiento de plaqueta.	1						
615.712	Tuerca de clips de fijación de pata de mantenimiento de plaqueta.	1						

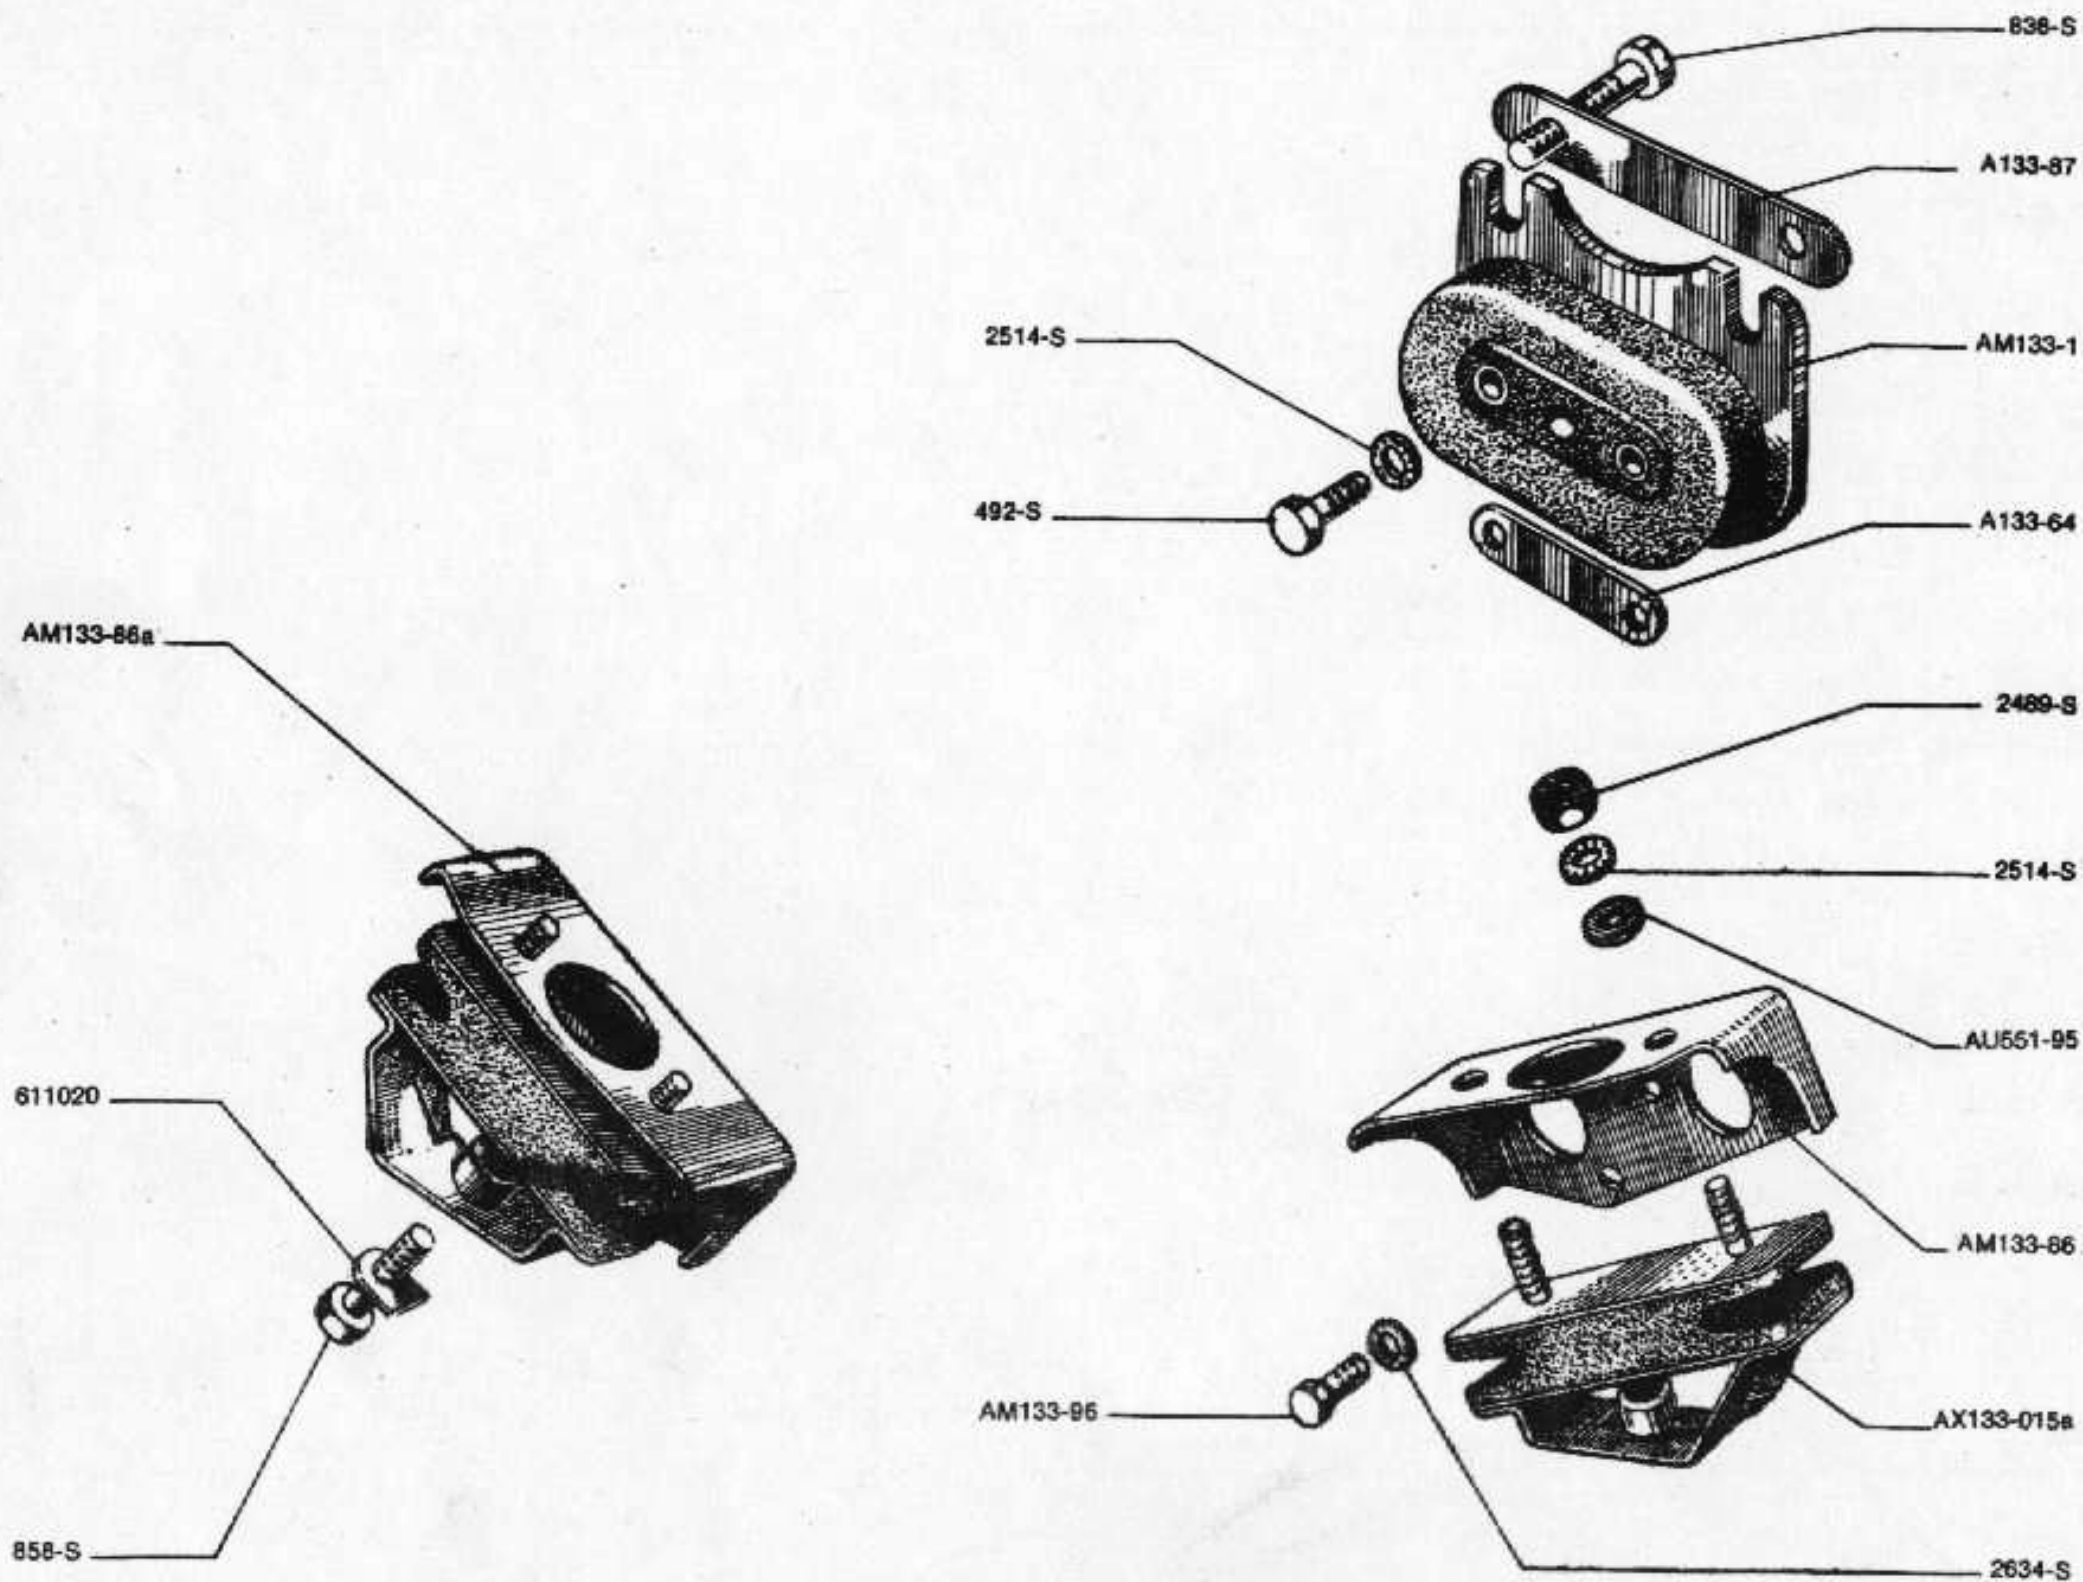

NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AM 133-1	Soporte elástico trasero de suspensión de caja de velocidades.	1						
AX 133-015a	Block elástico de suspensión de lanterna derecha e izquierda de motor.	2						
A 133-64	Plaqueta de soporte elástico trasero espesor 2 mm.	1						
AM 133-86	Soporte delantero de motor, lado izquierdo.	1						
AM 133-86a	Soporte delantero de motor, lado derecho.	1						
A 133-87	Seguro doble de chapa de fijación caja de velocidades sobre soporte elástico.	1						
AM 133-96	Tornillo cH, 10 x 25, de fijación de soporte delantero de motor sobre carter.	4						
AU 551-95	Arandela plana 7,5 x 25 x 2 mm de tornillo fijación de block elástico sobre soporte delantero y colector.	4						
492-s	Tornillo cH, 7 x 35 mm, de fijación de soporte elástico trasero.	2						
838-s	Tornillo cH, 10 x 90 mm de fijación de caja de velocidades sobre soporte.	2						
858-s	Tornillo cH, 10 x 60 mm, de fijación de block elástico sobre chasis.	2						
2489-s	Tuerca H, 7 x 100 de tornillo de fijación de block elástico sobre soporte delantero y colector de aire.	4						
2514-s	Arandela dentada, 7,3 x 12 mm, de fijación de soportes elásticos traseros (2) delanteros (4).	6						
2634-s	Arandela dentada, 10,5 x 17 mm, de tornillo de fijación de soporte delantero de motor sobre carter.	4						
611.020	Seguro de 11 mm, tornillo de fijación de block elástico sobre chasis.	2						

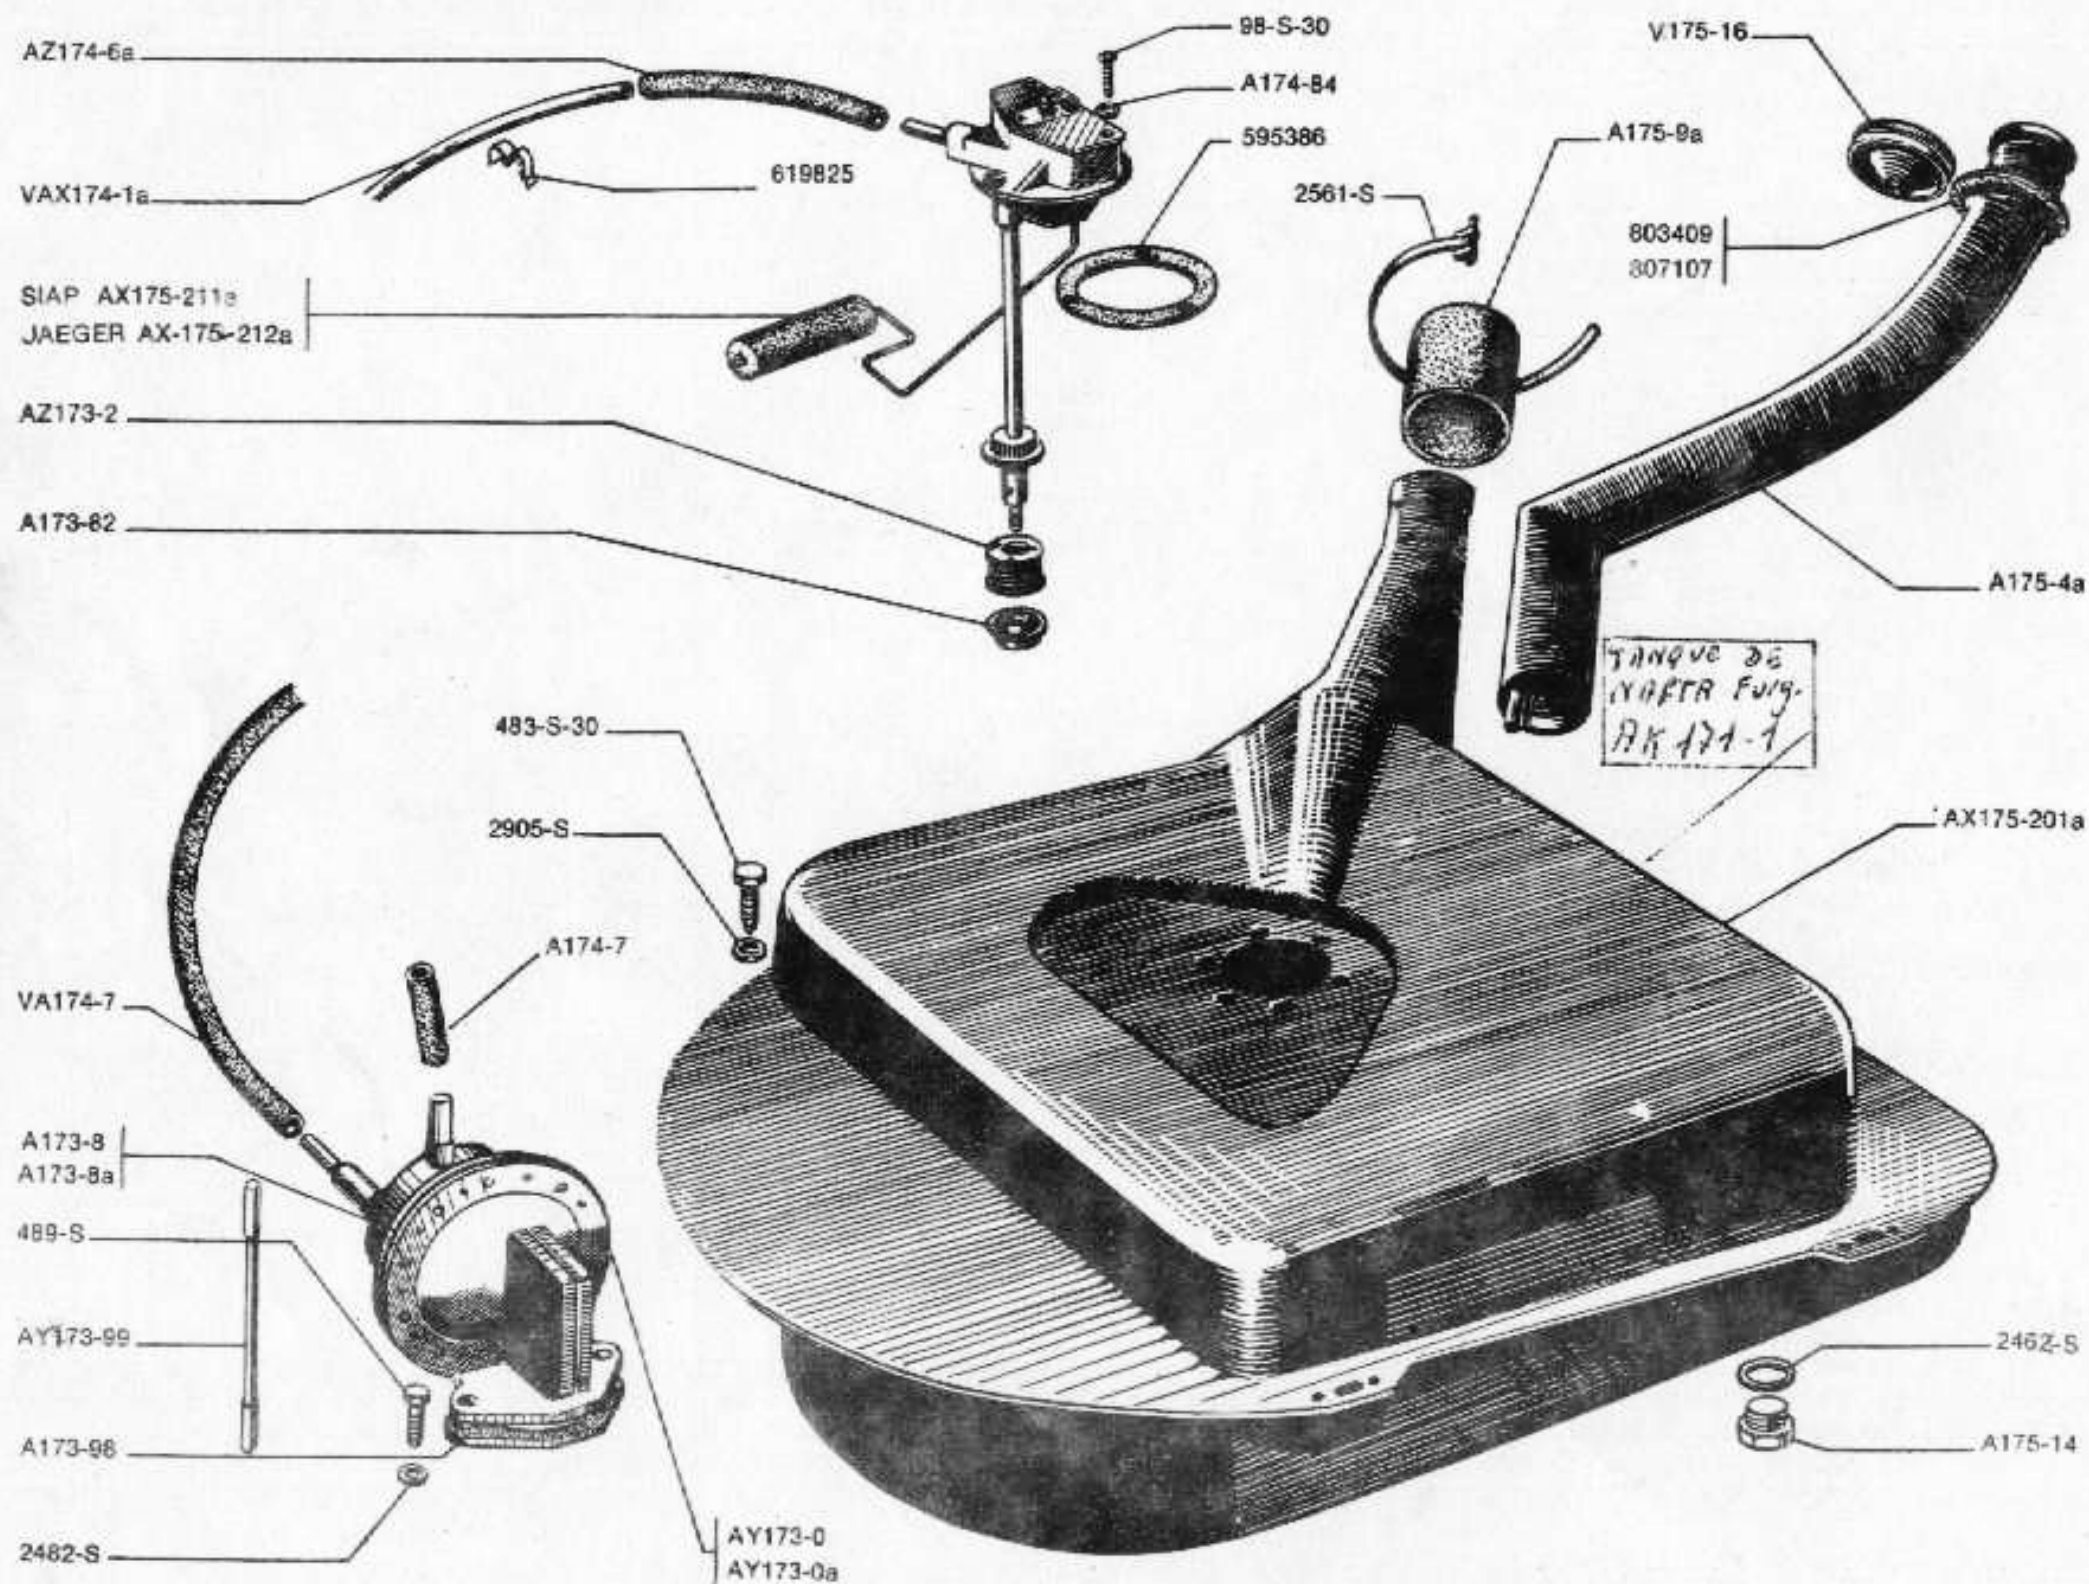


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AY 173-0a	Bomba de nafta S.E.V.	1	98-s-80	Tornillo cR de punta, 4 x 30 de fijación de pescador.	3			
AZ 173-2	Block filtrante sobre pescador	1						
A 173-8a	Membrana de bomba de nafta S.E.V.	1	483-s-80	Tornillo cH, 7 x 16 de fijación de tanque sobre carrocería.	4			
A 173-82	Tuerca block filtrante.	1	489-s	Tornillo cH, 7 x 30 de fijación de bomba de nafta.	2			
A 173-98	Suplemento aislante de bomba sobre carter, espesor 10 mm.	1						
AY 173-99	Eje de comando de bomba de nafta largo 110,7 mm.	1	2462-s	Junta 8,2 x 12 x 1, del tapón de vaciado.	1			
VAX 174-1a	Tubo metálico de nafta (4,5 x 6 x 2,920 mm) entre tanque y bomba. (Rp. AX 174-1a).	1	2482-s	Arandela plana 7,5 x 14 del tornillo de fijación de la bomba de nafta.	2			
A 174-7	Tubo de goma (5 x 12 x 250 mm.) entre bomba y carburador.	1	2561-s	Abrazadera de tubo de llenado de nafta, largo 485 mm.	2			
A 174-84	Junta de fibra (4,5 x 8 x 0,5) bajo cabeza tornillo de pescador.	3	2905-s	Arandela Contac. de 7 mm.	4			
			595.386	Junta de goma de reóstato (36 x 55 x 2 mm.).	1			
AZ 174-6a	Tubo de goma (5 x 12 x 160) entre reóstato y tubo alimentación.	1	619.825	Grampa de fijación de cañería de freno sobre chasis.	ALD			
V 175-16	Tapa inoxidable de tubo de llenado.	1	303.409	Collar de goma del tubo de llenado de nafta.	1			
AX 175-201a	Tanque de nafta coche.	1						
A 175-4a	Tubo de llenado de nafta.	1						
A 175-9a	Caño de goma 44 x 52 x 70, entre tanque y tubo de llenado.	1						
A 175-14	Tapón de vaciado (rosca 8 x 100) longitud bajo cabeza 7 milímetros.	1						
AX 174-206a	Tubo de goma entre bomba de nafta y cañería de alimentación (Ra. V 174-7).	1						
AX 175-211a	Reóstato SIAP 12V.	1						
AX 175-212a	Reóstato JAEGER 12V.	1						

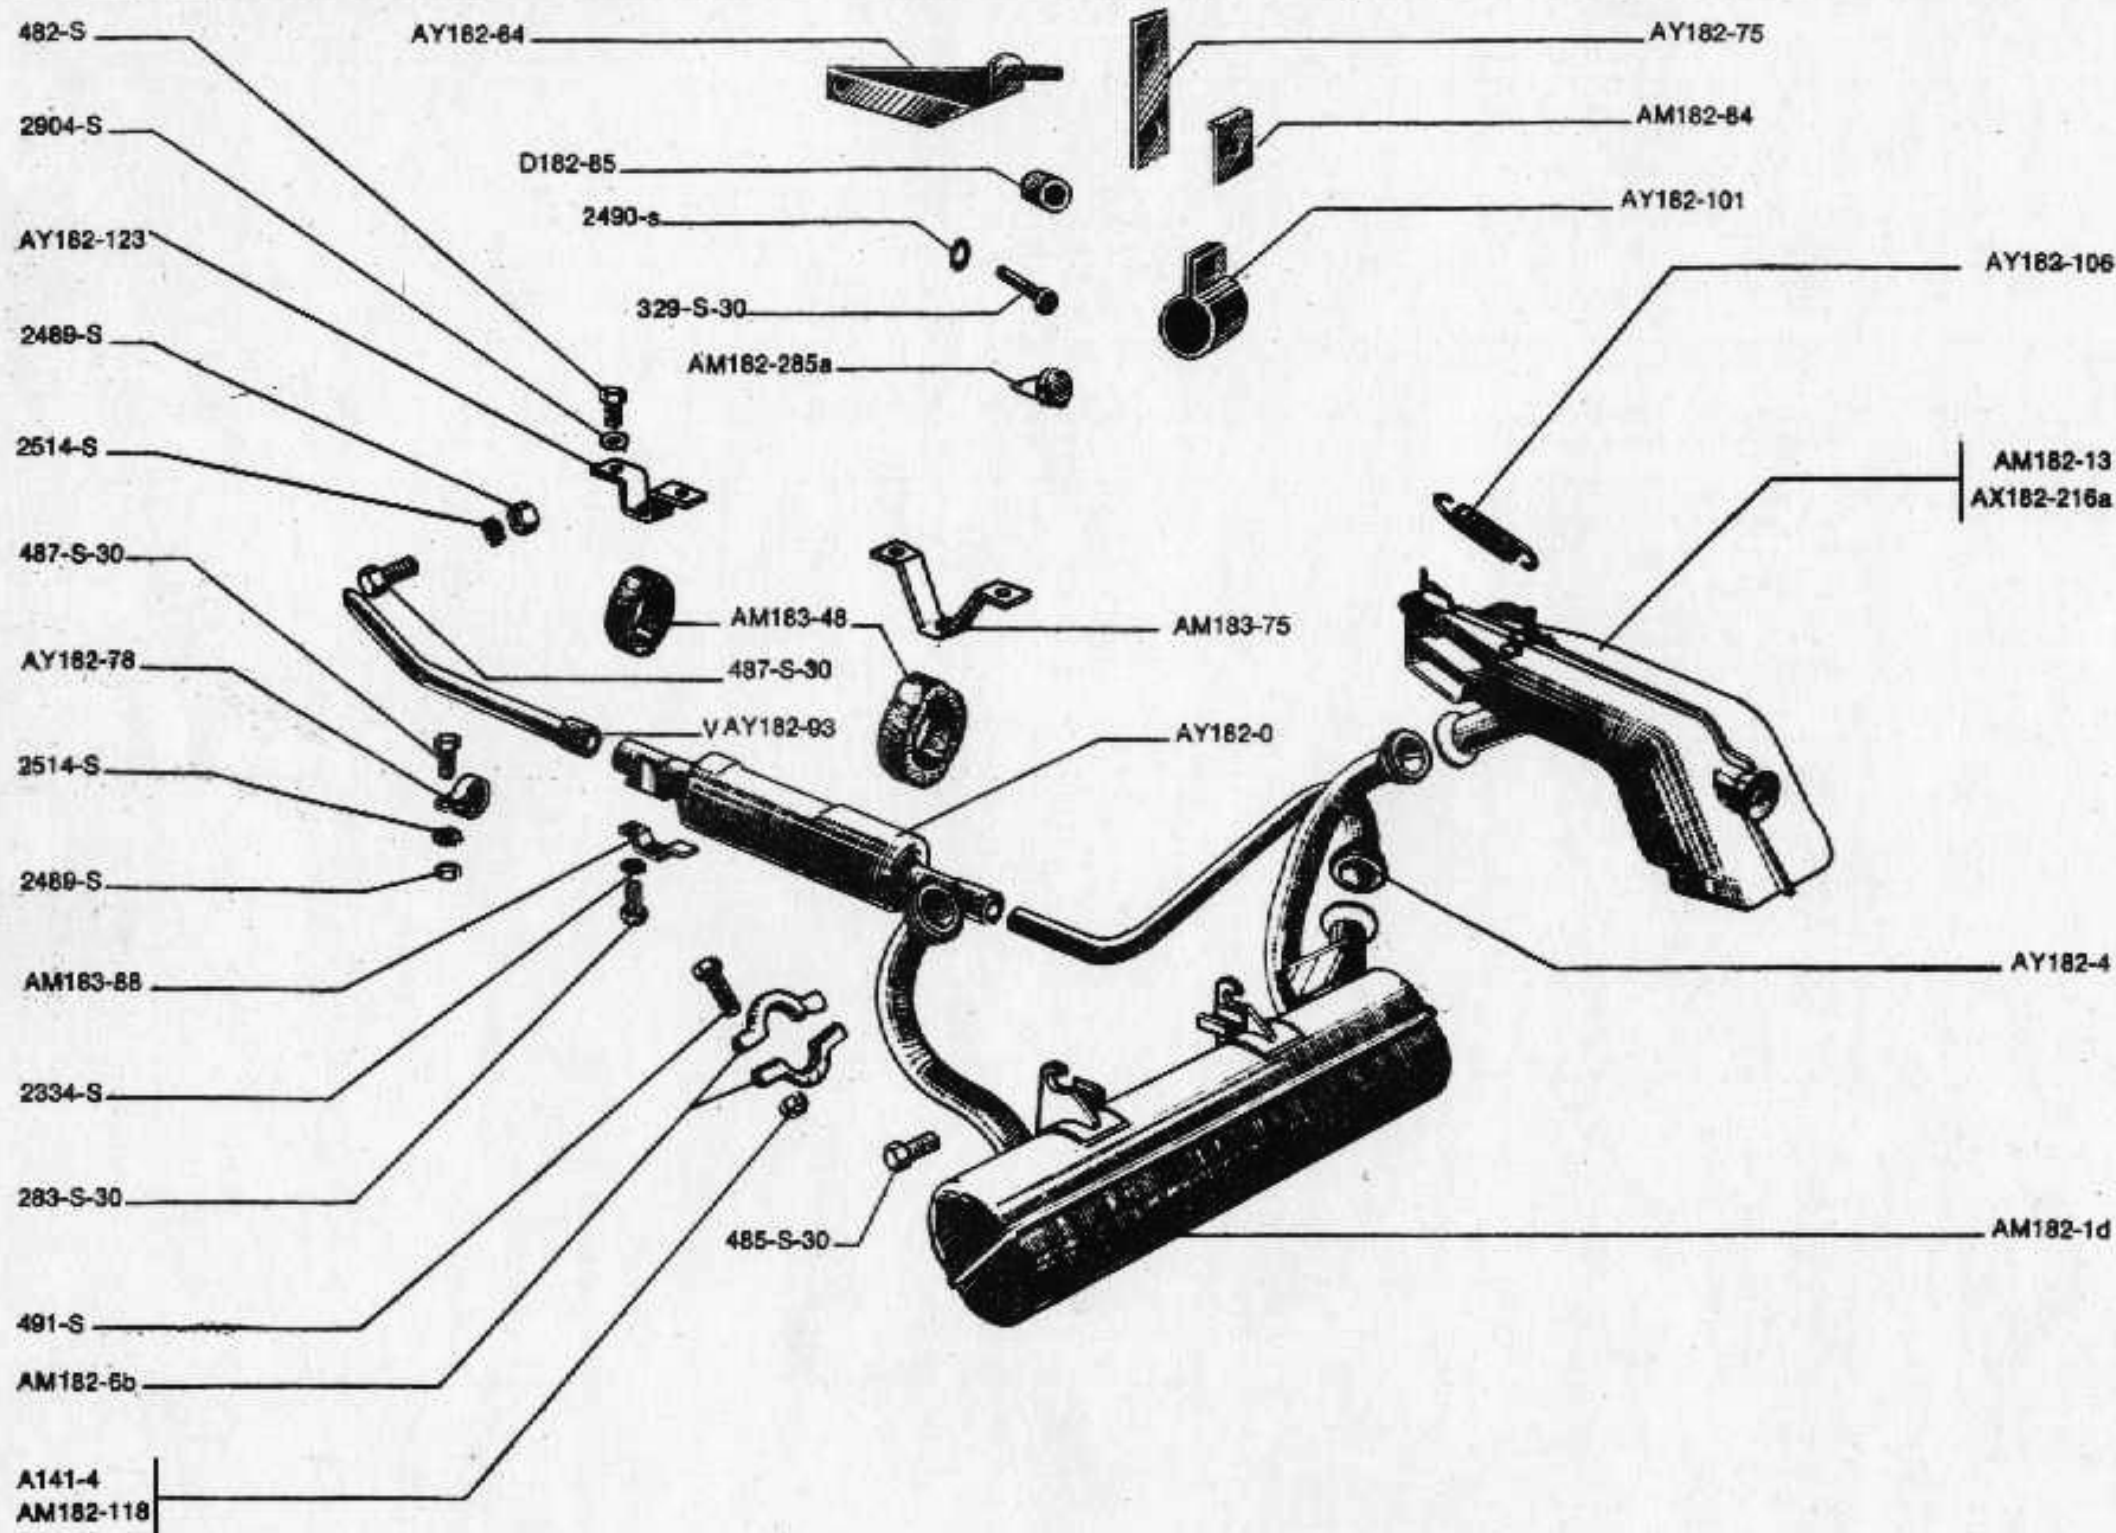

NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
A 141-4	Tuerca H, 7 x 100 alta temperatura sobre intercambiador de calor y tubería.	8	AM 183-48	Anillo de suspensión del silenciador.	2			
AY 182-0	Silenciador de escape.	1	AM 183-75	Soporte delantero de anillo de suspensión.	1			
AM 182-1d	Disparador o cilindro de pre-expansión.	1	AM 183-88	Brida de fijación de anillo de suspensión.	2			
AY 182-4	Caño intermedio entre disparador y silenciador.	1	283-s-30	Tornillo cH, 5 x 14, de brida fijación de anillo.	2			
AM 182-6b	Medio collar de brida de fijación de caño intermedio y disparador.	2	329-s-30	Tornillo cH 7 x 1 x 25 de collar fijación tubo trasero.	2			
AY 182-6	Medio collar de brida de fijador.	8	482-s	Tornillo cH, 7 x 12, de fijación de caños sobre silenciador sobre carrocería.	2			
AM 182-13	Intercambiador derecho de caño del múltiple y disparador de aire caliente con caño de escape.	1	485-s-30	Tornillo cH, 7 x 20, de fijación de disparador sobre caja de velocidades.	2			
AX 182-216a	Intercambiador izquierdo de conducto de aire caliente con caño de escape.	1	487-s-30	Tornillo cH, 7 x 25, de punta de caños sobre silenciador.	2			
AY 182-64	Soporte trasero de anillo.	1	491-s	Tornillo cH, 7 x 35, de fijación de intercambiadores sobre caño y cilindro.	8			
AY 182-75	Banda elástica (sola).	2	2334-s	Arandela dentada, 5,2 x 9,4 de tornillo de fijación de brida de anillo sobre silenciador.	2			
AY 182-78	Brida de apriete de caño intermedio.	2	2489-s	Tuerca H, 7 x 100, de apriete de bridas de fijación de caños sobre silenciador.	2			
AM 182-84	Plaqueta de cierre.	2	2490-s	Tuerca 7 mm. del tornillo 329-s-30.	2			
D 182-85	Separadores, intermedio y trasero sobre silenciador.	4	2514-s	Arandela dentada 7,3 x 12 de tornillo de fijación de caños sobre silenciador y de soporte trasero de silenciador sobre carrocería.	2			
VAY 182-93	Caño de escape de silenciador hacia atrás.	1	2904-s	Arandela de 7,2 x 14,2 de tornillo de fijación de disparador sobre carter.	2			
AY 182-101	Collar de fijación tubo AR.	2						
AY 182-106	Resorte de retracción de mando de postigo de calefacción (Ø 10 x 91,5).	2						
AM 182-118	Tuerca H, 7 x 100, de alta temperatura de caño intermedio sobre disparador.	2						
AY 182-123	Abrazadera de fijación trasera de anillo de suspensión de silenciador.	1						
AM 182-285a	Tope antiruido.	2						


Los números subrayados corresponden a las piezas cuyo dibujo no figura en la lámina.

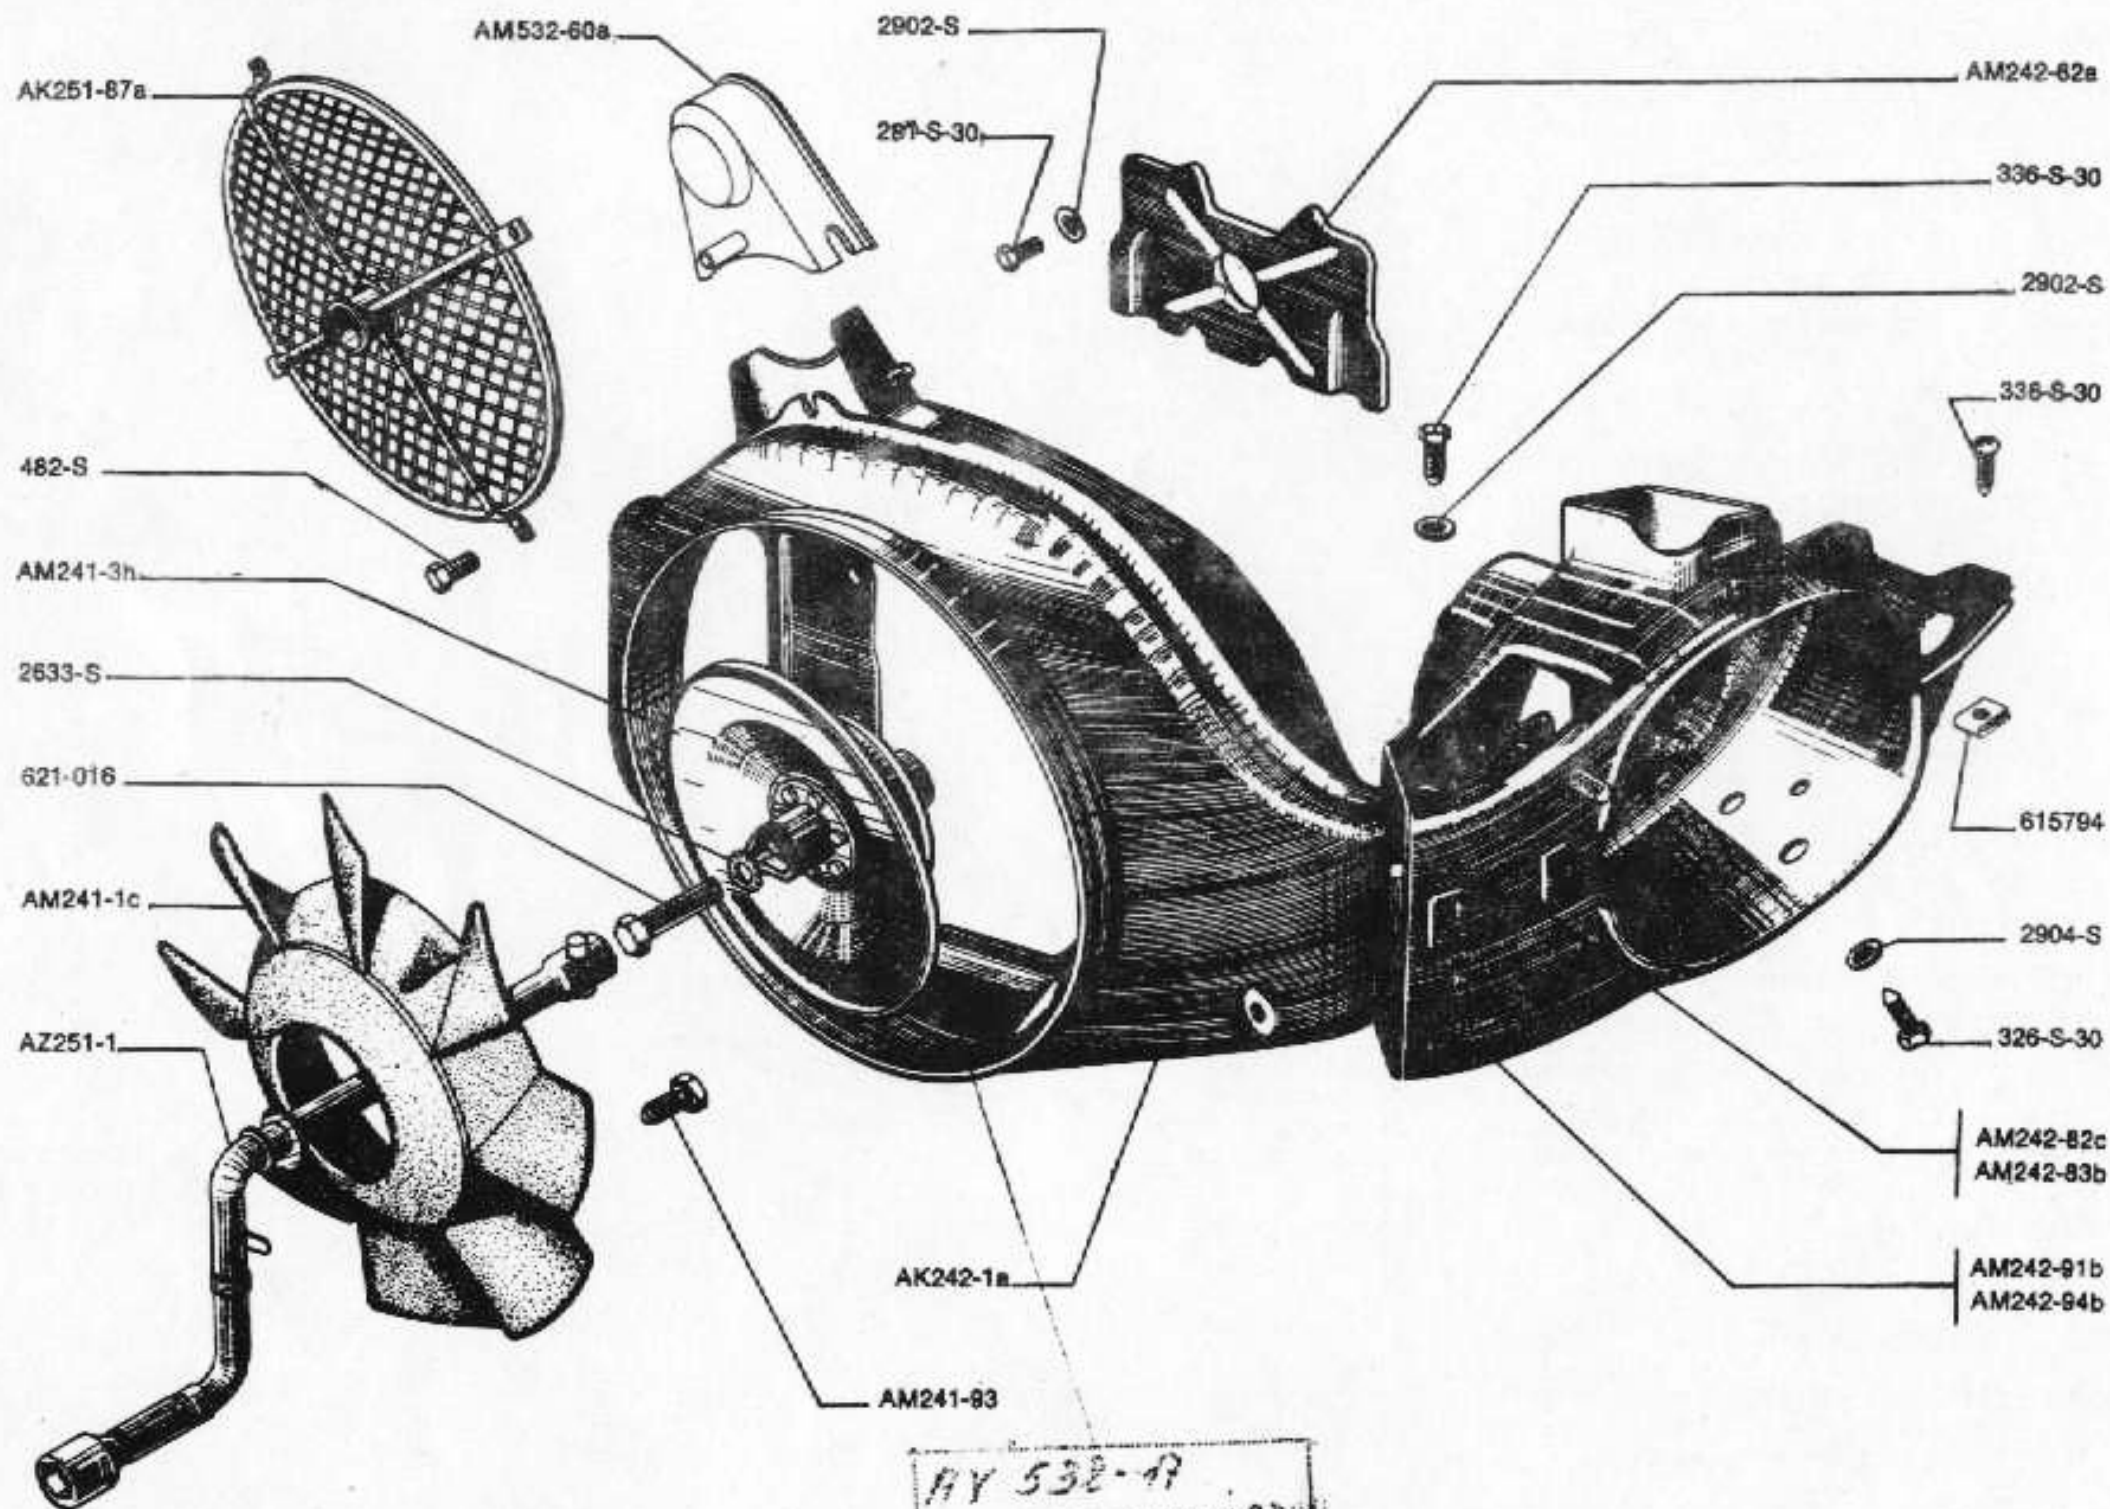


HY 532-17
CORREA VENTILADOR

NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AM 241-1c	Ventilador 9 palas.	1	2902-s	Arandela 5,1 x 12,2, de fijación chapa de estanqueidad trasera.	4			
AM 241-3h	Polea soporte de ventilador con maza.	1						
AM 241-9g	Tornillo cH, 7 x 22, de fijación ventilador sobre polea.	3	2902-s	Arandela 5,1 x 12,2 de fijación de conductos sobre colector.	4			
621.016	Tornillo cH, 10 x 35, de fijación de polea de ventilador sobre cigüeñal.	1	2904-s	Arandela 7,2 x 14,2 de fijación de conductos inferiores derecho e izquierdo sobre culatas.	4			
AK 242-1a	Colector de aire.	1	615.794	Tuerca con caja de unión conductos.	14			
AM 242 62a	Chapa de estanqueidad trasera de colector.	1						
AM 242-82c	Conducto de enfriamiento superior derecho.	1						
AM 242-83b	Conducto de enfriamiento superior izquierdo	1						
AM 242-91b	Conducto de enfriamiento inferior derecho.	1						
AM 242 94-b	Conducto de enfriamiento inferior izquierdo.	1						
AZ 251-1	Manivela de puesta en marcha.	1						
AK 251-87a	Rejilla de protección ventilador con soporte de manivela soldado.	1						
<u>AY 532-17</u>	Correa de ventilador	1						
AM 532-60a	Media caja cubre polea de alternador.	1						
281-a-30	Tornillo cH, a punta, 5 x 16, fijación chapa estanqueidad trasera.	4						
482-s	Tornillo cH, 7 x 12, de fijación rejilla de protección.	4						
326-s-30	Tornillo cH, a punta, 7 x 18 fijación conductos inferiores sobre culatas.	4						
336-s-30	Tornillo, 5 x 0,75 de montaje conductos.	18						
2633-s	Arandela dentada 10,5 x 17, de tornillo de fijación polea sobre cigüeñal.	1						

Los números subrayados corresponden a las piezas cuyo dibujo no figura en la lámina.

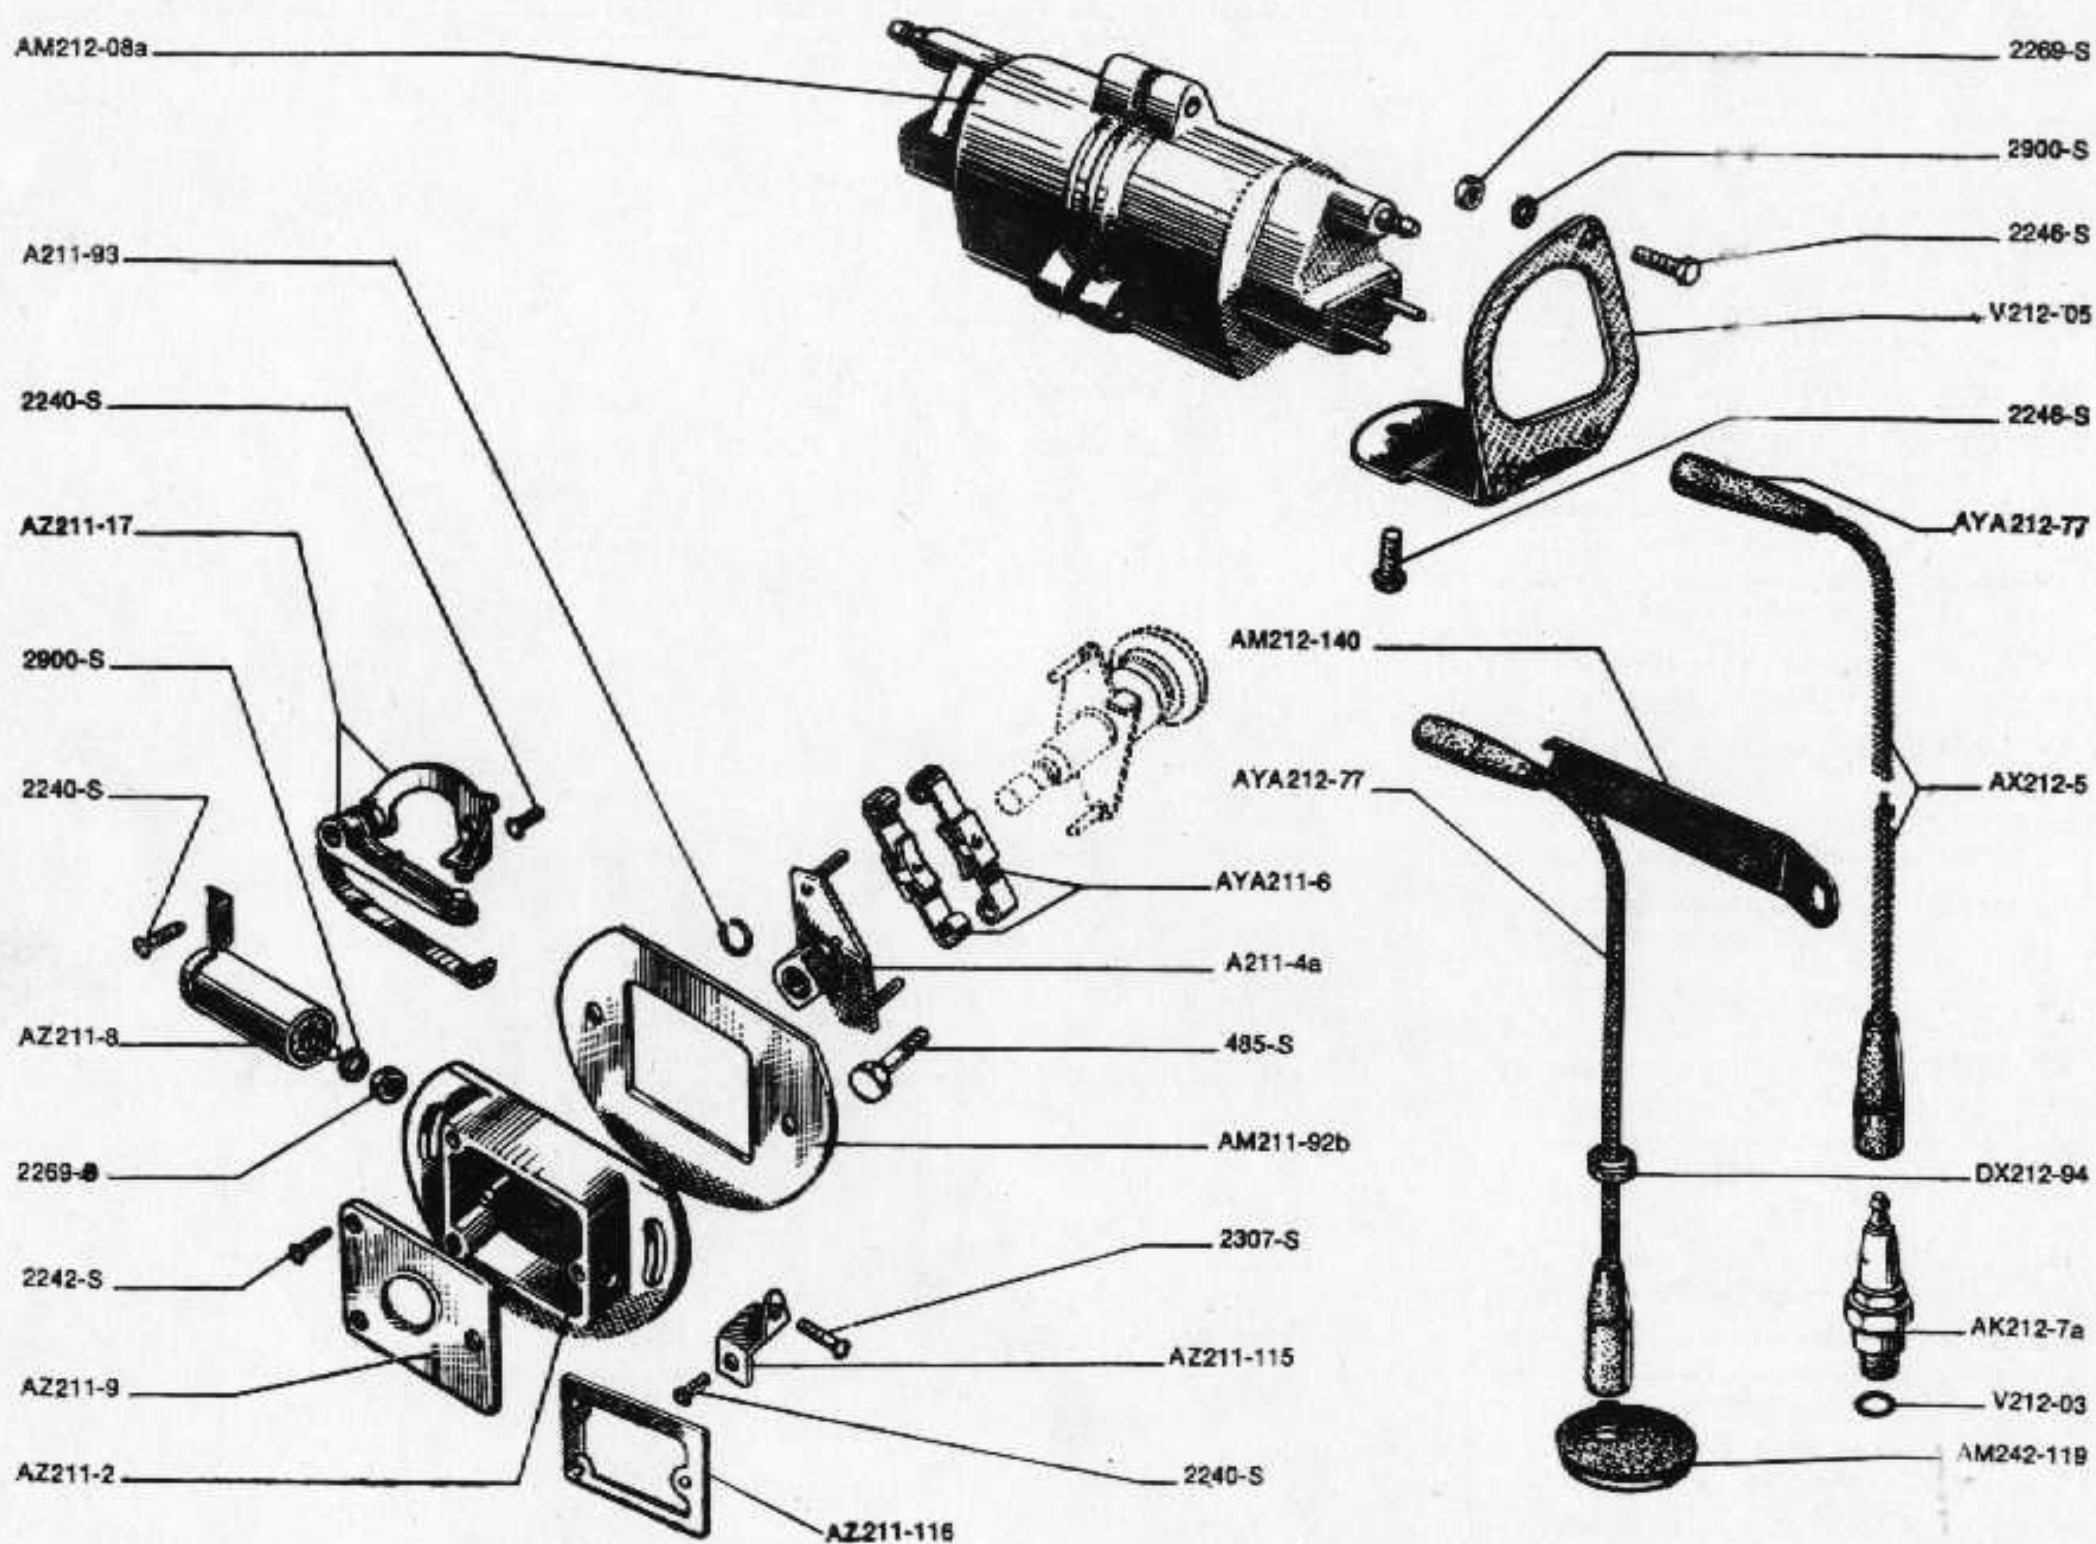


NÚMERO	DESIGNACION	Coef	NÚMERO	DESIGNACION	Coef	NÚMERO	DESIGNACION	Coef.
<u>AZ 211-05</u>	Caja de encendido con condensador y platinos sin masas de avance.	1	2242-s	Tornillo cr, 4 x 12,5 de fijación de tapa sobre caja de platinos.	3			
AZ 211-2	Carter desnudo de encendido	1	2246-s	Tornillo cH, 5x40, de fijación de soporte de bobina.	2			
A 211-4a	Leva de encendido.	1						
AYA 211-6	Masa de avance automático, plaqueta inferior, largo 31 milímetros.	2	2269-s	Tuerca H, 5 x 75, de tornillo fijación soportes de bobina.	2			
AZ 211-8	Condensador,	1	2307 s	Tornillo cR, 4 x 10, de fijación de borne sobre cárter.	1			
AZ 211-9	Tapa de carter con junta.	1						
AZ 211-17	Juego de platinos.	1	2900-s	Arandela contacto 4,1 x 10,2: de fijación tuercas de tornillos soporte de bobina.	2			
AM 211-92b	Chapa de protección de encendido.	1						
AZ 211-115	Ficha de alimentación.	1	<u>AZ 211-81</u>	Aislante de condensador.	1			
A 211-93	Seguro (Ø 8 mm.) freno de leva.	1	<u>AZ 211-83</u>	Aislante de platinos.	1			
AZ 211-116	Junta de estanqueidad tapa.	1						
V 212-03	Arandela para bujía Autolite.	2						
<u>V 212-07</u>	Cable de bujía izquierda.	1						
AM 212-08a	Bobina de encendido 12 V.	1						
AX 212-5	Cable de bujía derecha.	1						
AK 212-7a	Bujía.	2						
V 212-05	Soporte de bobina.	2						
AYA 212-77	Protector.	4						
DX 212-94	Ojal sobre soporte de cable de bujía izquierda.	1						
AM 212-140	Soporte de cable de bujía sobre lado izquierdo.	1						
<u>AZ 212-140</u>	Soporte plástico de cable de bujía sobre soporte de faros.	1						
AM 242-119	Obturador pasaje de cable por el pozo de bujía (Ø 38 mm.)	2						
485 s	Tornillo CH 7 x 20 de fijación caja de platinos sobre carter.	3						
2240-s	Tornillo cR, 4 x 5 de fijación de condensador sobre cárter	1						

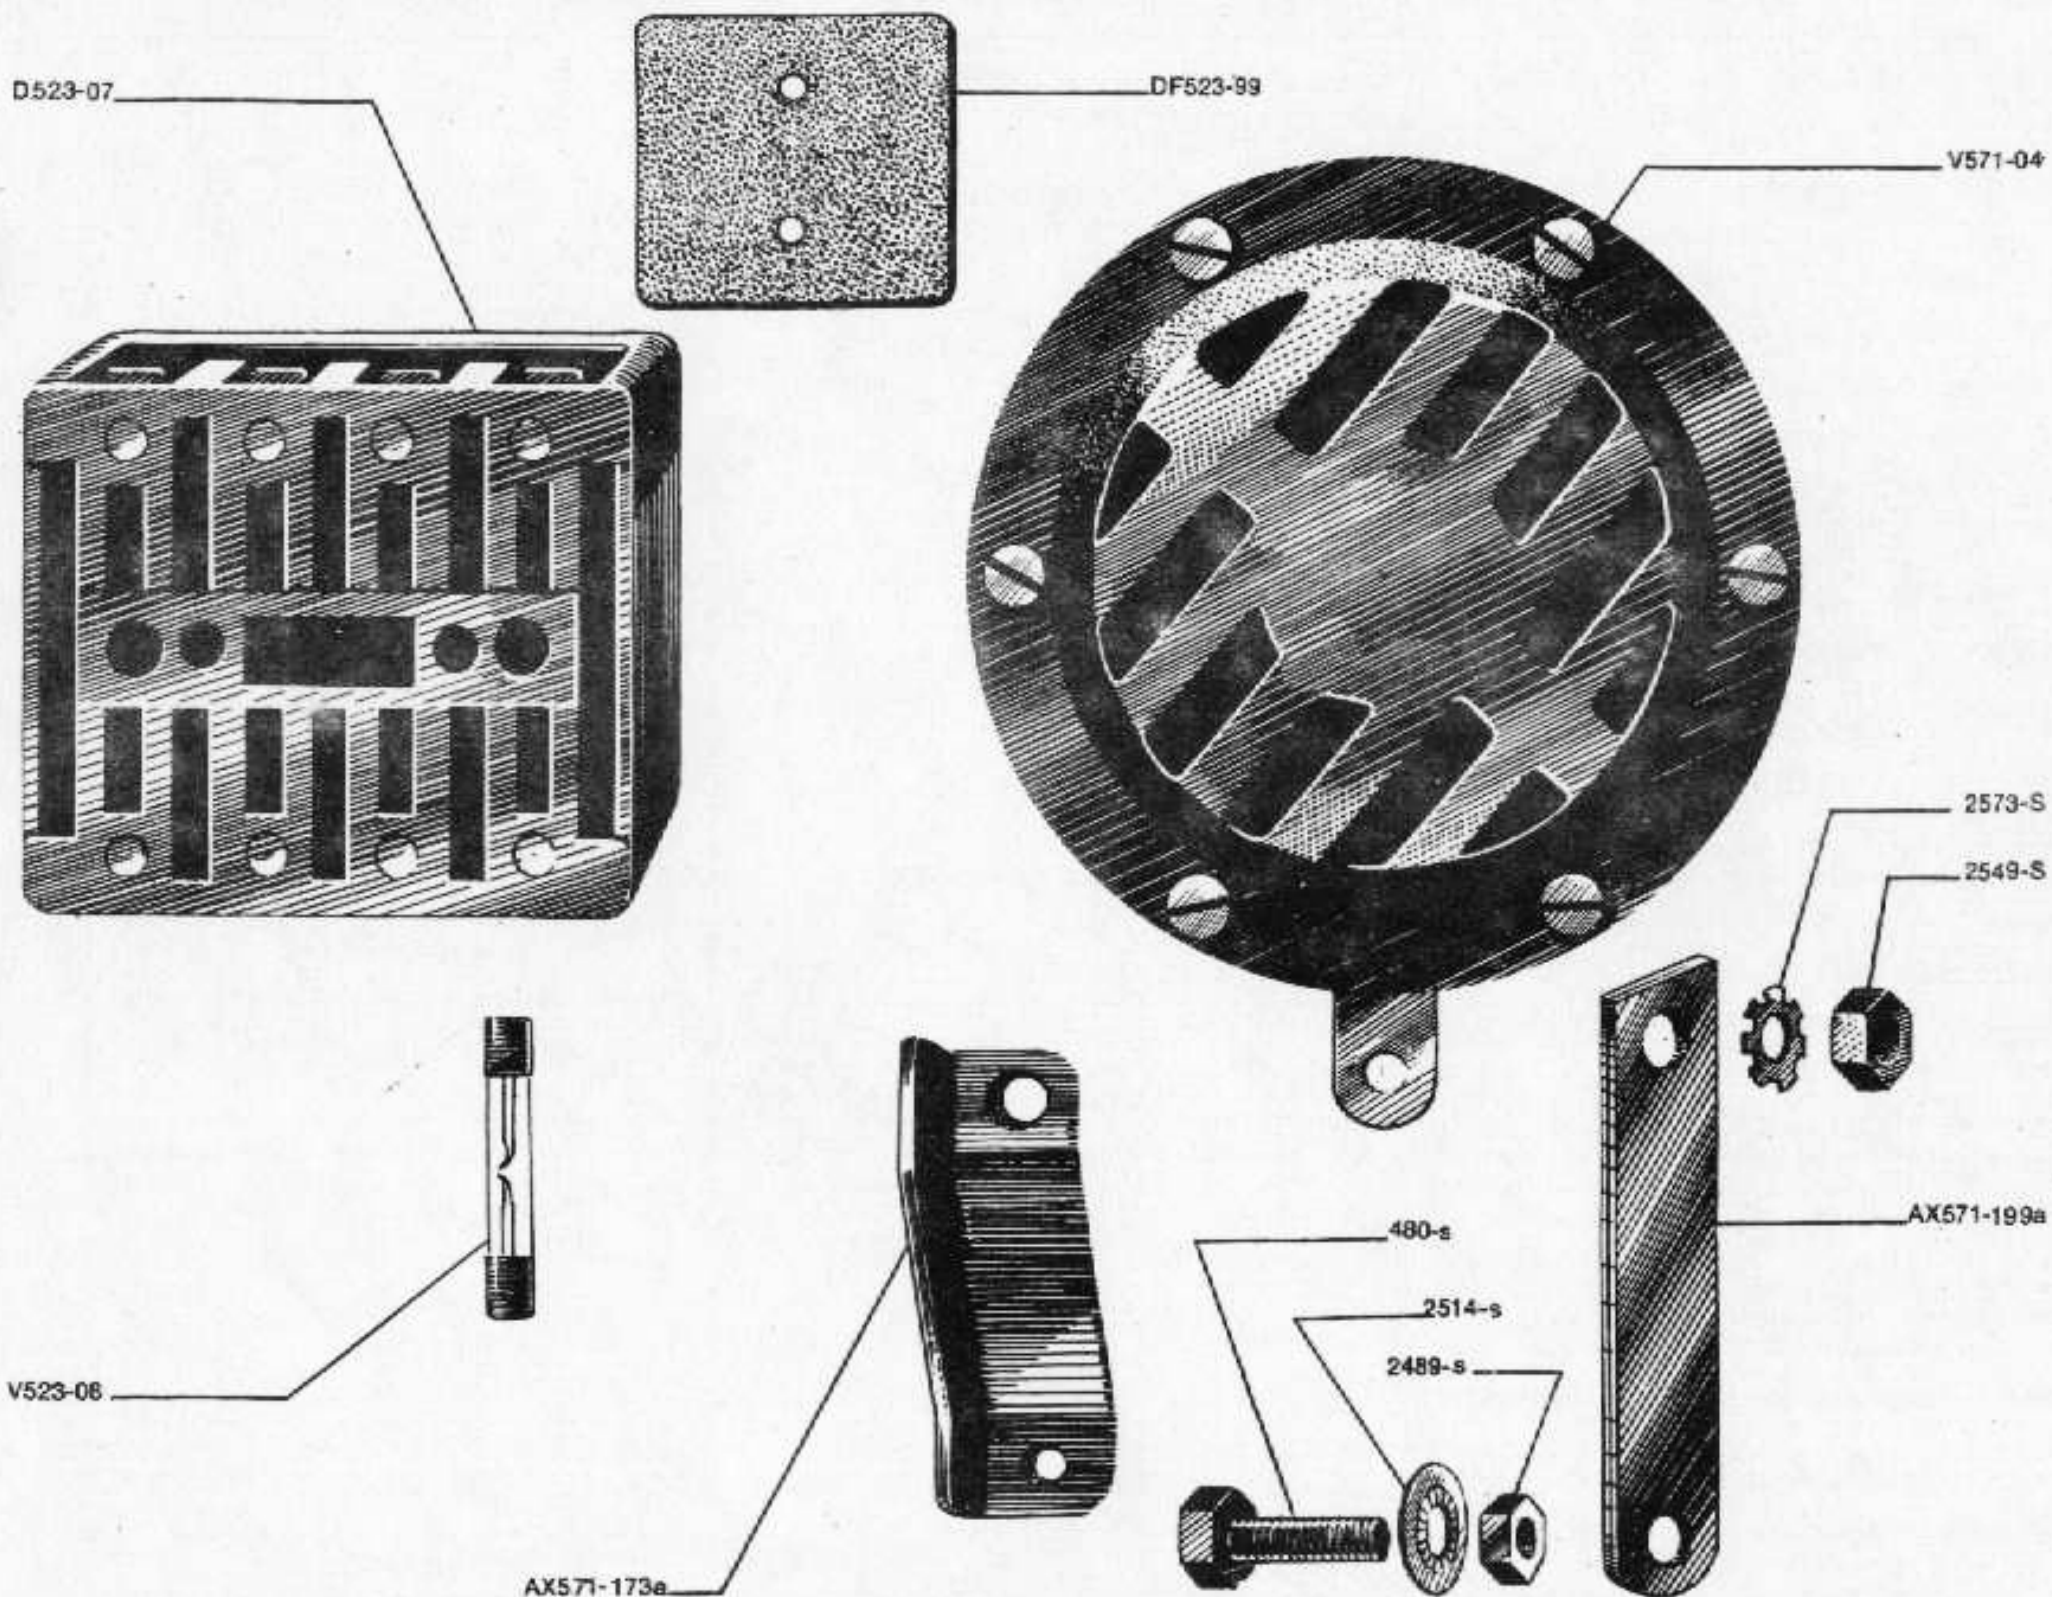


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
<u>AM 511-19a</u>	Cable de bobina a caja de platinos.	1	2.489-s	Tuerca fijación soporte de bocina.	1			
<u>AM 511-84</u>	Cable de masa (reostato de nafta).	1	2.514-s	Arandela dentada fijación soporte bocina.	1			
<u>AZU 511-113</u>	Cable de masa de regulador.	1	2.549-s	Tuerca de fijación soporte de bocina.	1			
<u>AX 571-193a</u>	Soporte inferior de bocina.	1	2.573-s	Arandela dentada fijación soporte bocina.	1			
<u>AX 571-199a</u>	Soporte superior de bocina.	1						
<u>VAK 511-6c</u>	Cablerío de faros.	1						
<u>VAK 511-63a</u>	Cable de masa faros.	1						
<u>V 511-70</u>	Cablerío de conexión relay a conmutador de guiñada.	1						
<u>V 511-71</u>	Cablerío lateral izquierdo y trasero.	1						
<u>V 511-72</u>	Cablerío principal delantero.	1						
<u>V 511-77</u>	Cable de batería positivo.	1						
<u>V 511-78</u>	Cable de batería negativo.	1						
<u>V 523-08</u>	Fusible.	4						
<u>V 571-04</u>	Bocina.	1						
<u>DS 391-127</u>	Abrazadera flexible de fijación cablerío, long. 62 mm.	2						
<u>DM 512-86a</u>	Protector aislante (presapahan) 50 x 23 x 0,5, bajo brida fijación cablería.							
<u>D 523-07</u>	Caja de fusibles.	1						
<u>DF 523-99</u>	Base elástica soporte de fusibles.	1						
<u>480-s</u>	Tornillo fijación soporte de bina.	1						
<u>1.061-s</u>	Ojal pasa cable (8 x 18 x 4). Pasaje cable intermitente sobre guardabarro delantero. Pasaje cable limpiaparabrisas por lateral de tablero. Sobre colector de aire.	2 1 1						
<u>1.062-s</u>	Ojal pasa cable (12 x 21 x 5) sobre soporte de faros.	1						
<u>1.065-s</u>	Ojal pasa cable (22 x 33 x 8) cablerío principal sobre torpedo.	1						


Los números subrayados corresponden a las piezas cuyo dibujo no figura en la lámina.

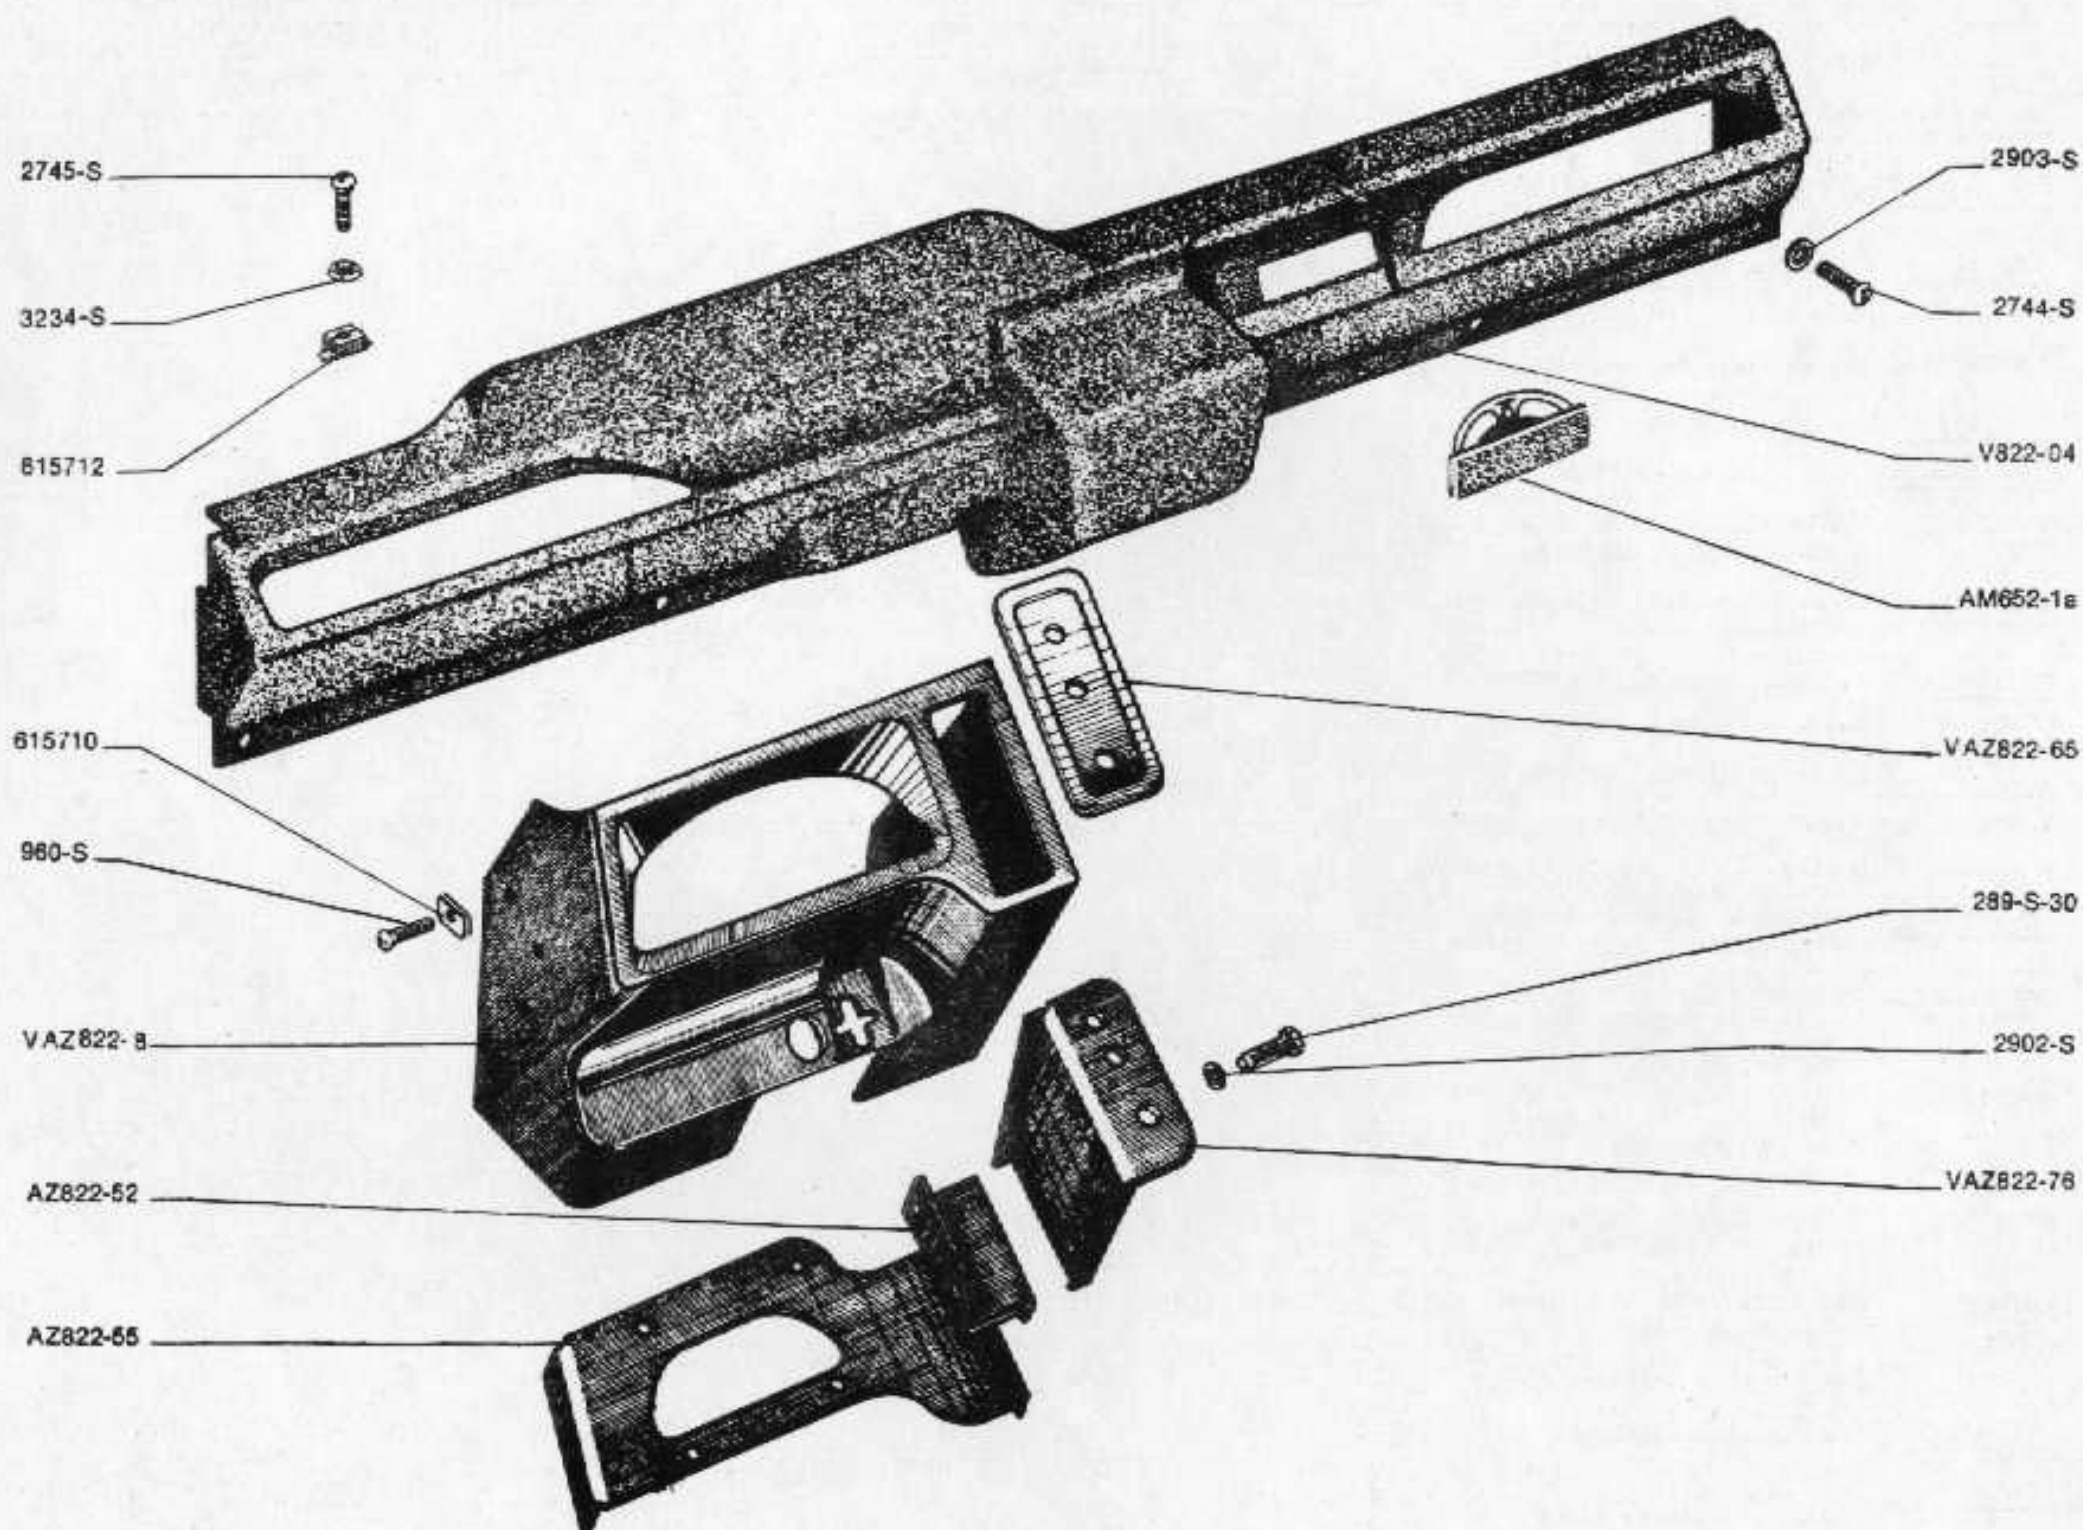


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AM 652-1a	Cenicero. No se suministra.	1						
AZ 822-52	Chapa de unión entre soporte de mando eléctrico y soporte tablero.	1						
AZ 822-55	Soporte de marco de velocímetro.	1						
V 822-04	Deflector de aire con cenicero.	1						
<u>V 822-06</u>	Obturador plástico de marco de velocímetro.	1						
VAZ 822-8	Marco de velocímetro	1						
VAZ 822-65	Frente cromado de marco de velocímetro, 2 agujeros, Ø 16,4 y 1 de 20,2.	1						
VAZ 822-76	Soporte de mandos eléctricos (1,40 x 91,5 x 78 mm.).	1						
<u>283-s 30</u>	Tornillo cH, 5 x 14 de fijación —de soporte cromados eléctricos.							
289-s-30	Tornillo cH, 5 x 14 de fijación; —de soporte de marco sobre caja.	4						
960-s	Tornillo cFB, 4,85 x 19, fijación de marco de velocímetro.	4						
2744-s	Tornillo cH, 4,85 x 19, de fijación de deflector.	6						
2745-s	Tornillo cFB, 4,85 x 19, fijación de deflector.	3						
2902-s	Arandela "Contac" plana y dentada (5,5 x 12).							
	Fij. soporte de marco y chapa unión.	2						
	Fij. soporte de velocímetro a carrocería.	4						
2903-s	Arandela "Contac" plana y dentada (5 mm.).	6						
3234-s	Arandela cubeta fija deflector.	3						
615.710	Tuerca clip fijación marco de velocímetro	4						
615.712	Tuerca clip fijación deflector.	9						
<u>619.506</u>	Arandela curva, Ø 6 mm. de fijación:							
	—de marco de velocímetro.	1						
	—de soporte de marco de velocímetro.	4						

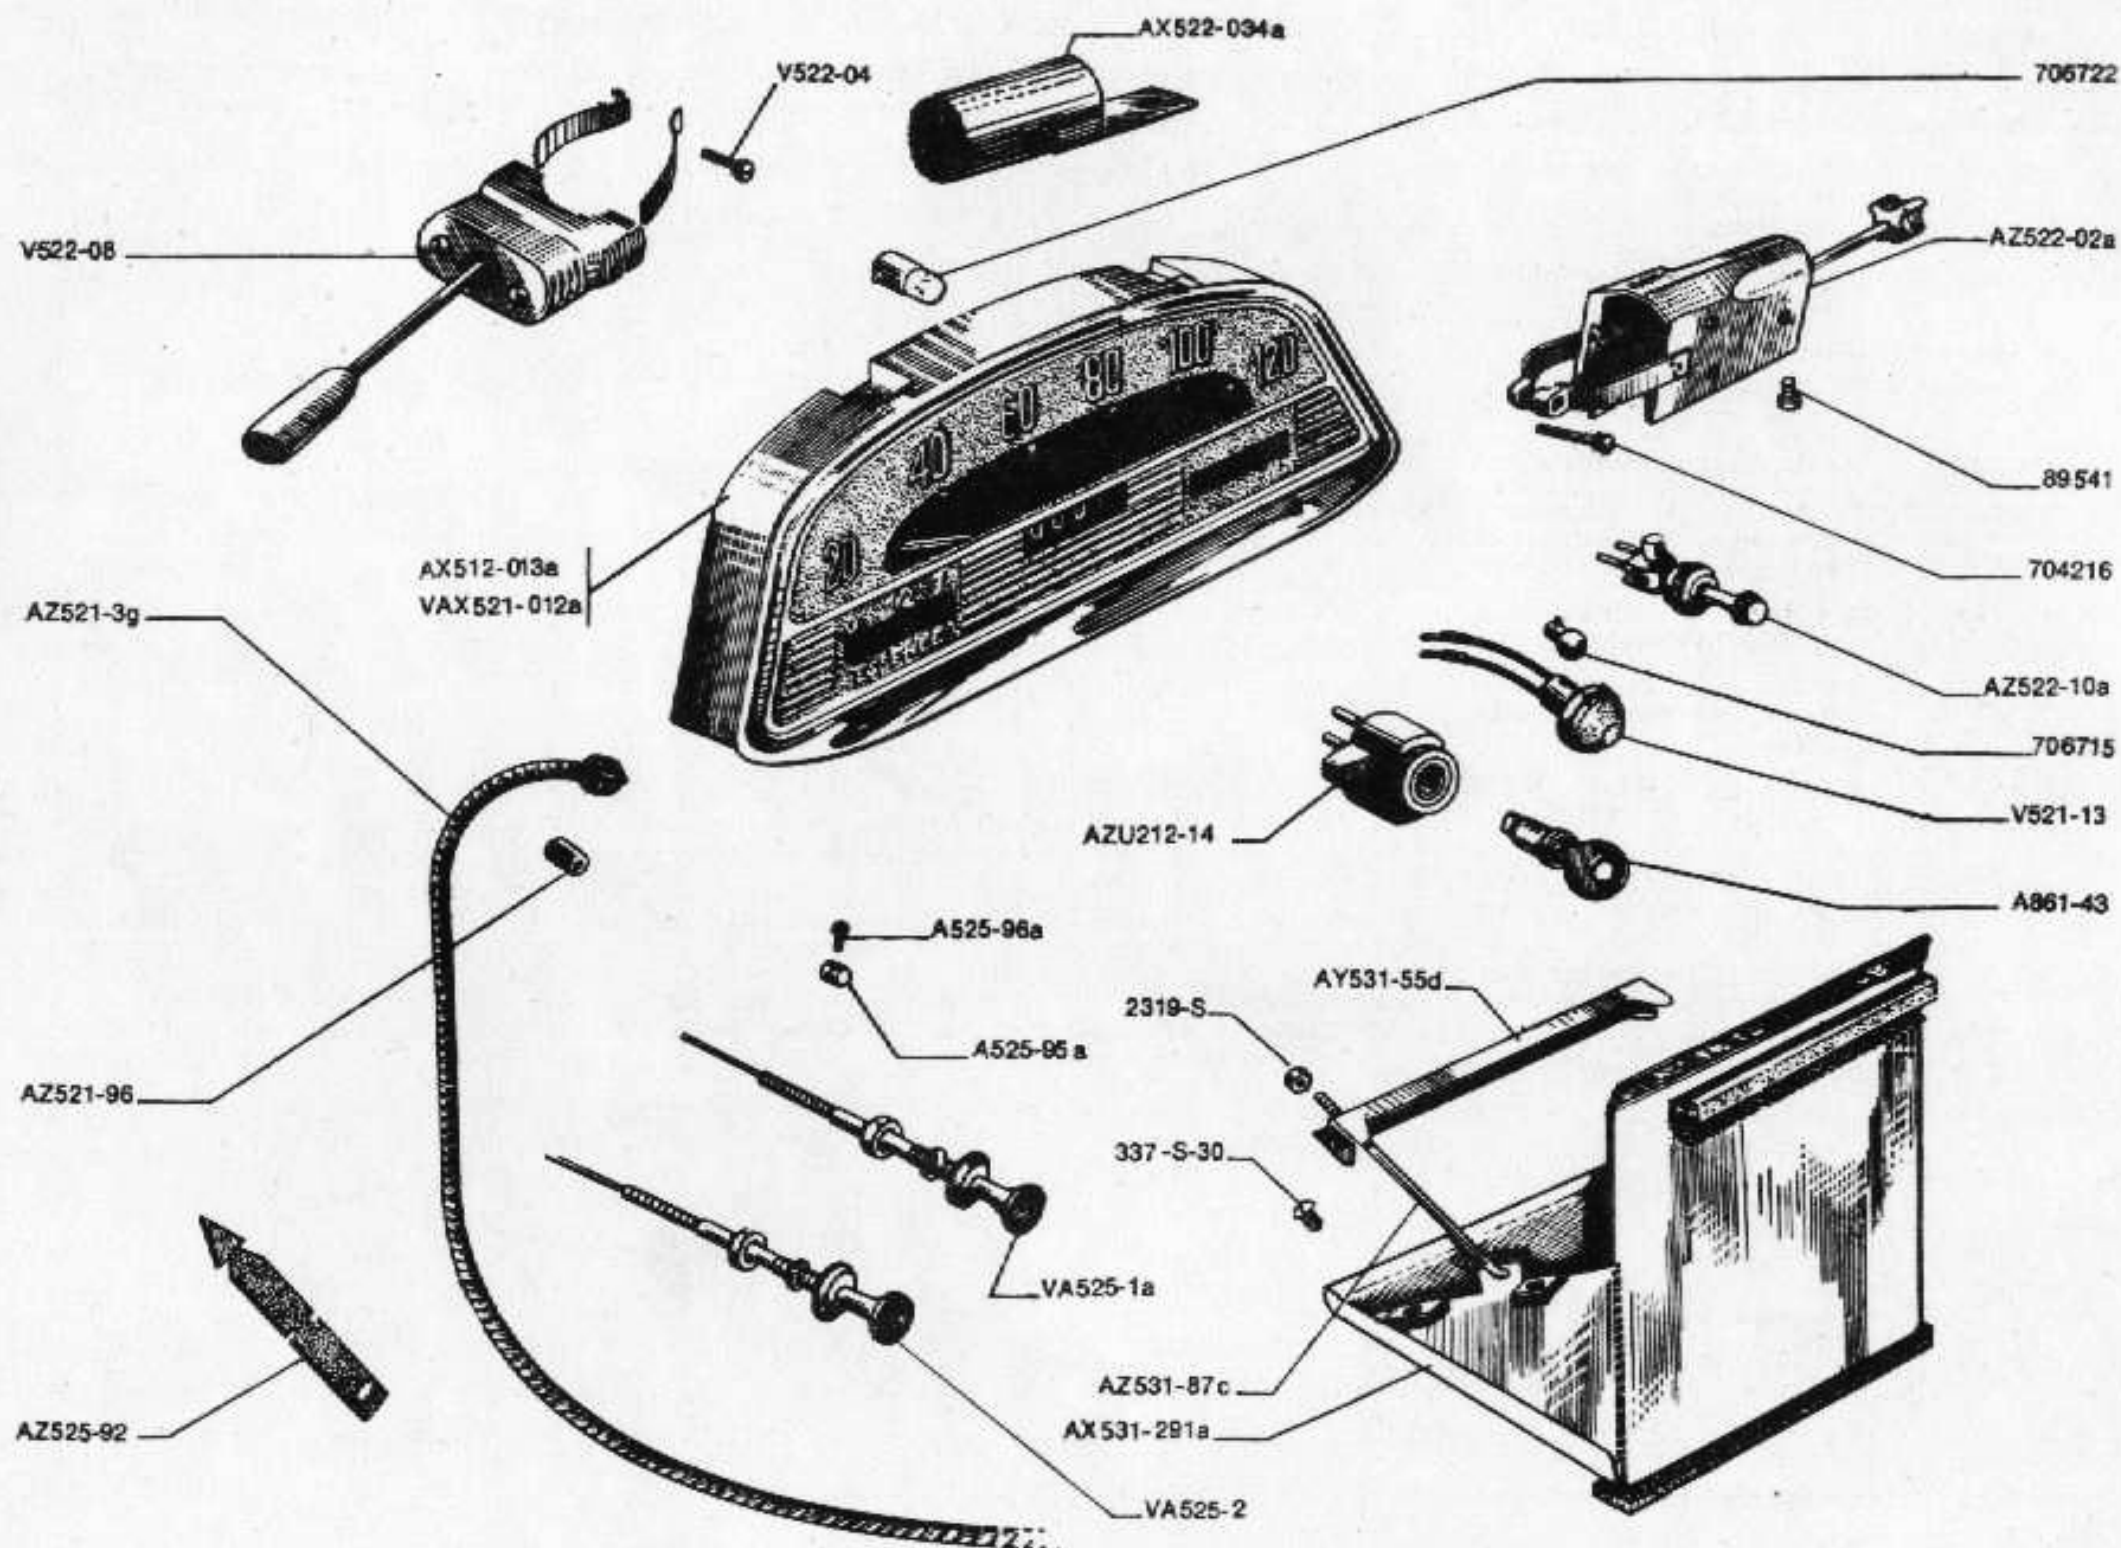



NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AZU 212-14	Conmutador de encendido	1	V 522-04	Tornillo de abrazadera fijación conmutador luz de viraje.	1			
AX 521-013a	Tablero Siap 12 V.	1	V 522-08	Conmutador de luces de giro.	1			
AZ 521-3g	Flexible de cta. kms. long. 0,790.	1	VAZ 525-1a	Tirador de arranque. R.P.VAZ 525-01.	1			
AZ 521-96	Protector de goma de flexible de cta. kms., sobre torpedo.	1	VA 525-2	Tirador de cebador. R.P.V. 525-02.	1			
AZ 522-02a	Conmutador de luces y bocina.	1	D 453-172	Junta de estanqueidad superior entre soporte de batería y torpedo.	1			
AX 522-034a	Relya guiñador destellador (30 W).	1	337-s-30	Tornillo C.R. (5 x 10), de fijación soporte de batería sobre torpedo.	4			
AZ 522-10a	Conmutador limpiaparabrisas	1	2.319-s	Tuerca H. (5 x 75), de ajuste de batería.	2			
AZ 525-92	Abrazadera de goma tirador arranque y cablería.	1	89.541	Tornillo C.R. (4 x 10), a punta, de conexión cables de conmutador.	7			
A 525-95a	Anclaje de tirador de arranque con tornillo.	1	704.216	Tornillo C.R. (5 x 30), de fijación conmutador de luz y bocina, sobre tubo de dirección.	1			
A 525-96a	Tornillo de anclaje de tirador arranque. No se suministra.	1	704.518	Tuerca H. (5 x 90) de fijación conmutador de luz y bocina, sobre tubo de dirección.	1			
AY 531-55d	Brida soporte de batería 12 V. con escuadra soldada.	1	706.715	Lámpara 24 V., 1,5 W., de indicador de carga.	1			
AZ 531-58	Junta de estanqueidad lateral entre soporte de batería y torpedo.	2	706.722	Lámpara 12 V., 3 W., de iluminación de tablero.	1			
AZ 531-78	Junta de estanqueidad inferior entre soporte de batería y torpedo.	1			1			
AZ 531-87c	Tirante fijación batería, 5 x 75, largo 260 mm.	2						
AK 531-101	Banda antirruido entre soporte de batería y refuerzo sobre torpedo.	1						
AX 531-202a	Batería 12 V.	1						
AX 531-291a	Soporte de batería 12 V., sin tirantes.	1						
AU 861-13a	Juego de 3 tambores con llaves compuestos de: —1 tambor de contacto; —1 tambor de puerta de lanterna izquierda; —1 tambor de tapa de baúl.	1						
A 861-43	Tambor de llave de contacto.	1						
VAX 521-012a	Tablero Jaeger 12 V.	1						
V 521-13	Indicador de viraje.	1						

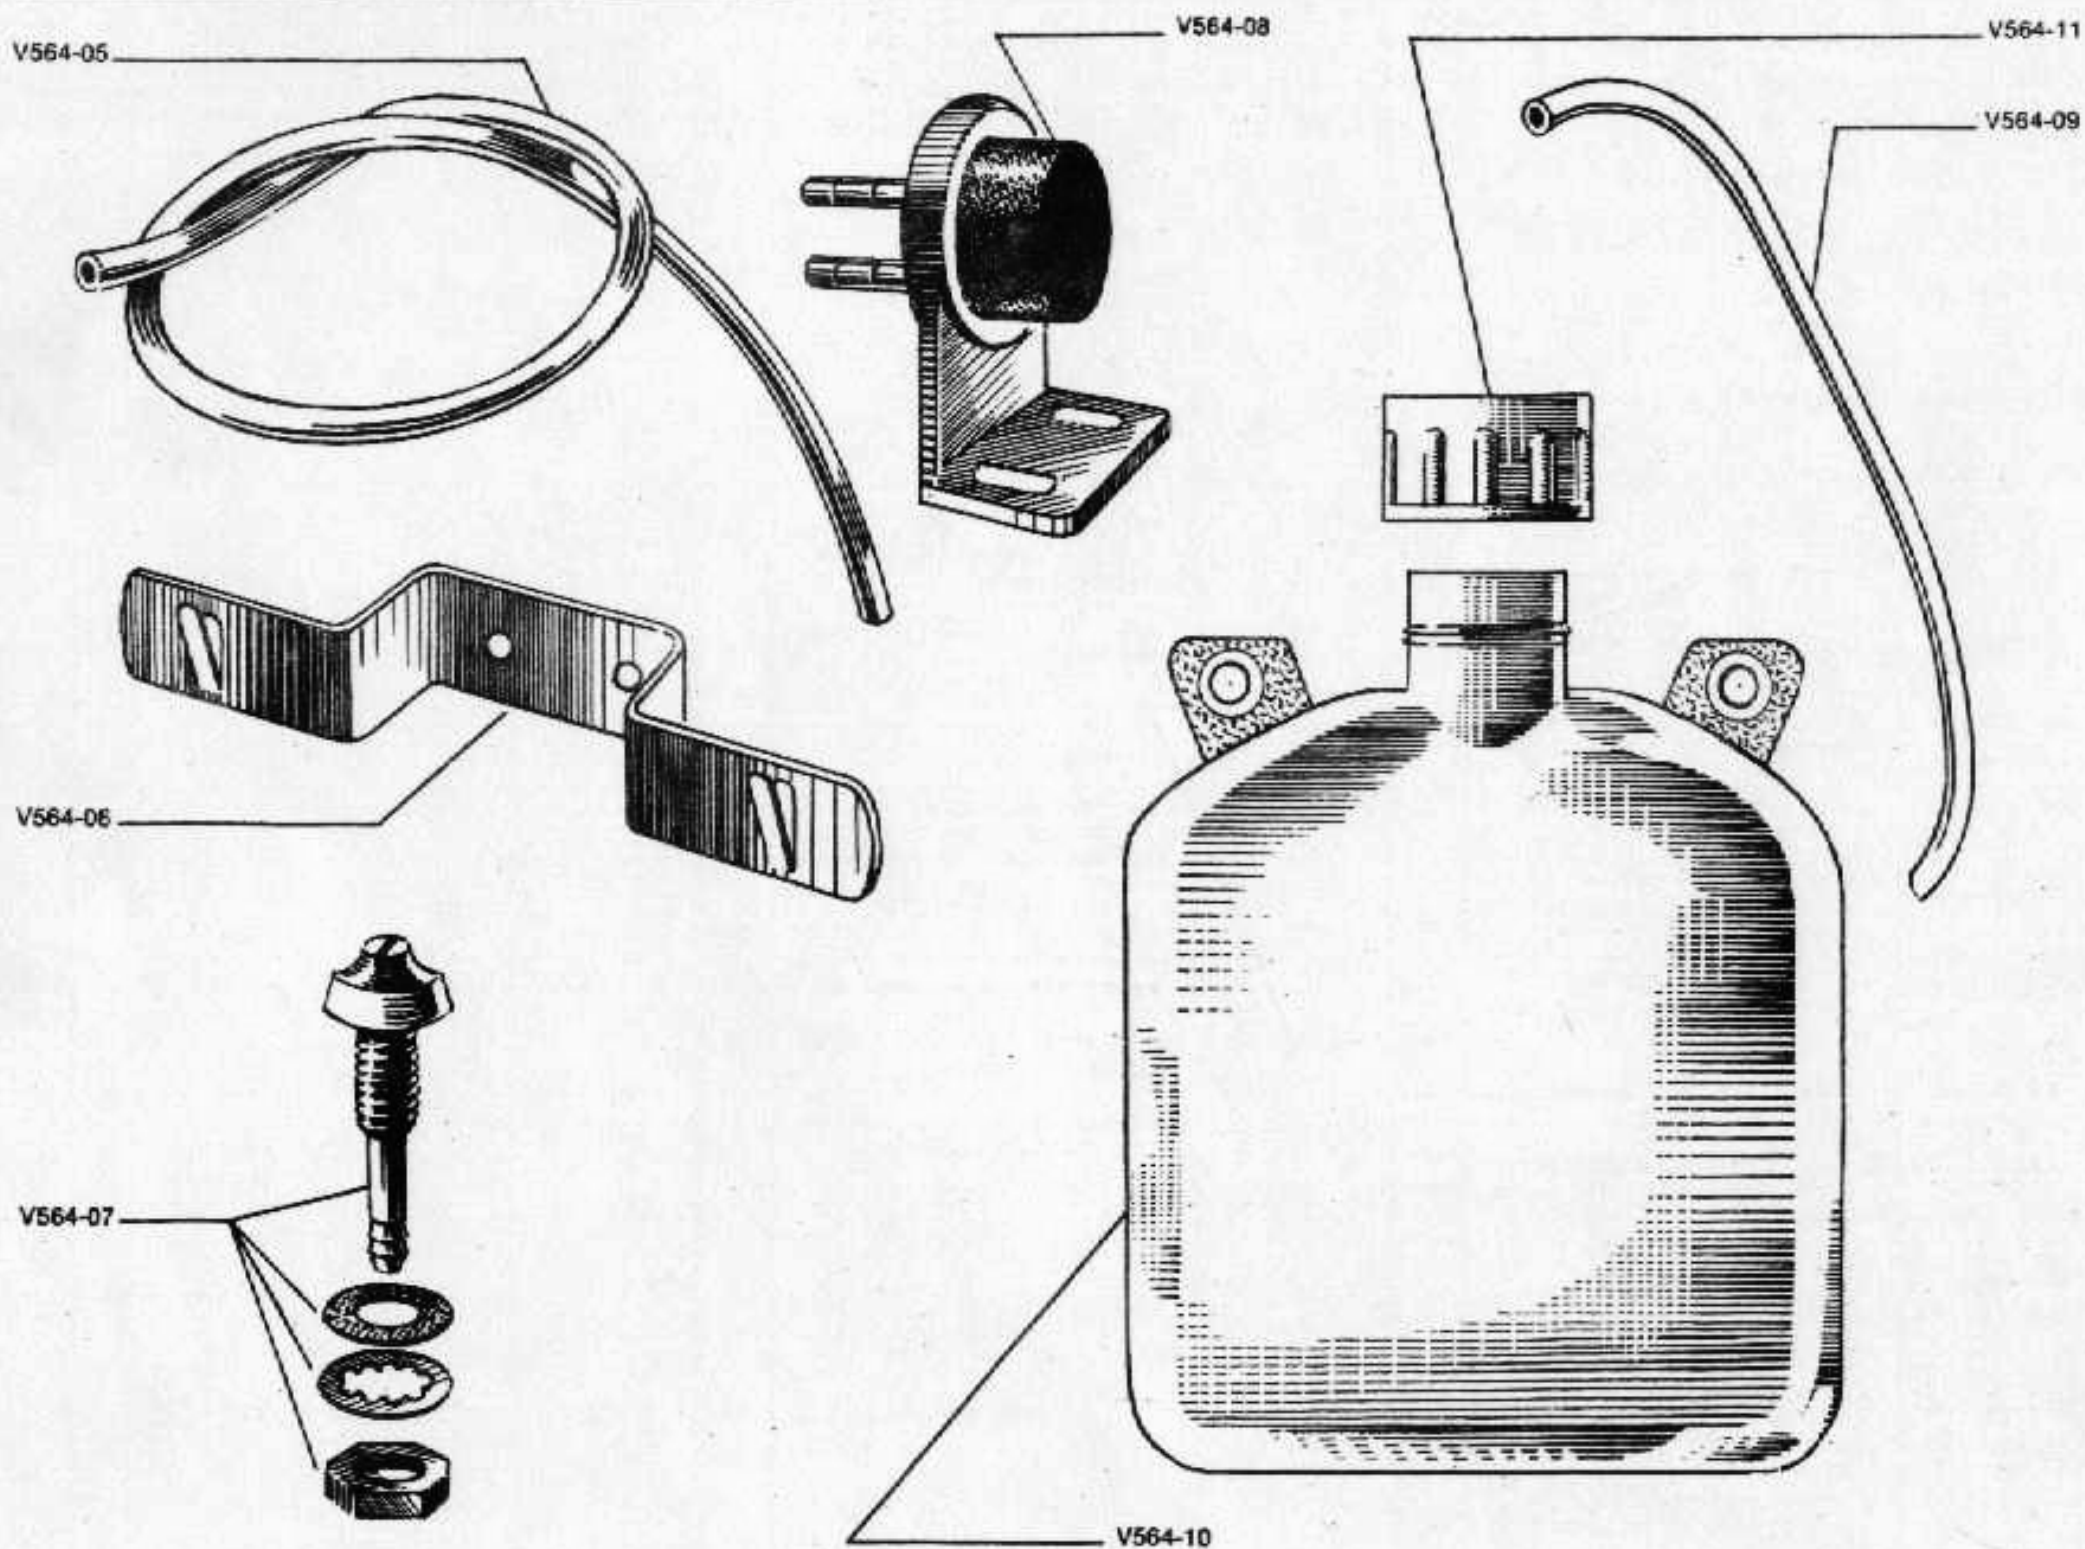





NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
V 564-05	Tubo de aspiración entre bomba y depósito. R.P.V. 564-09.	1						
V 564-06	Soporte de enganche de la bolsa de agua.	1						
V 564-07	Gicleur de lavaparabrisas.	1						
V 564-08	Bomba de empuje.	1						
V 564-09	Tubo de retorno entre bomba y Gicleur.	1						
V 564-10	Depósito de agua (bolsa).	1						
V 564-11	Tapa de depósito de agua.	1						

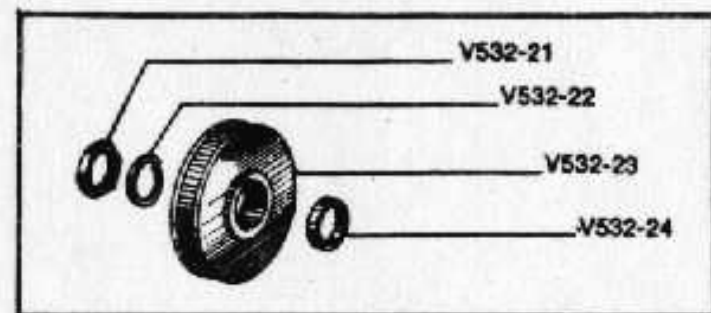

AM532-010a

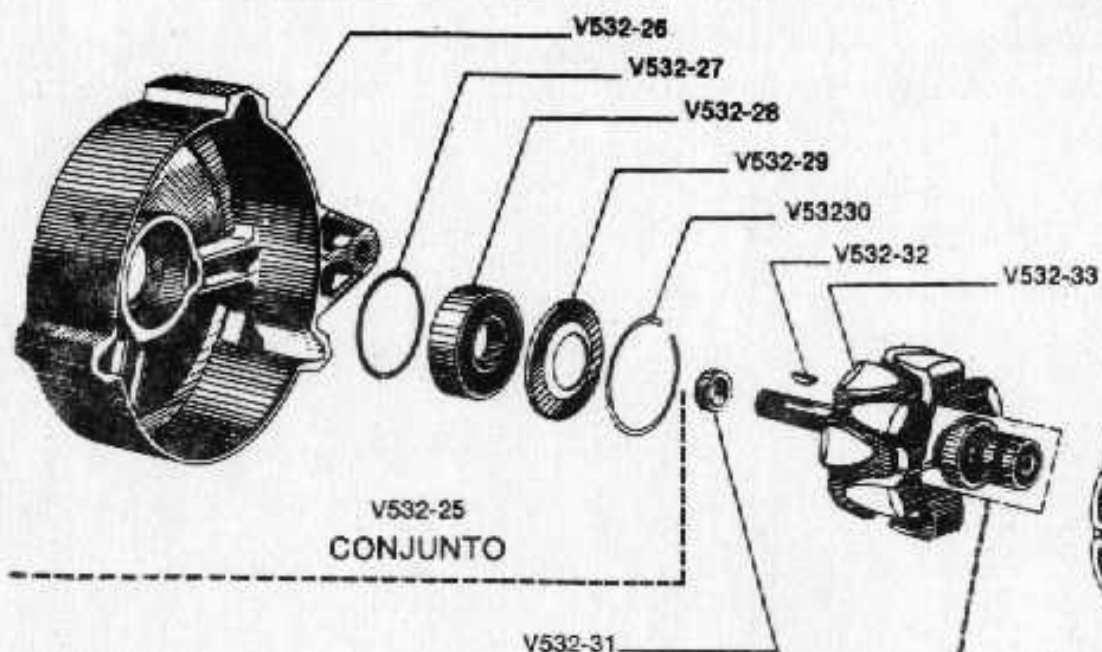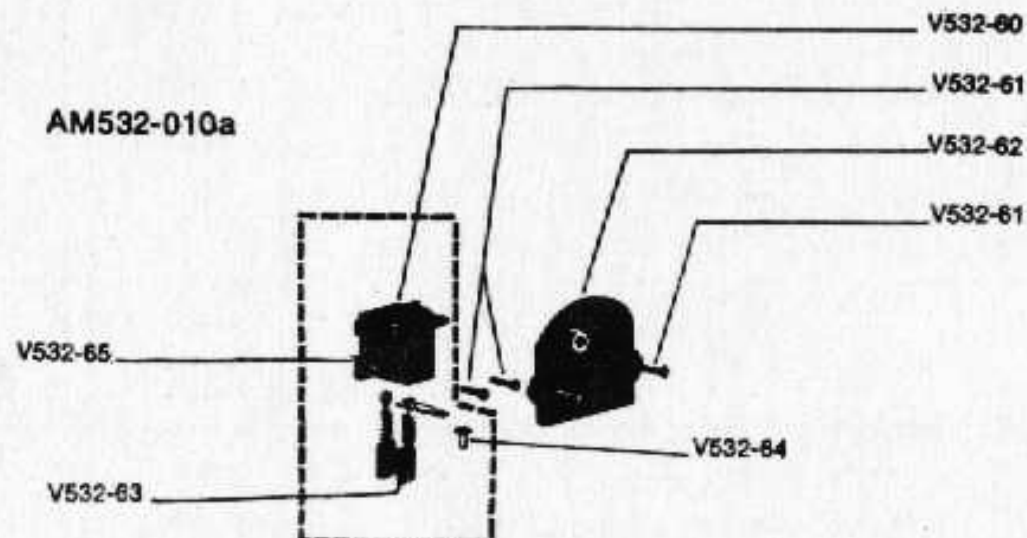


V532-25
CONJUNTO

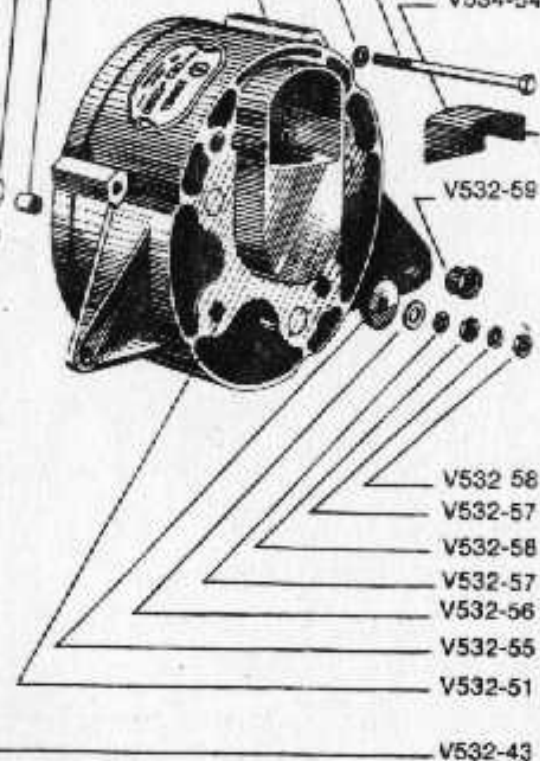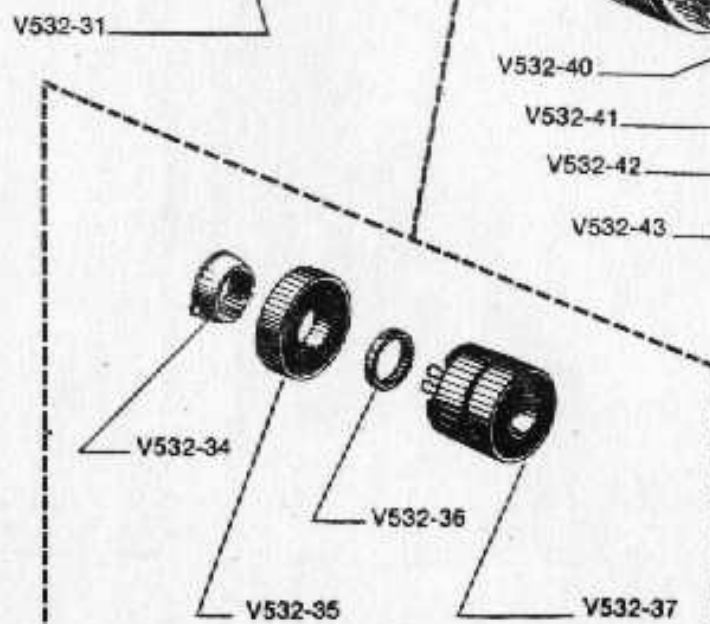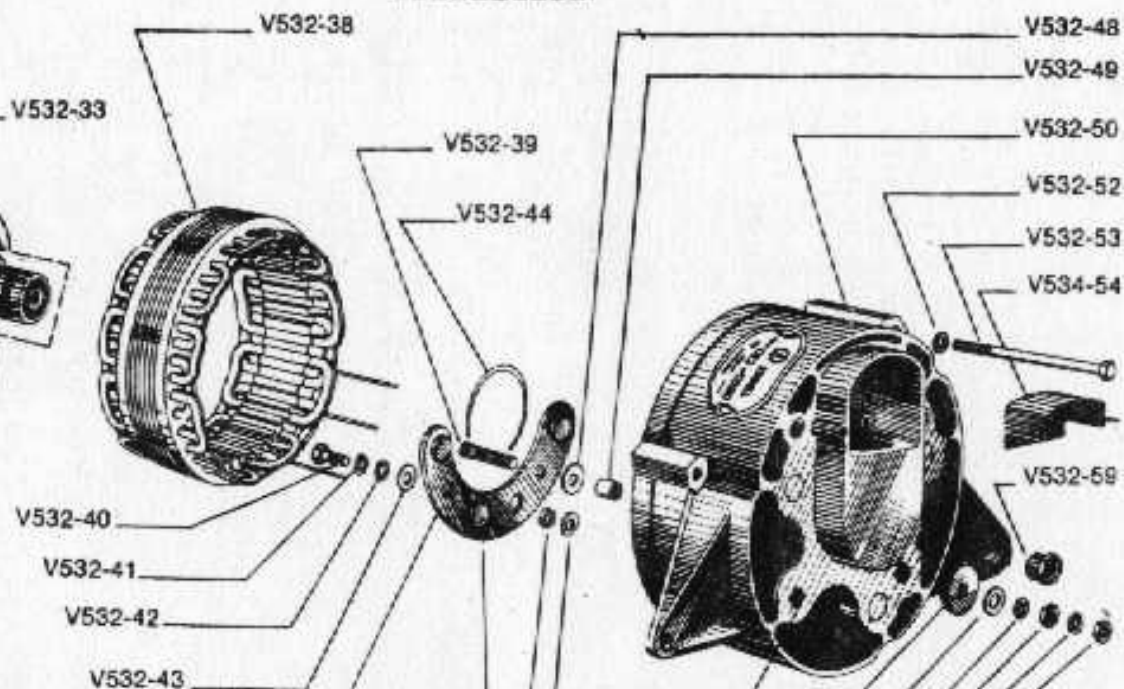


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AM 532-010A	Alternador completo.	1	V 532-52	Arandela plana.	1			
V 532-21	Tuerca.	1	V 532-53	Tornillo.	1			
V 532-22	Arandela elástica.	1	V 532-54	Aislante.	1			
V 532-23	Polea	1	V 532-55	Aislante.	1			
V 532-24	Separador.	1	V 532-56	Arandela plana.	1			
V 532-25	Tapa delantera compuesta.	1	V 532-57	Arandela elástica.	2			
V 532-26	Tapa delantera simple.	1	V 532-58	Tuerca.	2			
V 532-27	Muelle de goma.	1	V 532-59	Buje de ajuste.	1			
V 532-28	Rulemán.	1	V 532-60	Caja porta-escobillas.	1			
V 532-29	Placa.	1	V 532-61	Tornillo.	2			
V 532-30	Arandela retén.	1	V 532-62	Tapa de porta-escobilla.	1			
V 532-31	Separador.	1	V 532-63	Juego de escobillas.	1			
V 532-32	Chaveta.	1	V 532-64	Remache tubular.	1			
V 532-33	Rotor.	1	V 532-65	Conjunto: juego de escobillas y caja.	1			
V 532-34	Separador.	1	V 535-07	Regulador de voltaje.	1			
V 532-35	Rulemán.	1						
V 532-36	Buje aislante.	1						
V 532-37	Conjunto colector.	1						
V 532-38	Estator.	1						
V 532-39	Tornillo borne.	1						
V 532-40	Tornillo.	1						
V 532-41	Arandela de seguridad.	1						
V 532-42	Arandela plana.	1						
V 532-43	Arandela aislante.	2						
V 532-44	Aro "O".	1						
V 532-45	Placa portadiodo (cátodo).	1						
V 532-46	Diodo (cátodo).	1						
V 532-47	Buje aislante.	1						
V 532-48	Arandela aislante.	1						
V 532-49	Buje aislante.	1						
V 532-50	Tapa porta-escobilla (simple).	1						
V 532-51	Diodo (ánodo).	1						

CONJUNTO
AY533-05a

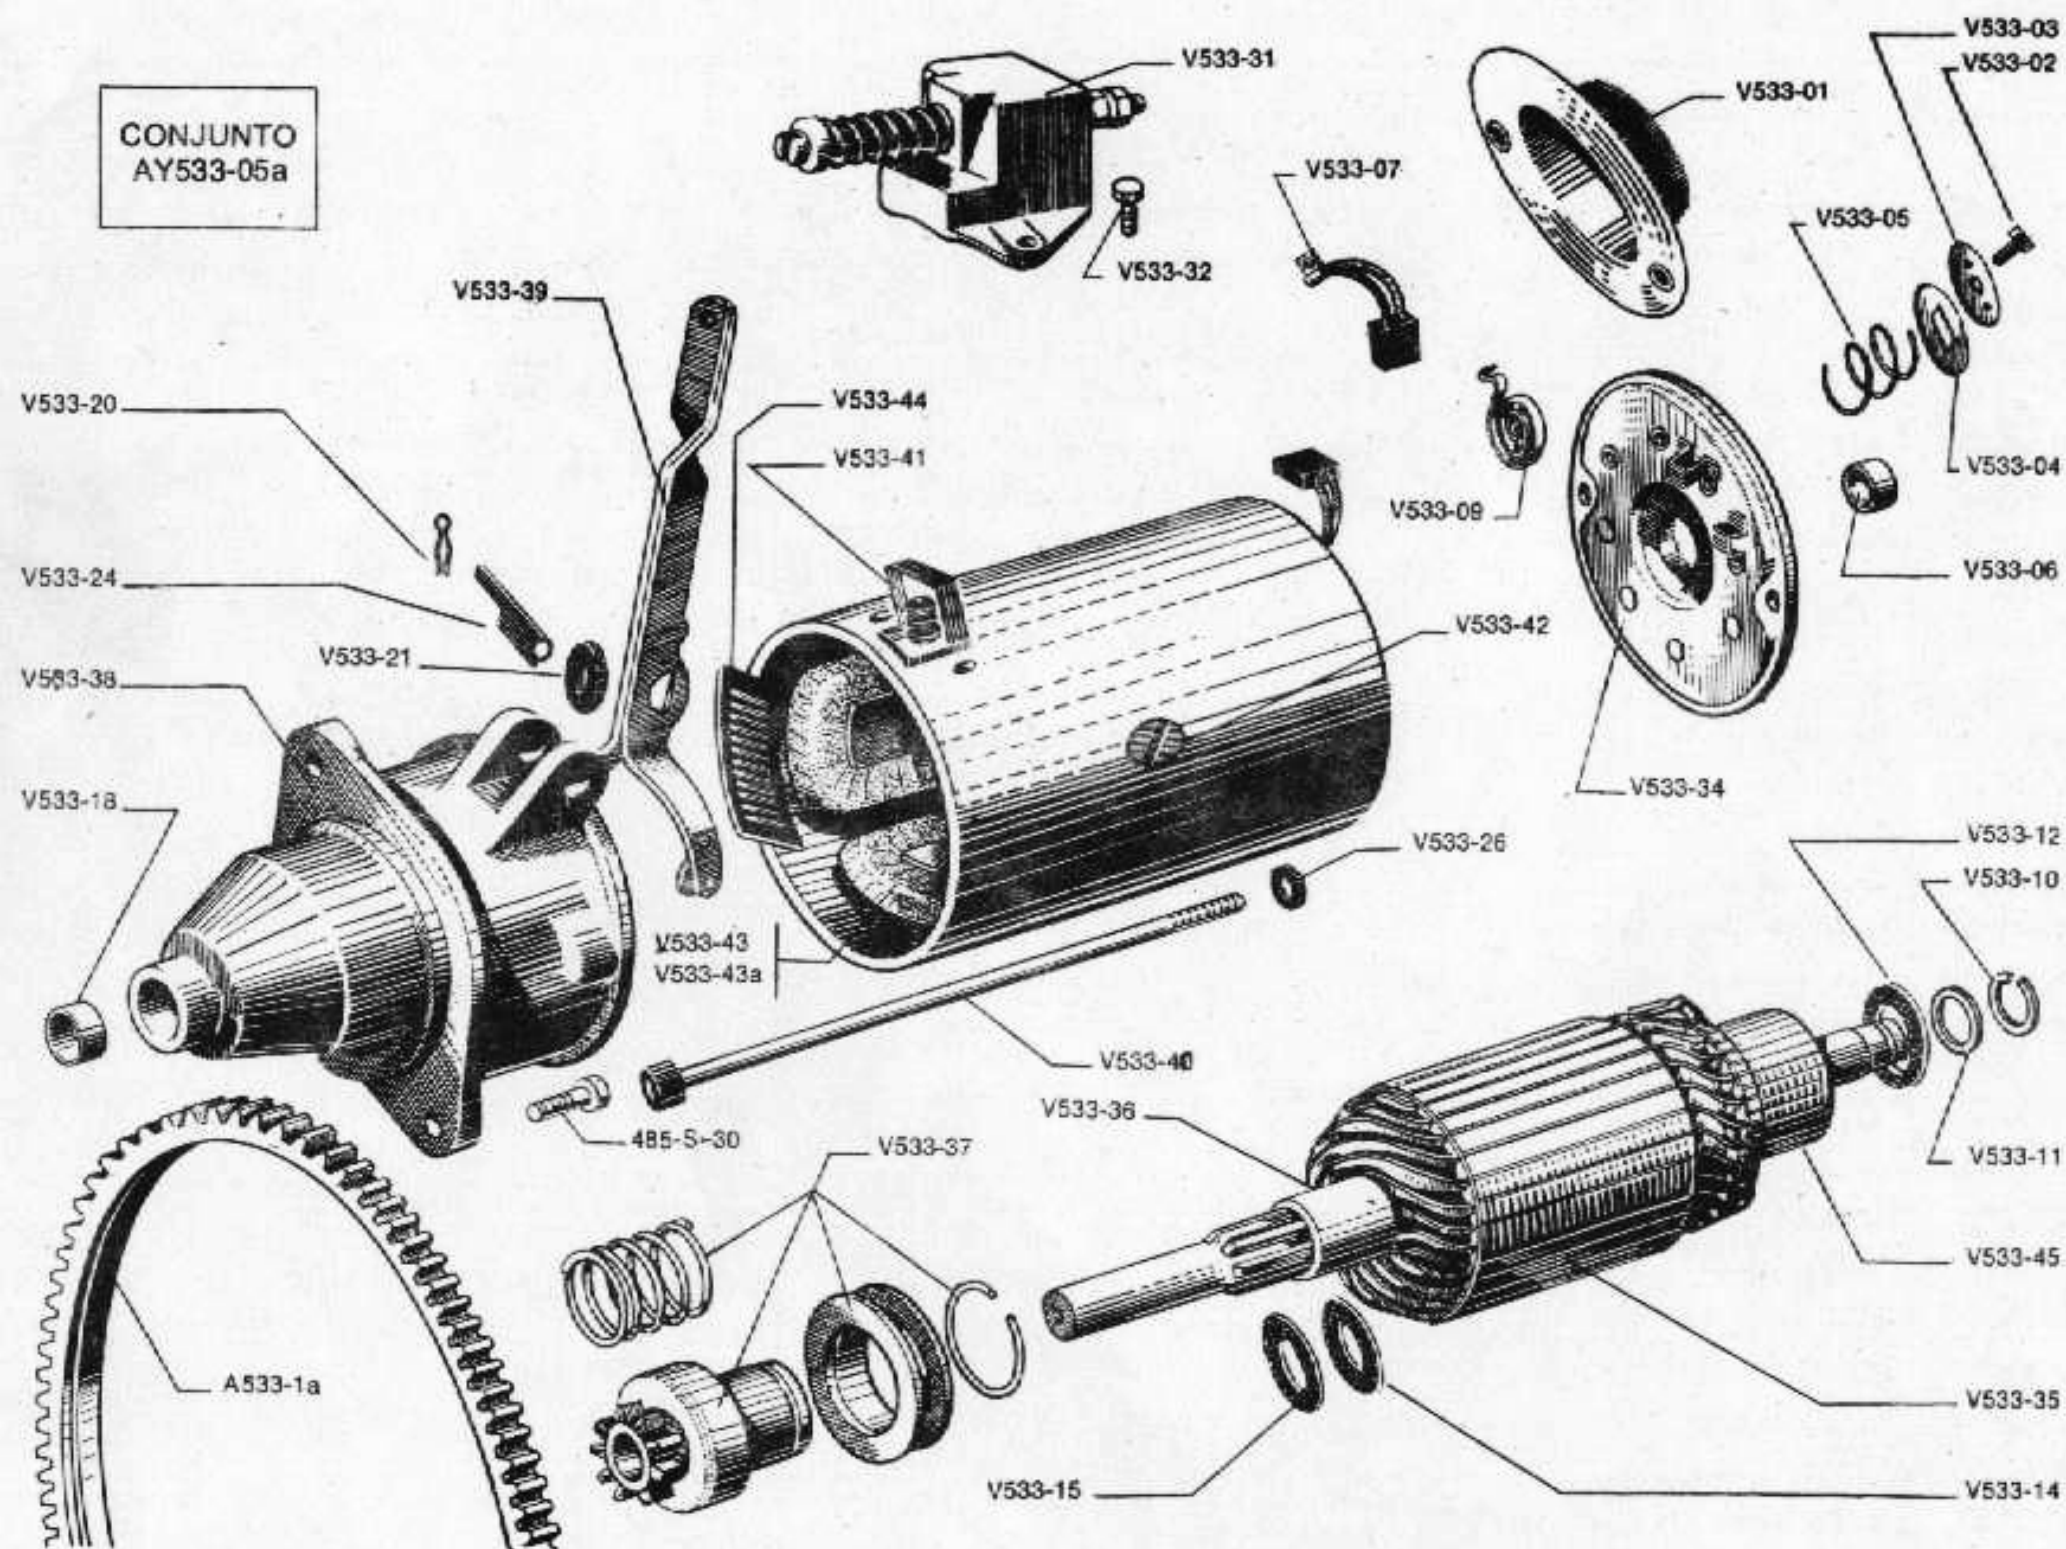


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef
AY 533-05a	Motor de arranque completo.	1	V 533-31	Contacto de arranque completo.	1			
A 533-1a	Corona de arranque.	1	V 533-32	Tornillo de fijación contacto de arranque.	2			
V 533-01	Cubierta de tapa lado colector.	1	V 533-34	Tapa lado colector con porta carbón.	1			
V 533-02	Tornillo C.H. de 6 x 10, rosca izq. de fijación arandela de freno de inducido.	1	V 533-35	Inducido de arranque.	1			
V 533-03	Arandela de freno inducido.	1	V 533-36	Buje separador de inducido lado carcasa.	1			
V 533-04	Arandela de plástico de freno inducido.	1	V 533-37	Bendix completo.	1			
V 533-05	Resorte de freno de inducido.	1	V 533-38	Carcasa con buje.	1			
V 533-06	Buje de la tapa, lado colector.	1	V 533-39	Horquilla de empuje del bendix.	1			
V 533-07	Juego de carbones (negativo y positivo).	1	V 533-40	Tornillo de unión carcasa y tapa lado colector.	2			
V 533-09	Juego de dos resortes de carbón.	1	V 533-41	Lámina de contacto.	1			
V 533-10	Arandela (13 x 26) de freno inducido lado colector.	1	V 533-42	Tornillo de unión campos a carcasa.	4			
V 533-11	Arandela suplementaria de 12 x 19 x 1,2, de inducido lado colector.	1	V 533-43	Juego de campos (4) con escobilla.	1			
V 533-12	Arandela suplementaria de 12 x 19 x 1,2, de inducido lado colector.	1	V 533-43a	Juego de campos (4) sin escobilla. No se suministra.	1			
V 533-14	Arandela plana de 16,5 x 22 x 0,7, de inducido lado carcasa.	1	V 533-44	Placa aislante de apoyo campos.	4			
V 533-15	Arandela plana de 16,5 x 22 x 1,5 de inducido lado carcasa.	1	V 533-45	Colector. No se suministra.	1			
V 533-18	Buje de 12 x 15 x 20 de la carcasa.	1	485-s-30	Tornillo C.H. con punta (7 x 20) de fijación motor arranque.	2			
V 533-20	Pasador de aleta de 2 x 20 de eje de horquilla.	1						
V 533-21	Arandela de 10 x 17 x 1, de eje de horquilla.	1						
V 533-22	Buje plástico de horquilla de empuje de bendix.	1						
V 533-24	Eje de la horquilla de empuje.	1						
V 533-26	Arandela grower, 5 mm., de tornillo de unión carcasa y tapa lado colector.	2						

Los números subrayados corresponden a las piezas cuyo dibujo no figura en la lámina.

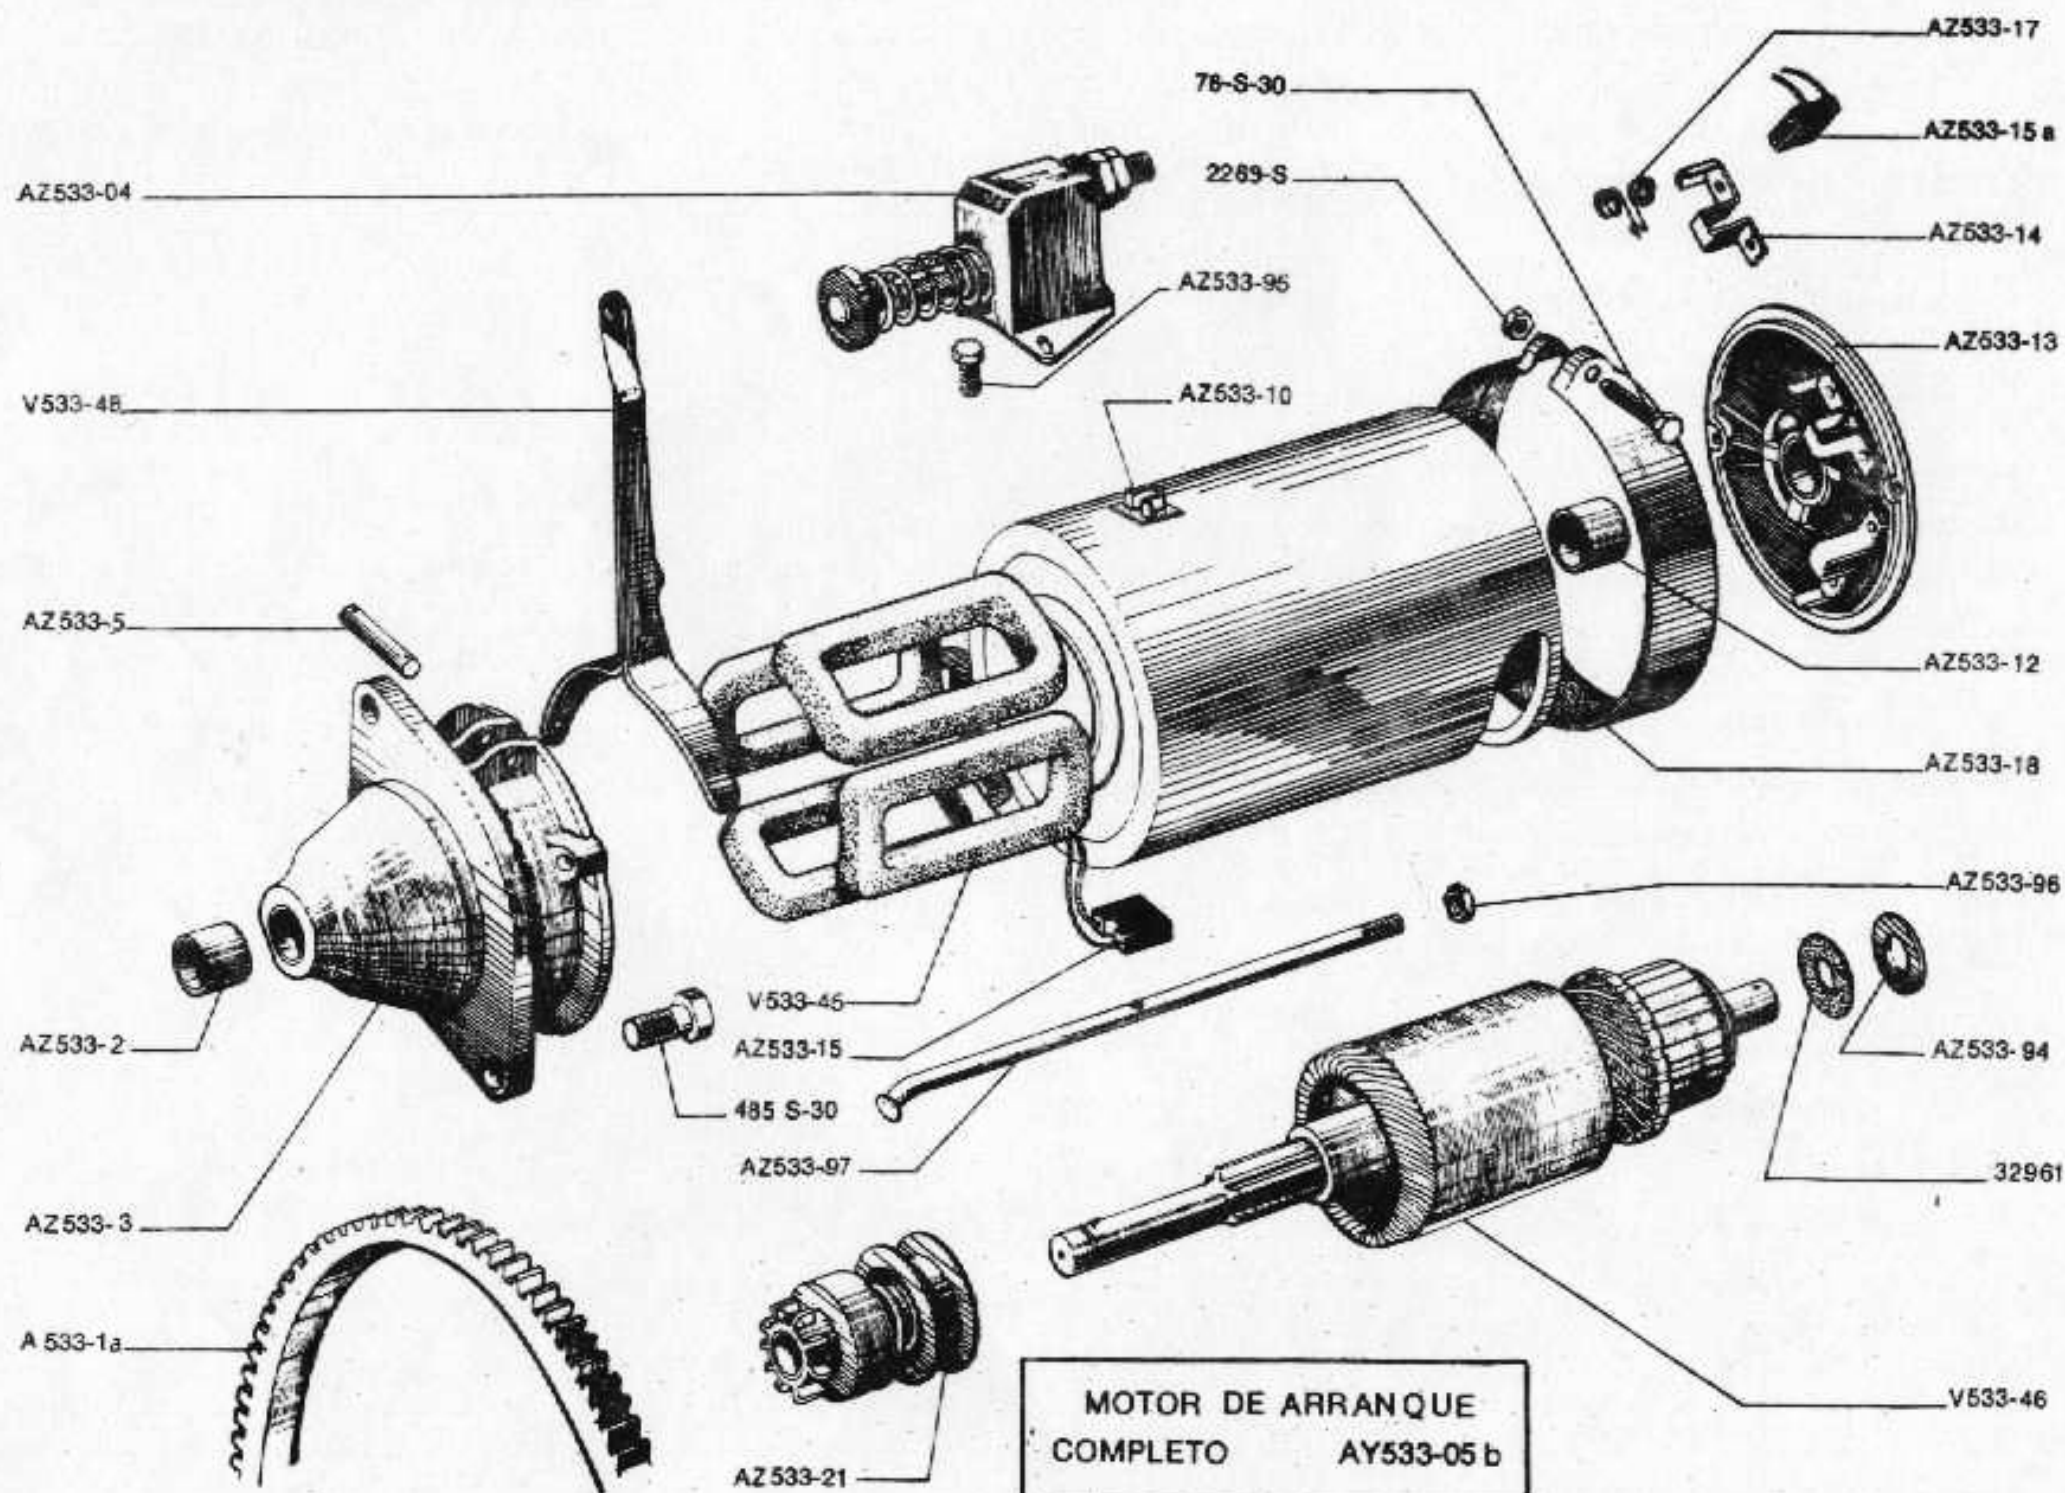


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
<u>AZ 533-02</u>	Engranaje de bendix.	1	<u>AZ 533-99</u>	Anillo de freno del bendix.	1			
AZ 533-04	Contacto completo.	1	76-S-30	Tornillo CR. con punta, de 4 x 30, de la abrazadera de cierre.	1			
AY 533-05b	Arranque completo.	1						
AZ 533-1a	Corona de arranque (107 dientes).	1	485-s-30	Tornillo C.H. con punta (7 x 20) de fijación motor arranque.	2			
AZ 533-2	Buje de 12 x 1 5x 20 de la carcasa.	1	2.279-S	Tuerca H. de 4 x 75 del tornillo de la abrazadera de cierre.	1			
AZ 533-3	Carcasa con buje.	1						
AZ 533-5	Eje de horquilla de empuje, diám. 8 mm., long. 33 mm. 2 agujeros para pasador.	1	32.931	Arandela de fibra de 12,5 x 22 x 1, de frotamiento, lado colector.	2			
<u>AZ 533-6</u>	Resorte de engranaje de bendix.	1	V 533-45	Juego de campos. (4)	1			
<u>AZ 533-7</u>	Polea de bendix.	1	V 533-46	Inducido.	1			
AZ 533-10	Lámina de contacto.	1	V 533-48	Horquilla de empuje del bendix.	1			
AZ 533-12	Buje de la tapa lado colector.	1						
AZ 533-13	Tapa lado colector, sin carbón	1						
AZ 533-14	Porta-carbón.	2						
AZ 533-15	Carbón positivo.	1						
AZ 533-15a	Carbón negativo.	1						
AZ 533-17	Resorte del carbón.	2						
AZ 533-18	Abrazadera de cierre.	1						
AZ 533-21	Bendix completo.	1						
AZ 533-94	Aradela de reglaje, juego lateral tapa lado colector.							
AZ 533-95	Tornillo CH. 5 x 90 long. de, bajo de la cabeza 10 mm., de fijación del contacto.	2						
AZ 533-96	Tuerca H. de 5 x 90 de la varilla de unión carcasa y tapa trasera.	2						
AZ 533-97	Varilla de unión carcasa y tapa trasera.	2						


Los números subrayados corresponden a las piezas cuyo dibujo no figura en la lámina.

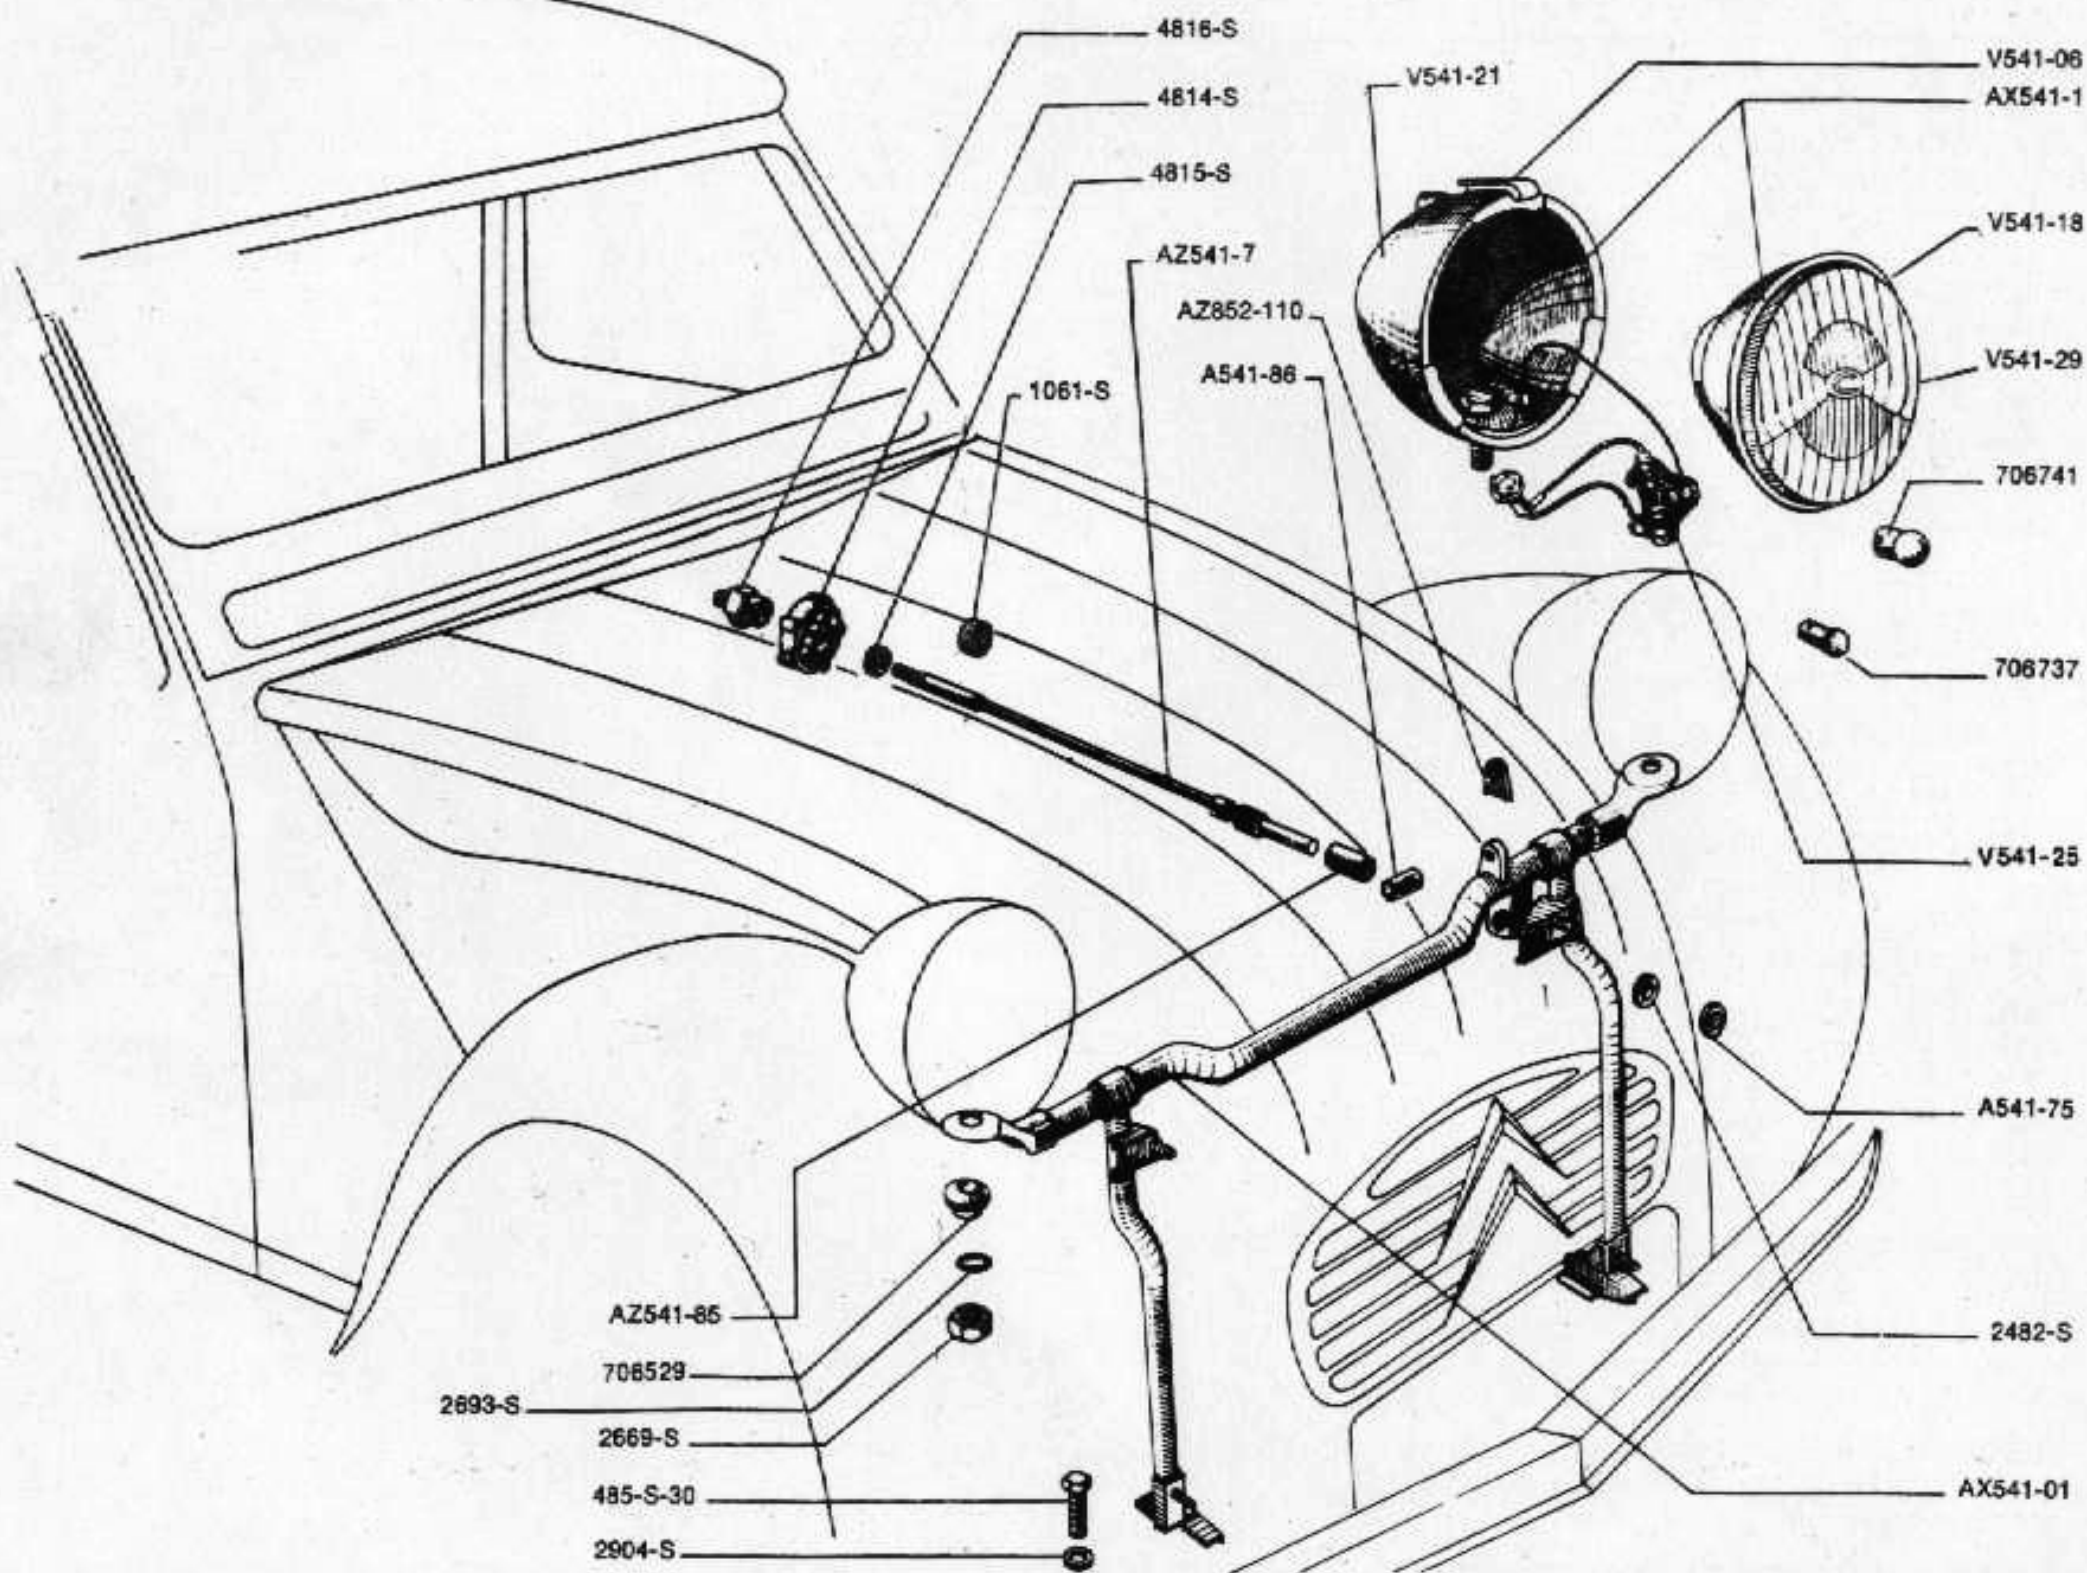


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AX 541-01	Soporte de faros.	1						
AX 541-1	Faro sin lámpara. R. P. V. 541-26.	2						
AZ 541-7	Varilla de comando orientación faros.	1						
A 541-75	Arandela de reglaje	1						
AZ 541-85	Separador entre tornillo y tuerca cilíndrica de mando faros.	1						
A 541-86	Tuerca cilíndrica de regulación mando de faros.	1						
AZ 852-110	Brida de articulación varilla (sostén de capot). No se suministra.	1						
V 541-06	Traba de fijación óptica.	2						
V 541-18	Aro frontal de óptica.	2						
V 541-21	Casco de faro.	2						
V 541-25	Conector o portalámpara de faro.	2						
V 541-29	Óptica de faro.	2						
485-s30	Tornillo fij. soporte de faros a plataforma.	6						
1061-s	Ojal de goma.	1						
2482-s	Arandela plana en fij. comando de faros.	1						
2669-s	Tuerca fij. de faros.	2						
2693-s	Arandela fij. de faros.	2						
2904-sw	Arandela contact. fij. soporte de faros a plataforma.	6						
4814-s	Botón de comando.	1						
4815-s	Arandela de apoyo.							
4816-s	Tuerca fijación del botón.	1						
706-529	Arandela esférica.	2						
706-737	Lámpara selectiva de alta y baja 12V.	2						
706-741	Lámpara reglamentaria y de posición 12 V.	2						

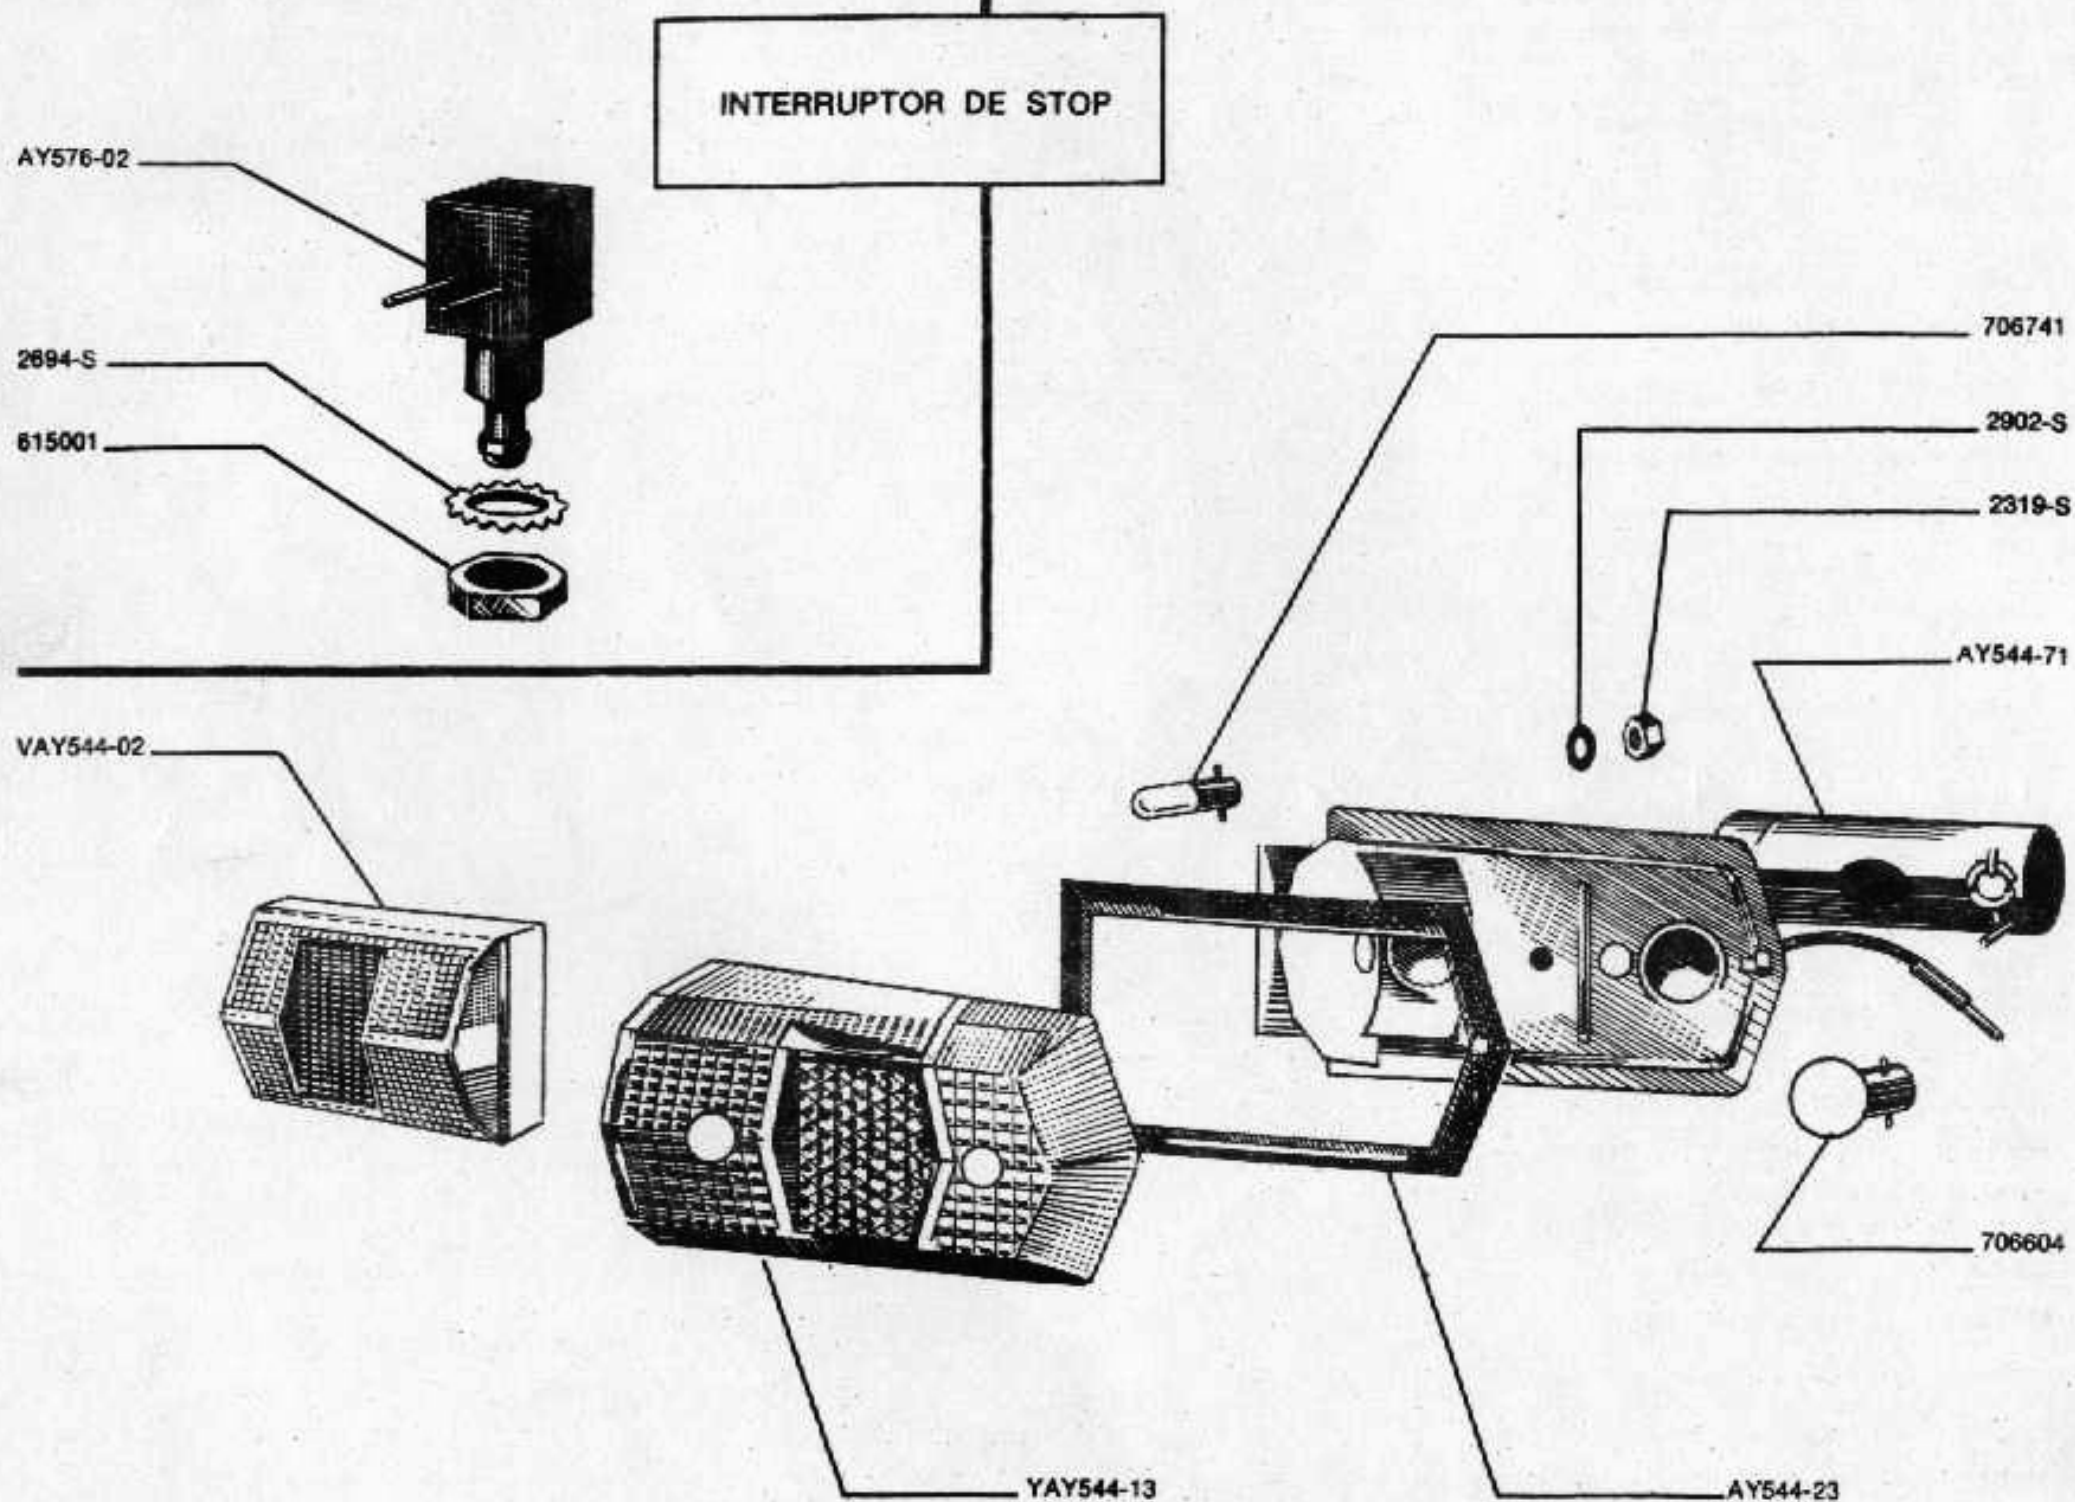


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
VAY 544-02	Farol trasero ilum. patente stop reglaje e intermitente.	2						
VAY-544-13	Plástico solo (farol trasero)	2						
AY 544-23	Junta de estanqueidad	2						
AY 544-71	Protector.	2						
AY 576-02	Contactor de stop.	1						
2319-s	Tuerca.	1						
2694-s	Arandela.	1						
2902-s	Arandela.	1						
615.001	Tuerca.	1						
706.604	Lámpara 12 V - 15 W, intermitente y stop.	4						
706.741	Lámpara 12 V - 4 W, reglamentaria y patente.	2						

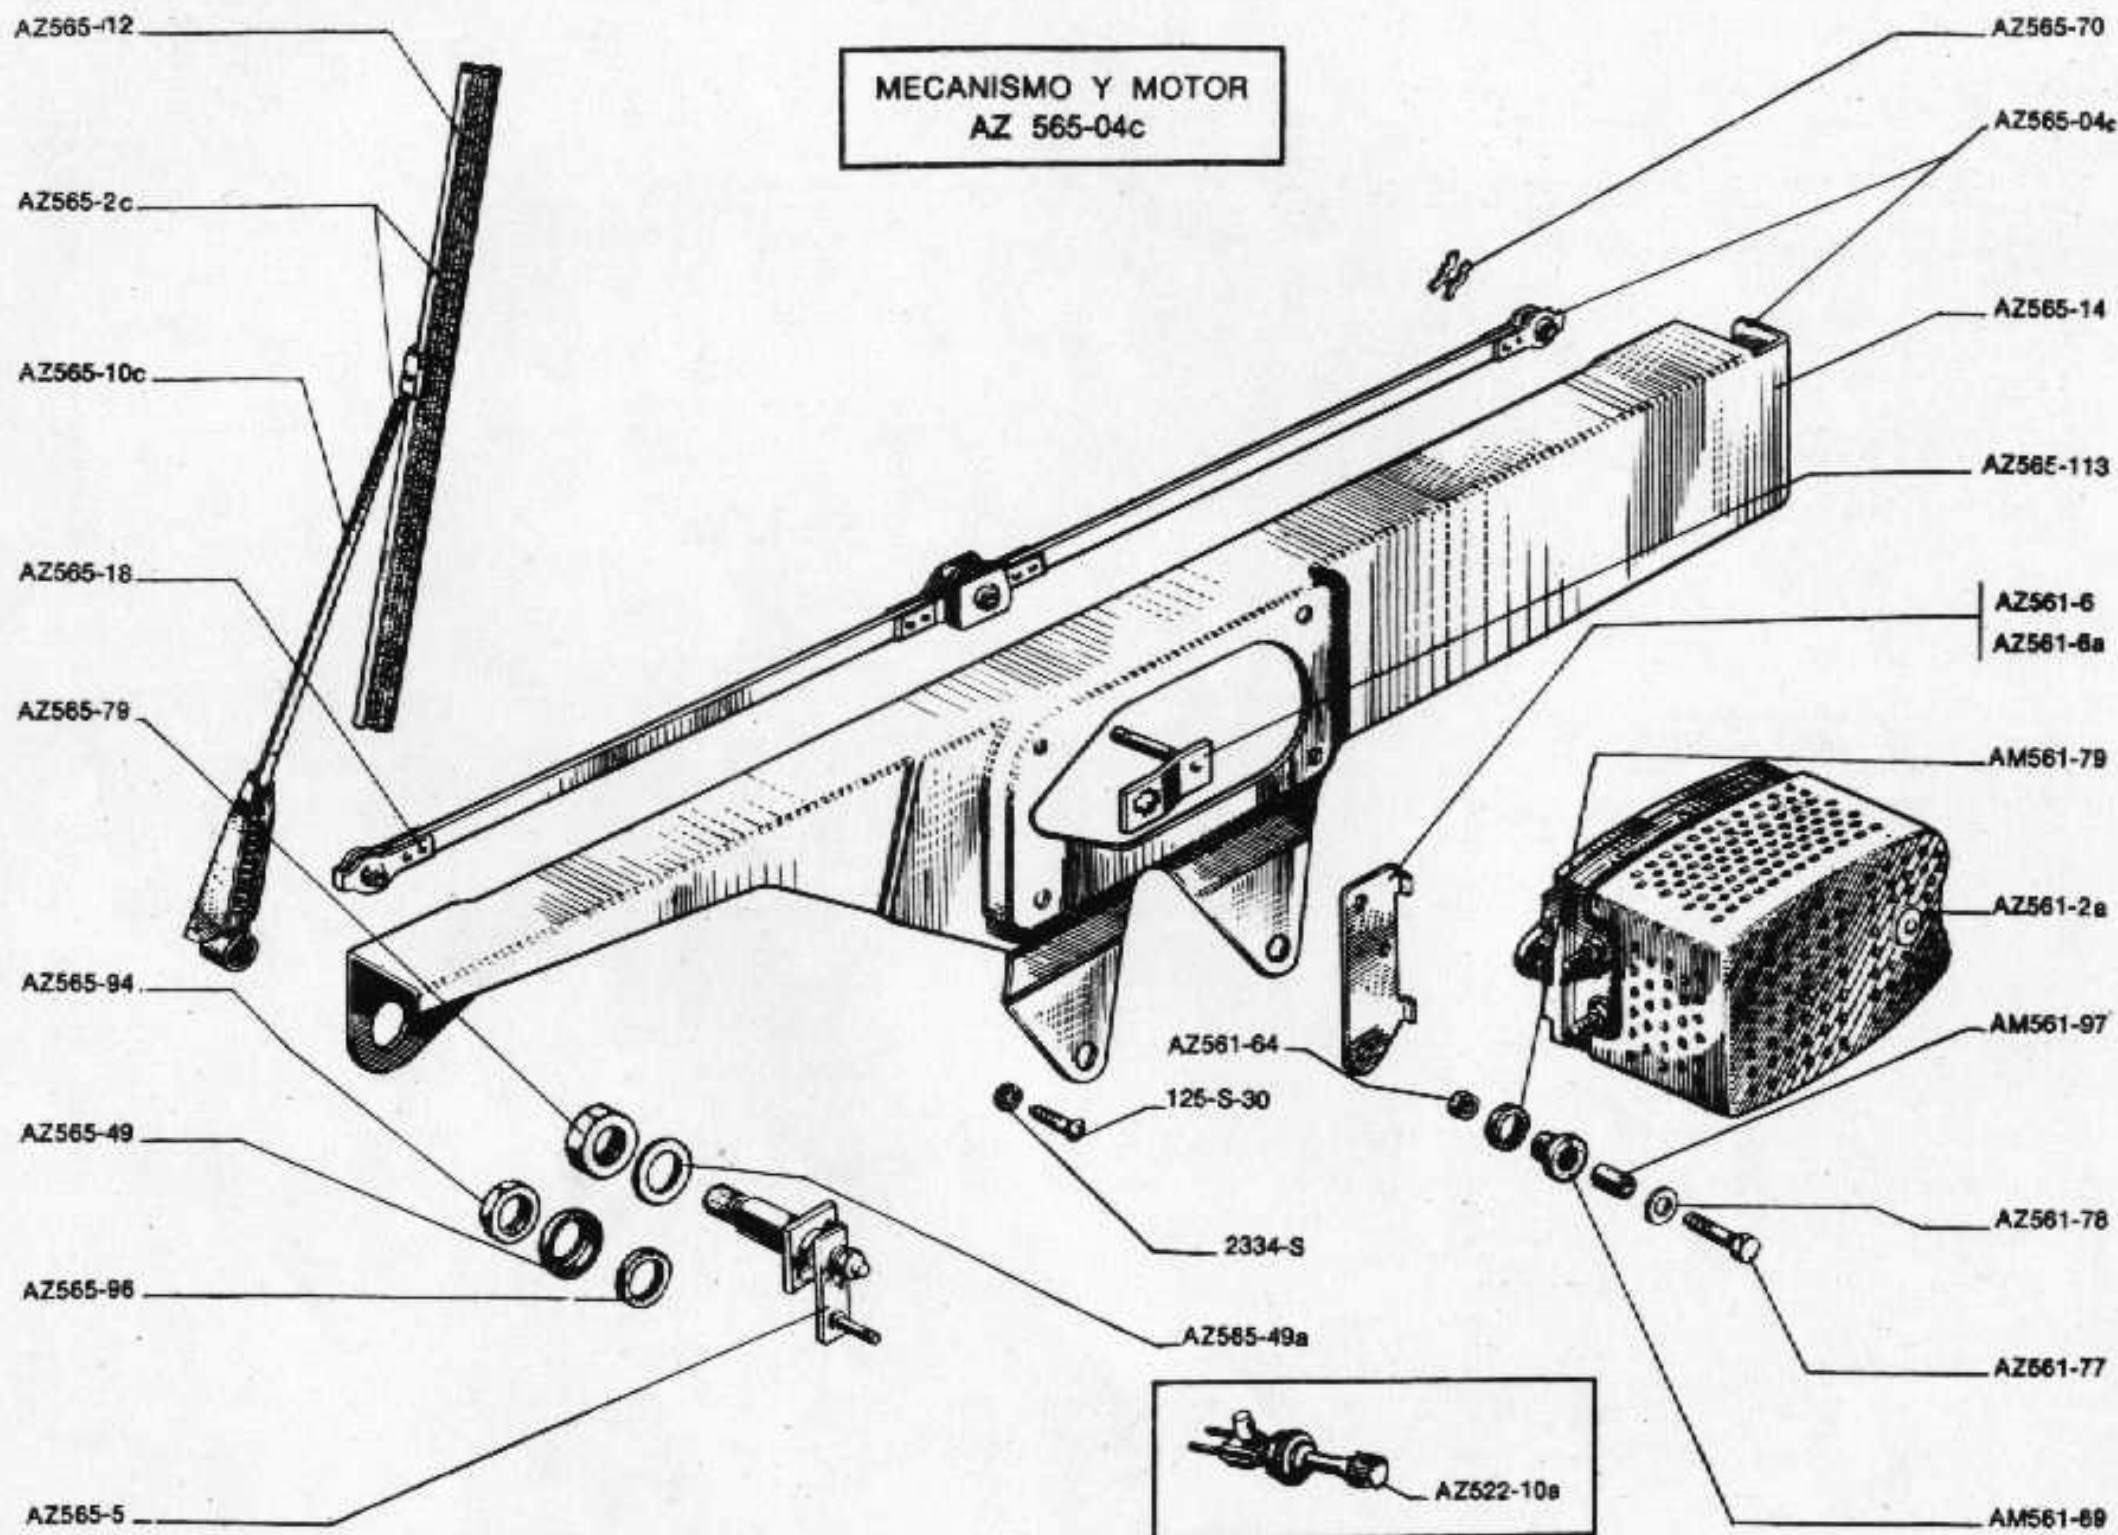


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AZ 522-10a	Conmutador.	1	AZ 565-94	Tuerca H, de 16 x 100 de fijación eje de la escobilla sobre cuadro de parabrisas.	2			
AZ 561-2a	Motor.	1						
AZ 561-6	Pata soporte motor, lado izquierdo.	1	AZ 565-96	Arandela de goma, de estanqueidad bajo tuerca de fijación sopor. de eje sobre so-escobilla, sobre el cuadro.	2			
AZ 561-6a	Pata soporte motor, lado derecho.	1						
AZ 561-64	Tuerca H, de 4 x 75, de fijación motor sobre soporte.	4	AZ 565-113	Manivela con eje lado motor de mando varillas.	1			
AM 561-69	Anillo de goma, rebajado de 6,5 x 11 x 14 de los tornillos de fijación motor sobre soporte.	4	125-s-30	Tornillo cH, 5 x 15, con punta de fijación inferior del limpiaparabrisas sobre tablero.	2			
AZ 561-77	Tornillo cH, de 4 x 20 de fijación motor sobre soporte	4	2.334-s	Arandela dentada de 5,2 x 9,4 de los tornillos de fijación limpiaparabrisas.	2			
AZ 561-78	Arandela de 4,2 x 15 x 1 de los tornillos de fijación motor sobre soporte.	4						
AM 561-79	Anillo de goma de 10 x 14 x 5, de los tornillos de fijación motor.	4						
AM 561-97	Separador de 4,2 x 6 x 11, de los tornillos de fijación motor.	4						
AZ 565-04c	Mecanismo con motor, sin escobillas.	1						
AZ 565-2c	Escobilla completa.	2						
AZ 565-5	Soporte del eje de escobilla.	2						
AZ 565-10c	Porta escobilla.	2						
AZ 565-12	Escobilla.	2						
AZ 565-14	Soporte del mecanismo.	1						
AZ 565-18	Conjunto varillas de mando.	1						
AZ 565-49	Arandela cubeta sobre soporte del eje de la escobilla.	2						
AZ 565-49a	Arandela de 16,2 x 24 x 0,5 bajo la tuerca de fijación soporte del eje de la escobilla.	2						
AZ 565-70	Clip de sujeción de las varillas	4						
AZ 565-79	Tuerca H de 16 x 100 de fijación sopor, de eje sobre sop. de eje sobre sop. de mecanismo.	2						

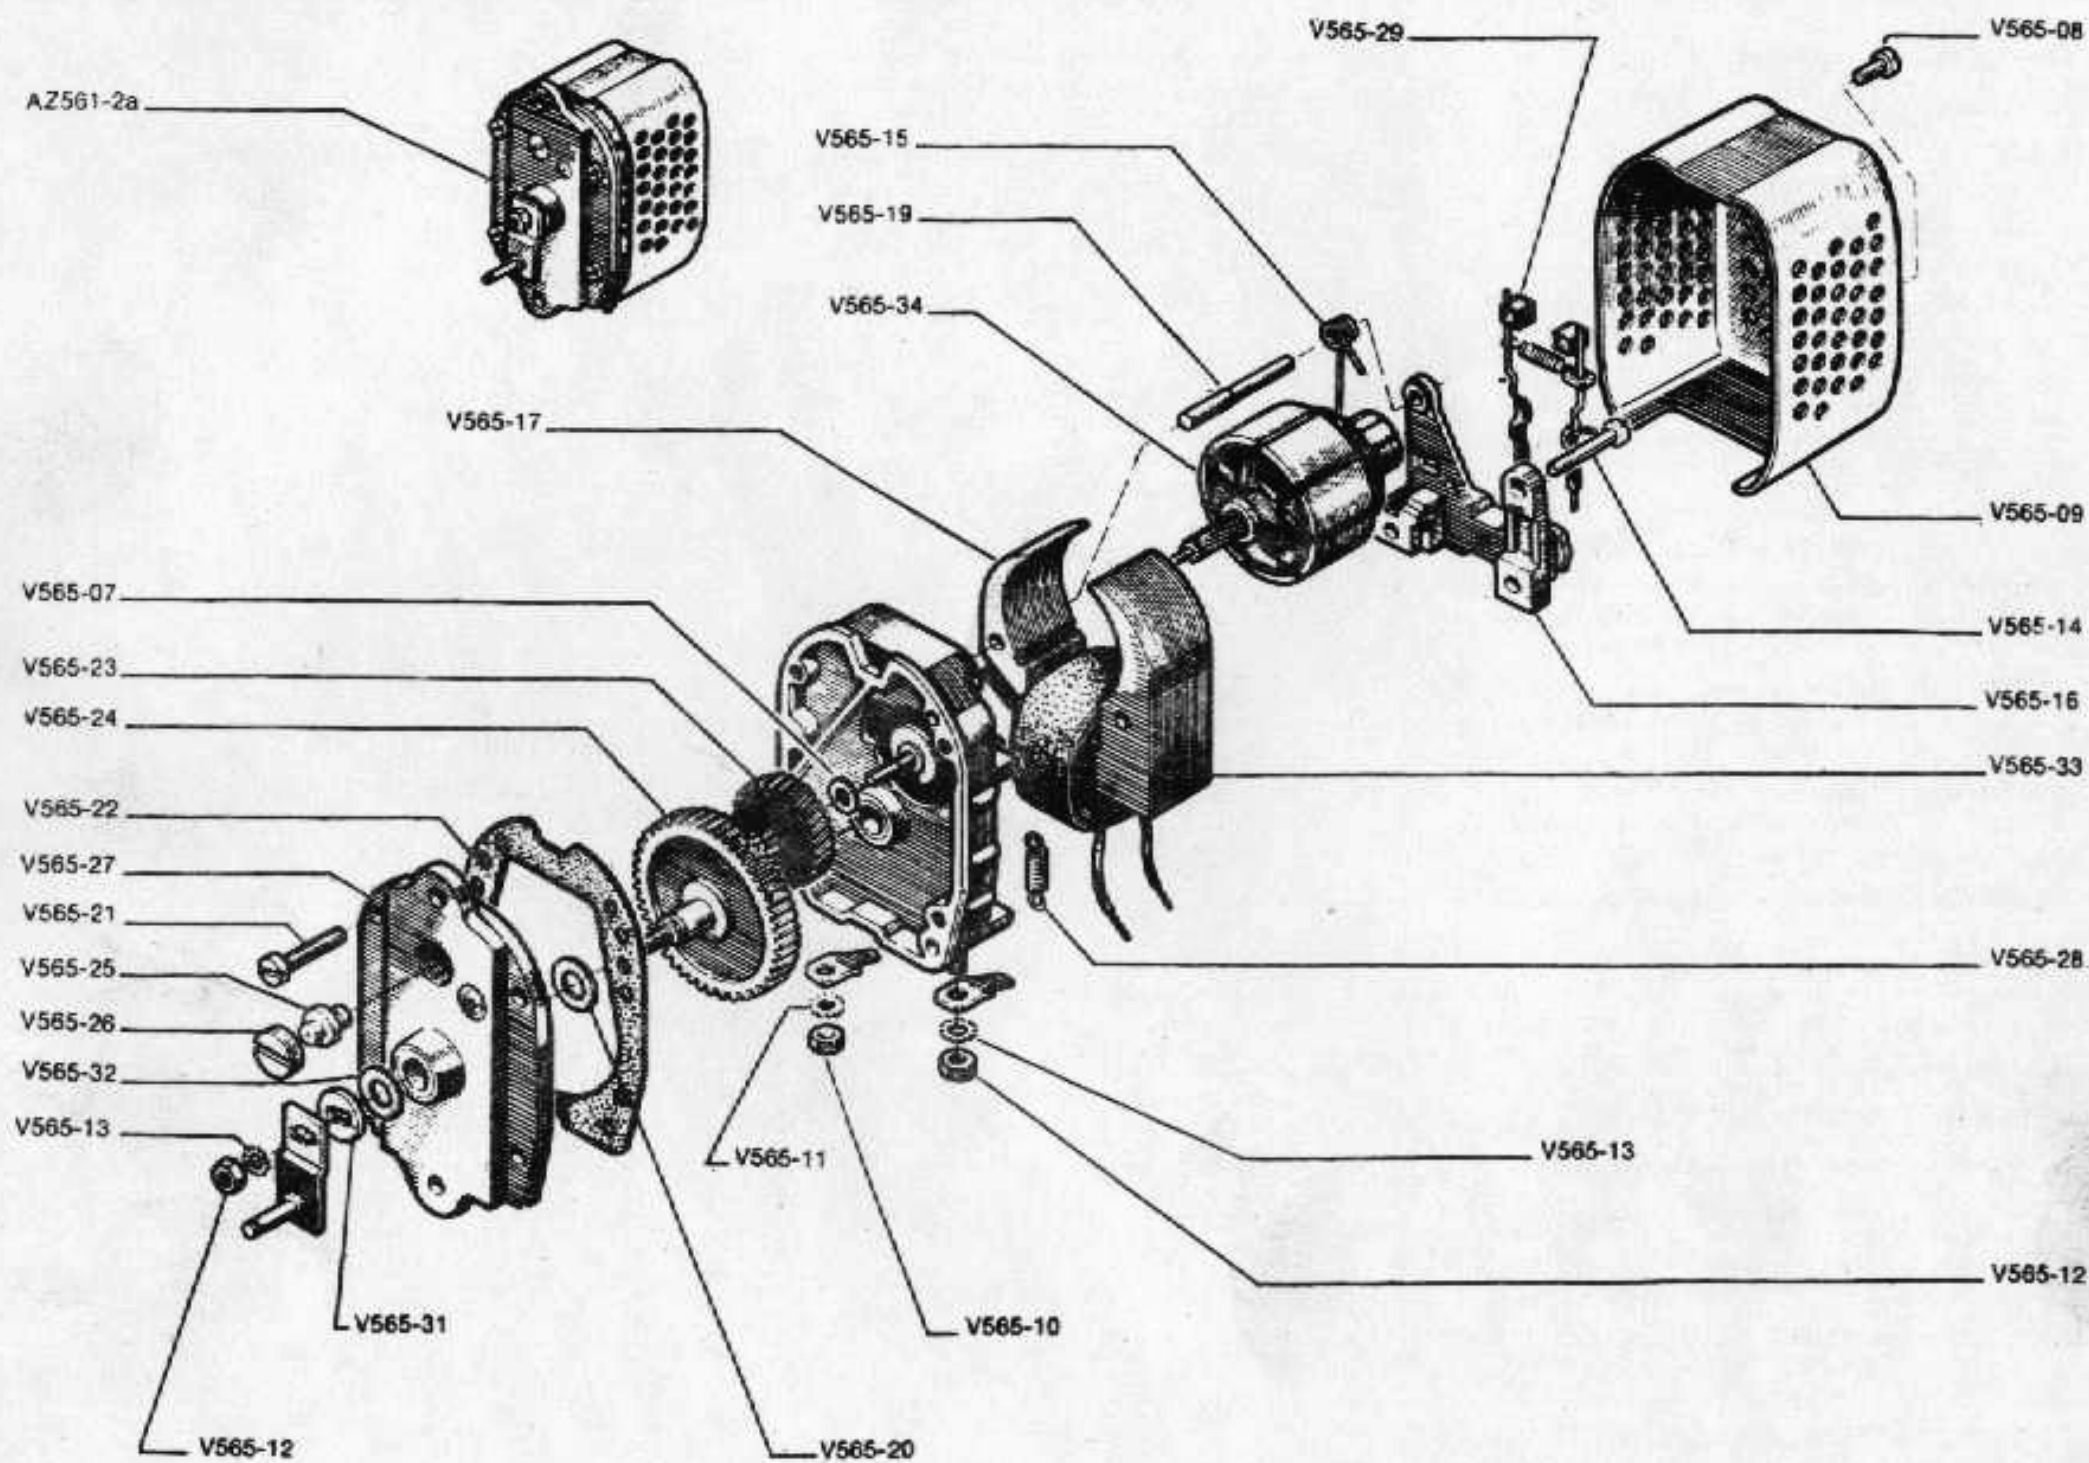


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AZ 561-2a	Motor.	1						
V 565-07	Arandela de Micarta, plana de 4 mm.	1						
V 565-08	Tornillo C. R. de 4 x 9 de fijación capuchón y porta-carbones	1						
V 565-09	Capuchón.	1						
V 565-10	Tuerca Ø 4 x 0.70 mm.	1						
V 565-11	Arandela dentada de 4 mm.	1						
V 565-12	Tuerca Ø 5 x 0.80 mm.	2						
V 565-13	Arandela dentada Ø 5 mm.	2						
V 565-14	Tornillo CR. 4 x 32 (largo de la rosca 16 mm.) de unión Stator y porta carbones.	2						
V 565-15	Resorte tracción zapatas.	1						
V 565-16	Conj. porta carbones.	1						
V 565-17	Conj. zapatas.	1						
V 565-19	Eje de zapatas.	1						
V 565-20	Arandela plana 8 mm.	3						
V 565-21	Tornillo CR. 4 x 15 de fijación tapa inferior.	4						
V 565-22	Junta de la tapa inferior.	1						
V 565-23	Conj. engranaje de fibra.	1						
V 565-24	Conj. engranaje recto.	1						
V 565-25	Buje porta nylon.	1						
V 565-26	Buje roscado, con ranura diám. int. 6 mm. ext. 11 mm., de la tapa inferior.	1						
V 565-27	Tapa inferior.	1						
V 565-28	Resorte de Contacto.	1						
V 565-29	Conj. Carbones.	1						
V 565-31	Arandela plana, espesor 1,5 mm., del eje de engranaje recto.	1						
V 565-32	Arandela plana, espesor 0,25 mm. del eje de engranaje recto	1						
V 565-33	Sub. Conj. STATOR.	1						
V 565-34	Conj. rotor.	1						

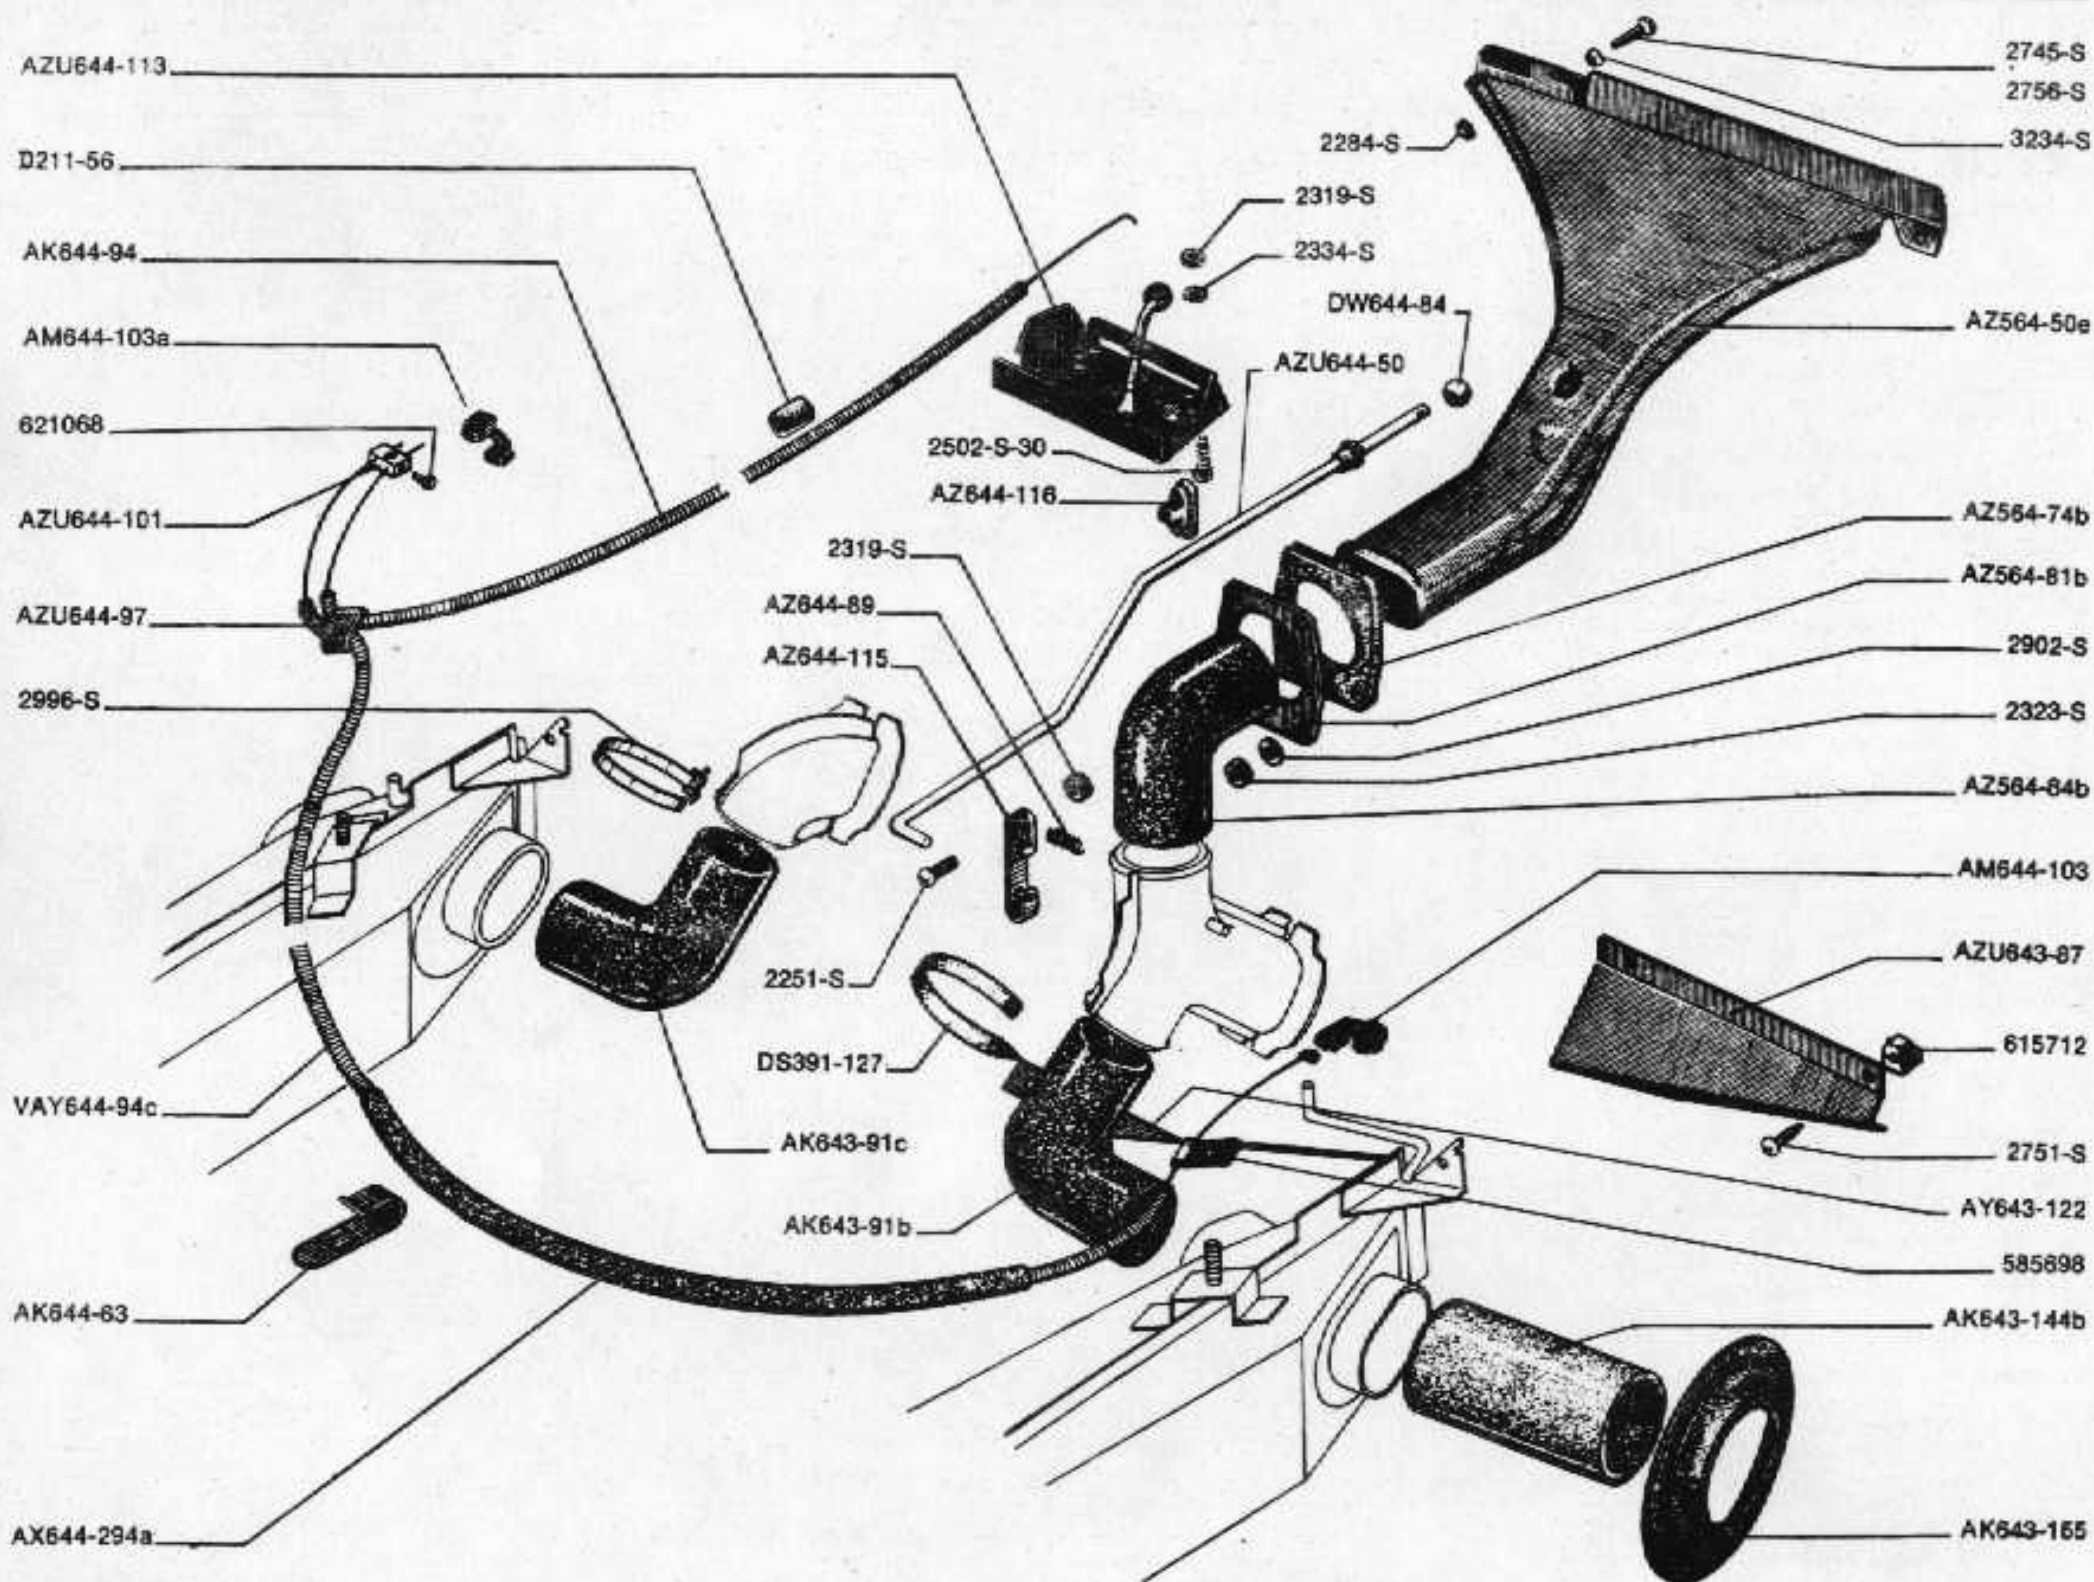

NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AZ 584-50e	Deflector antivaho	1	AM 644-103a	Grampa de fijación de cable derecho sobre eje de postigo	1	2745-s	Tornillo Parker de fijación de salida calefacción.	1
AZ 564-74b	Junta de goma rectangular de estanqueidad de difusor.	1	AZU 644-113	Soporte de mando de calefacción con eje y leva.	1	2751-s	Tornillo Parker, C.R. de fijación de deflector de aire caliente.	3
AZ 564-81b	Chapa rectangular (94 x 85) de pasaje de difusor dentro tablero.	1	AZ 644-115	Leva del repartidor de calefacción.	1	2756-s	Tornillo Parker, C.R. de fijación de salida de calefacc.	1
AZ 564-84b	Conducto acodado entre tomas de aire y difusor. R. P. AZU 564-84.	1	AZ 644-116	Ojal de nylon de pasaje de varilla dentro del tablero.	1	2902-s	Arandela de contacto (5,1 x 12,2) de fijación de chapa de mantenimiento de junta de estanqueidad.	4
AZU 643-87	Deflector de aire caliente, lado izquierdo.	1	AX 644-294a	Protector de goma de cable de mando calefacción (5 x 11 x 250).	1	2996-s	Abrazadera de fijación de conducto de calefactor.	6
AK 643-91b	Conducto acodado de calefacción lado izquierdo. (Ø i. 65 mm.)	1	VAY 644-94c	Cable de mando de calefacción, longitud 0,865 m.	1	3234-s	Arandela cuna de 6, de fijac. de salida de aire.	1
AK 643-91c	Conducto acodado de calefacción lado derecho, Ø i. 65 mm.	1	D 211-56	Protector de goma de estanqueidad de 4 x 16 x 20, —de pasaje de cable dentro tablero. —de protección bajo pata de mantenimiento.	1	585.698	Brida de fijación —de cable sobre comando —de cable de comando sobre repartidor izquierdo.	1 1
AY 643-122	Pata soporte de conducto de calefacción.	1	DS 391-127	Abrazadera de goma de mantenimiento de manguera.	1	615.712	Tuerca clip —de fijación de salida calef. —de deflector aire caliente	1 3
AK 643-144b	Conducto de evacuación de aire caliente Ø i. 80 mm, long. 140 mm.	2	DW 644-84	Botón de varilla de mando de postigo de calefacción. No se suministra.	1	621.068	Tornillo CH, 4 x 7, fij. de cable der. e izq. sobre eje de postigo.	2
AK 643-155	Soporte de conducto de evacuación de aire caliente.	2	2251-s	Tornillo eR, 5 x 20, de fijación de leva de repartidor.	1			
AZU 644-50	Varilla de mando de postigo de calefacción.	1	2284-s	Arandela dentada (4,2 x 8) de fijación de salida.	1			
AK 644-83	Pata de fijación de cable de mando de conexión postigos derecha e izquierda.	1	2319-s	Tuerca H, 5 x 75 de fijación —de cable sobre comando calefacción. —de comando de calefac. sobre tablero. —de cable sobre cambiador —de leva de repartidor	1 2 2 :			
AZ 644-89	Resorte de repartidor de calefacción.	1	2323-s	Tuerca H, 5 x 75, de fijación chapa de mantenimiento de junta estanqueidad.	:			
AK 644-94	Cable de mando de calefacción longitud 1,400 m.	1	2334-s	Arandela dentada (5,2 x 9,4) de fijación de: —de cable de comando s/comando de calefacción. —de comando de calef. sobre tablero. —de cable sobre repartidor.	1 2 2			
AZU 644-97	Brida de fijación de cables sobre intercambiador.	1						
AZU 644-101	Perno de fijación de cables derecho e izquierdo sobre el eje de postigo.	1						
AM 644-103	Grampa de fijación de cable izquierdo sobre eje de postigo.	1	2502-s-30	Tornillo C.R. a punta 5 x 12 fijación de comando calefac. s/tablero.	2			

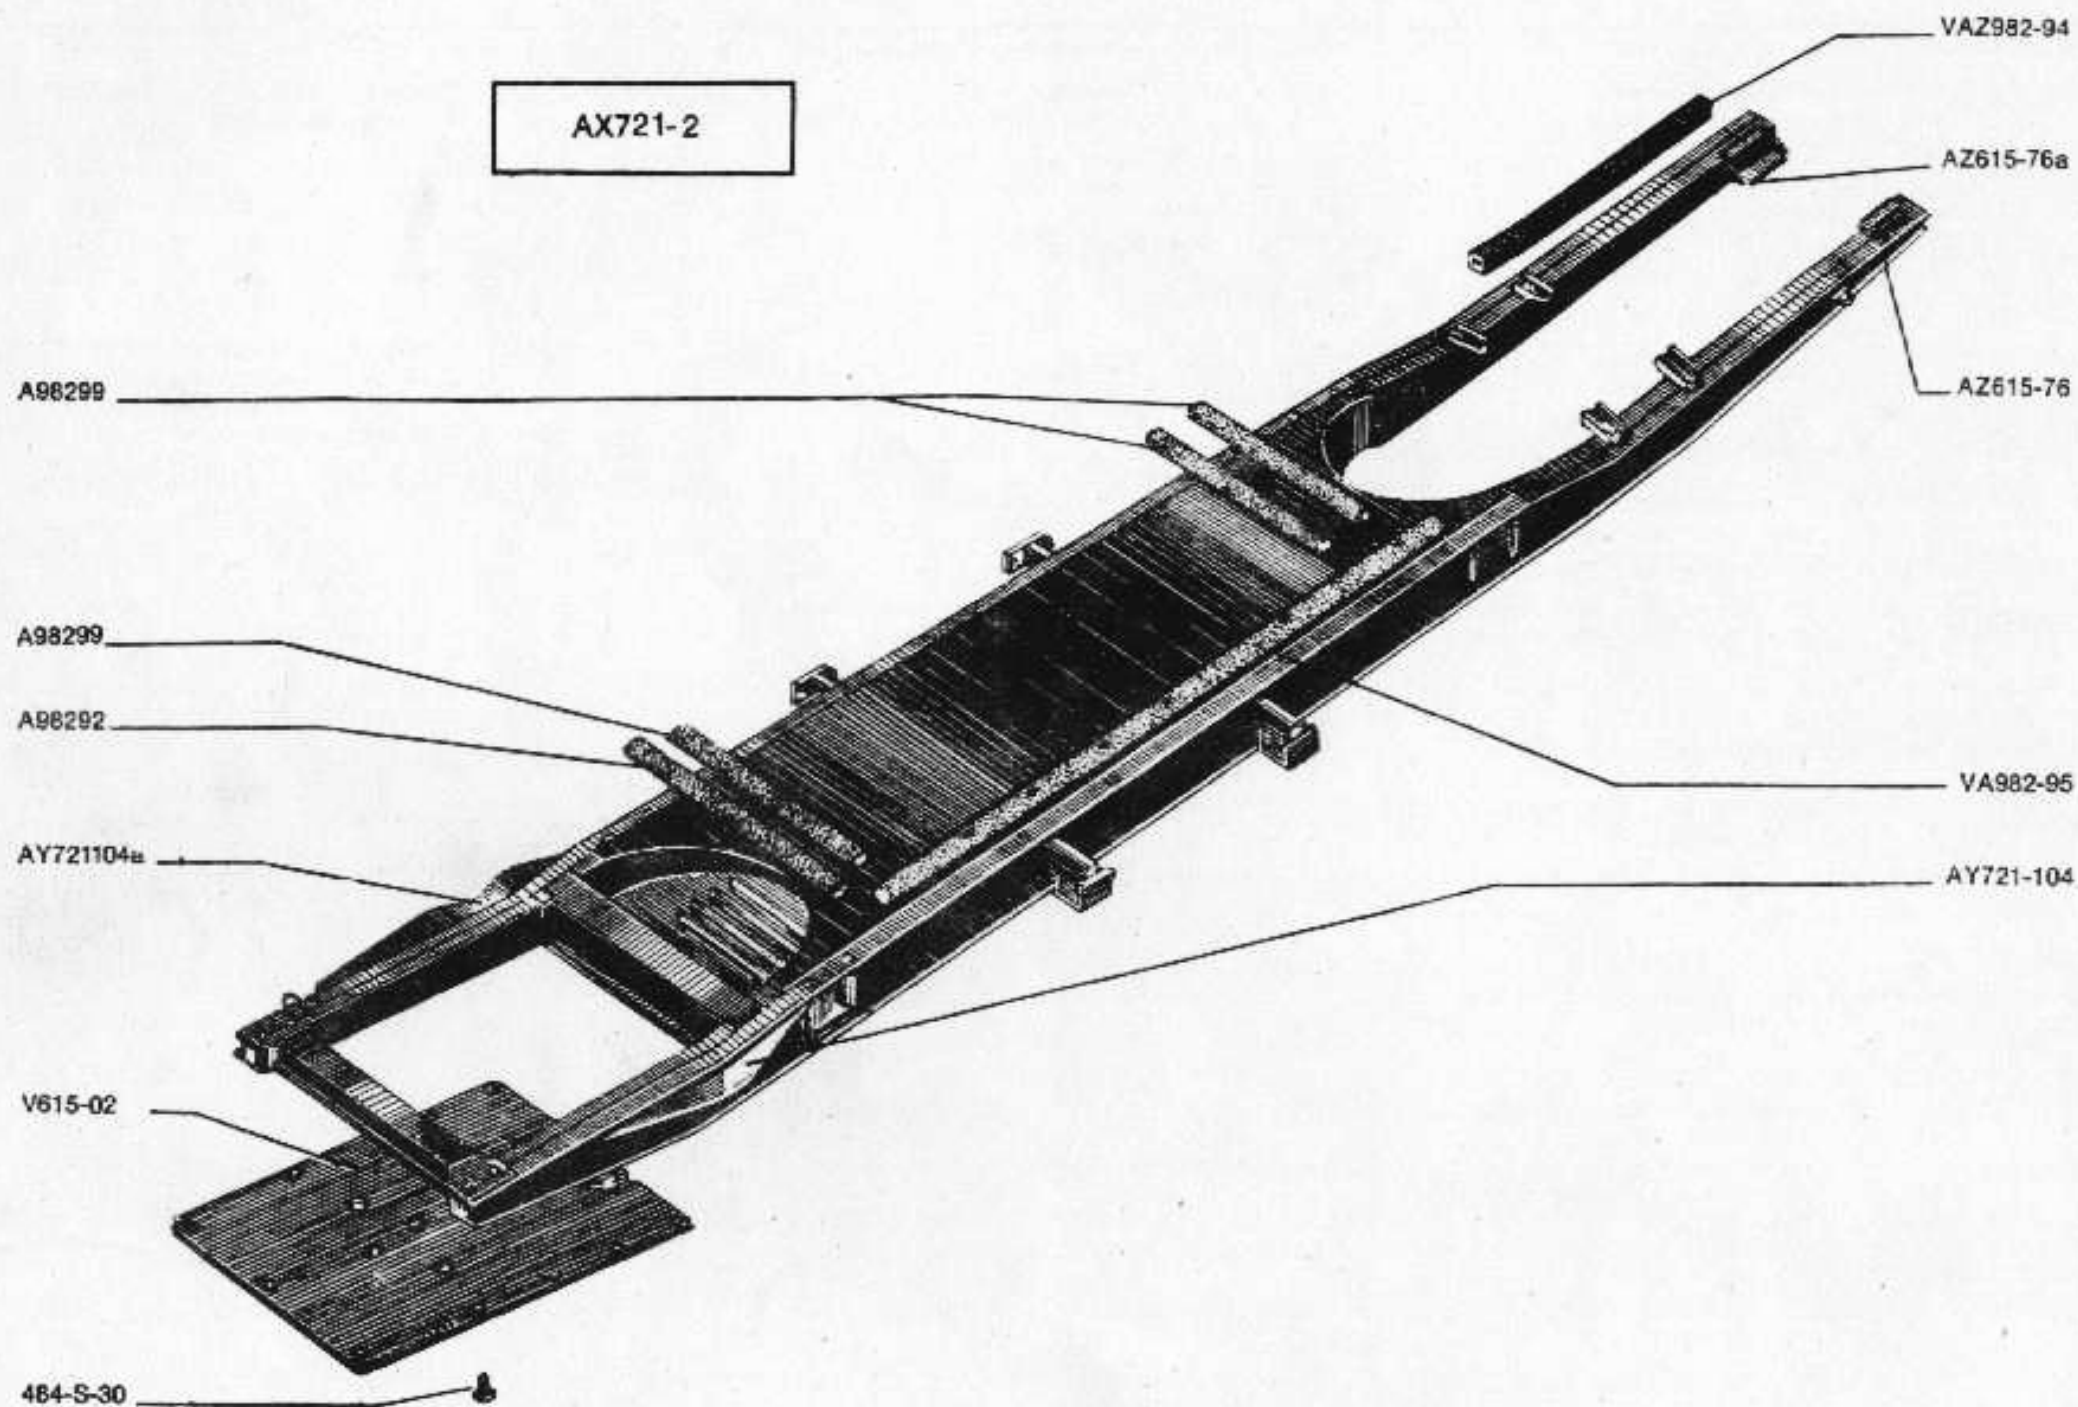


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AZ 615-76	Escuadra izquierda de fijación soporte de paragolpes.	1						
AZ 615-76a	Escuadra derecha de fijación soporte de paragolpe.	1						
AX 721-2	Plataforma con elementos soldados.	1						
AY 721-104	Chapa de estanqueidad izquierda.	1						
AY 721-104a	Chapa de estanqueidad derecha	1						
A 982-92	Banda de calce de carrocería.	1						
A 982-99	Banda de calce de carrocería	3						
V 615-07	Chapa de protección del motor	1						
VAZ 982-94	Banda de calce de carrocería.	2						
VA 982-95	Banda de calce de carrocería	2						
484-s-30	Tornillo fijación chapa protección del motor.	8						

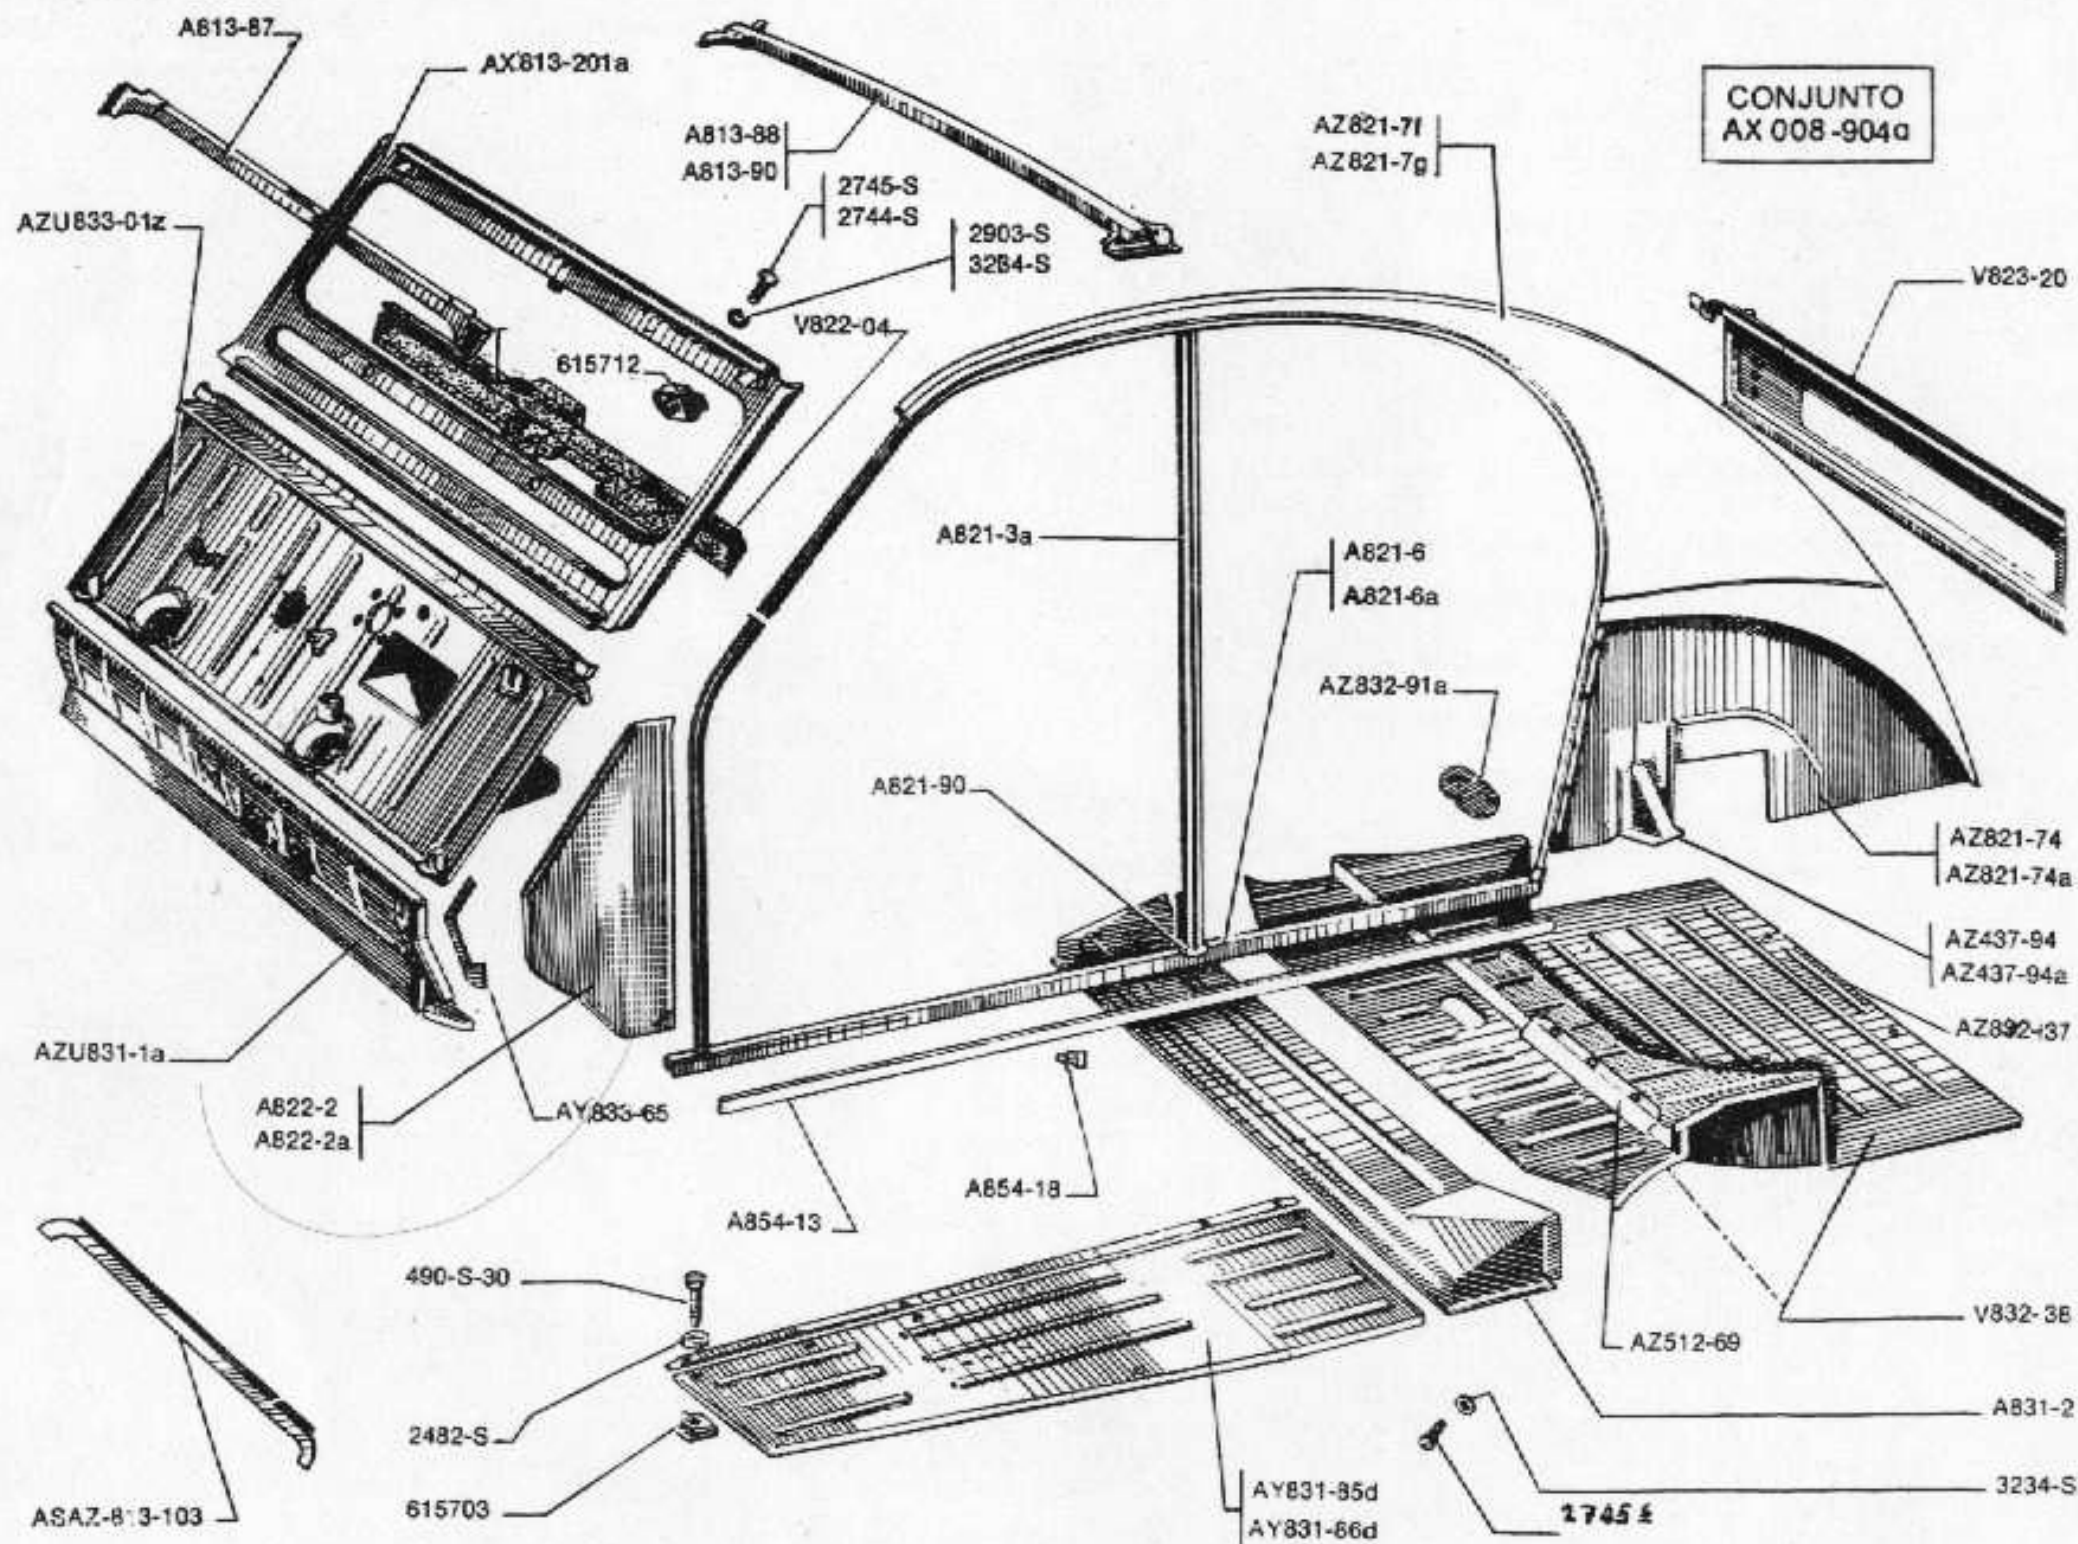


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AZ 437-94	Soporte de tope trasero AZ. 437-1a (soldado sobre carrocería lado izquierdo).	1	AZU 831-1a	Piso de pedales.	1	2.745-S	Tornillo cabeza fresada bombé de 4,85 x 19 (frente cruciforme) de:	
AZ 437-94A	Soporte de tope trasero AZ. 437-1a (soldado sobre carrocería lado derecho).	1	AZ 831-2	Piso medio de carrocería.	1		Fijación deflector parte superior.	3
AZ 512-69	Escuadra de chapa de protección del cable de reóstato sobre piso trasero.	1	AY 831-85D	Piso lateral, lado izquierdo	1		escuadra de chapa de protección del cable del reóstato sobre el piso.	3
A 813-87	Traviesa inferior con refuerzo, de parabrisas.	1	AY 831-86D	Piso lateral, lado derecho.	1			
A 813-88	Traviesa intermedia trasera de caja.	1	AZ 832-37	Piso trasero, de baúl.	1	2.903-S	Arandela "contact" plana y dentada 5 mm. de fijación deflector parte inferior.	6
A 813-90	Traviesa intermedia delantera de caja (con borde enrollado).	1	A 832-91a	Plaqueta de cierre sobre tanque de nafta.	1			
ASAZ813-103	Escuadrador marco de parabrisas.	1	AZU 833-01z	Torpedo.	1	3.234-S	Arandela cubeta de 8 mm. de fijación deflector parte superior.	3
AX 813-201a	Marco de parabrisas.	1	AY 833-65	Refuerzo de soporte de pedalera.	2		escuadra de chapa de protección del cable de reóstato sobre el piso.	3
A 821-3A	Parante medio, con refuerzo de tensor de puerta, lado izquierdo.	1	A 854-13	Bagueta inferior de carrocería con broches fijación.	2			
A 821-6	Larguero izquierdo inferior de carrocería (con chapa de cierre).	1	A 854-18	Broche de fijación bagueta inferior de carrocería.	12	615.703	Tuerca con caja de fijación carrocería a chasis.	16
A 821-6A	Larguero derecho inferior de carrocería (con chapa de cierre).	1	AX 008-904a	Carrocería desnuda sin: puertas delanteras, puertas traseras, cristal de parabrisas, cristal de panel lateral y y cristal capota.	1	615.712	Tuerca clip, de fijación deflector de aire.	9
AZ 821-7f	Panel completo, con chapa de cierre, lado izquierdo.	1	V 822-04	Deflector de aire.	1			
AZ 821-7G	Panel completo, con chapa de cierre, lado derecho.	1	V 823-20	Panel trasero.	1			
AZ 821-74	Pasaje de rueda, trasero, lado izquierdo.	1	V 832-38	Conjunto piso trasero de baúl y cubre tanque de nafta.	1			
AZ 821-74a	Pasaje de rueda, trasero, lado derecho.	1	490-S30	Tornillo H, a punta de 7 x 32 de fijación carrocería a chasis.	10			
A 821-90	Terminal de fijación tensor de puerta.	2	2.482-S	Arandela plana 7.5 x 14 de los tornillos de fijación carrocería a chasis	20			
A 822-2	Chapa lateral delantera, lado izquierdo.	1	<u>2.668-S</u>	Tornillo Parker de 3,5 x 10 de fijación escurridor marco parabrisas.	8			
A 822-2a	Chapa lateral delantera, lado derecho.	1	2.744-S	Tornillo cabeza fresada bombé de 4,85 x 19, de fijación deflector de aire, parte inferior.	6			

Los números subrayados corresponden a las piezas cuyo dibujo no figura en la lámina.

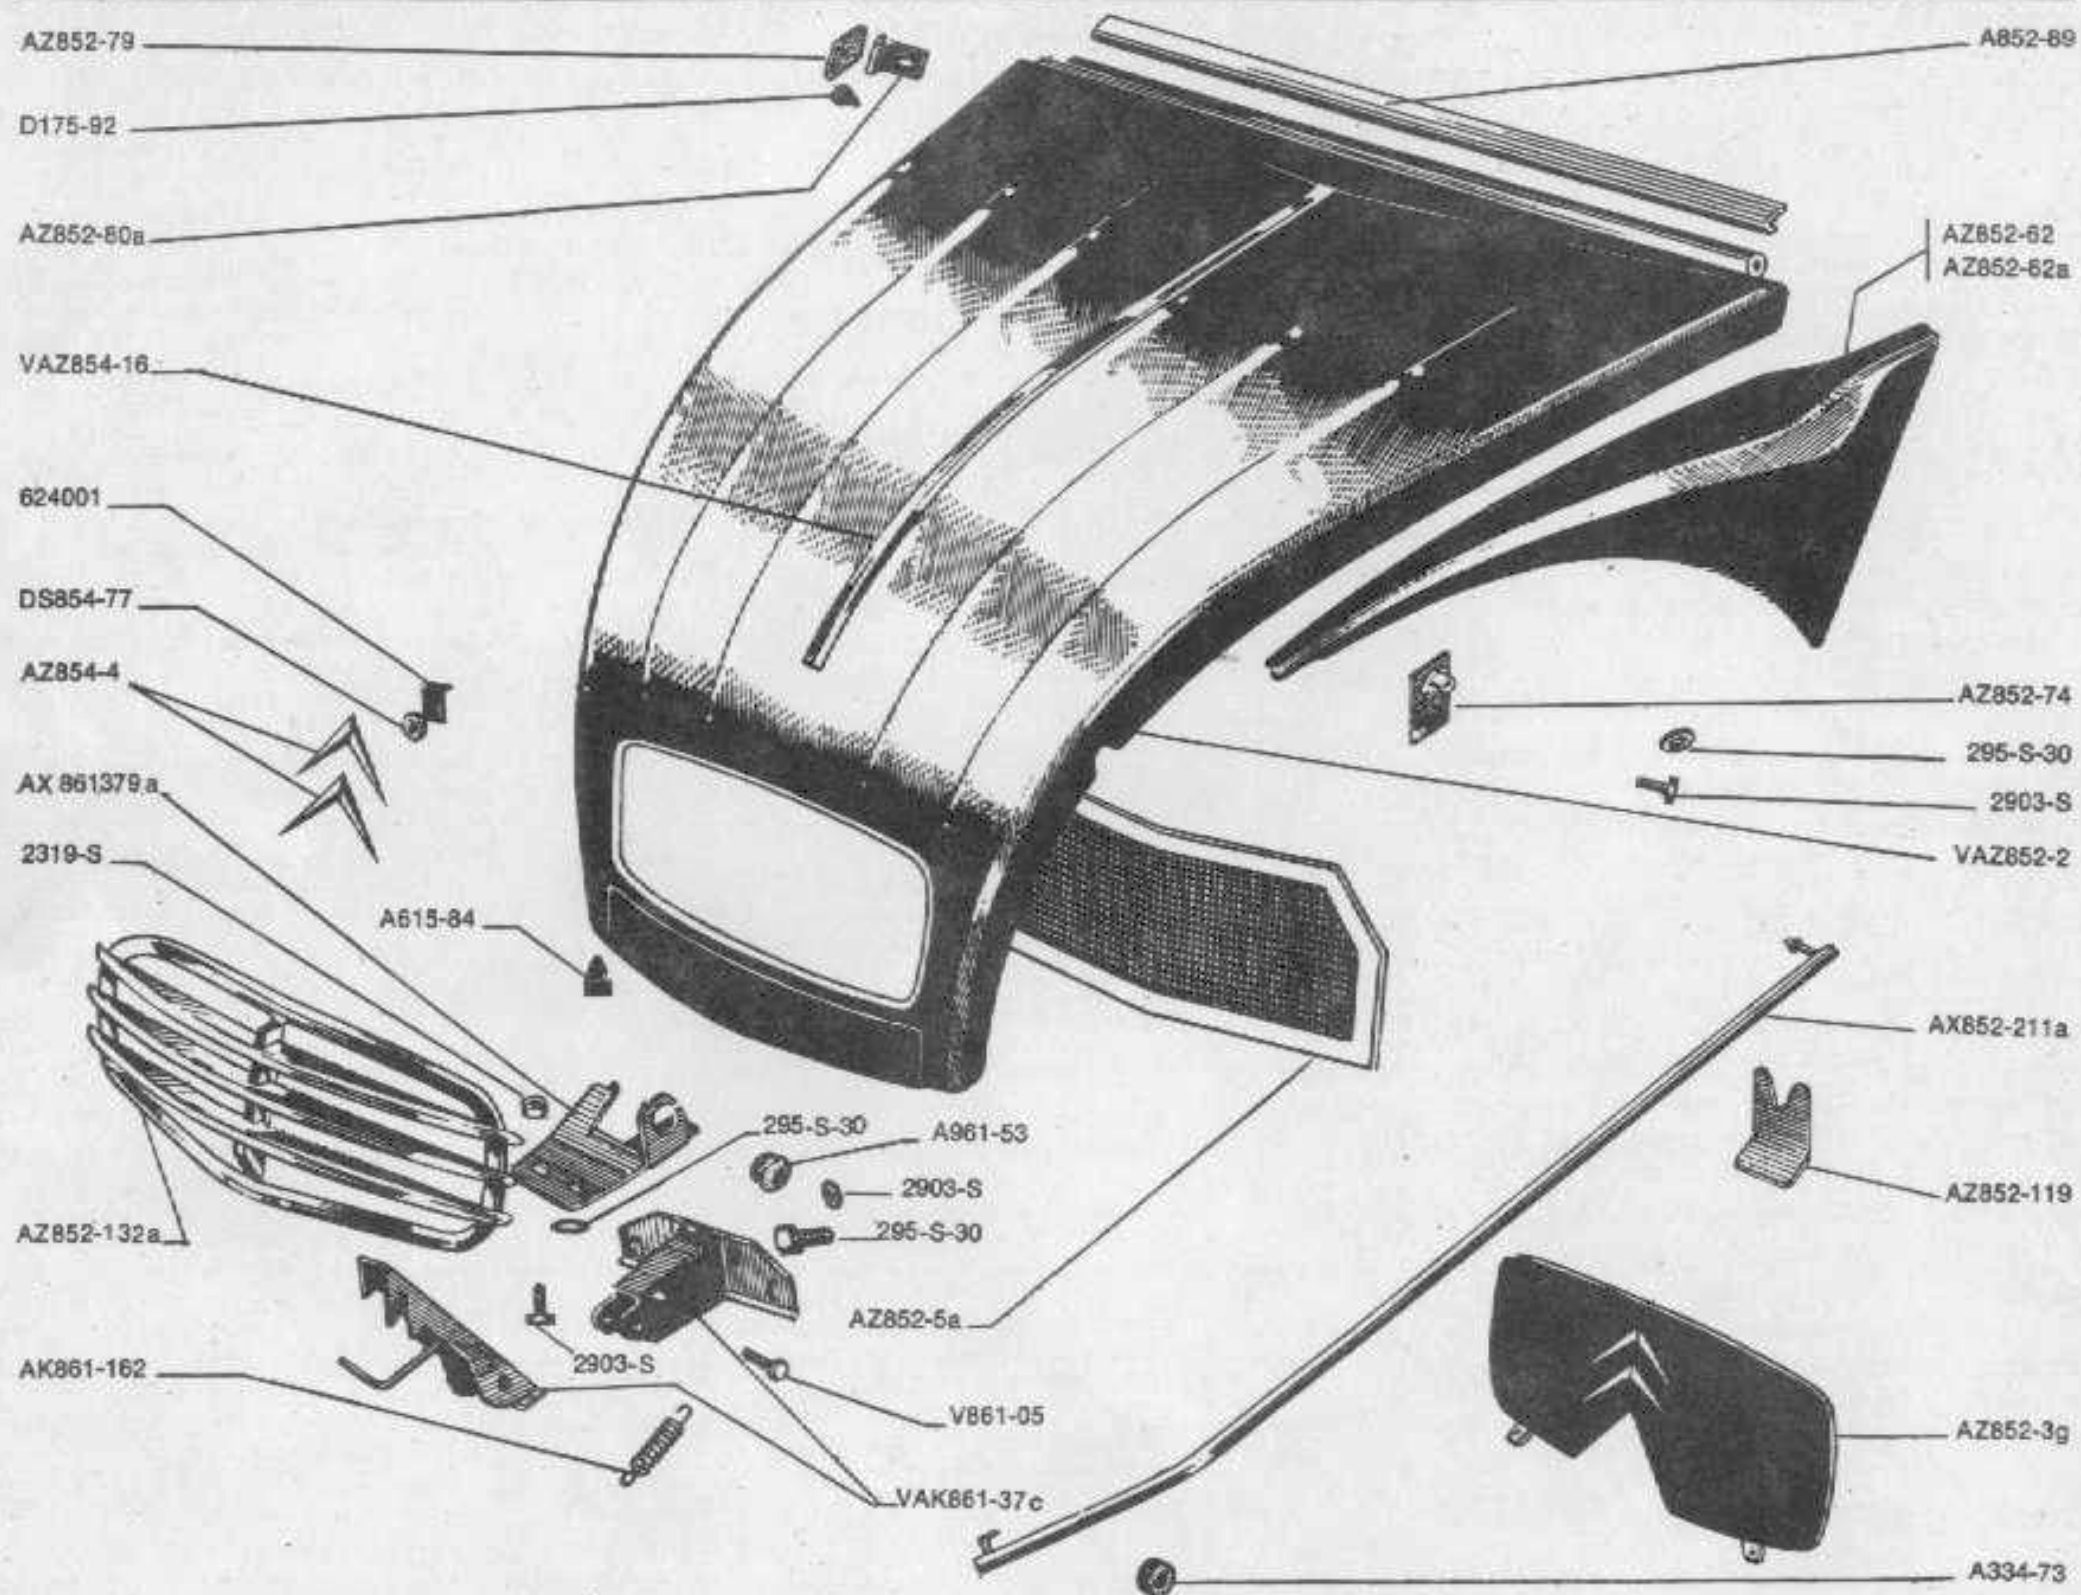


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
A 334-73	Buje de goma (6 x 16 x 12,5) de articulación varilla sostén de capot.	1	VAK 861-37c	Cierre de capot.	1			
A 615-84	Tope de goma anti-ruido de apoyo de capot, sobre escuadra delantera.	2	D 175-92	Buje anti-ruido, de apoyo capot, sobre guardabarros.	2			
AZ 852-3q	Cortina de capot para parrilla AZAM.	1	DS 854-77	Arandela de estanqueidad fijación insignia de capot.	4			
AZ 852-5a	Rejilla interior de capot.	1	<u>185-S-30</u>	Tornillo C.R. a punta de 5 x 15, de fijación parrilla de capot.	2			
AZ 852-62	Aleta lateral de capot, lado izquierdo, con brida de fijación.	1	295-S-30	Tornillo C.H. a punta de 5 x 16 de:				
AZ 852-62a	Aleta lateral de capot, lado izquierdo, con brida de fijación.	1		Fijación rejilla a capot.	2			
AZ 852-74	Brida de fijación aleta lateral sobre guardabarro.	2		Fijación aleta a guardabarro.	2			
AZ 852-79	Buje anti-ruido de fijación aleta capot.	4		Fijación enganche de capot.	2			
AZ 852-80a	Brida de fijación de aletas laterales al torpedo.	4	2.319-S	Fijación aletas a torpedo.	4			
A 852-89	Bisagra de capot hembra sobre torpedo.	1		Tuerca H. de 5 x 75 de fijación parrilla.	2			
AZ 852-114	Brida de fijación aletas.	4	2.903-S	Fijación enganche de capot.	2			
AZ 852-119	Soporte de fijación varilla sostén capot sobre torpedo.	1		Arandela "contact" plana y dentada, 5 mm. de				
AZ 852-132a	Parrilla de capot AZAM, 2º montaje.	1		Fijación aleta a guardabarro	2			
AX 852-211a	Varilla sostén de capot.	1		Fijación parrilla	2			
AZ 854-4	Insignia de capot (chevron)	2		Fijación rejilla	2			
AK 861-162	Resorte de cierre de capot. No se suministra.	1		Fijación enganche de capot	4			
AX 861-379a	Enganche de cerradura de capot.	1		Fijación cierre de capot	4			
A 961-53	Tope de goma de fijación varilla sostén de capot a enganche de cerradura.	1		Fijación aletas a torpedo	4			
V 615-11	Escuadra de apoyo de capot.	2	624.001	Arandela Quikie, de fijación insignia de capot (chevron).	4			
VAZ 852-2	Capot desnudo.	1						
VAZ 854-16	Bagueta central de capot AZAM.	1						

Los números subrayados corresponden a las piezas cuyo dibujo no figura en la lámina.

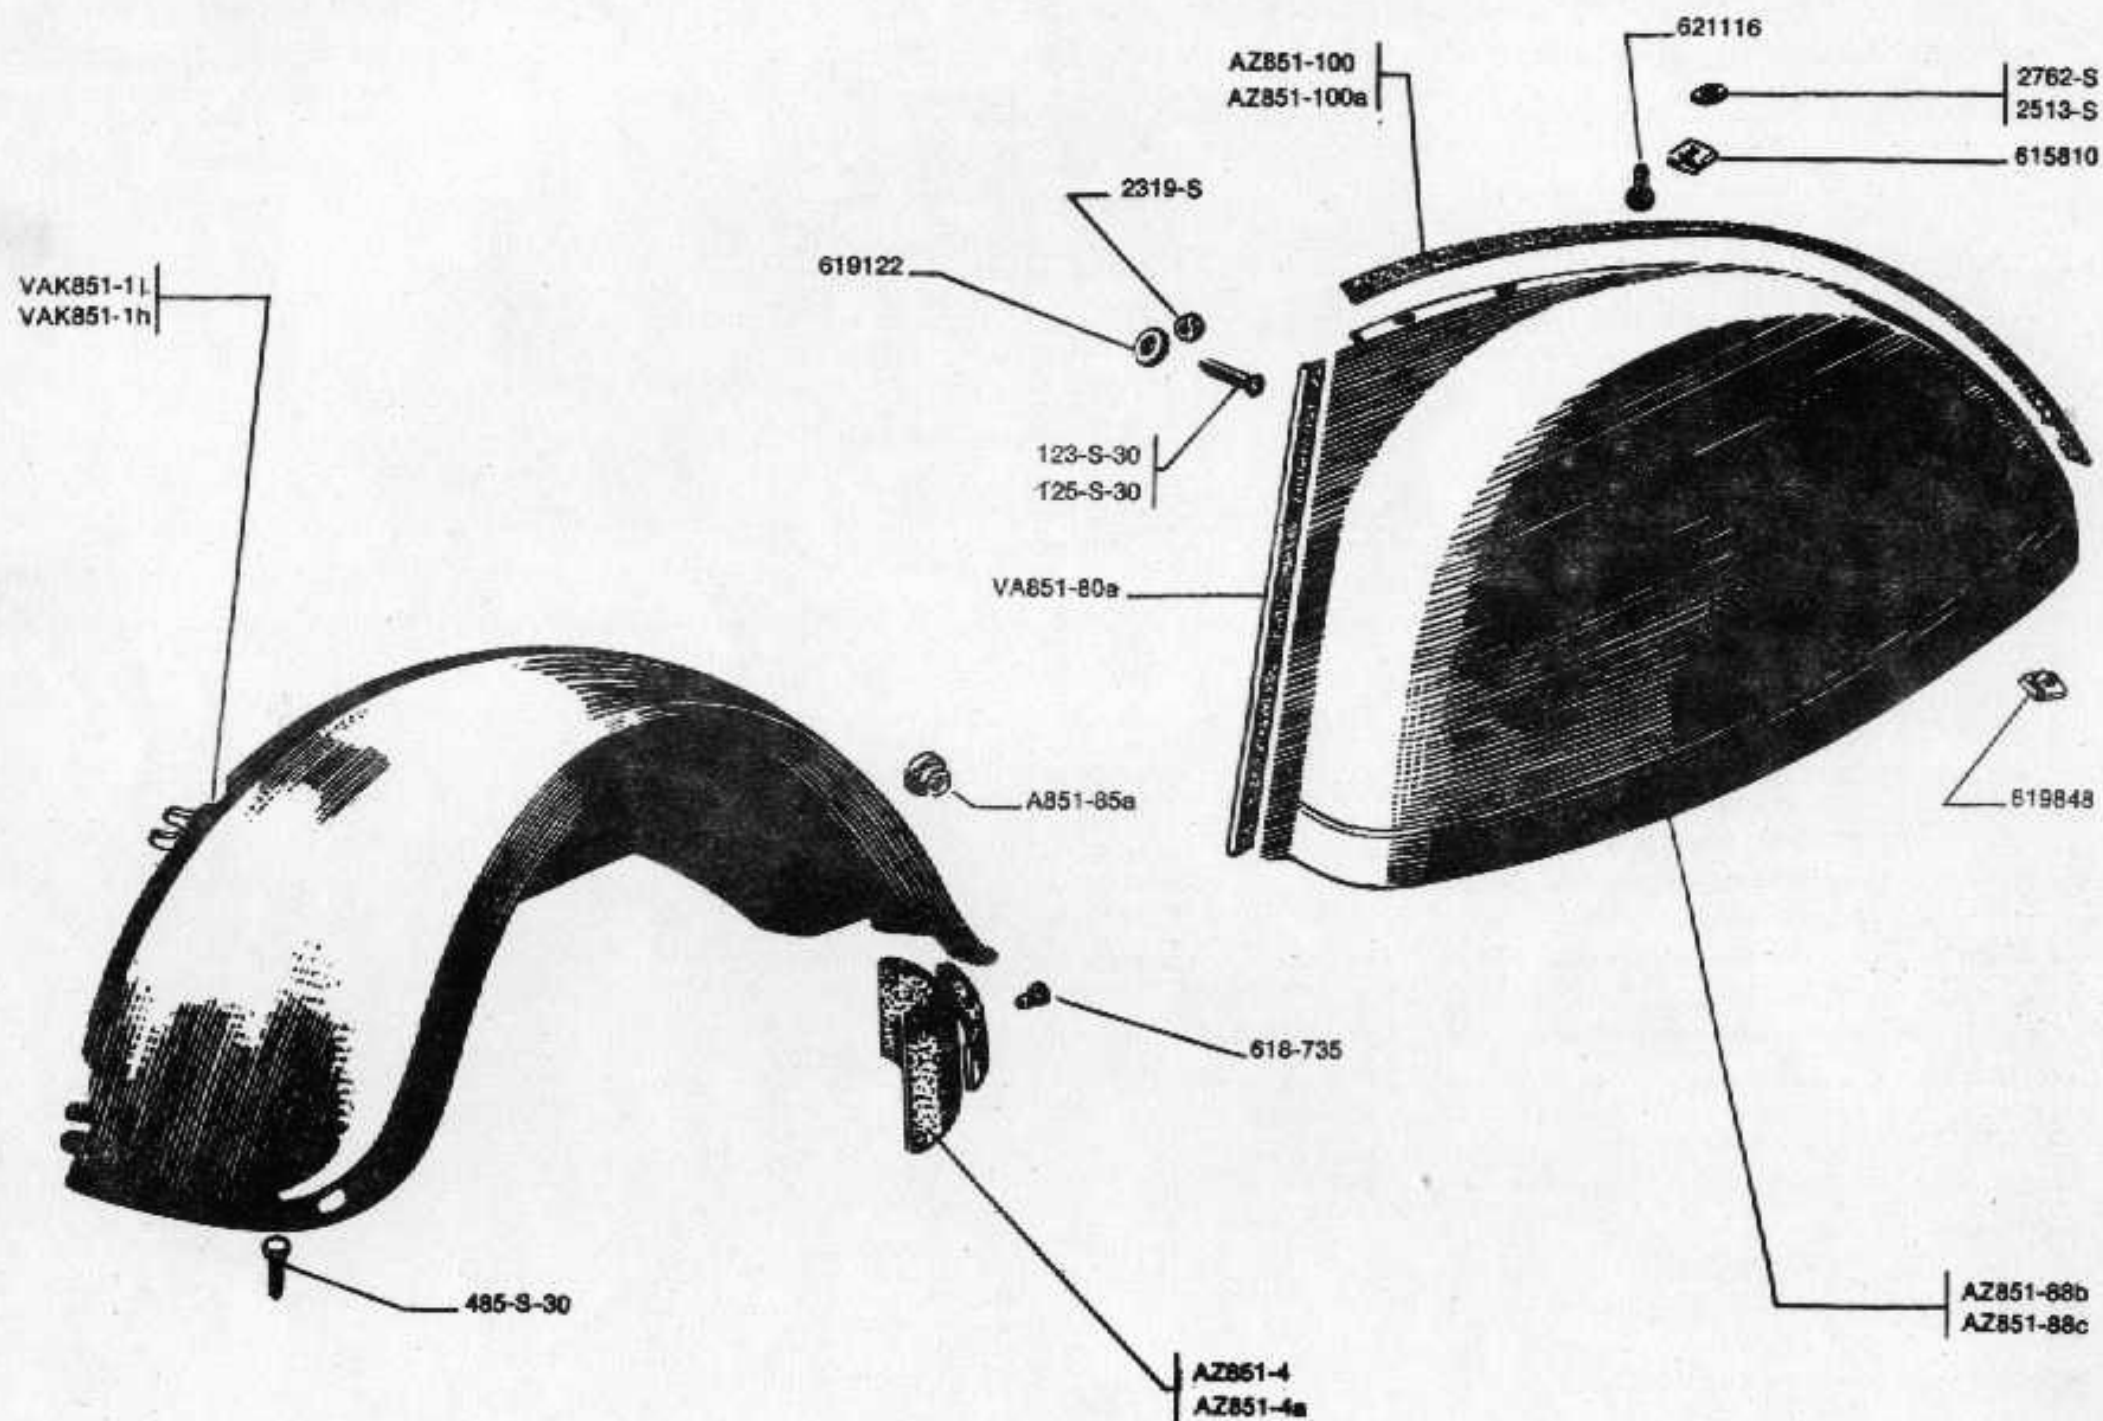


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AZ 851-4	Guardafango, lado izquierdo, 2do. montaje.	1	125-s-30	Tornillo C.R. 5 x 15 a punta, de fijación guardabarro trasero a panel lateral, parte inferior.	2			
AZ 851-4a	Guardafango, lado derecho, 2do. montaje.	1						
A 851-85a	Tuerca de 12 x 175, de fijación guardabarro delantero.	8	485-s-30	Tornillo CH. de punta (7 x 20), de fijación soporte de guardabarro delantero sobre plataforma.	4			
AZ 851-88b	Guardabarro trasero, lado izquierdo, 2do. montaje.	1						
AZ 851-88c	Guardabarro trasero, lado derecho, 2do. montaje.	1	2.319-s	Tuerca H. de 5 x 75, de fijación guardabarro trasero a panel lateral, parte inferior.	2			
A 851-100	Bagueta de guardabarro trasero, lado izquierdo.	1	2.513-s	Arandela Grower de 7 mm. de fijación guardabarro trasero, parte superior (2do. montaje).	6			
A 851-100a	Bagueta de guardabarro trasero, lado derecho.	1	2.762-s	Arandela plana de 7,5 x 20 x 2, de fijación guardabarro trasero, parte superior (2do. montaje).	6			
A 851-103	Tuerca 5 mm. de fijación guardabarro traseros, sobre panel lateral (soldada)	6						
A 851-107	Lengüeta de fijación baguetas de guardabarro traseros, parte inferior.	2	615.810	Tuerca clip, de fijación guardabarro trasero, parte superior	6			
VAK 851-1i	Guardabarro, delantero, lado izquierdo.	1	618.735	Remache de fijación guardafango.	8			
VAK 851-1h	Guardabarro, delantero, lado derecho	1	619.122	Arandela plana de 5,5 x 12 x 1 de fijación guardabarro trasero a panel lateral, parte inferior.	2			
VA 851-80a	Junco lateral de guardabarro traseros.	2	619.848	Broche de fijación guardabarro trasero, parte inferior trasera.	2			
123-s-30	Tornillo C.R. 5 x 10 a punta, de fijación guardabarro trasero a panel lateral.	6	621.116	Tornillo C.H. de fijación guardabarro parte superior.	6			


Los números subrayados corresponden a las piezas cuyo dibujo no figura en la lámina.

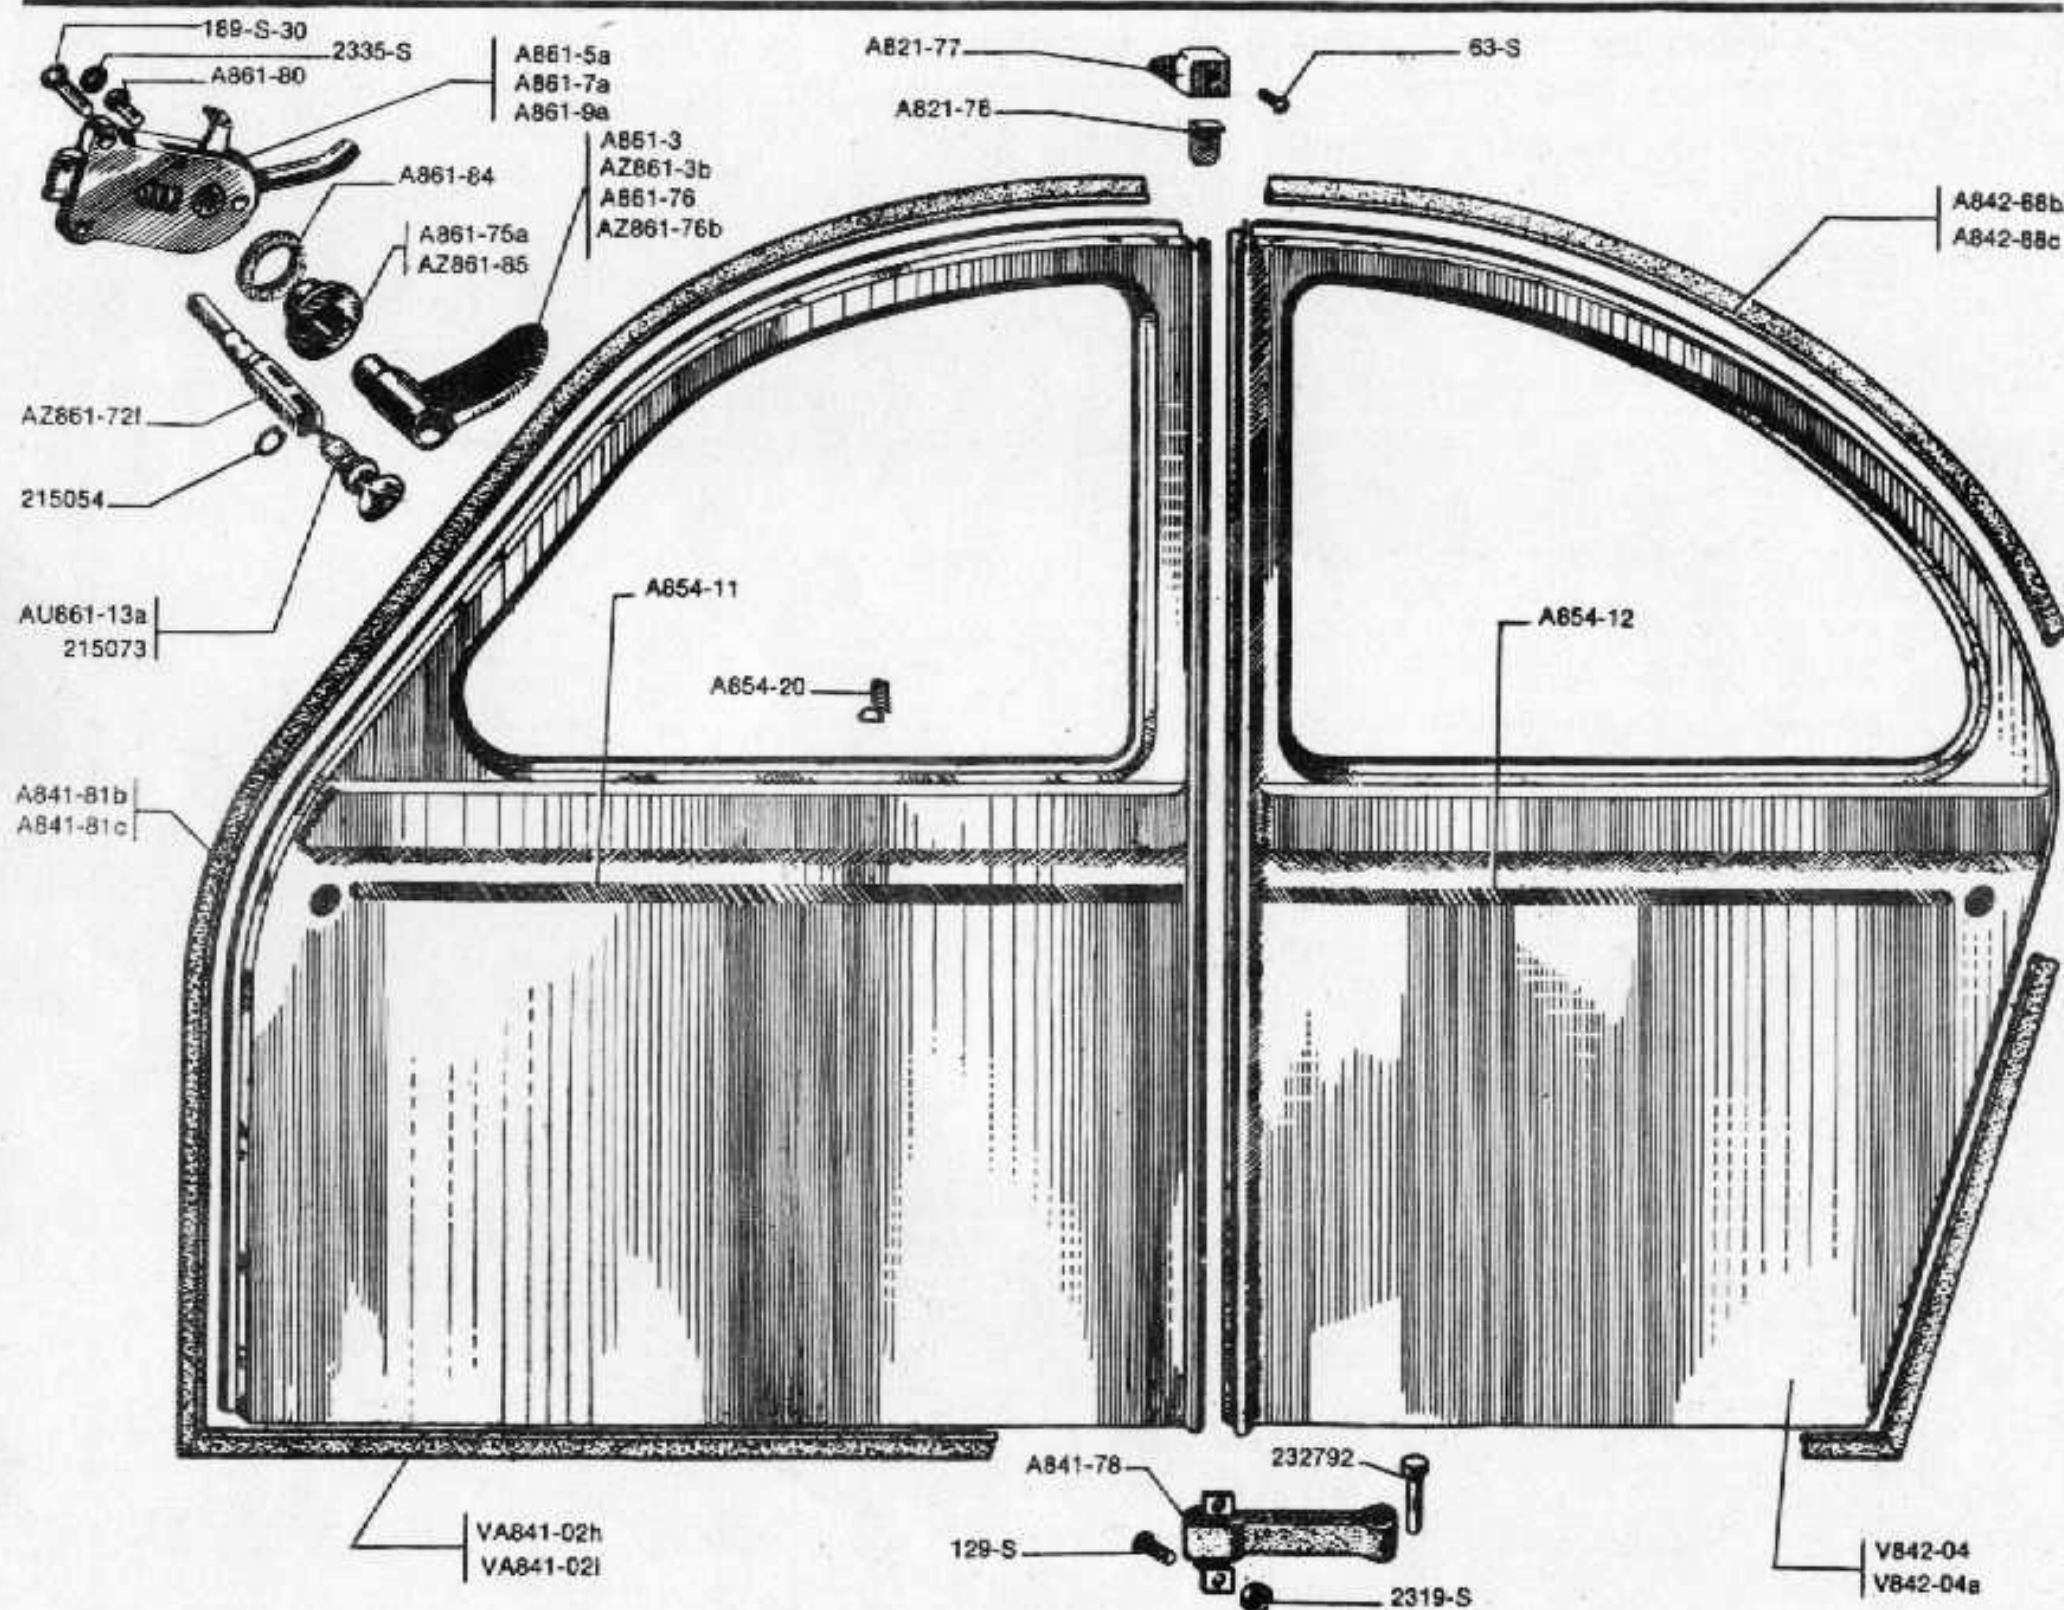


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
A 821-76	Brida de fijación del terminal superior de bisagras de puertas.	2	A 861-76	Manija de puerta delantera lado izquierdo (1er. montaje)	1	215.054	Seguro de tambor de cerradura de puerta delantera, lado izquierdo.	1
A 821-77	Terminal superior de bisagras de puertas.	2	AZ 861-76b	Manija de puerta delantera lado izquierdo (2º montaje).	1	215.073	Tambor con llave de puerta delantera, lado izquierdo.	1
A 841-78	Tensor de puertas		A 861-80	Tornillo C.R. de 5 x 10 de fijación manija exterior de puerta.	4	232.792	Eje de tensor de puerta de 6 x 32.	4
A 841-81B	Perfil de puerta delantera, lado izquierdo.	1	A 861-84	Arandela de goma de 20 x 35 x 5 de estanqueidad base manija puerta.	4			
A 841-81C	Perfil de puerta delantera, lado derecho.	1	AZ 861-85	Base de manija exterior (plana) de 8,5 x 37 x 2 de puerta:				
A 842-88b	Perfil de puerta trasera, lado izquierdo.	1		—Delantera derecha.	1			
A 842-88c	Perfil de puerta trasera, lado derecho.	1		—Trasera izquierda y derecha.	2			
A 854-11	Bagueta de puerta delantera	1	VA 841-02H	Puerta delantera, lado izquierdo (2º montaje) para clip de enganche de cristal móvil en reemplazo del tope A. 961-53 AZ-AZAM.	1			
A 854-12	Bagueta de puerta trasera	2	VA 841-02i	Puerta delantera, lado derecho (2º montaje) para clip de enganche de cristal móvil en reemplazo del tope A. 961-53 AZ-AZAM-AZU.	1			
A 854-20	Broche de fijación baguetas de puertas delanteras y traseras.	14	V 842-04	Puerta trasera, lado izquierdo para cristal móvil.	1			
A 861-3	Manija exterior de puerta trasera izquierda y derecha	2	V 842 04a	Puerta trasera, lado derecho, para cristal móvil.	1			
AZ 861-3b	Manija exterior de puerta delantera derecha (2º montaje).	1	63-S	Tornillo C.R. de 4 x 10 de fijación terminal de bisagras de puertas.	2			
	Trasera izquierda y derecha (2º montaje).	2	129-S	Tornillo C.R. de 5 x 25 de fijación tensor de puerta.	8			
A 861-5a	Cerradura de puerta (con traba) delantera derecha.	1	189-S-30	Tornillo CFB de 5 x 25 de fijación cerraduras.	12			
	Trasera izquierda	1	2.319-S	Tuerca H. de 5 x 75 de fijación tensor de puerta.	8			
A 861-7a	Cerradura de puerta delantera izquierda (sin traba).	1	2.335-S	Arandela dentada cóncava de 5,2 de fijación cerradura.	12			
A 861-9a	Cerradura de puerta trasera derecha (con traba).	1						
AU 861-12a	Juego de 3 tambores con llaves compuesto de: 1 tambor de contacto. 1 tambor de puerta del. I. 1 tambor de baúl.	1						
AZ 861-72f	Mando de cerradura de puerta delantera, lado izquierdo.	1						
A 861-75a	Base de manija de puerta delantera, lado izquierdo.	1						

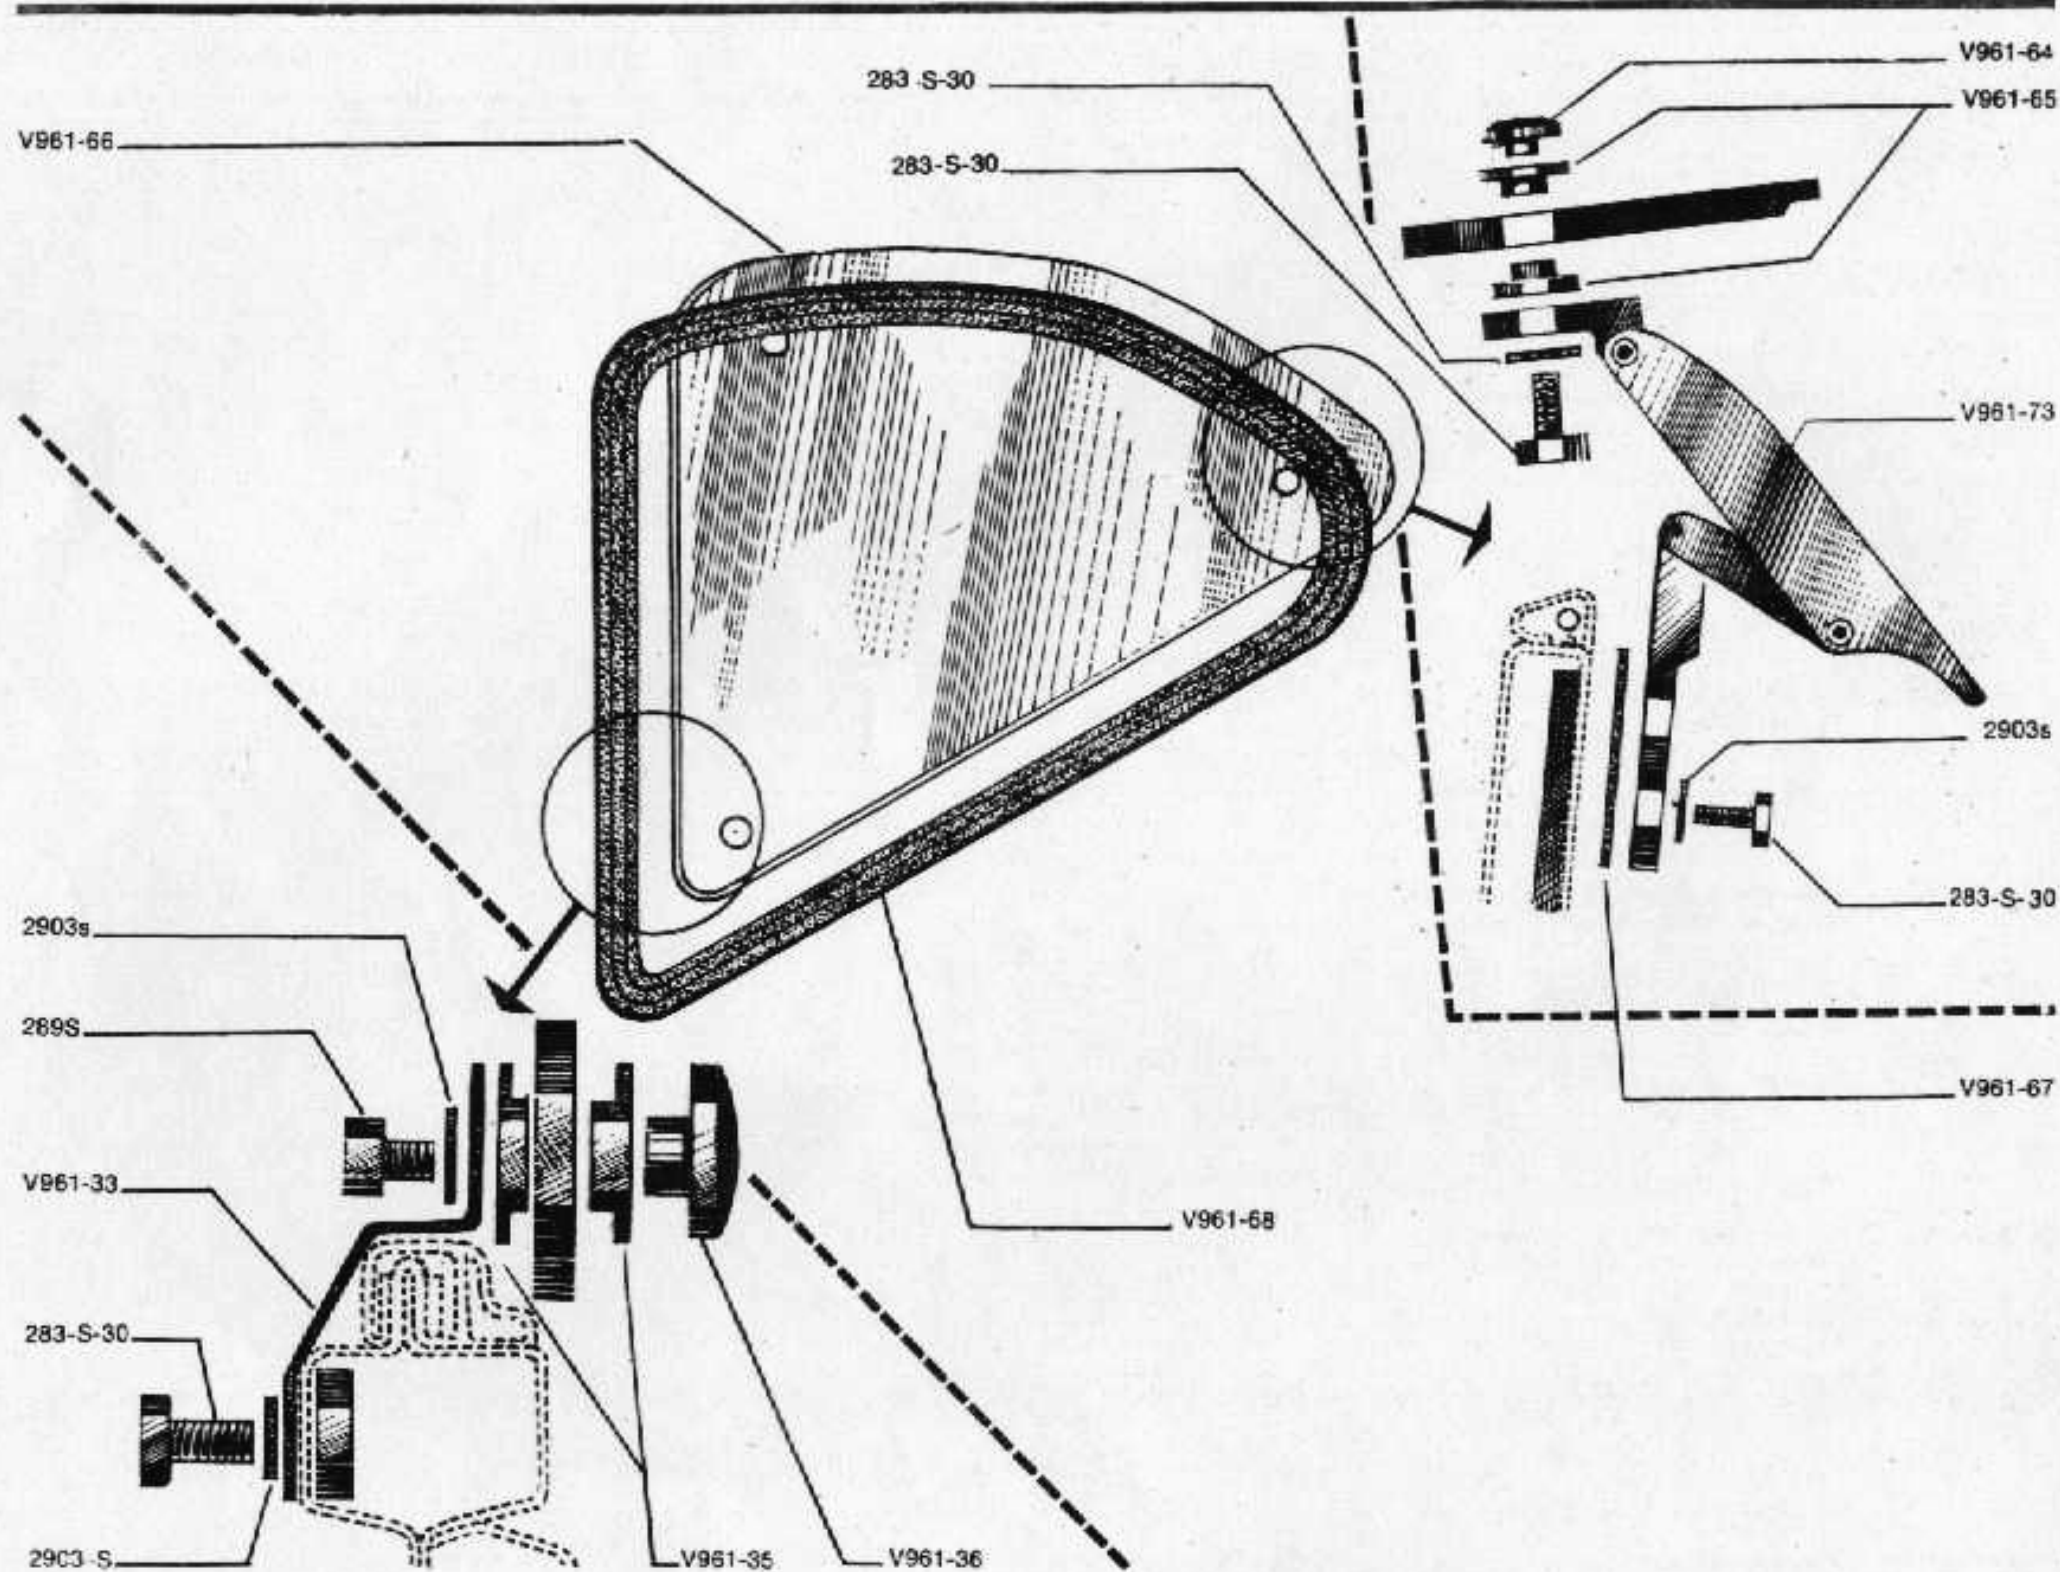

NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
V 961-33	Bisagra superior e inferior de cristal móvil. R. P. AZ 961-110.	4						
V 961-85	Buje plástico de apoyo bisagras y tuercas a cristal móvil. R. P. AZ 961-87a.	8						
V 961-36	Tuerca ciega, cabeza redonda cromada 5 mm. de fijación bisagras a cristal. R. P. AZ 961-106a.	4						
V 961-64	Tuerca ciega, cabeza redonda cromada 5 mm. de fijación ciega a cristal. R. P. AZ 961-106.	2						
V 961-65	Buje excéntrico de plástico de apoyo tuercas y cierre a cristal.	2						
V 961-66	Cristal móvil R. P. AZ 961-5c.	2						
V 961-67	Plaqueta de fijación cierre a puerta. R. P. AZ 961-70	ALD						
V 961-68	Perfil de estanqueidad de cristal móvil. R. P. AZ 961-48.	2						
V 961-73	Conjunto cierre de cristal móvil. R. P. AZ 961-62	2						
283-s-30	Tornillo C.H. a punta de 5 x 14 de:							
	Fijación bisagras a puerta	8						
	Fijación cierre de cristal a puerta.	4						
	Fijación de cierre a cristal	2						
289-S	Tornillo C.H. de 5x11 de fijación bisagras a cristal móvil.	4						
2.903-S	Arandela "contact" plana y dentada, 5 mm. de;							
	Bisagras a puerta	8						
	Bisagras a cristal	4						
	Cierre de cristal a puerta	4						
	Cierre de cristal a cristal	2						

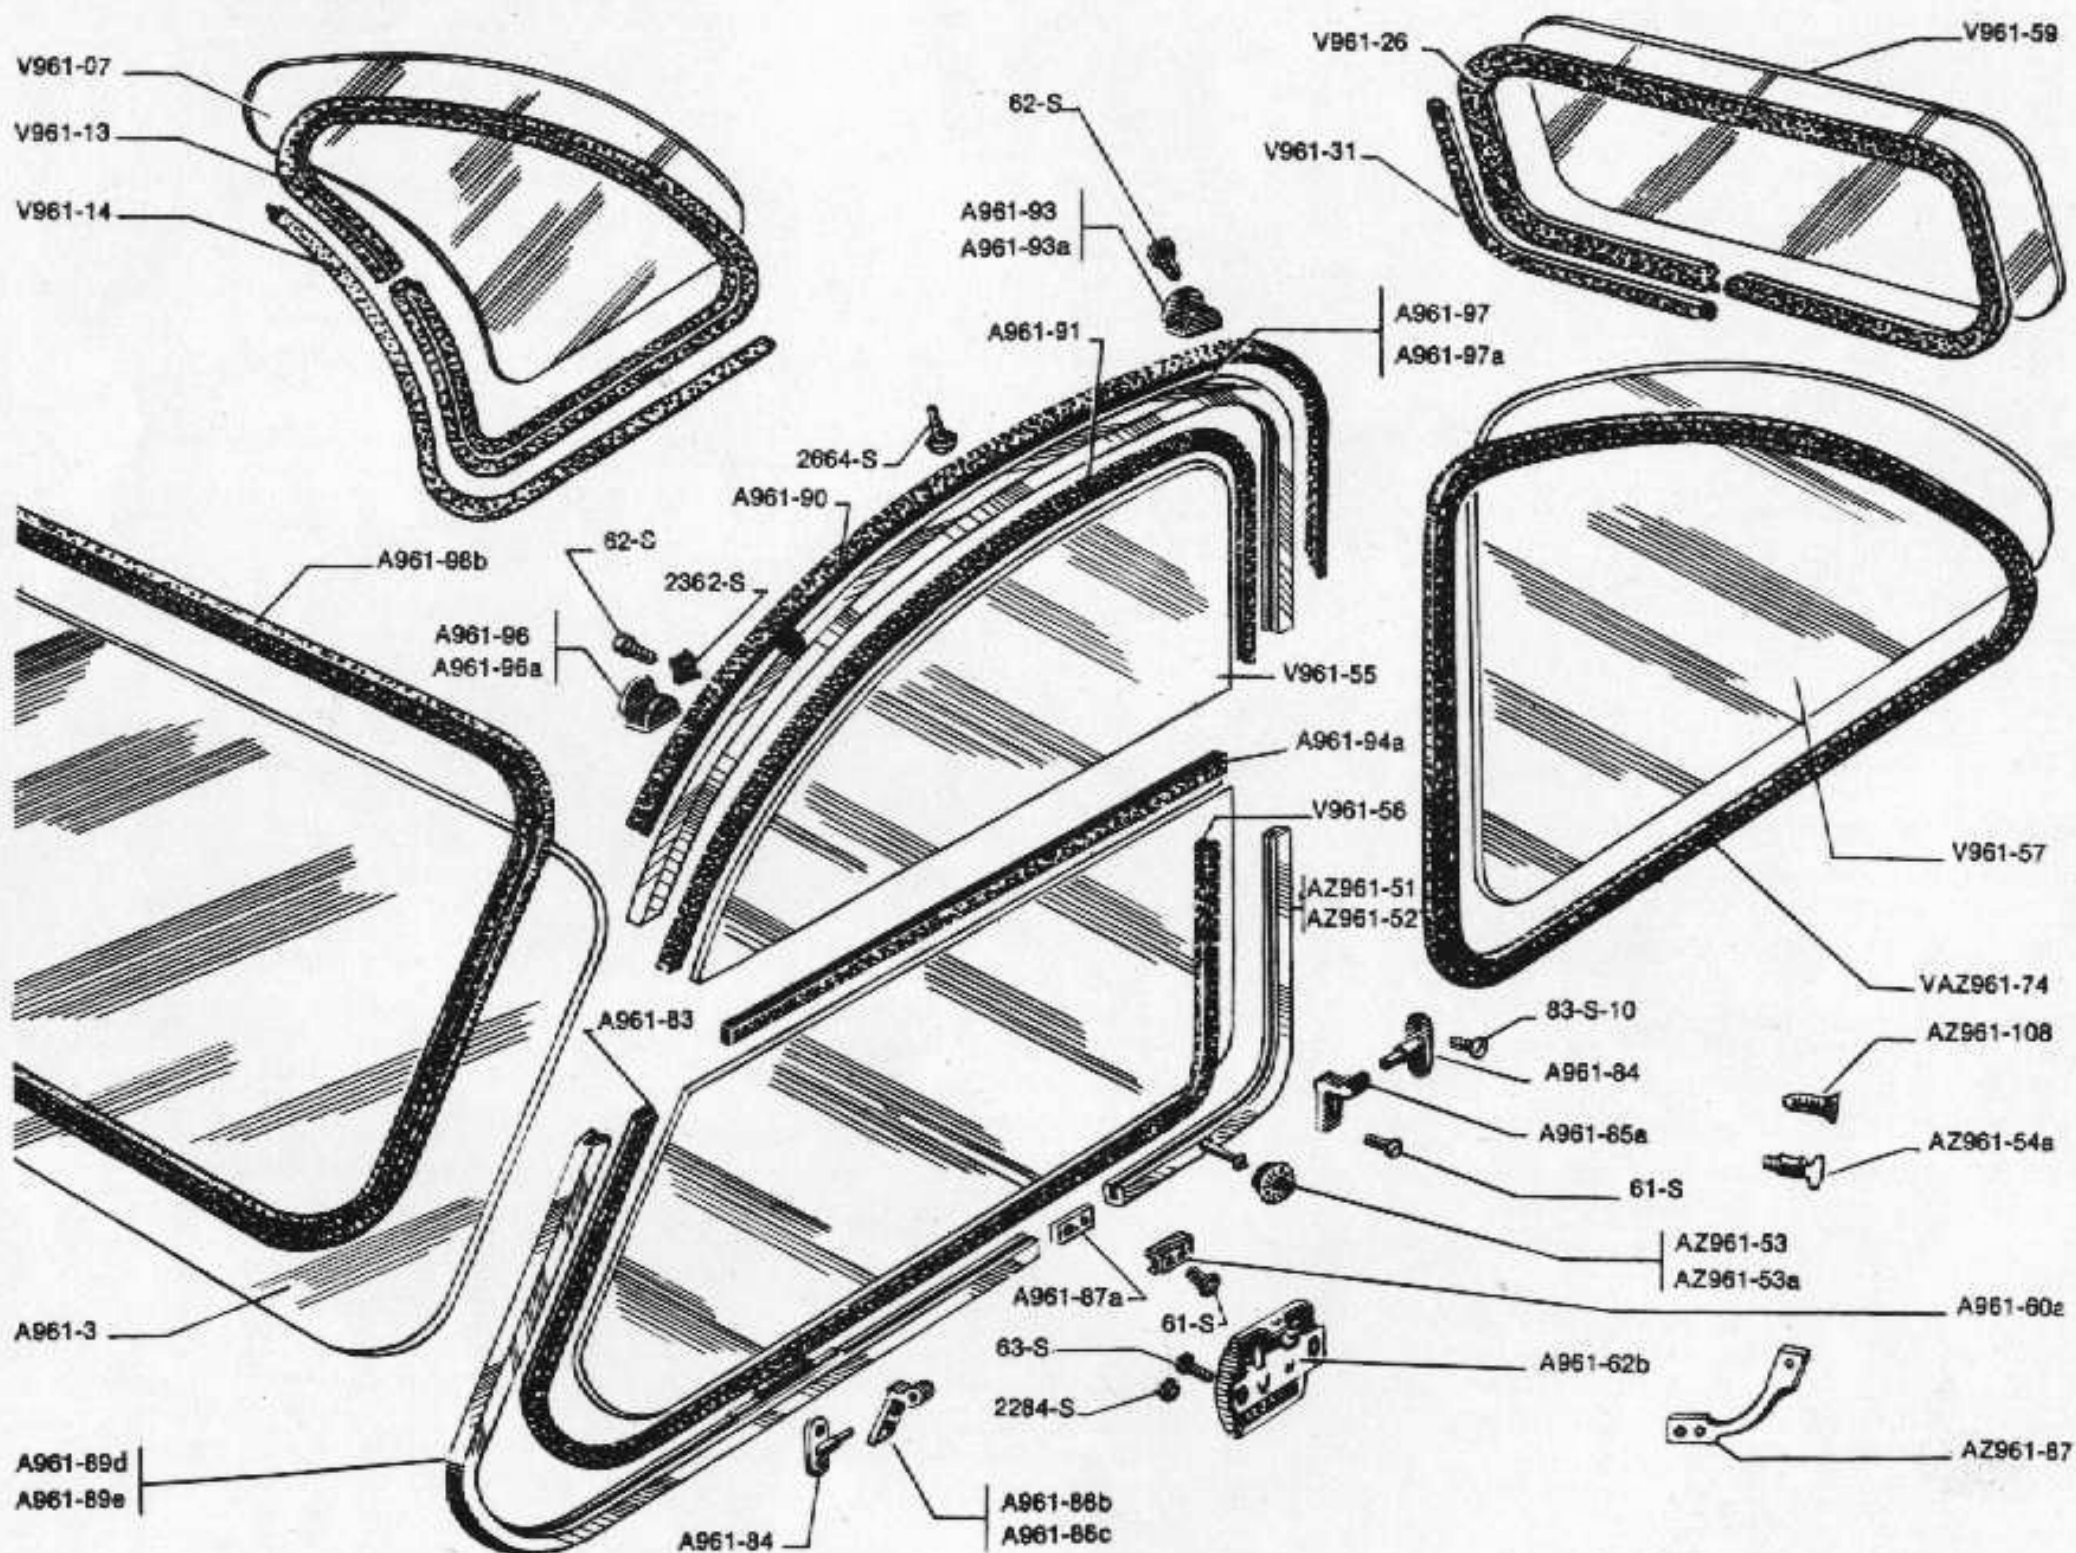


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
A 961-3	Cristal de parabrisas	1	A 961-87a	Plaqueta de unión marco montante, log. montaje.	2	V 961-14	Llave de cierre de perfil de fijación de cristal de panel lateral (3er. cristal).	2
AZ 961-51	Montante de cristal móvil, lado izquierdo, para clip de enganche de cristal móvil en reemplazo del tope A 961-53.	1	AZ 961-87	Racor de unión, marco y montante de puertas delanteras, 2º montaje para clip de enganche de cristal móvil, en reemplazo del tope A.961-53.	2	V 961-26	Perfil de estanqueidad de cristal de capota.	1
AZ 961-52	Montante de cristal móvil puerta delantera, lado derecho, para clip de enganche de cristal móvil, en reemplazo del tope A 961-53.	1	A 961-89D	Marco de cristal móvil, lado izquierdo puerta delantera.	1	V 961-31	Llave de cierre de perfil de cristal capota.	2
AZ 961-53	Clip de enganche, lado izquierdo de cristal móvil, 2º montaje.	1	A 961-89E	Marco de cristal móvil, lado derecho, puerta delantera.	1	V 961-55	Cristal fijo de puertas delanteras.	2
AZ 961-53a	Clip de enganche, lado derecho de cristal móvil, 2º montaje.	1	A 961-90	Junta superior de estanqueidad de cristal fijo, puerta delantera.	2	V 961-56	Cristal móvil de puertas delanteras.	2
AZ 961-54a	Dedo de enganche de montante de cristal móvil, puerta delantera, 2º montaje.	2	A 961-91	Perfil de estanqueidad de cristal fijo puerta delantera.	2	V 961-57	Cristal fijo de puertas traseras	2
A 961-60a	Cubre junta de unión de montante y marco de cristal móvil puerta delantera.	2	A 961-93	Tope trasero de cristal fijo, lado izquierdo, puerta delantera.	1	V 961-59	Cristal de capota	1
A 961-62b	Cierre de cristal móvil de puerta delantera.	2	A 961-93A	Tope trasero de cristal fijo, lado derecho, puerta delantera.	1	V 961-61	Cristal de panel lateral (3er. cristal).	2
A 961-83	Perfil de estanqueidad de cristal móvil puerta delantera.	2	A 961-94A	Goma de estanqueidad de cristal móvil, puerta delantera.	2	VAZ 961-74	Perfil de fijación de cristal fijo, puertas traseras.	2
A 961-84	Eje del marco de cristal móvil puerta delantera.	4	A 961-96	Tope delantero de cristal fijo, lado izquierdo puerta delantera.	1	61-S	Tornillo C.R. de 4 x 5, de fijación de:	2
A 961-85a	Escuadra trasera de cristal móvil, puerta delantera.	2	A 961-96a	Tope delantero de cristal fijo lado derecho, puerta delantera.	1		Cubre junta y raccord de unión de marco y montante de puertas delanteras.	4
A 961-86b	Escuadra delantera lado izquierdo de cristal móvil puerta delantera.	1	A 961-97	Marco de cristal fijo de puerta delantera, lado izquierdo.	1	62-S	Escuadras delanteras y traseras de cristal móvil puertas delanteras.	8
A 961-86C	Escuadra delantera, lado derecho de cristal móvil puerta delantera.	1	A 961-97A	Marco de cristal fijo de puerta delantera, lado derecho.	1	63-S	Tornillo C.R. de 4 x 7,5 de fijación topes de cristal fijo puertas delanteras.	4
			A 961-98b	Perfil de estanqueidad de cristal de parabrisas.	1	83-S-10	Tornillo C.R. de 4 x 10 de fijación ejes del marco de cristal móvil puertas delanteras.	4
			AZ 961-108	Cierre de clip de enganche de cristal móvil, 2º montaje.	2	2.284-S	Tornillo C.F. de 4 x 10 de fijación ejes del marco de cristal móvil puertas delanteras.	8
			V 961-07	Cristal de panel lateral (3er. cristal) R. P. V. 961-61	2	2.362-S	Arandela dentada de 4,2 x 8 de fijación cierres de cristal móvil puertas delanteras.	4
			V 961-13	Perfil de fijación de cristal de panel lateral (3er. cristal).	2	2.664-S	Tuerca cuadrada de 4 x 75 de fijación topes de cristal fijo puertas delanteras.	4
							Tornillo Parker C.R. de 3,5 x 20 de fijación marcos de cristal fijo de puertas delanteras.	8

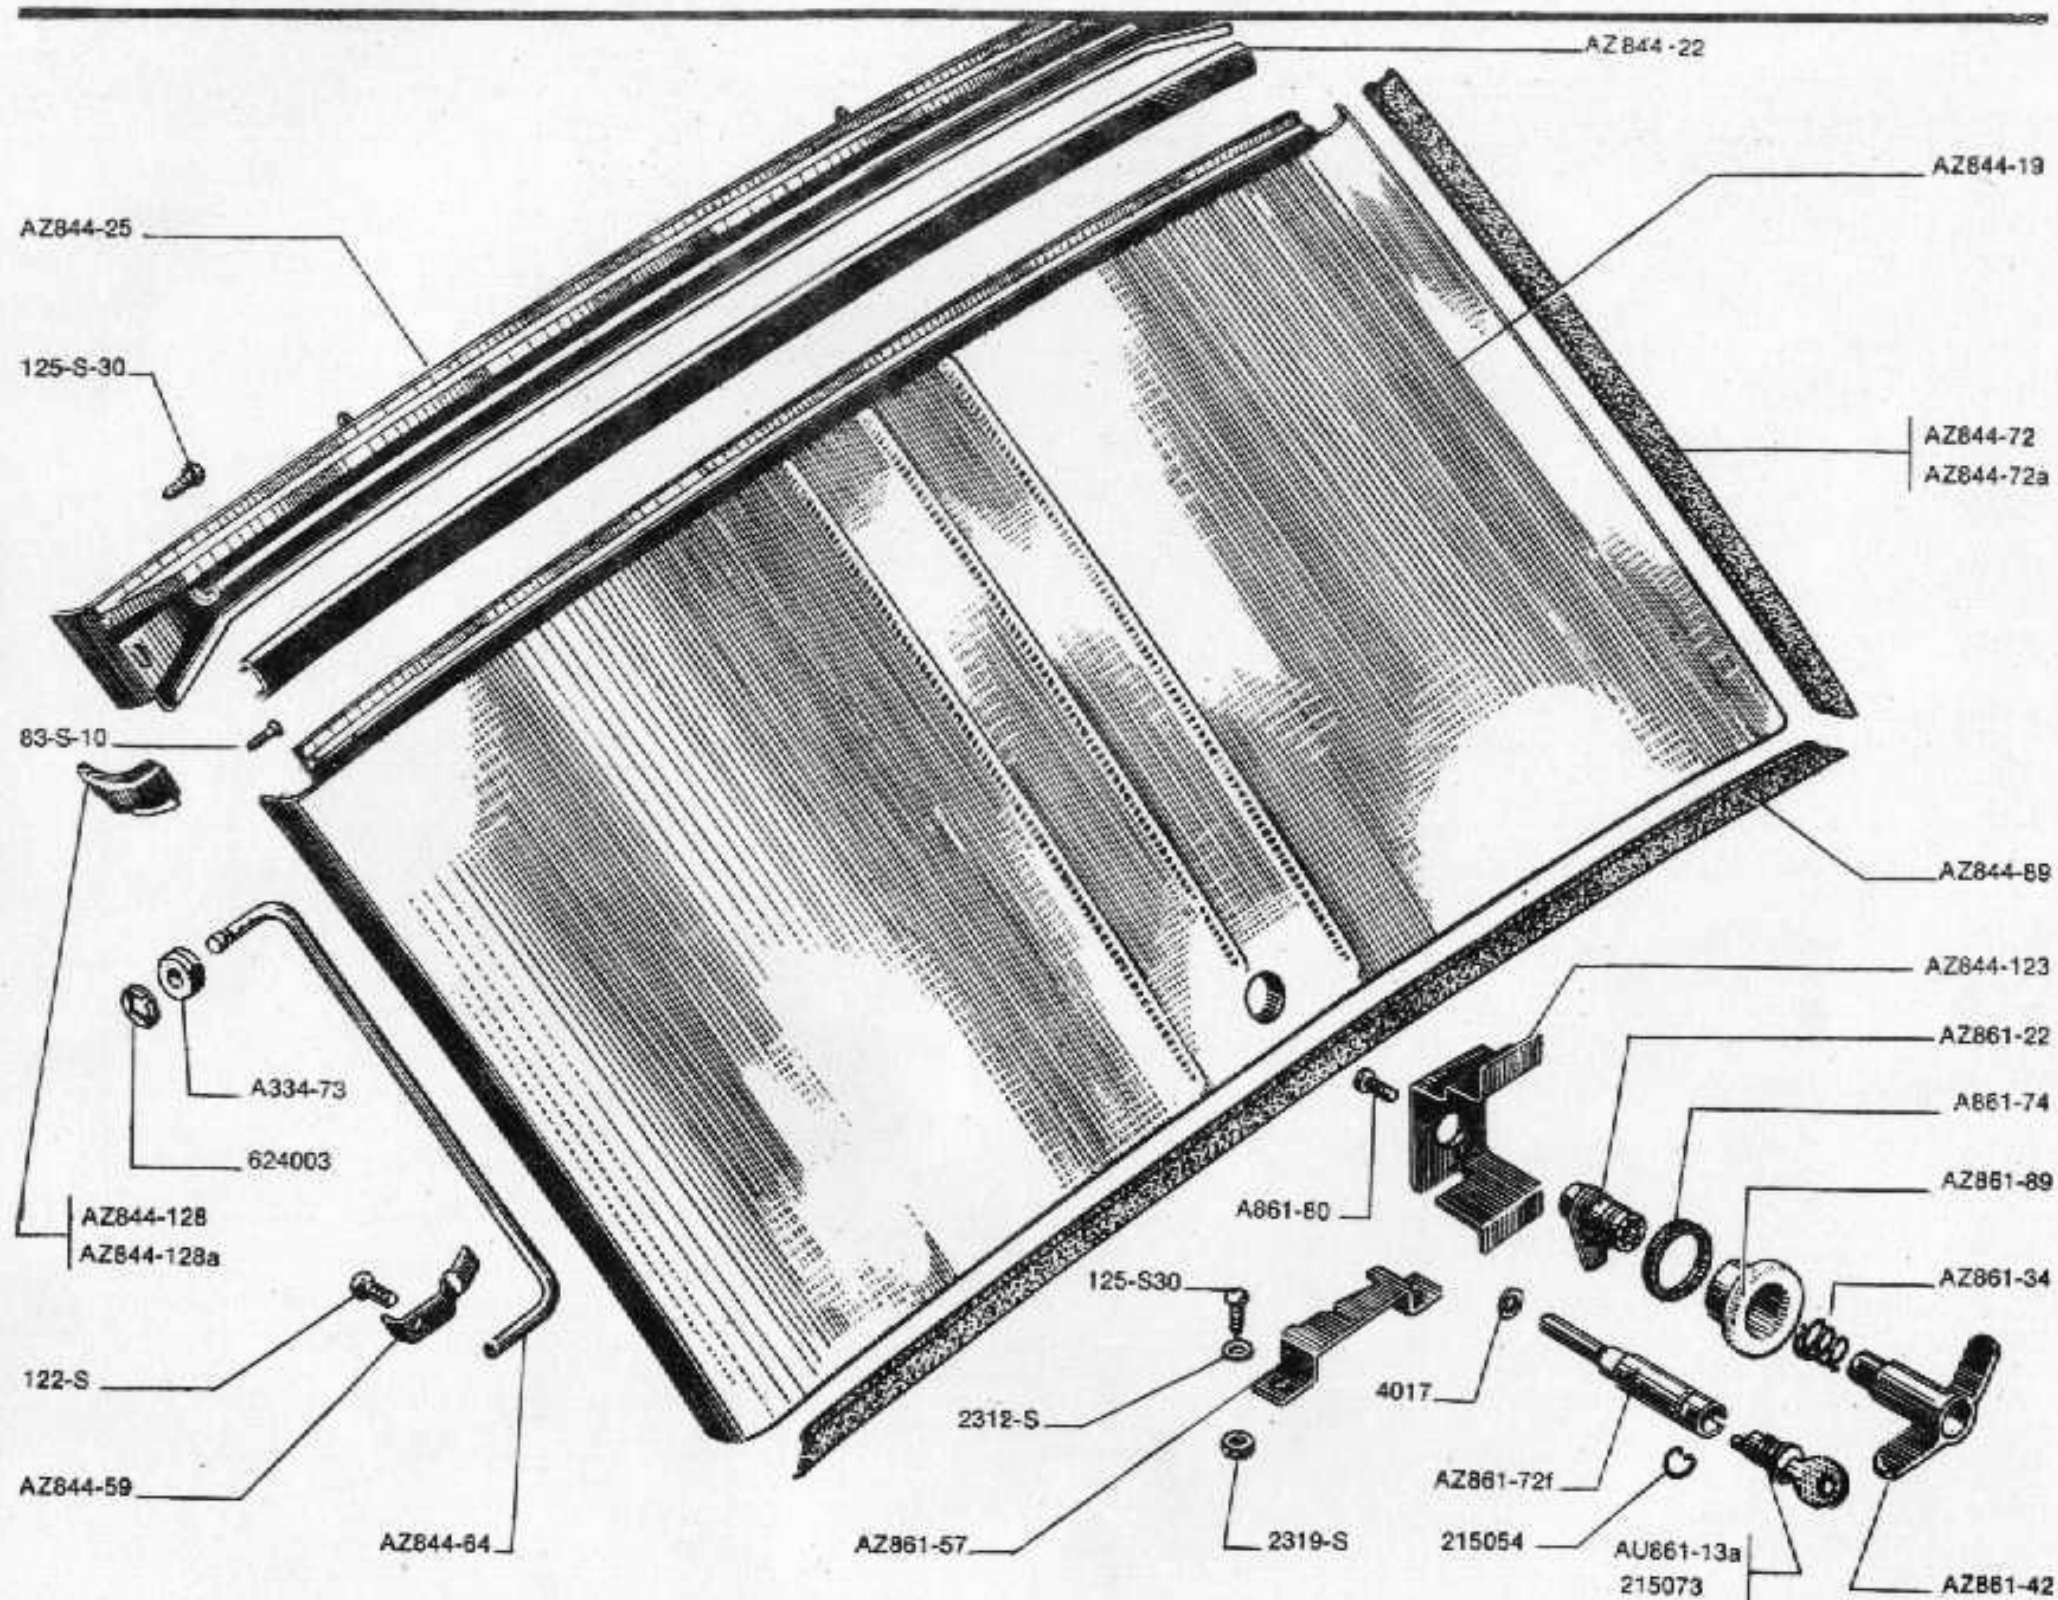


NUMERO	DESIGNACION	Coef.	NUMERO	DESIGNACION	Coef.	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
A 334-73	Buje de goma (6x16x12,5) de articulación de soporte de tapa de baúl.	1	A 861-74	Arandela de goma de 28x40x4, de estanqueidad base manija tapa baúl.	1			
<u>AX 823-280a</u>	Tope inferior de estanqueidad de tapa de baúl, sobre panel trasero, izq. y der.	2	A 861-80	Tornillo C.R. de 5 x 10 de fijación manija exterior de tapa de baúl.	1			
AZ 844-19	Tapa de baúl.	1	AZ 861-89	Base de manija de tapa de baúl (11,5 x 44 x 16).	1			
AZ 844-22	Bisagra de tapa de baúl.	1	<u>DS 854-77</u>	Arandela de estanqueidad de fijación insignia de tapa de baúl.	2			
AZ 844-25	Travesaño soporte de tapa de baúl con canaleta.	1	83-S-10	Tornillo C.F. de 4 x 10 de fijación terminal de bisagra de tapa de baúl.	4			
AZ 844-59	Resorte del tensor de tapa de baúl.	1	122-S	Tornillo C.R. de 5 x 7,5 de fijación resorte del tensor	1			
AZ 844-64	Tensor de la tapa de baúl.	1	125-S-30	Tornillo C.R. de 5 x 15 a punta de fijación de;	2			
AZ 844-72	Goma de estanqueidad lado izquierdo, long. 515 mm.	1		Travesaño soporte de tapa de baúl carrocería.	2			
AZ 844-72a	Goma de estanqueidad, lado derecho long. 515 mm.	1		Enganche de pestillo de tapa de baúl a carrocería.	2			
AZ 844-89	Goma de estanqueidad inferior long. 940 mm.	1	2.312-S	Arandela plana de 5,5 x 9 de los tornillos de fijación enganche de pestillo a carrocería.	2			
AZ 844-123	Puente de cerradura de tapa de baúl.	1	2.319-S	Tuerca H de 5 x 75 de fijación tornillos de enganche de pestillo.	2			
AZ 844-128	Terminal de bisagra de tapa de baúl lado izquierdo.	1	4.017	Arandela de 5,2 x 10 x 0,5 de freno de tornillo de fijación manija de tapa de baúl.	1			
AZ 844-128a	Terminal de bisagra de tapa de baúl, lado derecho.	1	215.054	Seguro de tambor de cerradura	1			
<u>AX 854-202a</u>	Insignia de tapa de baúl (3CV)	1	215.073	Tambor con llave de tapa de baúl.	1			
AU 861-13a	Juego de 3 tambores con llaves compuesto de: 1 tambor de contacto 1 tambor de puerta del. I. 1 tambor de tapa baúl.	1	<u>624.001</u>	Arandela Quikie de fijación insignia de tapa de baúl.	2			
AZ 861-22	Pestillo de cierre tapa de baúl	1	624.003	Arandela de fijación tensor de tapa de baúl.	1			
AZ 861-34	Resorte de manija exterior de tapa de baúl.	1						
AZ 861-42	Manija exterior de tapa de baúl.	1						
AZ 861-57	Enganche de pestillo de tapa de baúl, sobre panel trasero	1						
AZ 861-72f	Mando de cerradura de tapa de baúl.	1						

Los números subrayados corresponden a las piezas cuyo dibujo no figura en la lámina.

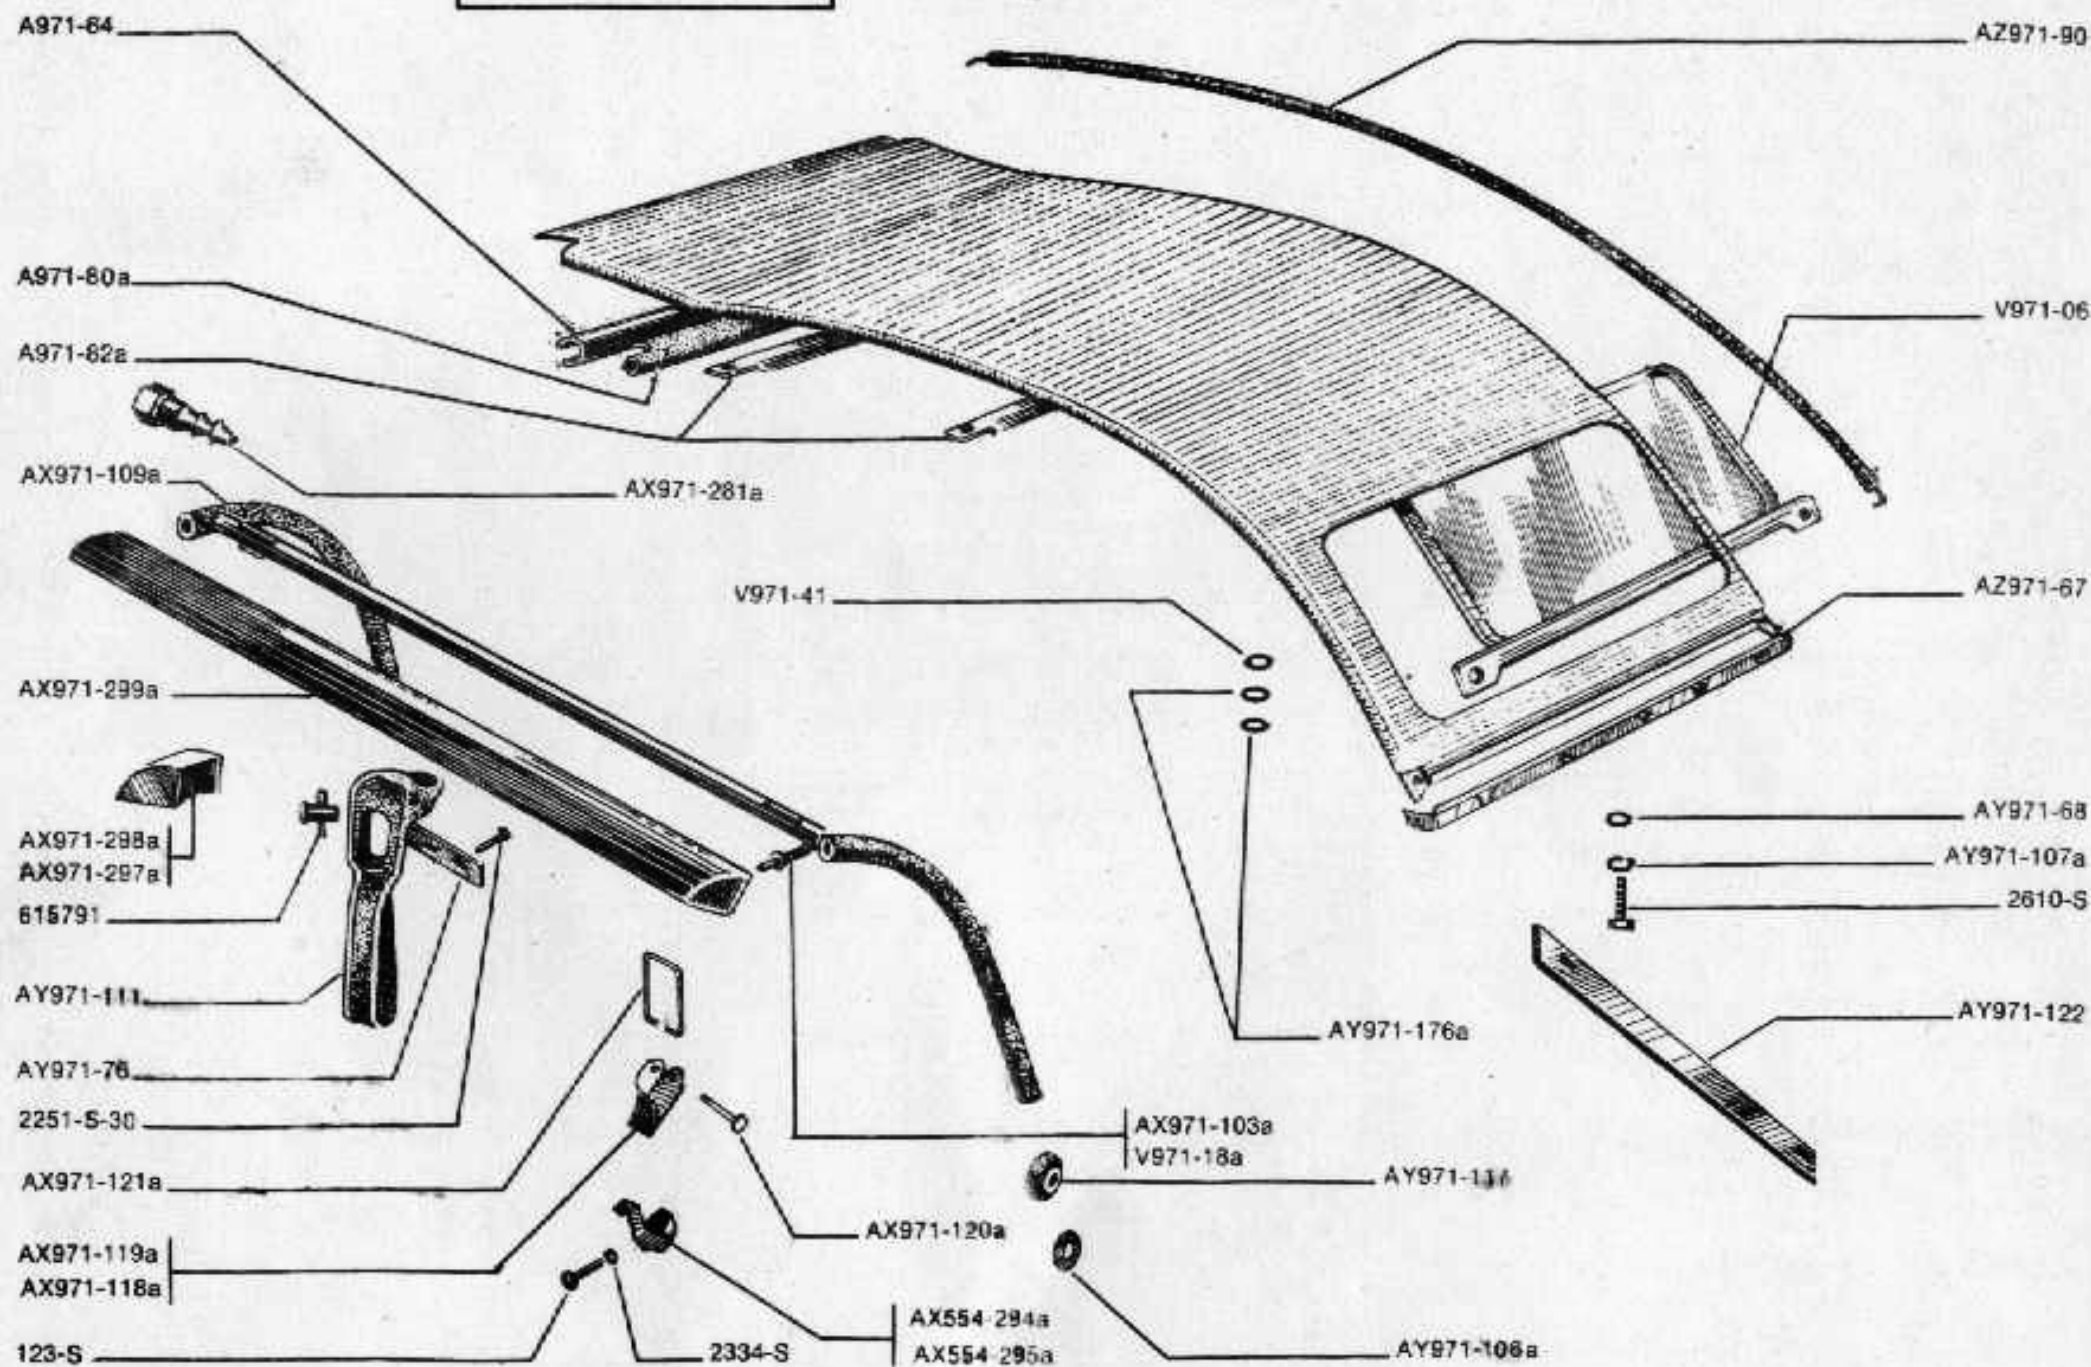
CAPOTA
AX 971-203a


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AX 554-294a	Soporte izq. fijación de parasol. No se suministra.	1	AX 971-120a	Eje. No se suministra	2			
AX 554-295a	Soporte der. fijación de parasol. No se suministra.	1	AX 971-121a	Abrazadera de enganche, no se suministra.	2			
AX 554-936a	Soporte de parasol con hebilla de cierre de capota lado izq. Compuesto por: 1 AX 971-121a - 1 AX 971-119a 1 AX 971-120a y 1 AX 534-294a.	1	AY 971-122	Tira sostén de capota.	2			
			AX 971-203a	Capota	1			
			AX 971-281a	Terminal de pórtico.	2			
			AX 971-297a	Terminal der. de travesaño delantero.	1			
AX 554-907a	Soporte de parasol con hebilla de cierre de capota lado der. Compuesto por: 1 AX 971-121a - 1 AX 971-118a - 1 AX 971-120a y 1 AX 554-295a.	1	AX 971-298a	Terminal izq. de travesaño delantero.	1			
			AX 971-299a	Travesaño delantero de capota.	1			
A 971-64	Perfil de fijación.	1	V 971-06	Marco cristal de capota.	1			
AZ 971-67	Travesaño trasero de capota.	1	V 971-18a	Dedo de enganche.	2			
AY 971-68	Arandela de nylon.	2	V 971-41	Arandela de nylon.	2			
AY 971-76	Plaqueta fij. empuñadura de retención.	2	123-s	Tornillo fij. soporte parasol	4			
A 971-80a	Perfil de estanqueidad	1	2251-s-30	Tornillo de fij. empuñadura de retención.	2			
A 971-82a	Arquillo.	2	2334-s	Arandela dentada.				
AZ 971-90	Tensor con terminales.	2	2610-s	Tornillo fij. travesaño intermedio delantero.	4			
AX 971-103a	Dedo de enganche.	2	615.791	Caja con tuerca fij. empuñadura de retención.	2			
AY 971-106a	Botón de presión hembra fij. intermedia.	2						
AY 971-107a	Botón de presión fij. soporte de enganche intermedio.	2						
AX 971-109a	Pórtico ensamblado	1						
AY 971-111	Empuñadura de retención de capota.	1						
AX 971-113a	Soporte de arco de capota sobre panel lateral de carrocería (soldada).	1						
AY 971-116	Arandela de frotamiento.	4						
AY 971-117	Terminal de eje de terminac.	2						
AY 971-118a	Palanca der. de abertura de capota. No se suministra.	1						
AX 971-119a	Palanca izq. de abertura de capota. No se suministra.	1						

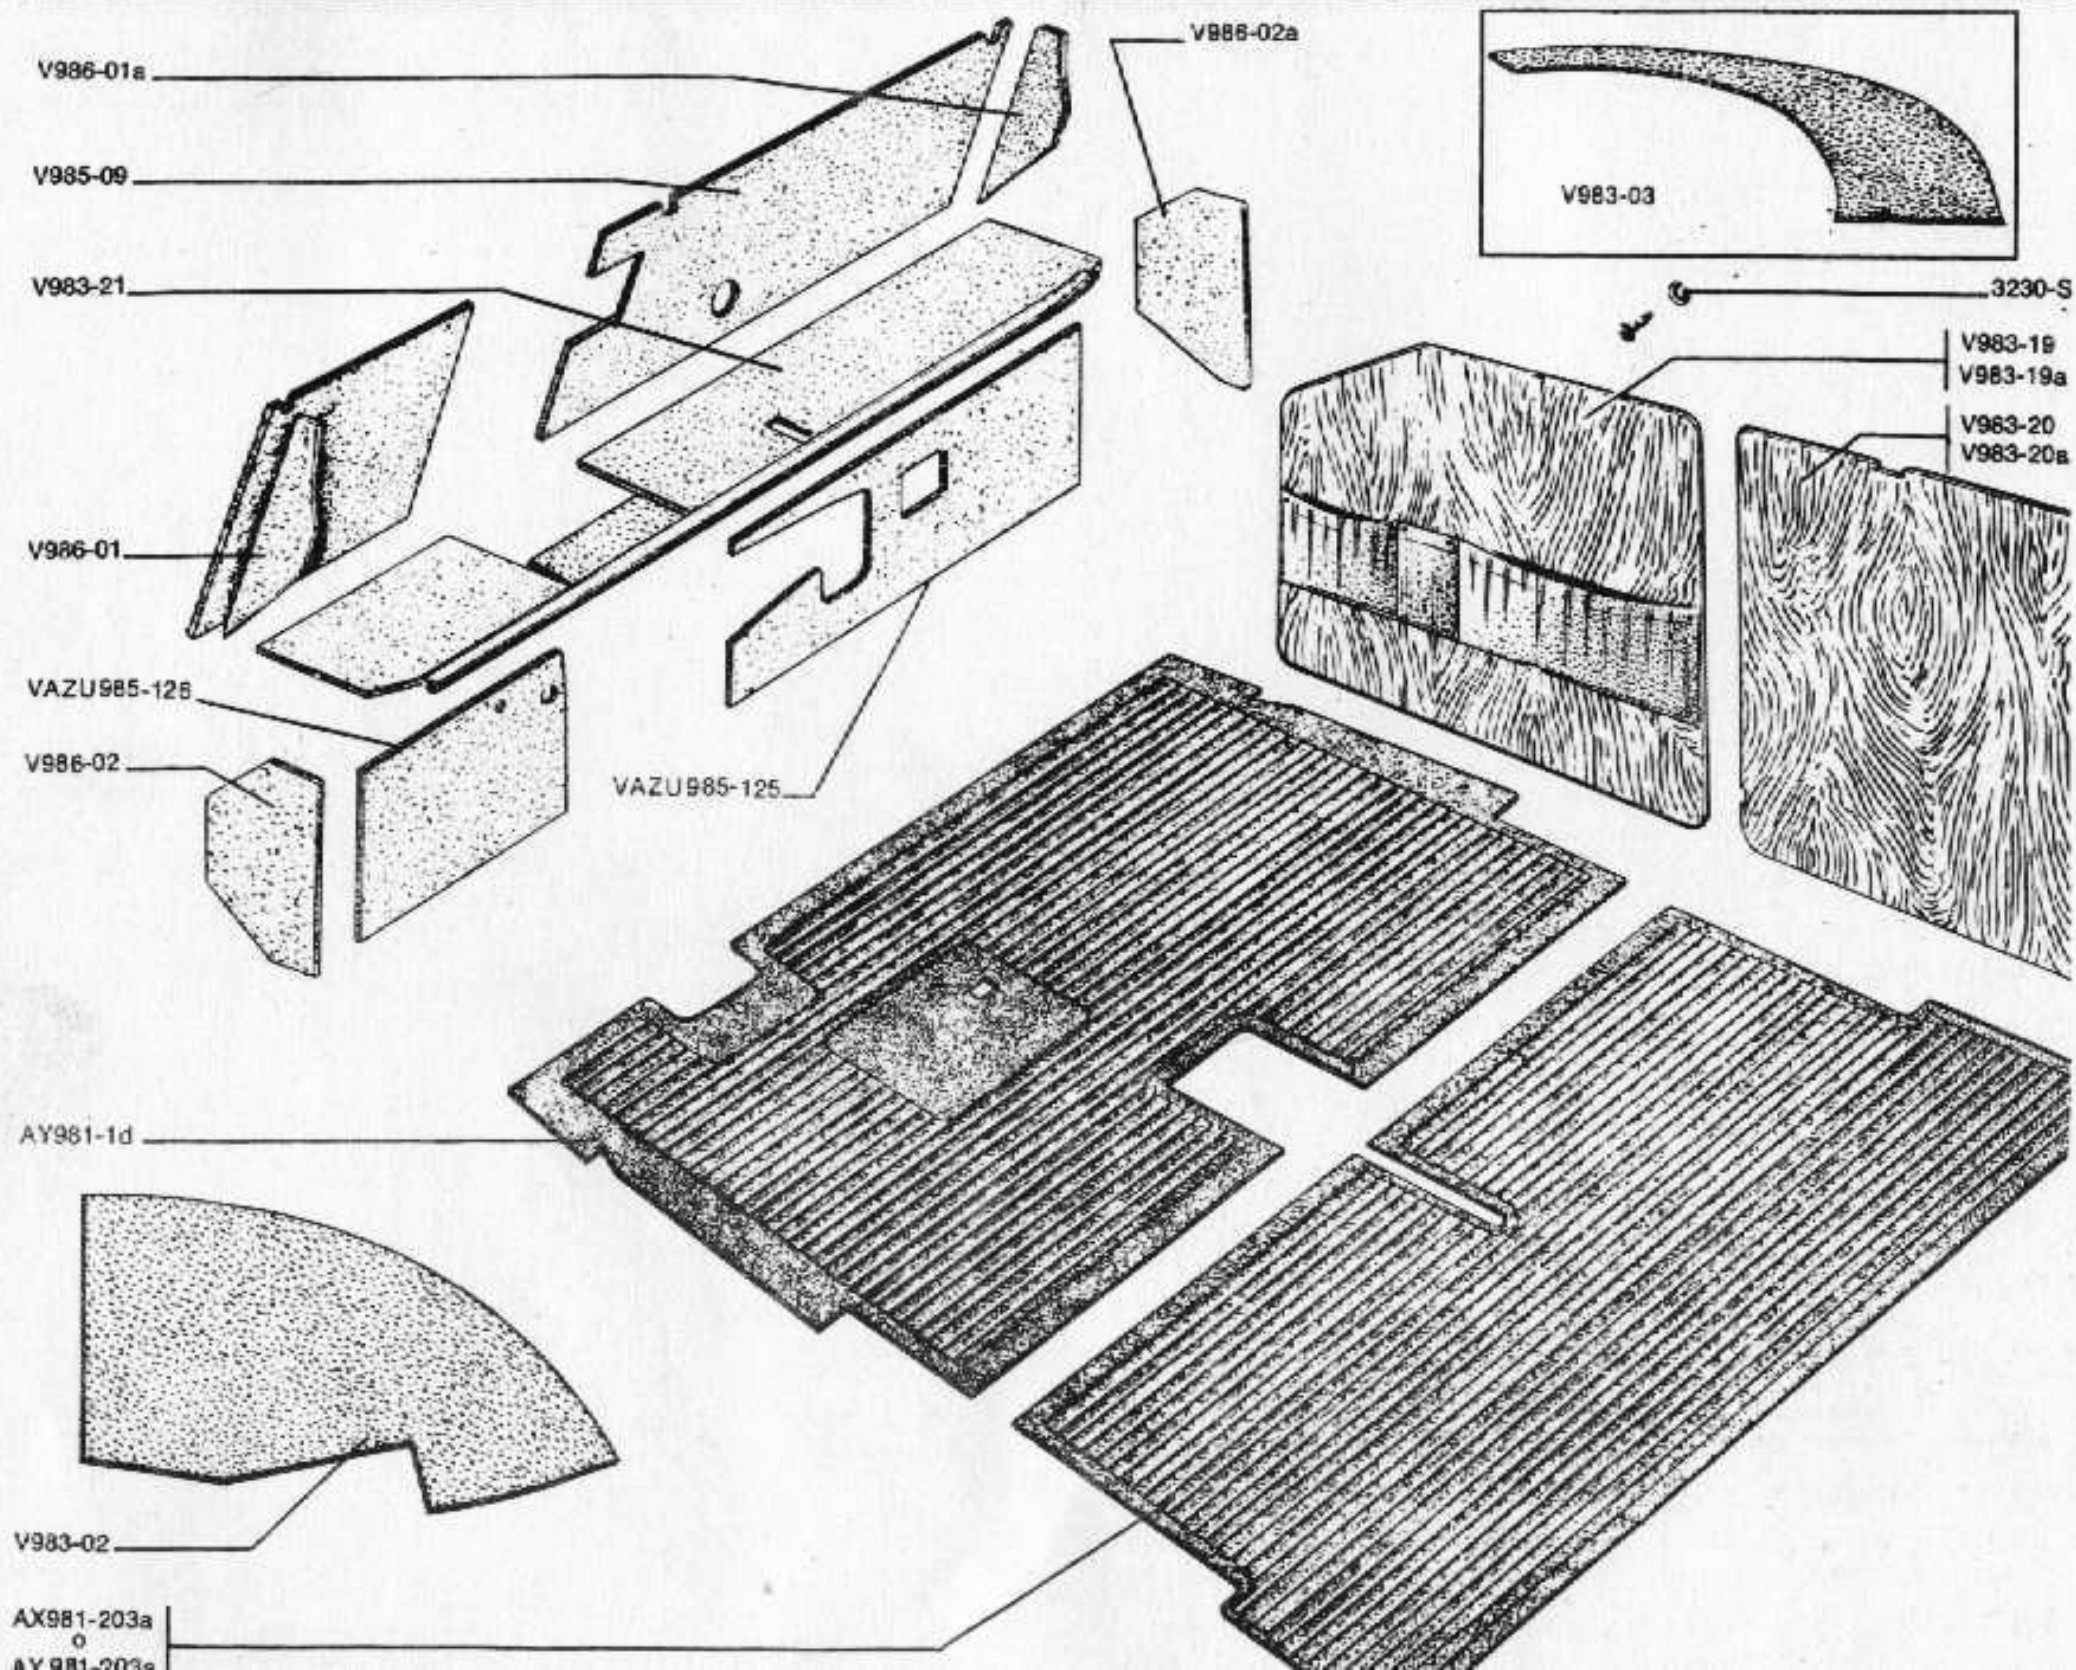


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
AY 981-1d	Alfombra delantera.	1						
AX 981-203a	Alfombra trasera	1						
VAZU 982-70	Guarnición de insonorización piso de pedales.	1						
V 983-02	Tapizado interior de pasaje de rueda trasera.	2						
V 983-03	Tapizado interior de panel lateral de carrocería.	2						
V 983-19	Tapizado de puerta delantera, lado izq., color tostado.	1						
V 983-19a	Tapizado de puerta delantera, lado der., color tostado.	1						
V 983-20	Tapizado de puerta trasera, lado izq., color tostado.	1						
V 983-20a	Tapizado de puerta trasera, lado der., color tostado.	1						
V 983-21	Guarnición de guantera, parte inferior.	1						
V 985-08	Guarnición de guantera, lado izq., parte superior.	1						
V 985-09	Guarnición de guantera, lado der., parte superior.	1						
VAZU 985-125	Guarnición de torpedo parte inferior izquierda.	1						
VAZU 985-126	Guarnición de torpedo parte inferior derecha.	1						
V 986-01	Guarnición de guantera lateral, lado izquierdo.	1						
V 986-01a	Guarnición de guantera lateral, lado derecho.	1						
V 986-02	Guarnición lateral de torpedo, lado izquierdo.	1						
V 986-02a	Guarnición lateral de torpedo, lado derecho.	1						
<u>619.762</u>	Broche de fijación tapizado de puerta.	30						

Los números subrayados corresponden a las piezas cuyo dibujo no figura en la lámina.

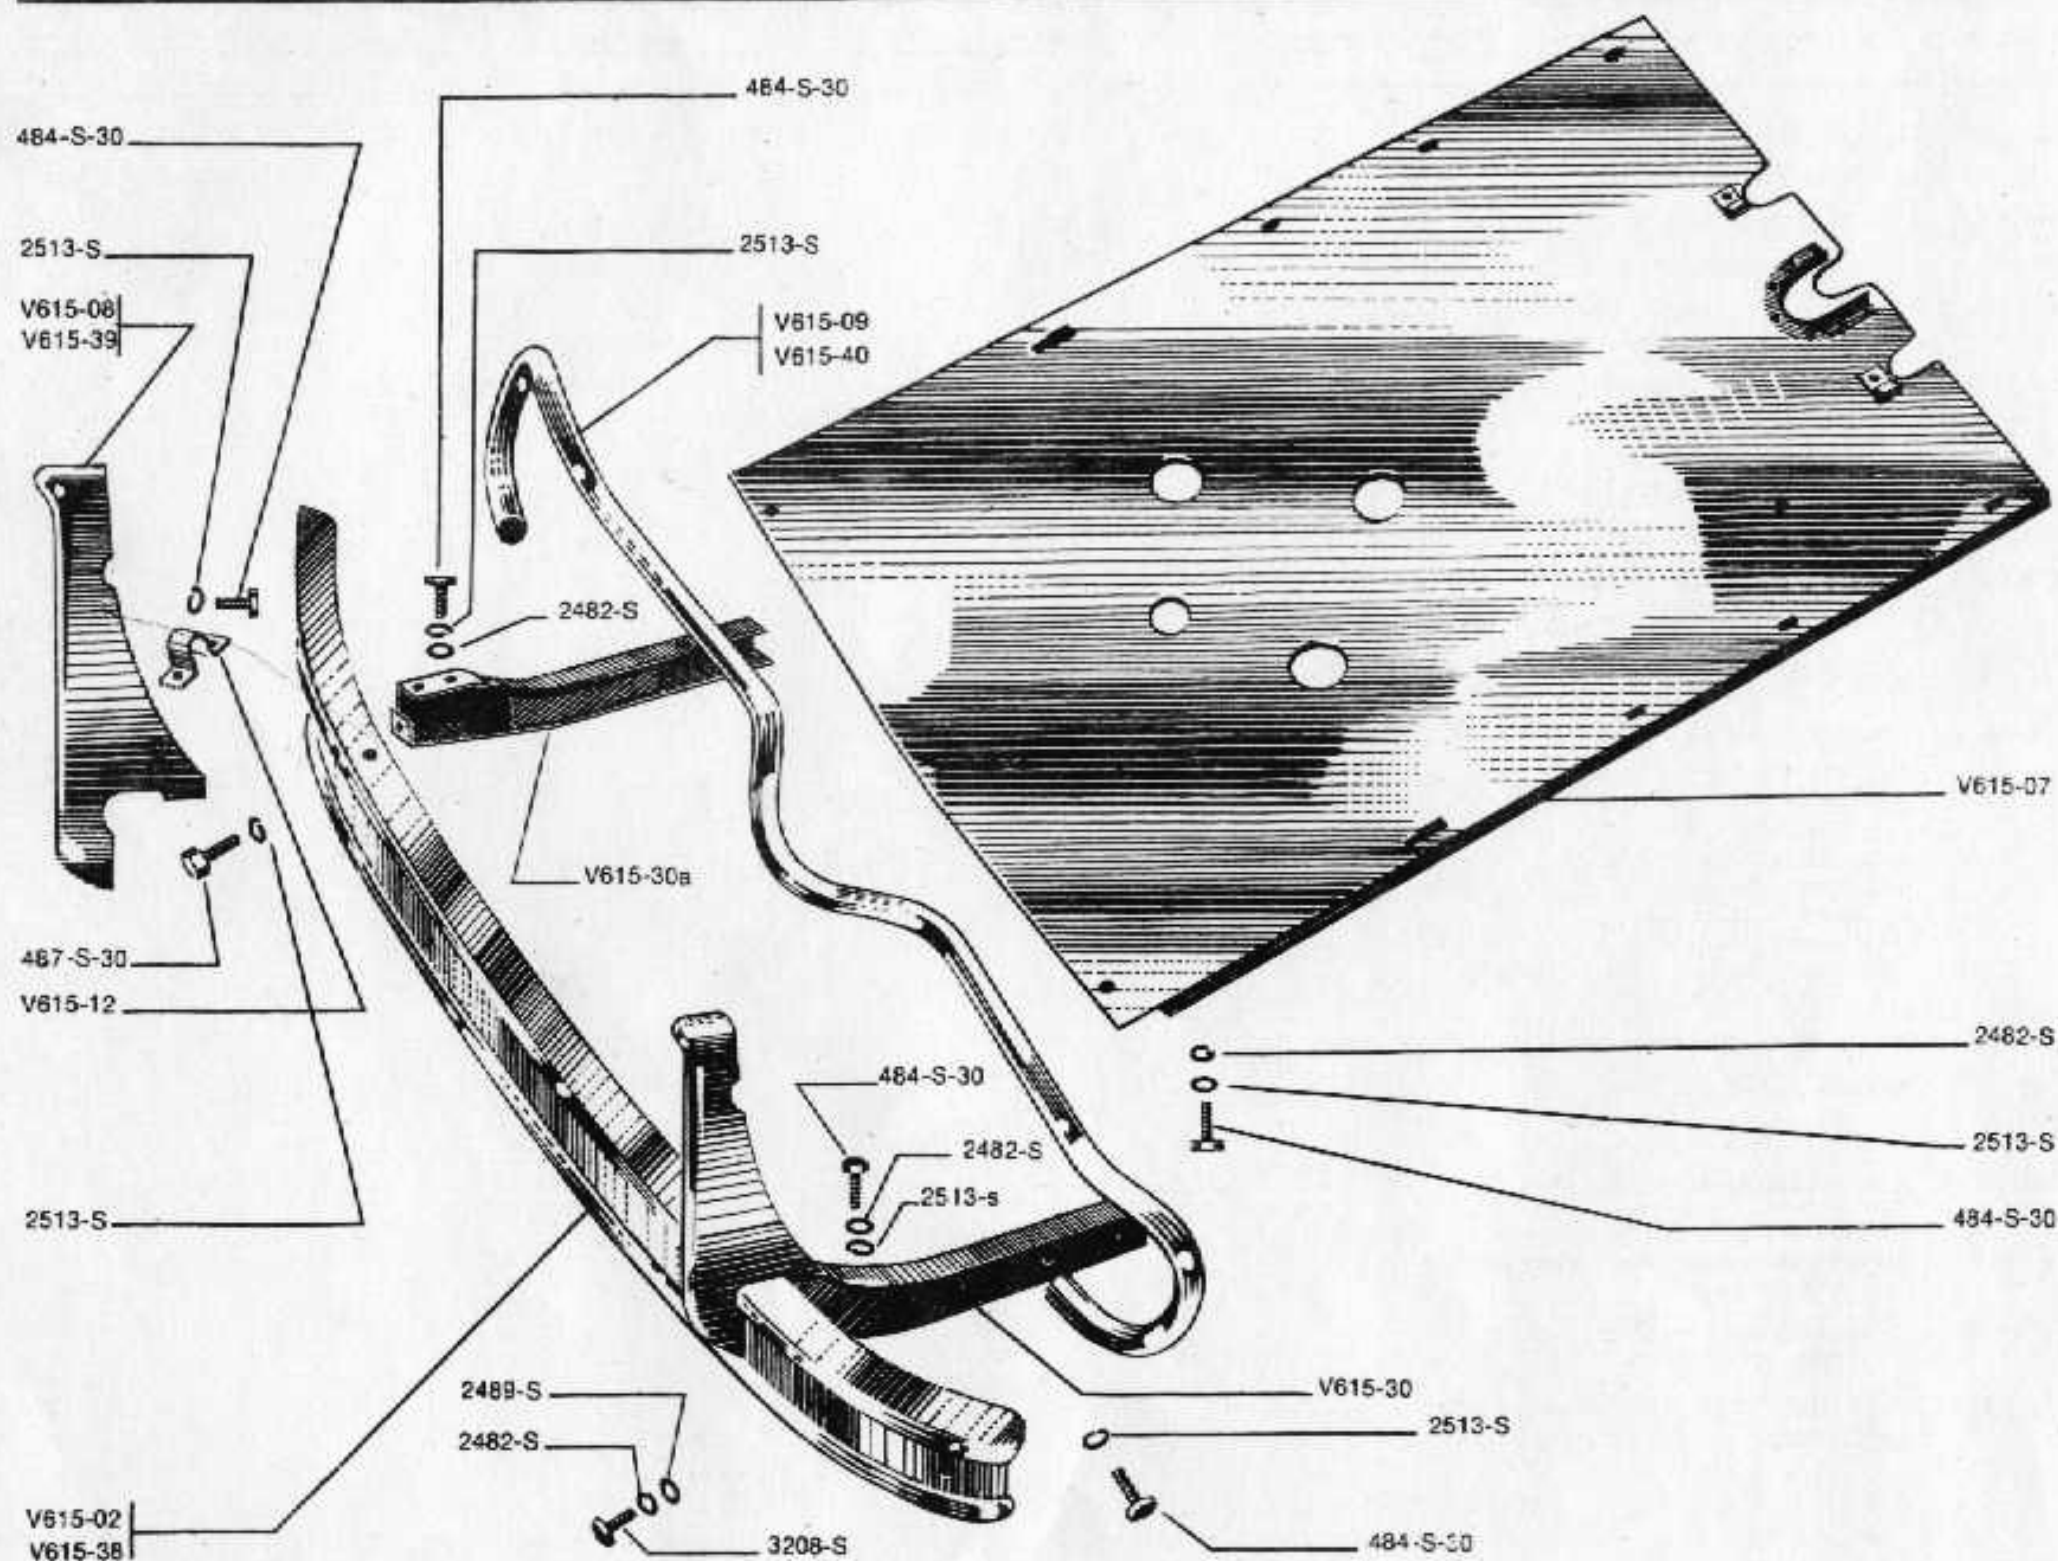

NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
V 615-02	Hoja de paragolpe delantero, cromada.	1						
V 615-07	Chapa de protección.	1						
V 615-08	Uña de paragolpe delantero, cromada.	2						
V 615-09	Defensa de paragolpe, cromada.	1						
V 615-12	Abrazadera para fijación de defensa.	2						
V 615-30	Soporte paragolpe izq.	1						
V 615-30a	Soporte paragolpe der.	1						
V 615-38	Hoja de paragolpe, pintada - AZN - AZU.	1						
V 615-39	Uña de paragolpe, pintada - AZN - AZU.	2						
V 615-40	Defensa pintada - AZN - AZU.	1						
484-S-30	Tornillo C.E. de 7 x 18 de fijación:							
	—soporte con chasis	6						
	—soporte con paragolpe	2						
	—soporte con uña	2						
	—uña con abrazadera	4						
	—paragolpe con chapa de protección.	3						
487-S-30	Tornillo C.E. de 7 x 25 de fijación paragolpe con soporte.	2						
2482-S	Arandela plana Ø 7,5 x 1,5.	7						
2489-S	Tuerca H de Ø 7 x 7.	2						
2513-S	Arandela dentada Ø 7,5.	21						
3208-S	Tornillo cromado 7 x 40 de fijación paragolpe con defensa.	2						

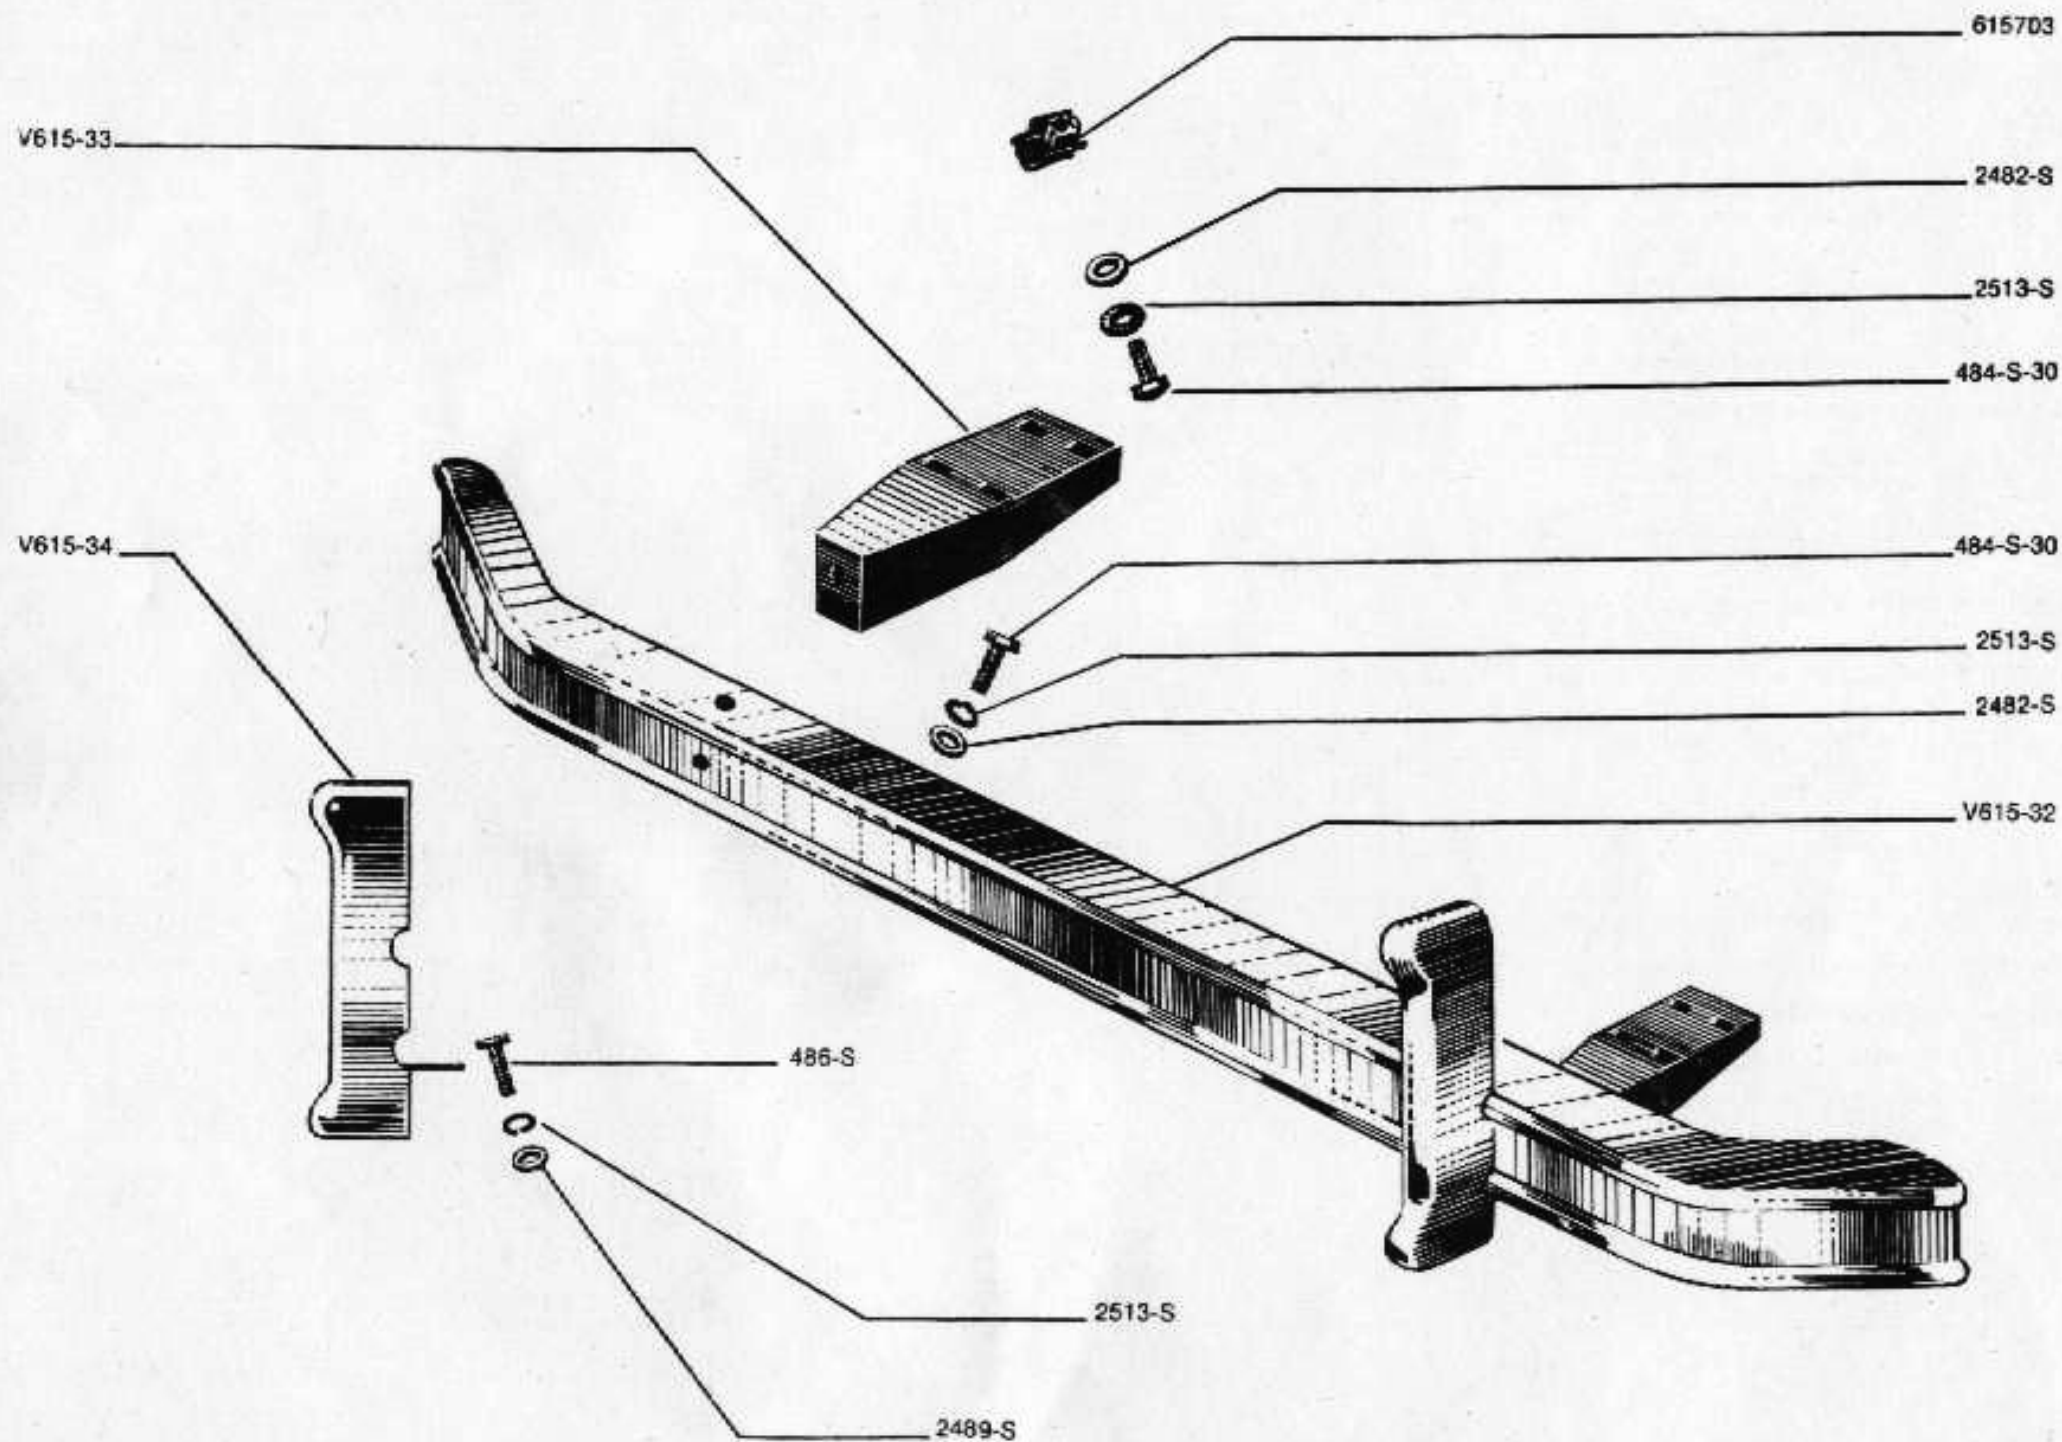

NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
V 615-32	Hoja de paragolpe trasero cromada.	1						
V-615-33	Soporte de paragolpe.	2						
V 615-34	Uña de paragolpe trasero cromada.	2						
484 S 30	Tornillo cab. exagonal 7 x 17,5: —fij. soporte a plataforma —fij. uña a soporte	8 2						
486 S	Tornillo cab. exagonal 7 x 22,5. Fijación uña a hoja de paragolpe.	2						
2482 S	Arandela Plana 7 mm.	10						
2489 S	Tuerca exagonal 7 mm.	10						
2513 S	Arandela grower 7 mm.	10						
615 703	Tuerca cilid de 7 mm.	8						

V922-88

V922-88 ASIENTO DELANTERO

V922-89 ASIENTO TRASERO

A922-111

A922-112

A922-113


A922-111

A922-112

A922-113


AZ922-48

483-S-30

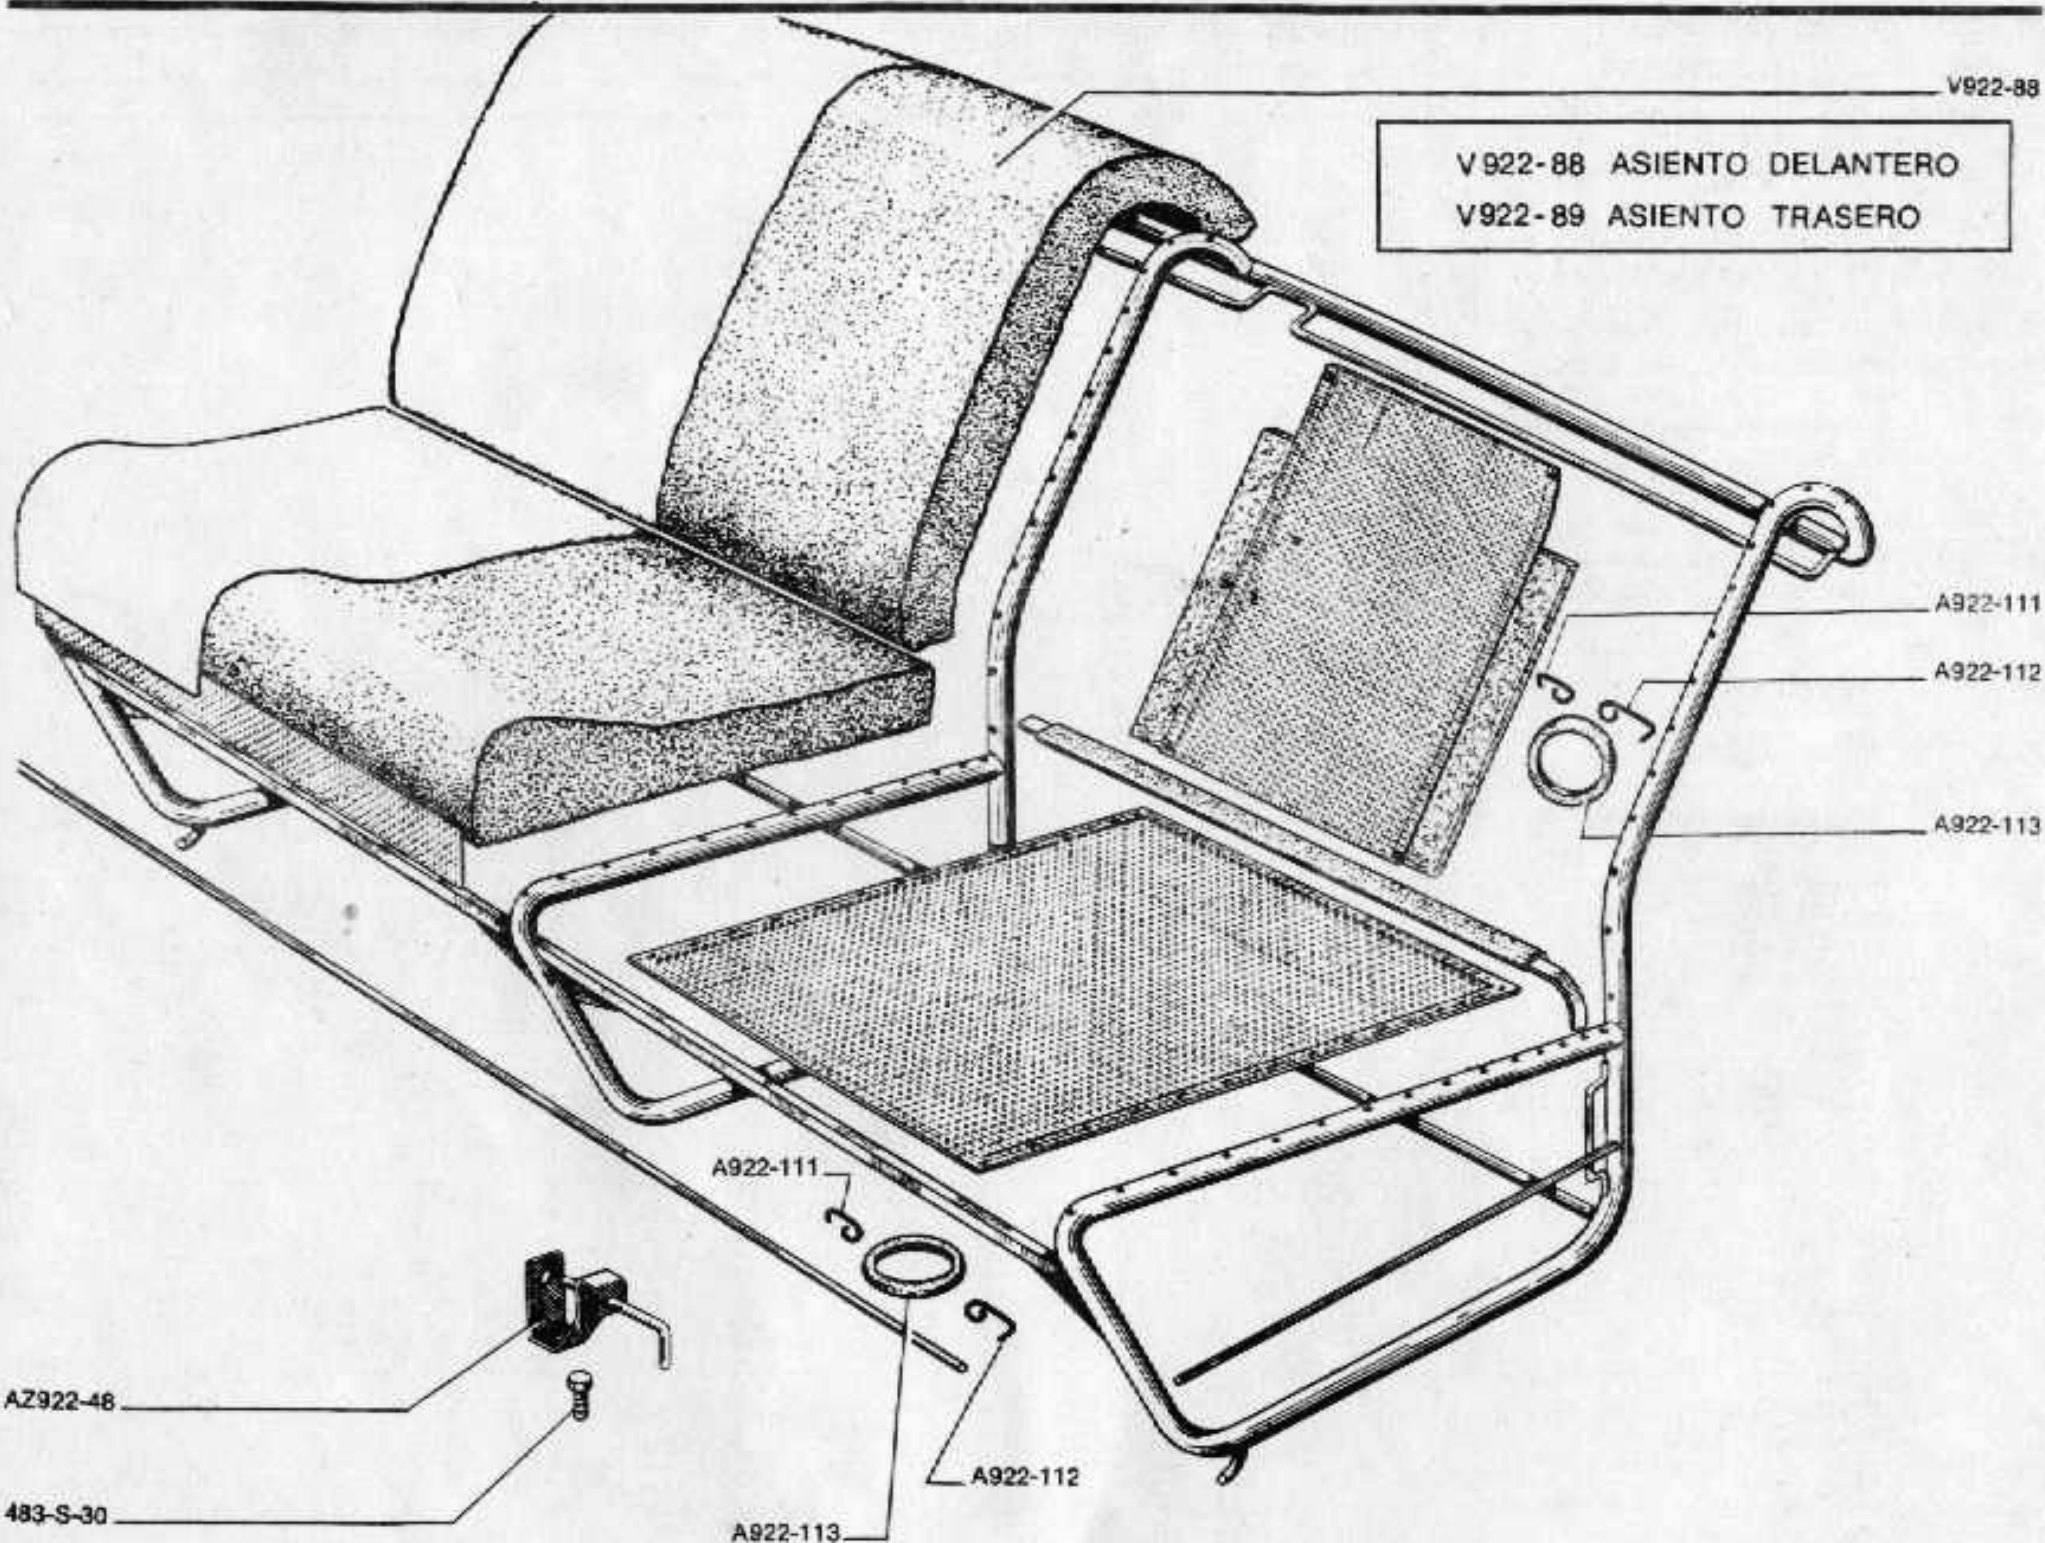


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
<u>AZ 651-47</u>	Varilla sostén porta paquete, de asiento trasero AZAM.	1						
<u>AZ 651-110</u>	Gancho central de porta paquete, de asiento trasero AZAM.	1						
<u>AZ 844-126b</u>	Escuadra lateral, lado izquierdo, de sostén varilla de porta paquete de asiento trasero AZAM.	1						
<u>AZ 844-126c</u>	Escuadra lateral, lado derecho, de sostén varilla de porta paquete de asiento trasero AZAM.	1						
AZ 922-48	Enganche de asiento delantero sobre plataforma. —AZAM.	1						
<u>A 922-102</u>	Tope de apoyo de asiento trasero AZAM.	3						
A 922-111	Gancho inferior de fijación tapizado de asiento a armazón —AZ-AZN. —AZU.	144 72						
A 922-112	Gancho exterior de fijación tapizado de asiento a armazón. —AZ-AZN. —AZU.	144 72						
A 922-113	Anillo de goma de fijación tapizado de asiento a armazón. —AZ-AZN. —AZU.	144 72						
V 922-88	Asiento delantero AZAM, completo, color habano.	1						
<u>V 922-89</u>	Asiento trasero AZAM, completo, color habano.	1						
483-s-30	Tornillo fijación enganche asiento delantero a chasis	1						

Los números subrayados corresponden a las piezas cuyo dibujo no figura en la lámina.

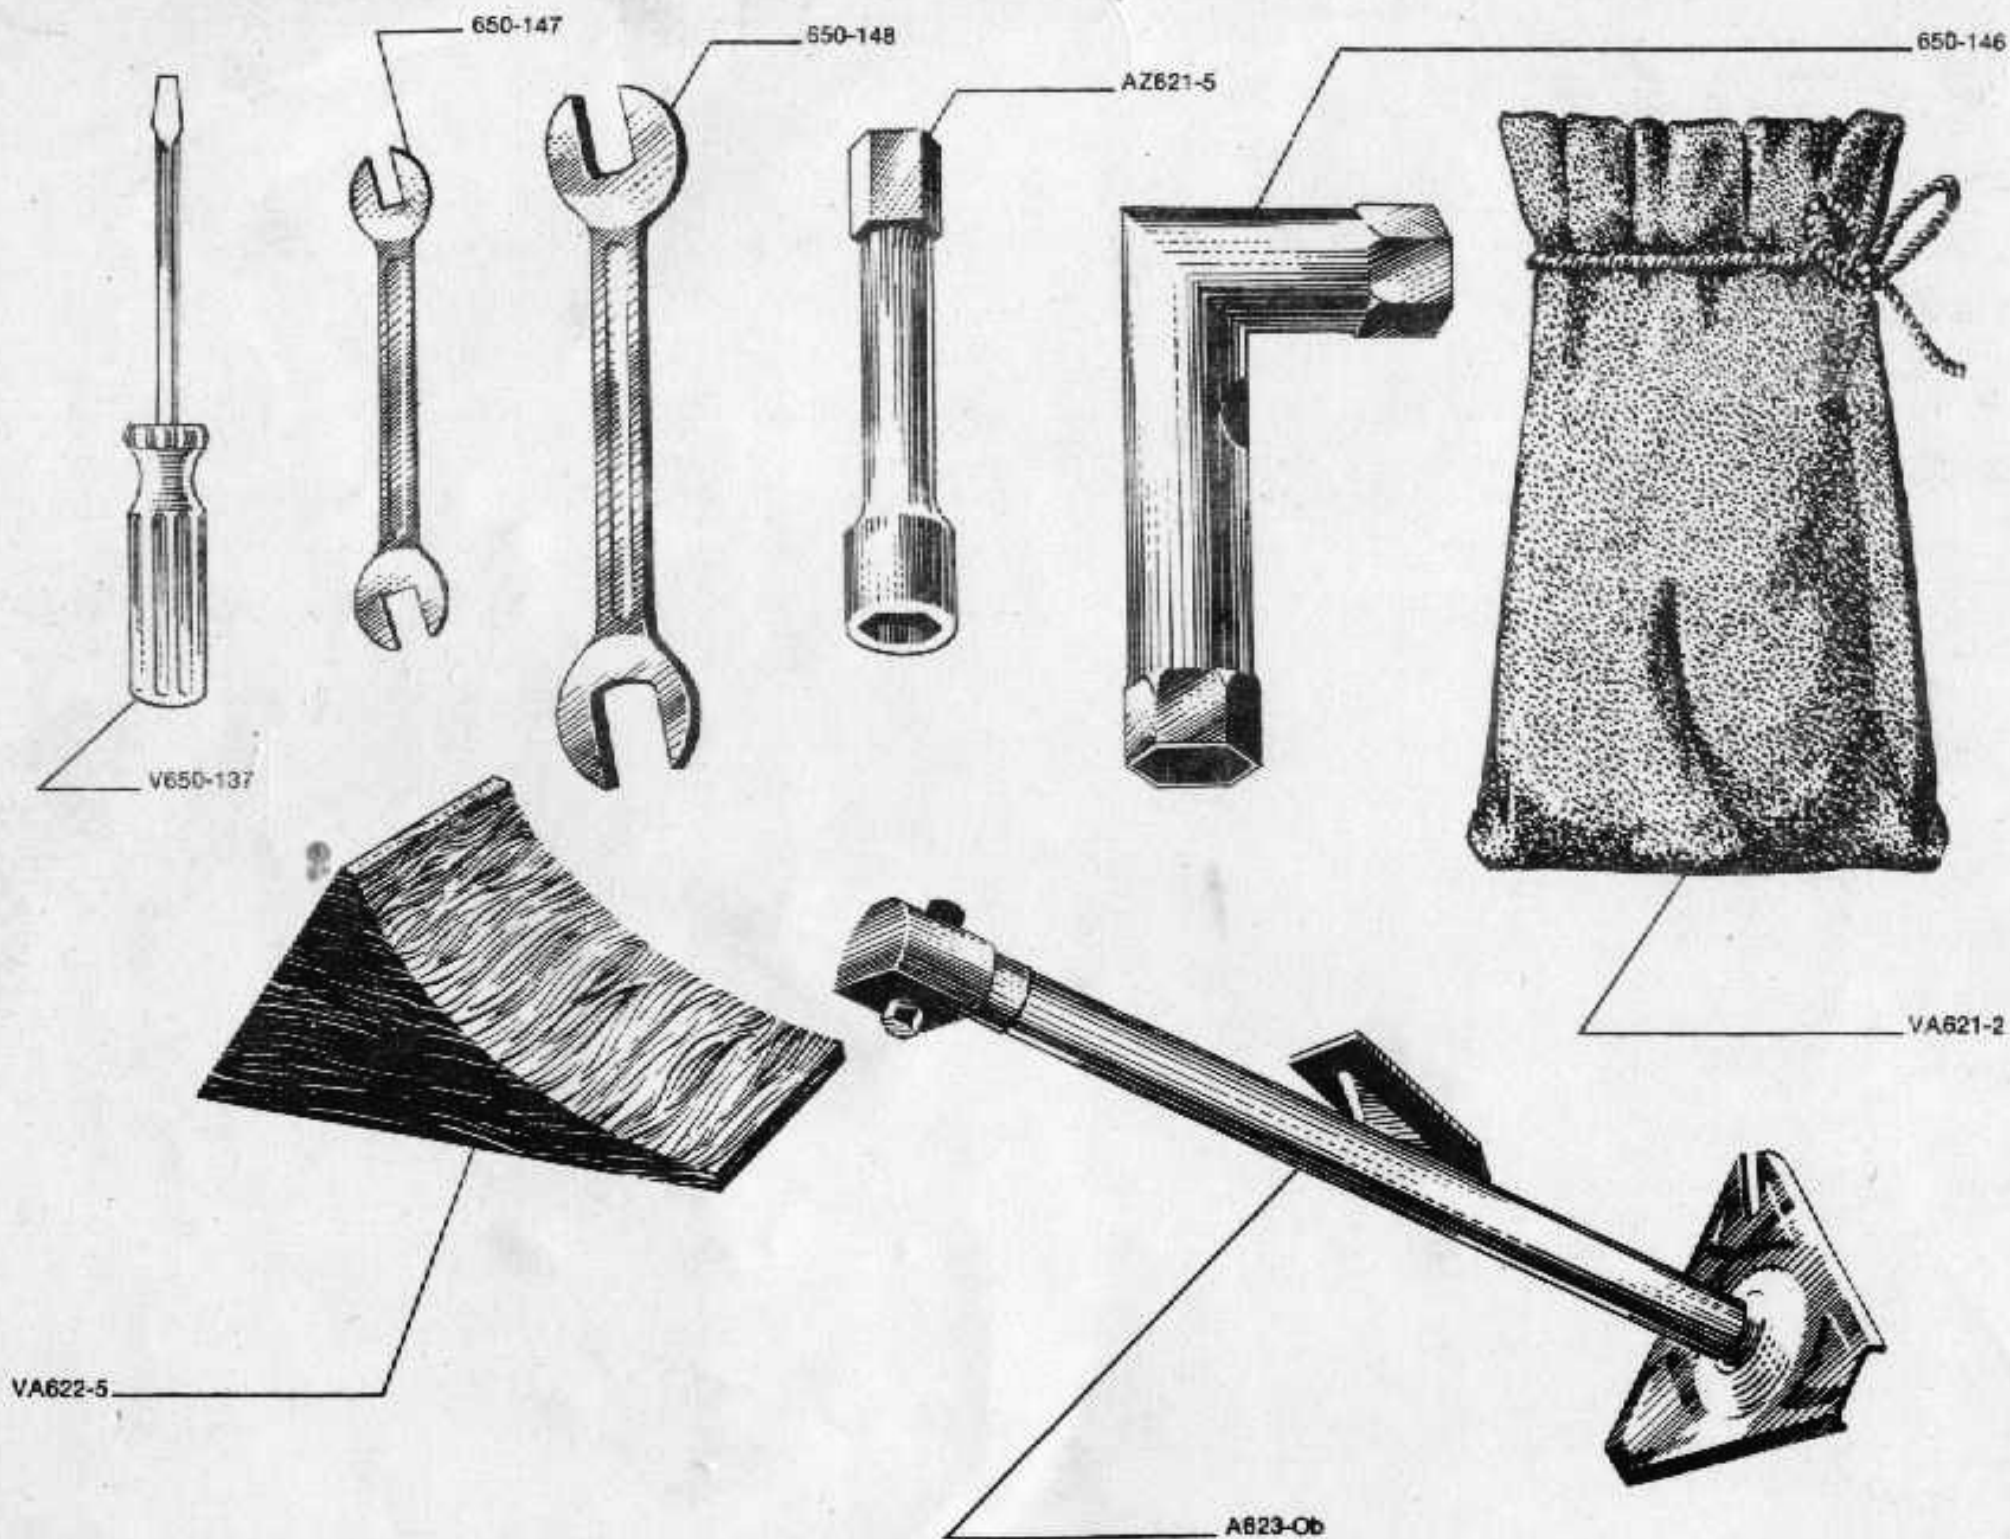


NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef	NUMERO	DESIGNACION	Coef.
<u>A 416-5b</u>	Cubierta 135 x 380	1						
<u>A 416-6a</u>	Cámara 135 x 380	1						
AZ 621-5	Llave extracción ventilador.	1						
AX 622-262a	Conjunto soporte rueda de auxilio bajo capot.	1						
A 623-0b	Criquet	1						
<u>VAZ 251-1</u>	Manivela de puesta en marcha y cambio de rueda.	1						
<u>V 416-02</u>	Taza de rueda cromada.	4						
<u>V 416-03</u>	Tornillo cromado de fijación taza de rueda.	4						
<u>V 416-04</u>	Llanta de rueda.	1						
VA 621-2	Bolsita de herramientas.	1						
VA 622-5	Calza de rueda.	2						
V 650.137	Destornillador.	1						
650.146	Llave bujía.	1						
650.147	Llave fija 8-10.	1						
650.148	Llave fija 12-14.	1						


Los números subrayados corresponden a las piezas cuyo dibujo no figura en la lámina.

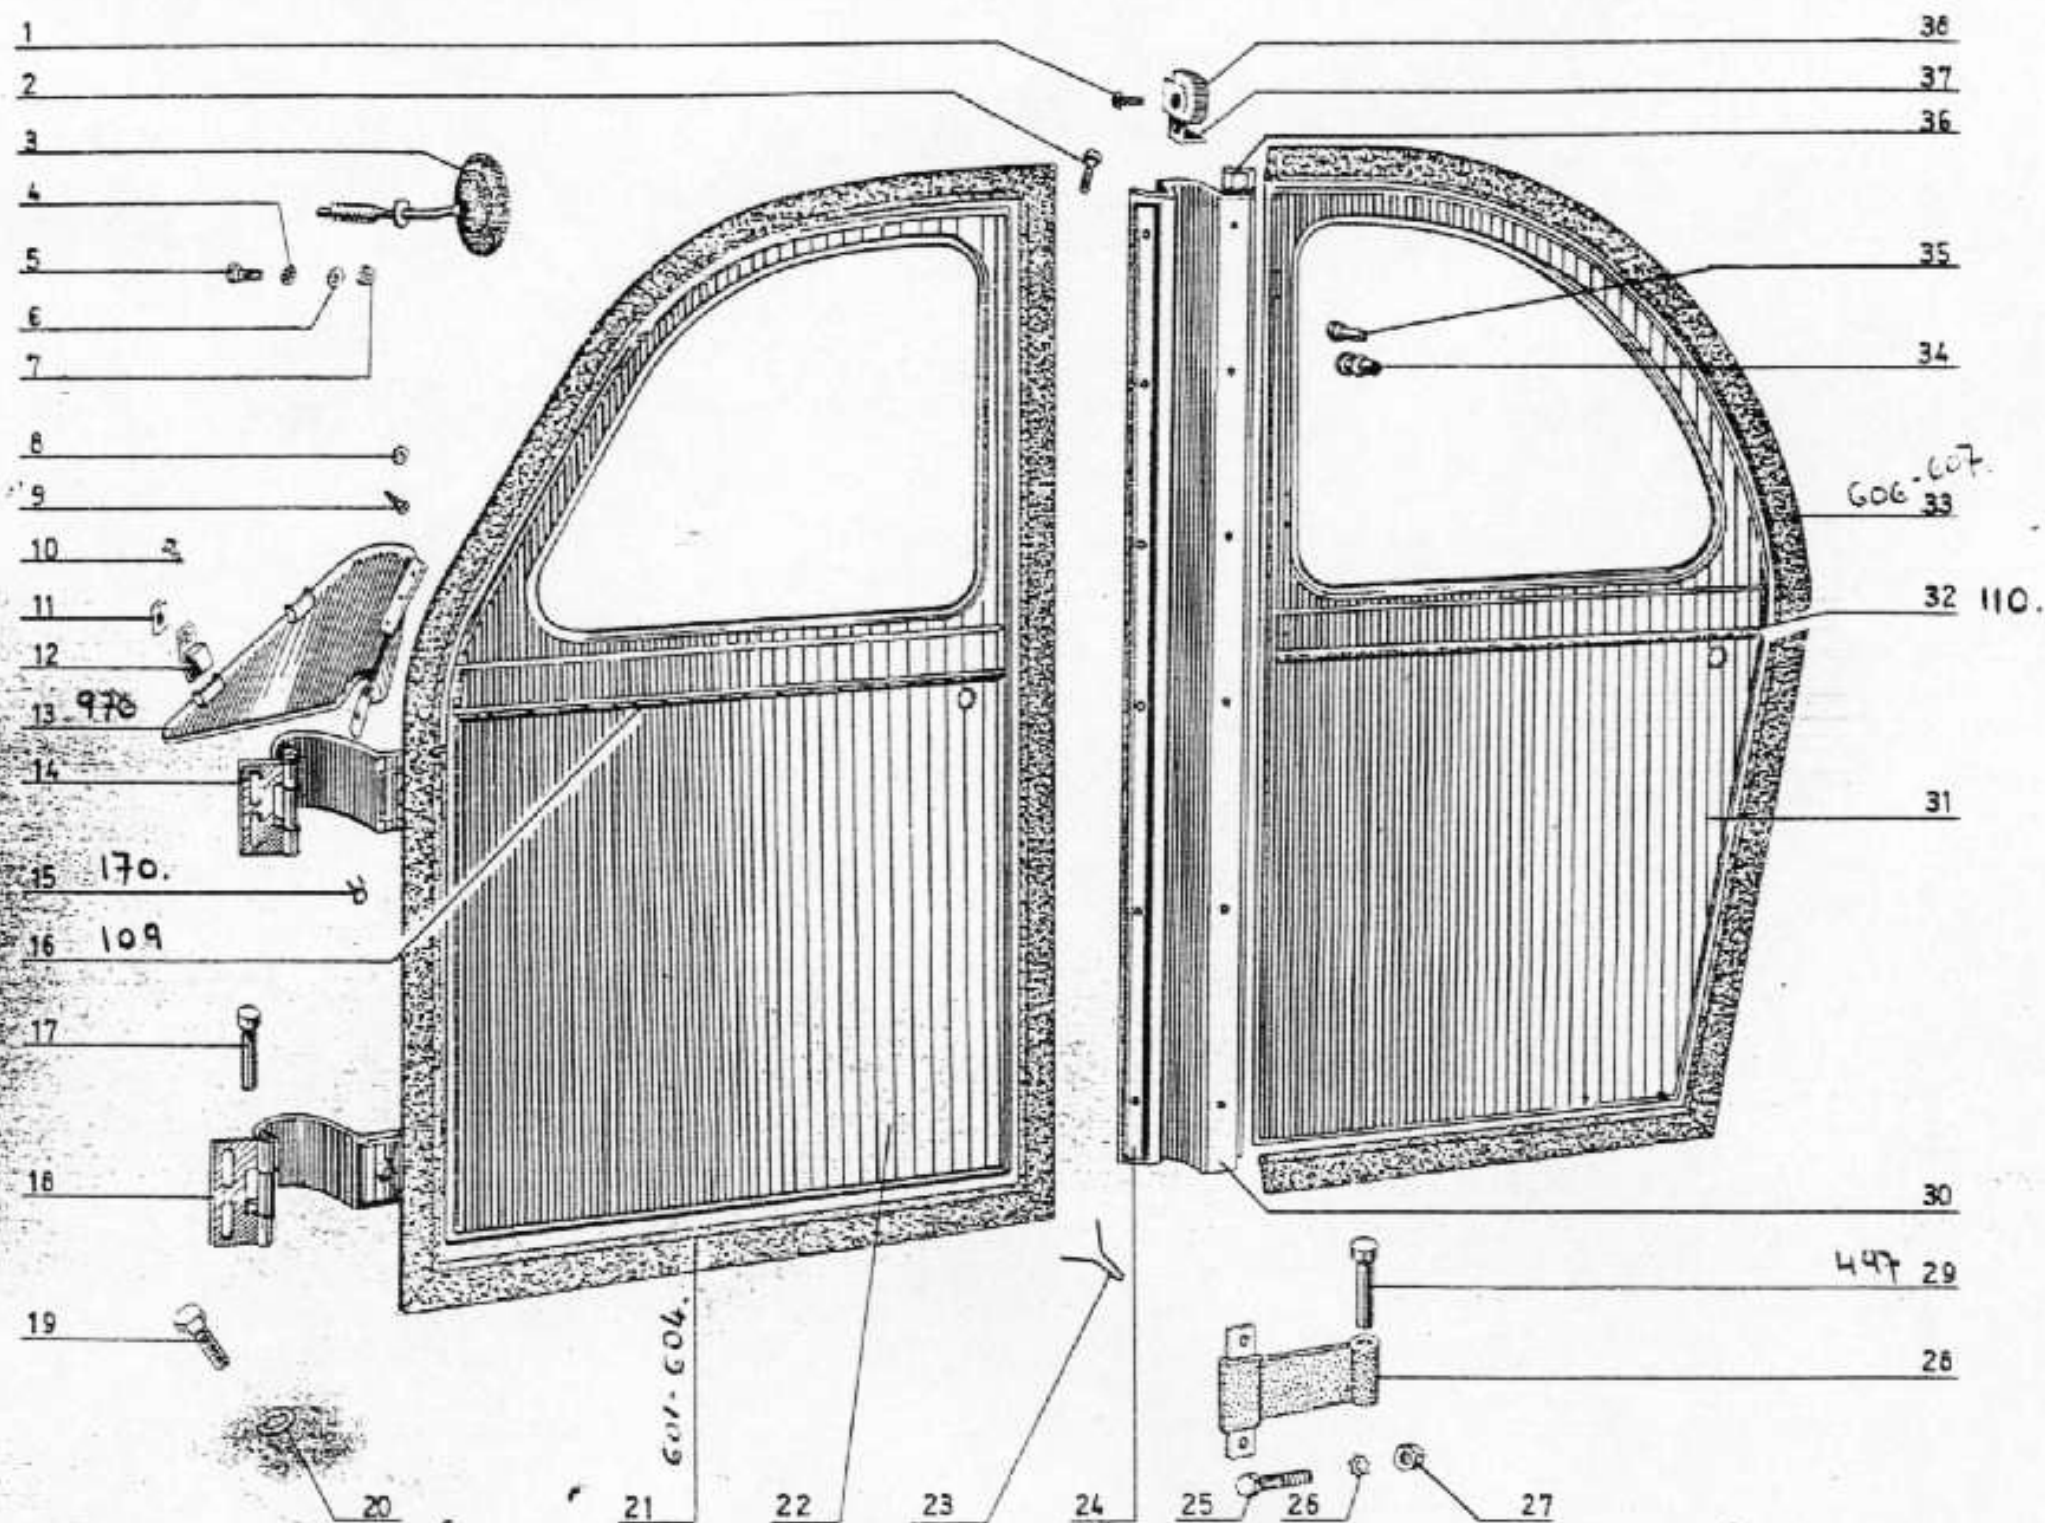


POS.	NUMERO	DESIGNACION	COEF.	POS.	NUMERO	DESIGNACION	COEF.	POS.	NUMERO	DESIGNACION	COEF.
1	ZD. 9.451.400	Tornillo CR de 4 x 10 de fijación terminal de bisagras de puertas.	2		VAZ. 841-11c	Bisagra inferior de puerta delantera derecha.	1	27	ZD. 9.525.900	Tuerca 5 x 0.75, fijación tirante de puerta. 1er. montaje 2º montaje	8 4
2	ZC. 9.618.745	Remache pop de fijación perfil de recubrimiento de parante central.	12	19	ZD. 9.370.530	Tornillo CH de 7 x 20 de fijación bisagra.	16				
3	AZU. 551-3f	Espejo retrovisor exterior AK - AKR lado izquierdo.	1	20	ZD. 9.290.400	Arandela contact 7,2 x 18,2 de fijación bisagras.	16	28	A. 841-78	Tirante de puerta. 1er. montaje 2º montaje	4 2
4	ZD. 9.228.400	Arandela dentada de 4,2 x 8 de tornillo fijación espejo.	1	21	A. 841-81b	Perfil de estanqueidad puerta delantera izq. (1er. montaje). → 3-70	1	29	HY. 841-122	Perno de tirante de puerta. 1er. montaje 2º montaje	4 2
5	ZD. 9.224.100	Tornillo CR de 4 x 7,5 de fijación extremo de brazo de espejo retrovisor exterior.	1		A. 841-81c	Perfil de estanqueidad puerta delant. derecha (1er. montaje). → 3-70	1	30	V. 842-13	Protector plástico de puerta trasera izquierda.	1
6	AU. 551-95	Arandela plana de 7,5 x 25 x 2 de tuerca de fijación de espejo retrovisor exterior.	1		AZ. 841-81	Perfil de estanqueidad puerta delantera izquierda (2º montaje). 3-70 →	1		V. 842-13a	Protector plástico de puerta trasera derecha.	1
7	ZD. 9.522.300	Tuerca H de 10 x 1,50, de fijación espejo retrovisor exterior.	1		AZ. 841-81a	Perfil de estanqueidad puerta delantera derecha (2º montaje). 3-70 →	1	31	V. 842-04	Puerta trasera lado izquierdo (1er. montaje). → 3-70	1
8	ZD. 9.323.400	Arandela cubeta de 6 mm, de tornillo fijación de protector de bisagras.	6	22	VA. 841-02h	Puerta delantera lado izquierdo (1er. montaje). → 3-70	1		V. 842-04a	Puerta trasera derecha (1er. montaje). → 3-70	1
9	ZD. 9.249.900	Tornillo CFB, de 3 x 9,5 de fijación de protector de bisagras.	6		VA. 841-02i	Puerta delantera lado derecho (1er. montaje). → 3-70	1		V. 842-15	Puerta trasera izquierda (2º montaje). RA. V. 842-10 3-70 →	1
10	ZD. 9.274.600	Tornillo parker 4,85 x 16, de fijación protector sobre tablero.	4		VAZU 841-02	Puerta delantera lado izquierdo furgoneta AZU (1er. montaje). → 3-70	1		RA. V. 842-10	Puerta trasera derecha (2º montaje). RA. V. 842-10a 3-70 →	1
11	AZ. 841-121	Plaqueta de fijación de protector sobre tablero 30 x 12 x 1,2.	4		VAZ. 841-02f	Puerta delantera izquierda (2º montaje). RA. AZ. 841-02f 3-70 →	1	32	A. 854-12	Bagueta de puerta trasera.	2
12	ZC. 9.519.829	Broche fijación protector de bisagra.	4		VAZ. 841-02g	Puerta delantera derecha (2º montaje). RA. AZ. 841-02g 3-70 →	1	33	A. 842-88b	Goma de estanqueidad de puerta trasera izquierda.	1
13	AZ. 841-296a	Protector de bisagra superior puerta delantera izquierda.	1		RA. AZ. 841-02g	Puerta delantera izquierda AK (2º montaje). RA. AZU. 841-02j 3-70 →	1		A. 842-88c	Goma de estanqueidad de puerta trasera derecha.	1
	AZ. 841-297a	Protector de bisagra superior puerta delantera derecha.	1		VAZU. 841-02j			34	ZC. 9.615.602	Remache fijación protector trasero.	16
14	VAZ. 841-7b	Bisagra superior puerta delantera izquierda.	1	23	AZ. 841-53	Brocha de cierre de perfil de goma de estanqueidad.	2	35	ZD. 9.451.630	Tornillo CR de 4 x 12 de protector plástico de puerta trasera.	16
	VAZ. 841-7c	Bisagra superior puerta delantera derecha.	1	24	AZ. 842-69	Perfil de recubrimiento protector de puerta trasera.	2 2	36	AX. 842-269a	Perfil de recubrimiento de protector puerta trasera.	2 2
15	A. 854-20	Brocha de fijación bagueta.	22	25	ZD. 9.453.700	Tornillo CR de 5 x 25, de fijación tirante de puerta. 1er. montaje 2º montaje	8 4	37	A. 821-76	Pata de fijación superior de puertas (1er. montaje). → 3-70	2
16	A. 854-11	Bagueta de puerta delantera.	2						AZ. 821-76	Pata de fijación superior de puertas (1er. montaje). → 3-70	2
17	AZ. 841-108	Eje de bisagra de puerta delantera.	4	26	ZD. 9.233.400	Arandela dentada de 5,2 x 9,4, fijación tirante de puerta. 1er. montaje 2º montaje	8 4	38	A. 821-77	Terminal superior de bisagras de puertas (2º montaje). 3-70 →	2
18	VAZ. 841-11b	Bisagra inferior de puerta delantera izquierda.	1						AZ. 821-77	Terminal superior de bisagras de puertas (2º montaje). 3-70 →	2

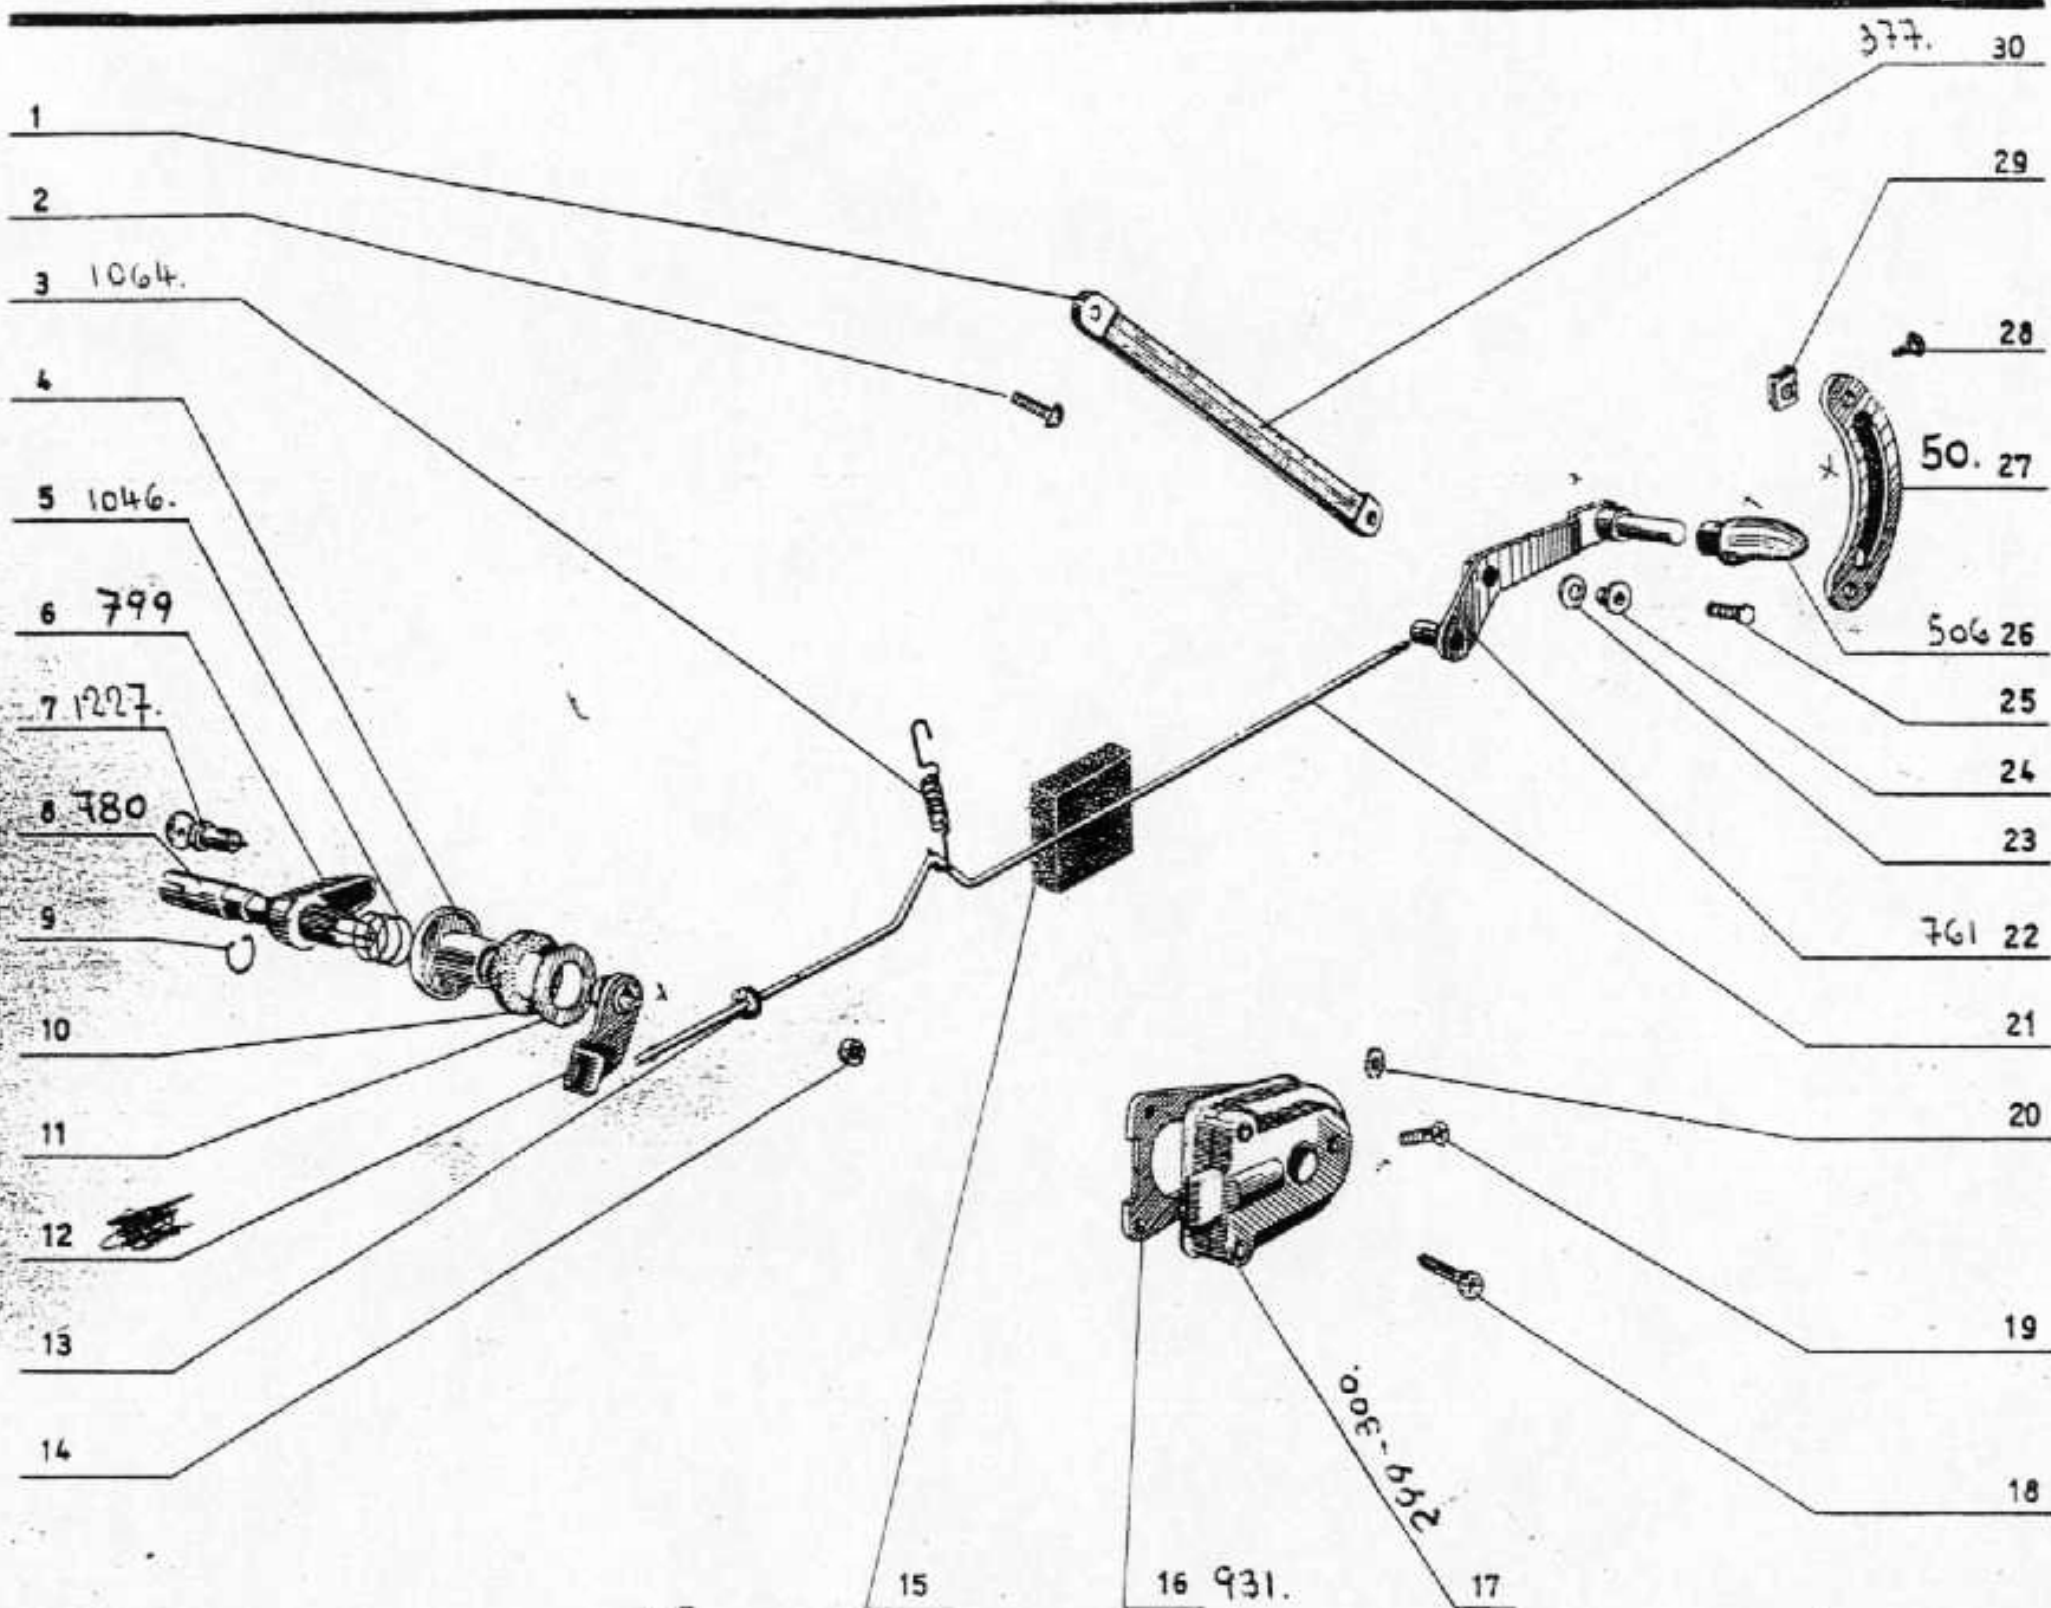



POS.	NUMERO	DESIGNACION	COEF.	POS.	NUMERO	DESIGNACION	COEF.	POS.	NUMERO	DESIGNACION	COEF.
1	AZ. 841-126	Terminal de empuñadura interior.	4	14	AZ. 861-124	Arandela de frenaje biela comando.	2	25	ZD. 9.366.130	Tornillo CH de 5 x 16 de fijación comando de leva.	2
2	ZD. 9.467.330	Tornillo CH de 4 x 14 de terminal empuñadura.	4	15	AZ. 861-110	Antirruido.	2	26	AZ. 861.196a	Empuñadura interior de cerraduras puerta delantera.	2
3	AZ. 861-123	Resorte de biela de comando cerradura.	2	16	AZ. 861-58	Chapa de fijación de cerradura.	2	27	AZ. 841.100	Aplicador izquierdo sobre manija interior de puerta.	1
4		Base de empuñadura exterior de puerta.		17	AZ. 861-7e	Cerradura de puerta delantera izquierda. 2º montaje.	1		AZ. 841.100s	Aplicador derecho sobre manija interior de puerta.	1
	A. 861-75a	Delantera izq. (1er. montaje). → 3-70	1		AZ. 861-7f	Cerradura de puerta delantera derecha. 2º montaje.	1	28	ZD. 9.250.800	Tornillo de fijación aplicador de manija interior (4 x 16)	4
	AZ. 861-75a	Delantera (2º montaje). 3-70 →	2		A. 861-7a	Cerradura de puerta delantera izquierda 1er. montaje. → 3-70	1	29	ZC. 9.615.721	Tuerca clip de fijación aplicador de manija interior	4
	AZ. 861-85	Delantera derecha y traseras (1er. montaje) → 3-70	3		A. 861-5a	Cerradura de puerta (con traba) delantera derecha. Trasera izq.	1	30	V. 841.04		
5	AZ. 861-34	Resorte de cerradura.	2		A. 861-9a	Cerradura de puerta trasera derecha (con traba).	1		DA. AZ. 841.128	Empuñadura interior de puerta delantera.	2
6	AZ. 861-76c	Empuñadura puerta delantera izquierda (2º montaje). 3-70 →	1	18		Tornillo de fijación empuñadura de puerta.					
	AZ. 861-76b	Empuñadura de puerta delantera izquierda (1er. montaje). → 3-70	1		A. 861-80a	CR 5 x 10, delantero, 1er. montaje.	2				
	AZ. 861-3b	Empuñadura de puerta delantera derecha y traseras derecha e izq. 1er. montaje.	3			Trasero todo tipo.	2				
	AZ. 861-3c	Idem para 2º montaje. 3-70 →			ZD. 9.468.530	CR 5 x 20, delantero, 2º montaje.	2				
7	AU. 861-13a	Juego de 3 tambores de cerradura.	1	19		Tornillo de fijación cerradura.					
8	AZ. 861-72f	Mando de cerradura de puerta delantera izquierda, 1er. montaje. → 3-70	1		ZD. 9.468.630	CR 5 x 14 delantero 1er. montaje.	6				
	AZ. 861-72g	Mando de cerradura de puerta delantera izquierda, 2º montaje. 3-70 →	1		ZD. 9.468.630	Trasero todo tipo.	6				
9	ZC. 9.215.054	Seguro de tambor de cerradura.	1			CR 5 x 35; delantero 2º montaje	6				
10	AZ. 861-84	Arandela de goma, base empuñadura. 3 CV AK	4	20	ZD. 9.233.500	Arandela dentada cóncava de 5.2 de fijación cerradura.	12				
			2	21	AZ. 861-171a	Biela de comando de cerradura de puerta delantera. RA. AZ. 861-96	2				
11	AZ. 861-91a	Arandela apoyo empuñadura.	2								
12	AZ. 861-60	Leva comando cerradura delant. izquierda.	1	22	V. 861-08	Leva de mando interior de puerta delantera izquierda.	1				
	AZ. 861-60a	Leva comando cerradura delantera derecha.	1		V. 861-08a	Leva de mando interior de puerta delantera derecha.	1				
13	D. 615-73	Arandela de goma de fijación de comando.	2	23	ZC. 9.624.024	Arandela cónica de leva de comando.	2				
				24	AZ. 861.131	Anillo pasaje tornillo de articulación de levas.	2				

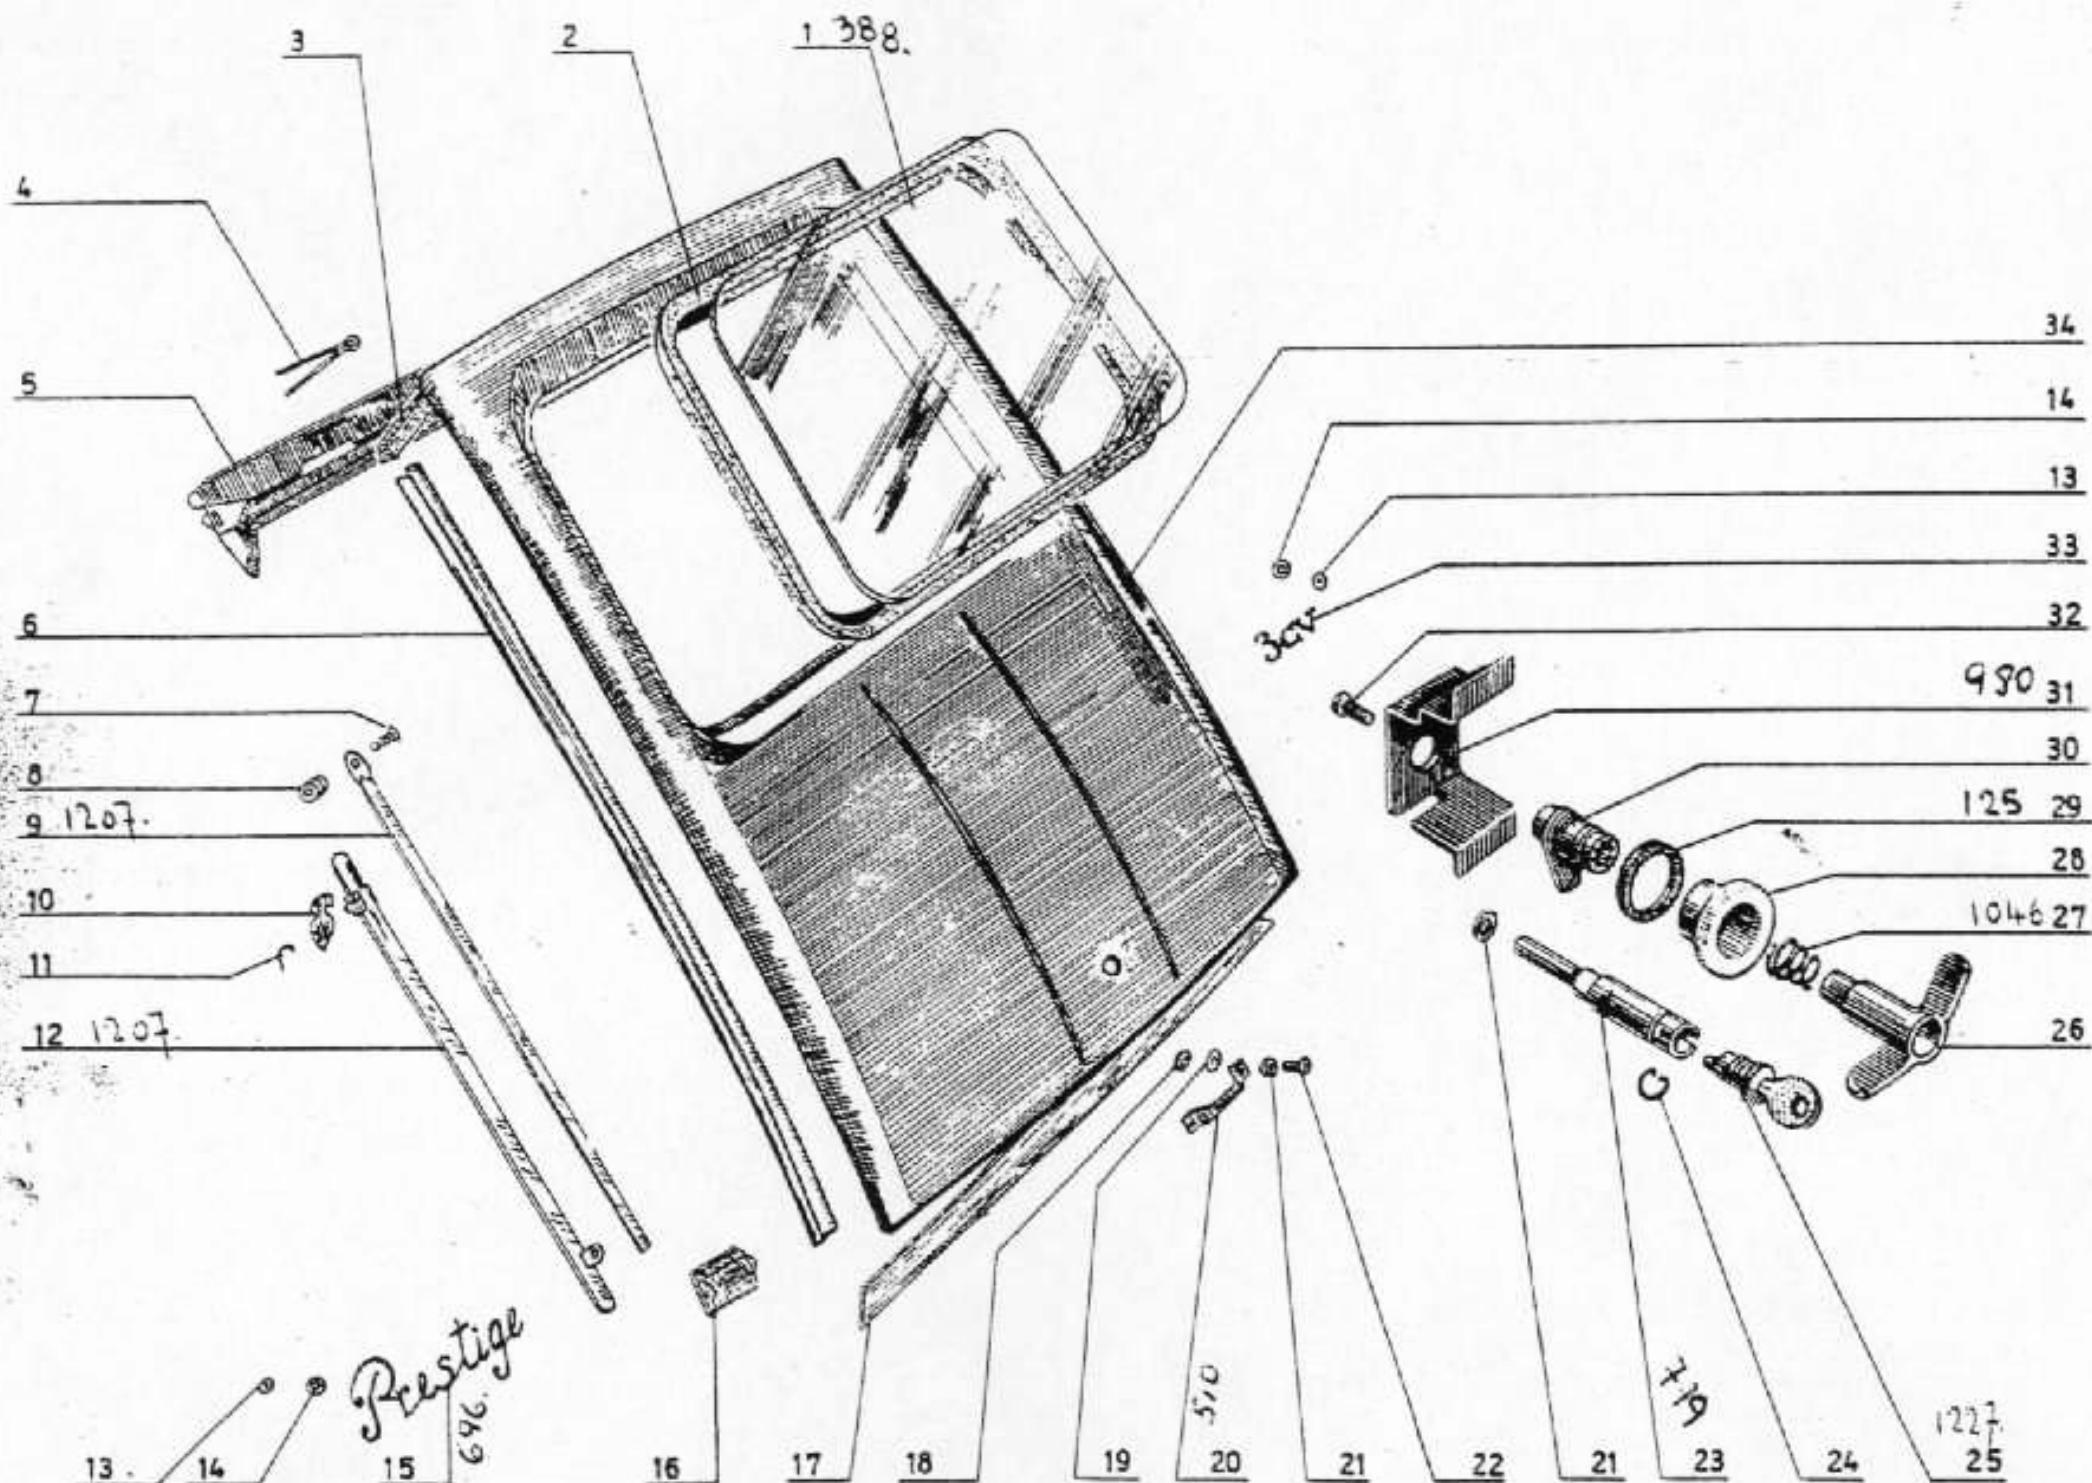


POS.	NUMERO	DESIGNACION	COEF.	POS.	NUMERO	DESIGNACION	COEF.	POS.	NUMERO	DESIGNACION	COEF.
1	AX. 961-307a	Cristal trasero sobre puerta Hayon. 12-73 →	1	23	AZ. 861-72f	Mando de cerradura puerta de baúl.	1				
2	AX. 961-361a	Burlete de fijación cristal. 12-73 →	1	24	ZC. 9.215.054	Seguro de tambor.	1				
3	AX. 844-103 V-844-59	Goma de estanqueidad de puerta Hayon. 12-73 →	1	25	AU. 861-13a	Juego de tambores.	1				
4	AY. 844-103	Pasador de aletas eje de bisagra de puerta Hayon.	2		ZC. 9.215.073	Tambor	1				
5	AX. 844-225a	Travesaño trasero de articulación puerta de baúl. 12-73 →	1	26	AZ. 861-42	Empuñadura de baúl.	1				
6	AX. 844-274a	Burlete de estanqueidad de puerta baúl. 12-73 →	1	27	AZ. 861-34	Resorte de empuñadura exterior de baúl.	1				
7	ZC. 9.618.733	Perno de sostén de puerta baúl.	1	28	AZ. 861-89	Base de empuñadura de tapa baúl (11,5 x 44 x 16).	1				
8	AY. 844-120	Anillo de goma buje.	2	29	A. 861-74	Arandela de goma de 28 x 40 x 4, de estanqueidad base empuñadura baúl.	1				
9	VAX. 844-116a	Sostén de puerta. 12-73 →	1	30	AZ. 861-22	Pestillo de cierre tapa baúl.	1				
10	A. 852-108	Traba de varilla sostén de puerta. 12-73 →	1	31	AZ. 844-123	Puente de cerradura de tapa baúl.	1				
11	A. 852.109	Resorte de llamada traba.	1	32	A. 861-80	Tornillo CR de 5 x 10 de fijación empuñadura exterior de tapa baúl.	1				
12	VAY. 844-27	Sostén de puerta. 12-73 →	1	33	AX. 854-202a	Insignia 3 CV.	1				
13	ZC. 9.624.001	Arandela de fijación insignia.	4	34	AX. 844-201a	Puerta baúl, modelo Hayon.	1				
14	DS. 854-77	Arandela de fijación (traba) de insignia.	4								
15	AX. 854-203a	Palabra "Prestige". 12-73 →	1								
16	AX. 823-205a	Tope de puerta baúl izquierdo.	1								
	AX. 823-206a	Tope de puerta baúl derecho.	1								
17	AZ. 844-89	Goma de apoyo puerta baúl	1								
	Y. 844-57	12-73 →									
18	ZD. 9.525.900	Tuercas H, de 5 x 80; de fijación enganche de cerradura.	2								
19	ZD. 9.233.300	Arandela grower de 5 mm de fijación enganche cerradura.	2								
20	AZ. 861-57	Enganche de cerradura.	1								
21	ZD. 9.231.200	Arandela plana de 5,25 x 9 de tornillo. De fij. enganche cerradura. De fijación mando.	2 1								
22	ZD. 9.453.330	Tornillo CR de 5 x 15, de fijación enganche cerradura.	2								

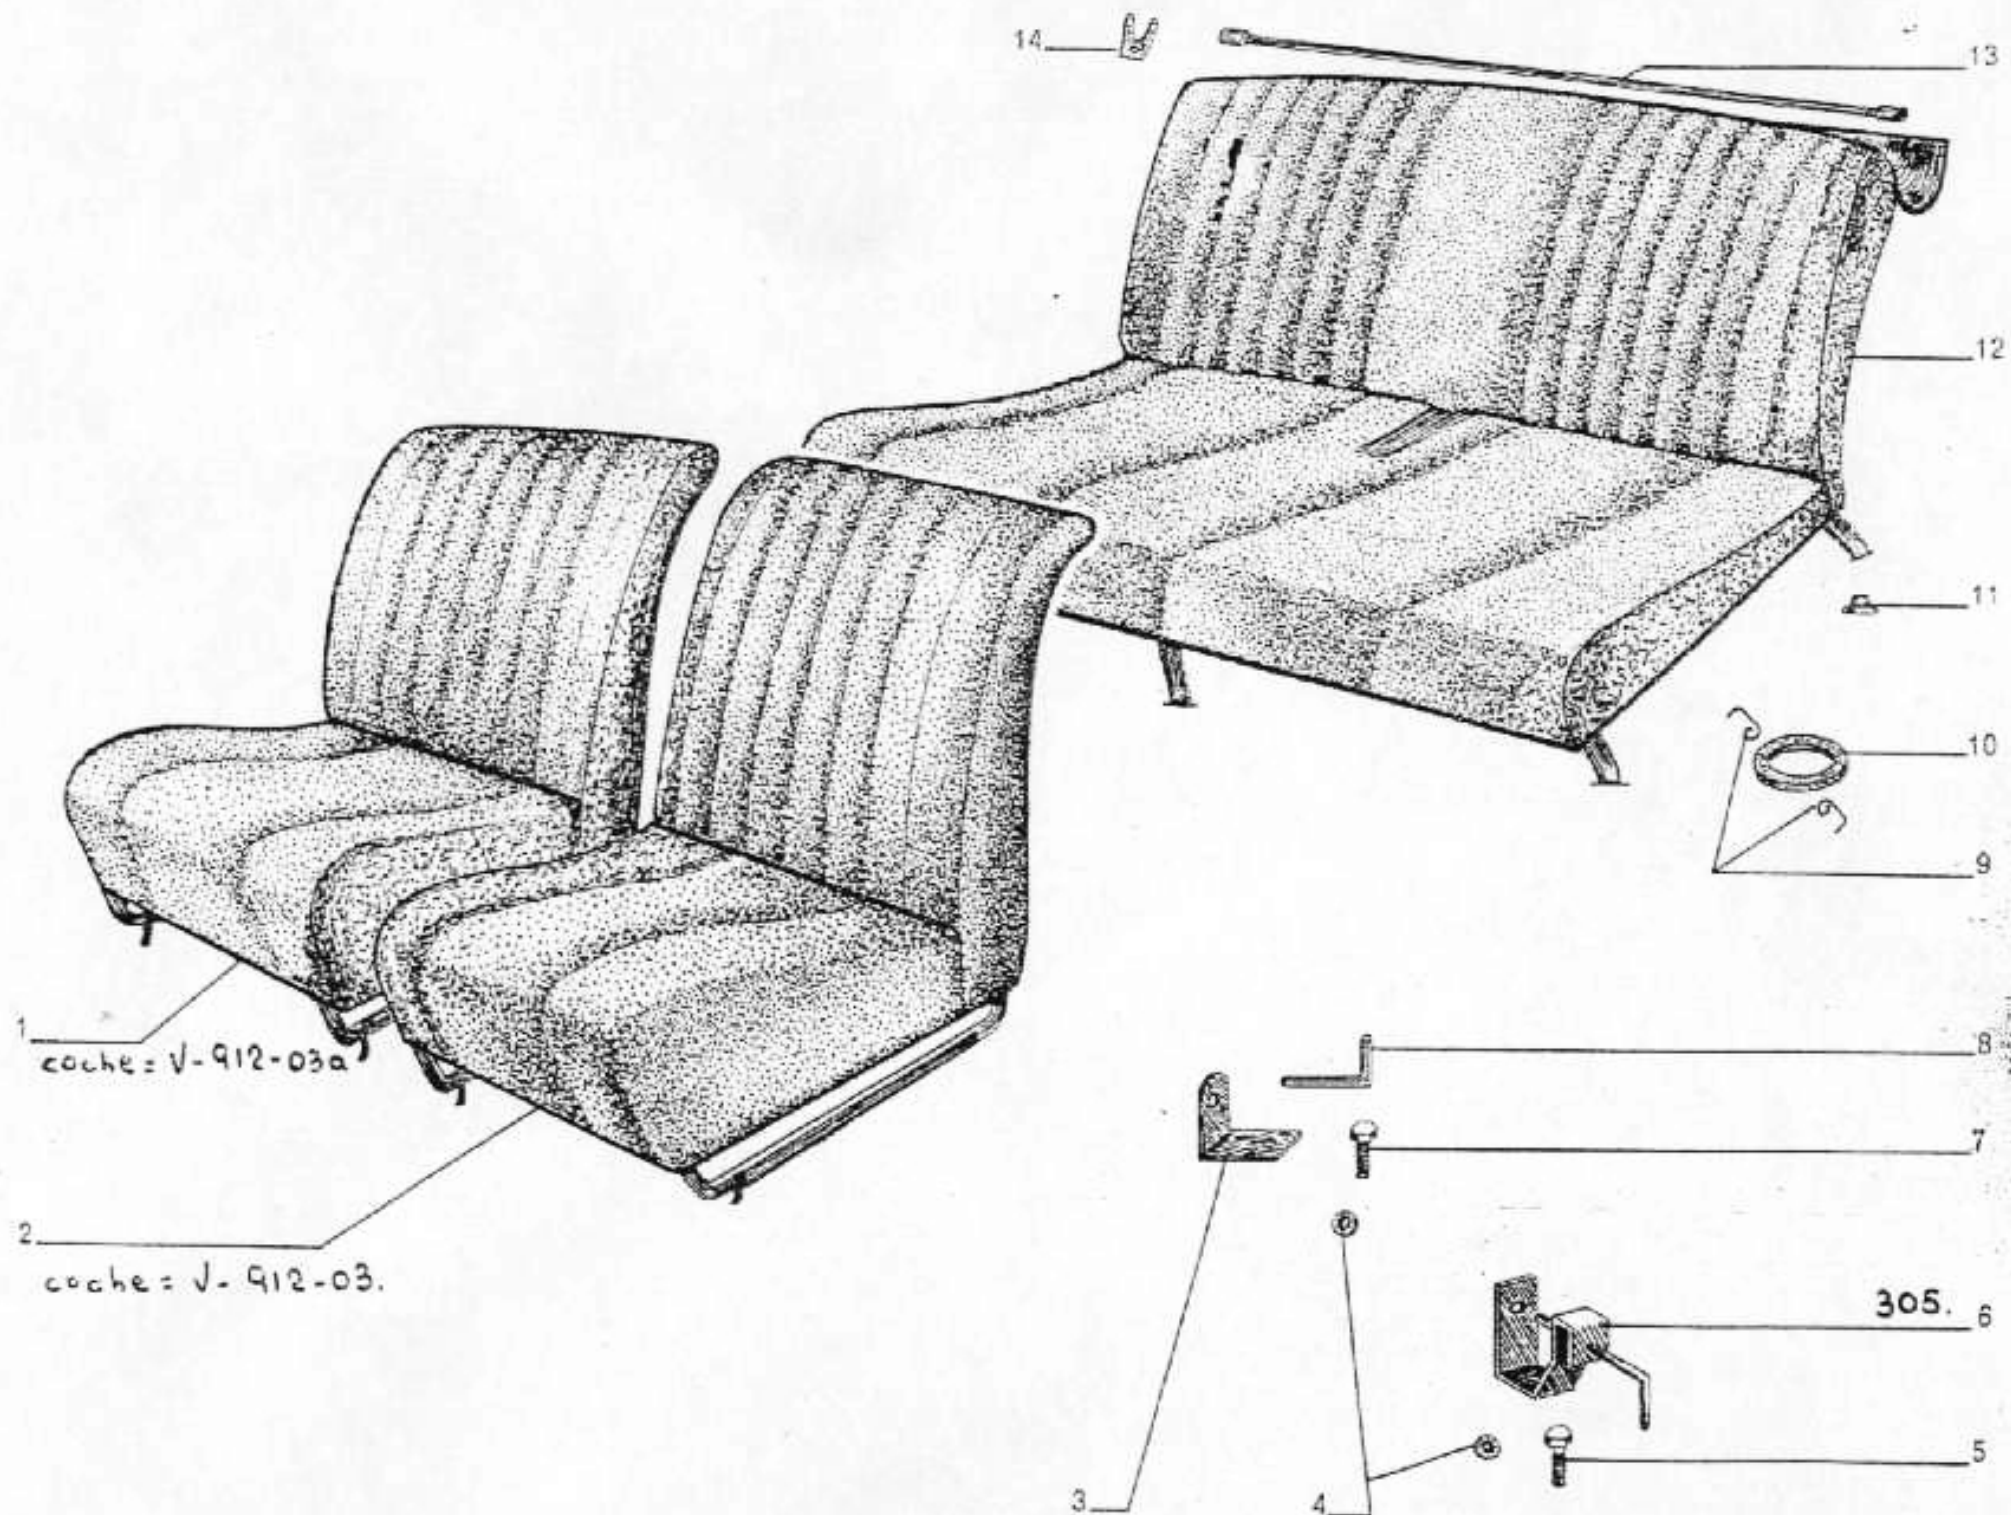


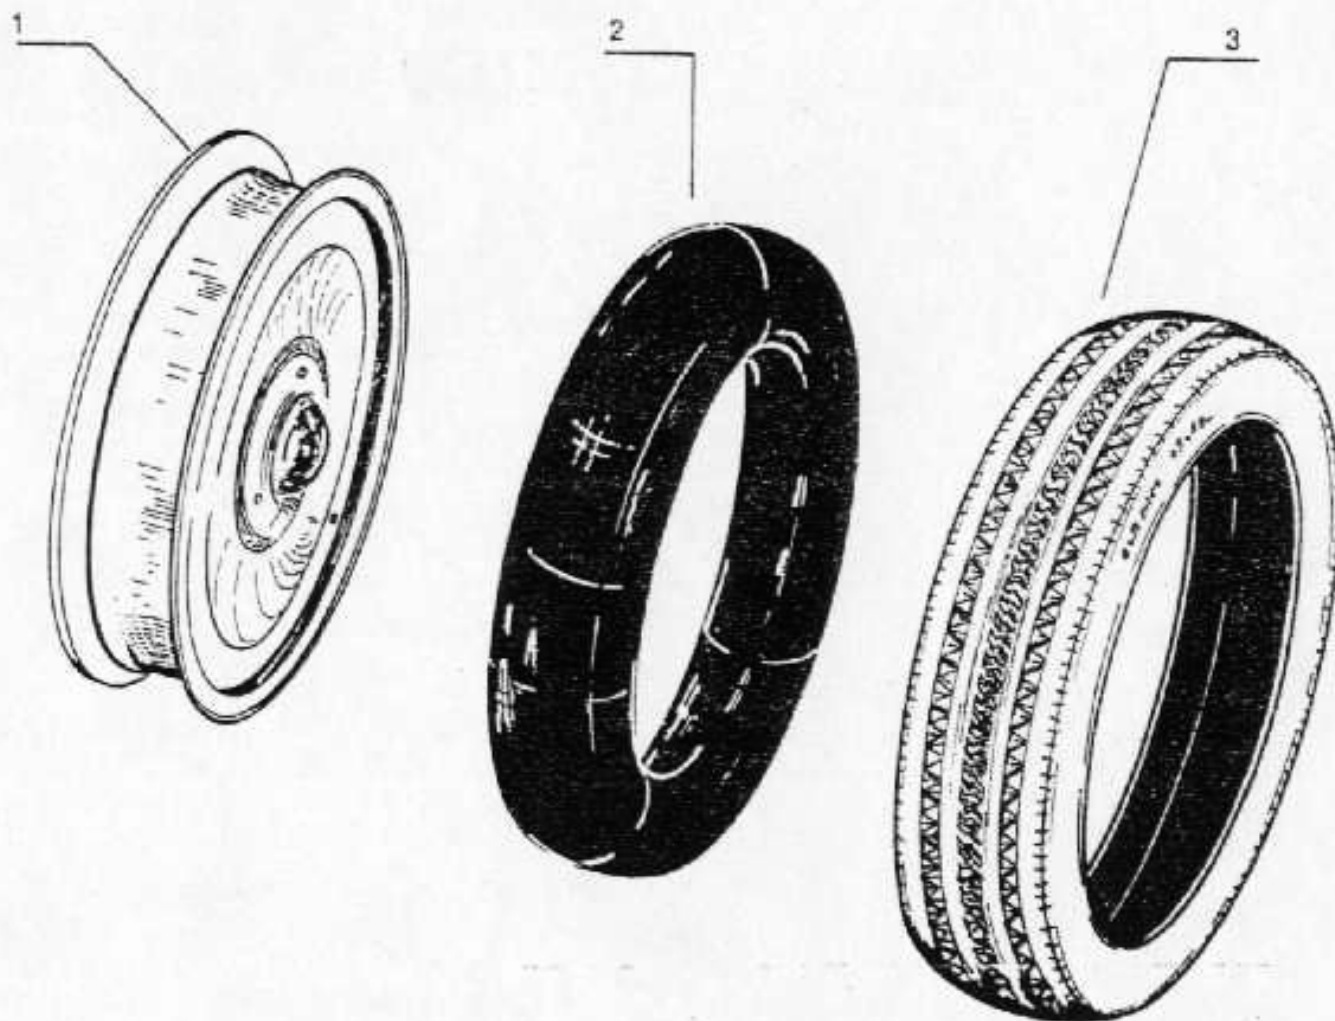

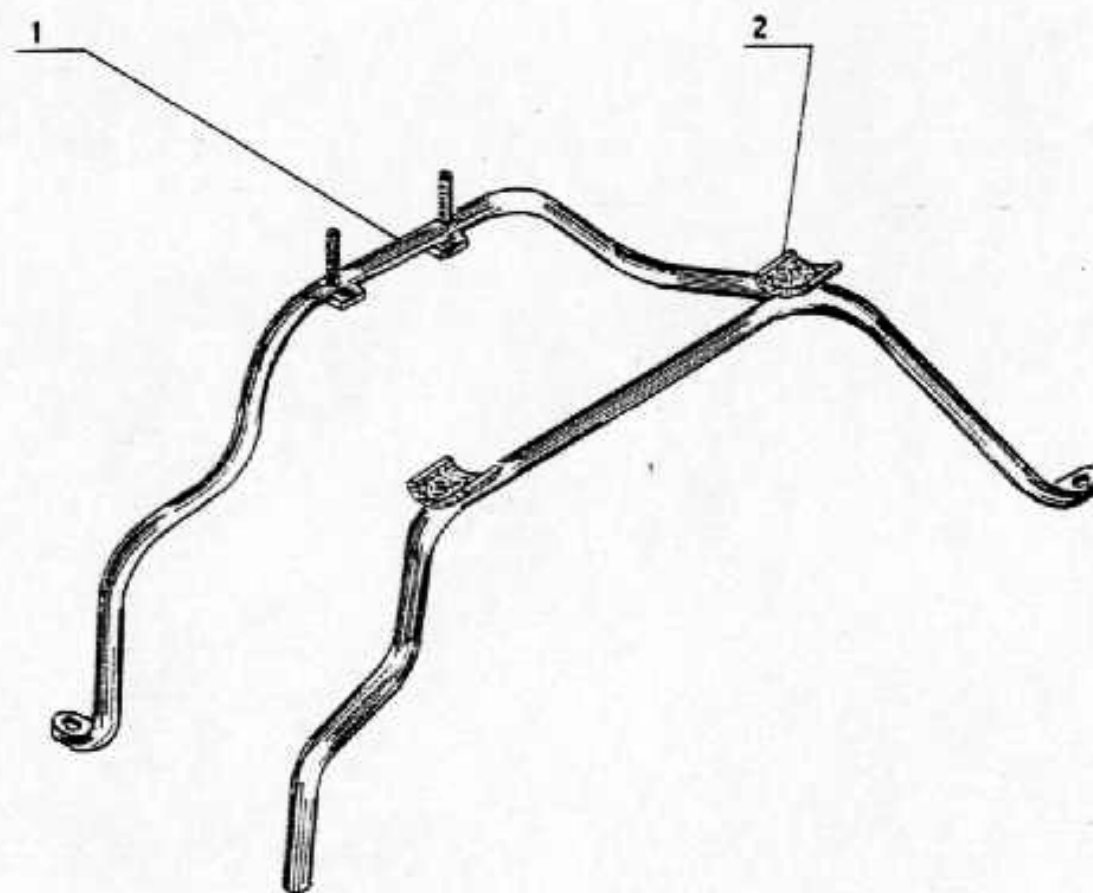

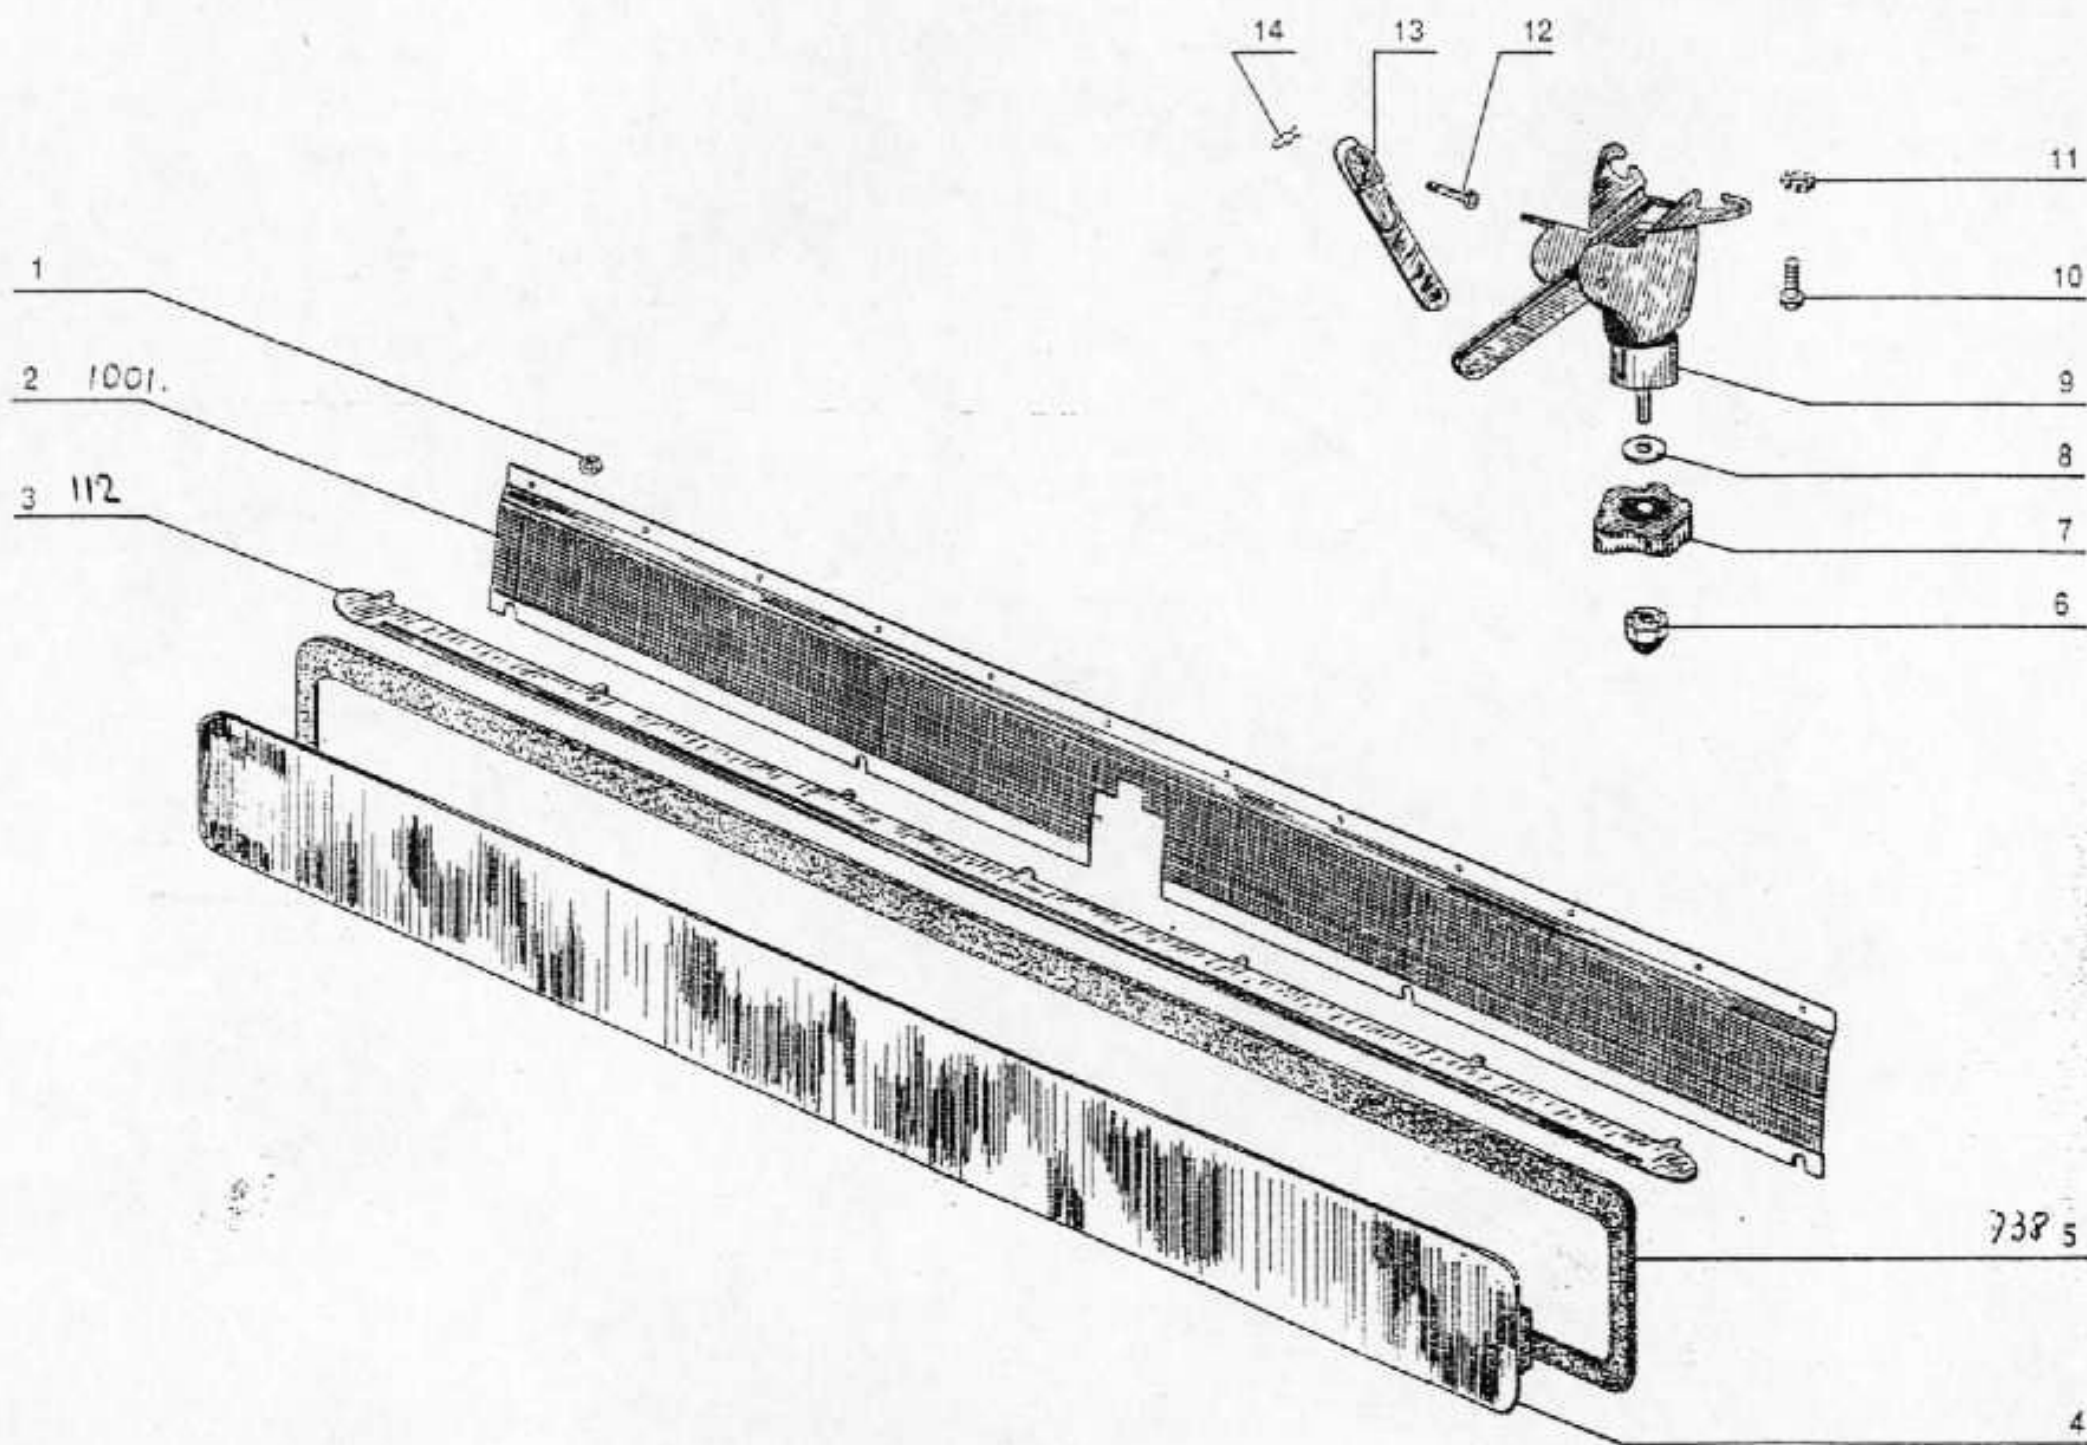

POS.	NUMERO	DESIGNACION	COEF.	POS.	NUMERO	DESIGNACION	COEF.	POS.	NUMERO	DESIGNACION
1	ZD. 9.525.700	Tuerca H de 3 x 0,60 de fijación ventilete.	12							
2	AZ. 644-80	Rejilla de ventilete.	1							
3	A. 644-94	Bagueta aluminio de fijación ventilete.	1							
4	AZ. 644-96	Ventilete.	1							
5	A. 644-95	Junta de estanqueidad de ventilete.	1							
6	ZD. 9.481.600	Tuerca ciega de 7 x 0,75 de ajuste roseta.	1							
7	ZD. 9.481.400	Roseta de mando ventilete.	1							
8	ZD. 9.481.500	Arandela collada de apoyo roseta.	1							
9	AZ. 644-05a	Mando de ventilete.	1							
10	ZC. 9.621.062	Tornillo CH de 5 x 14 de fijación mando ventilete.	4							
11	ZD. 9.233.400	Arandela estriada de tornillos fijación mando ventilete.	4							
12	AZ. 644-113a	Eje de fijación de bieleta de mando sobre ventilete.	2							
13	AZ. 644-66	Bieleta de mando ventilete.	1							
14	V. 644-01	Clip de eje de bieleta de mando ventilete.	1							

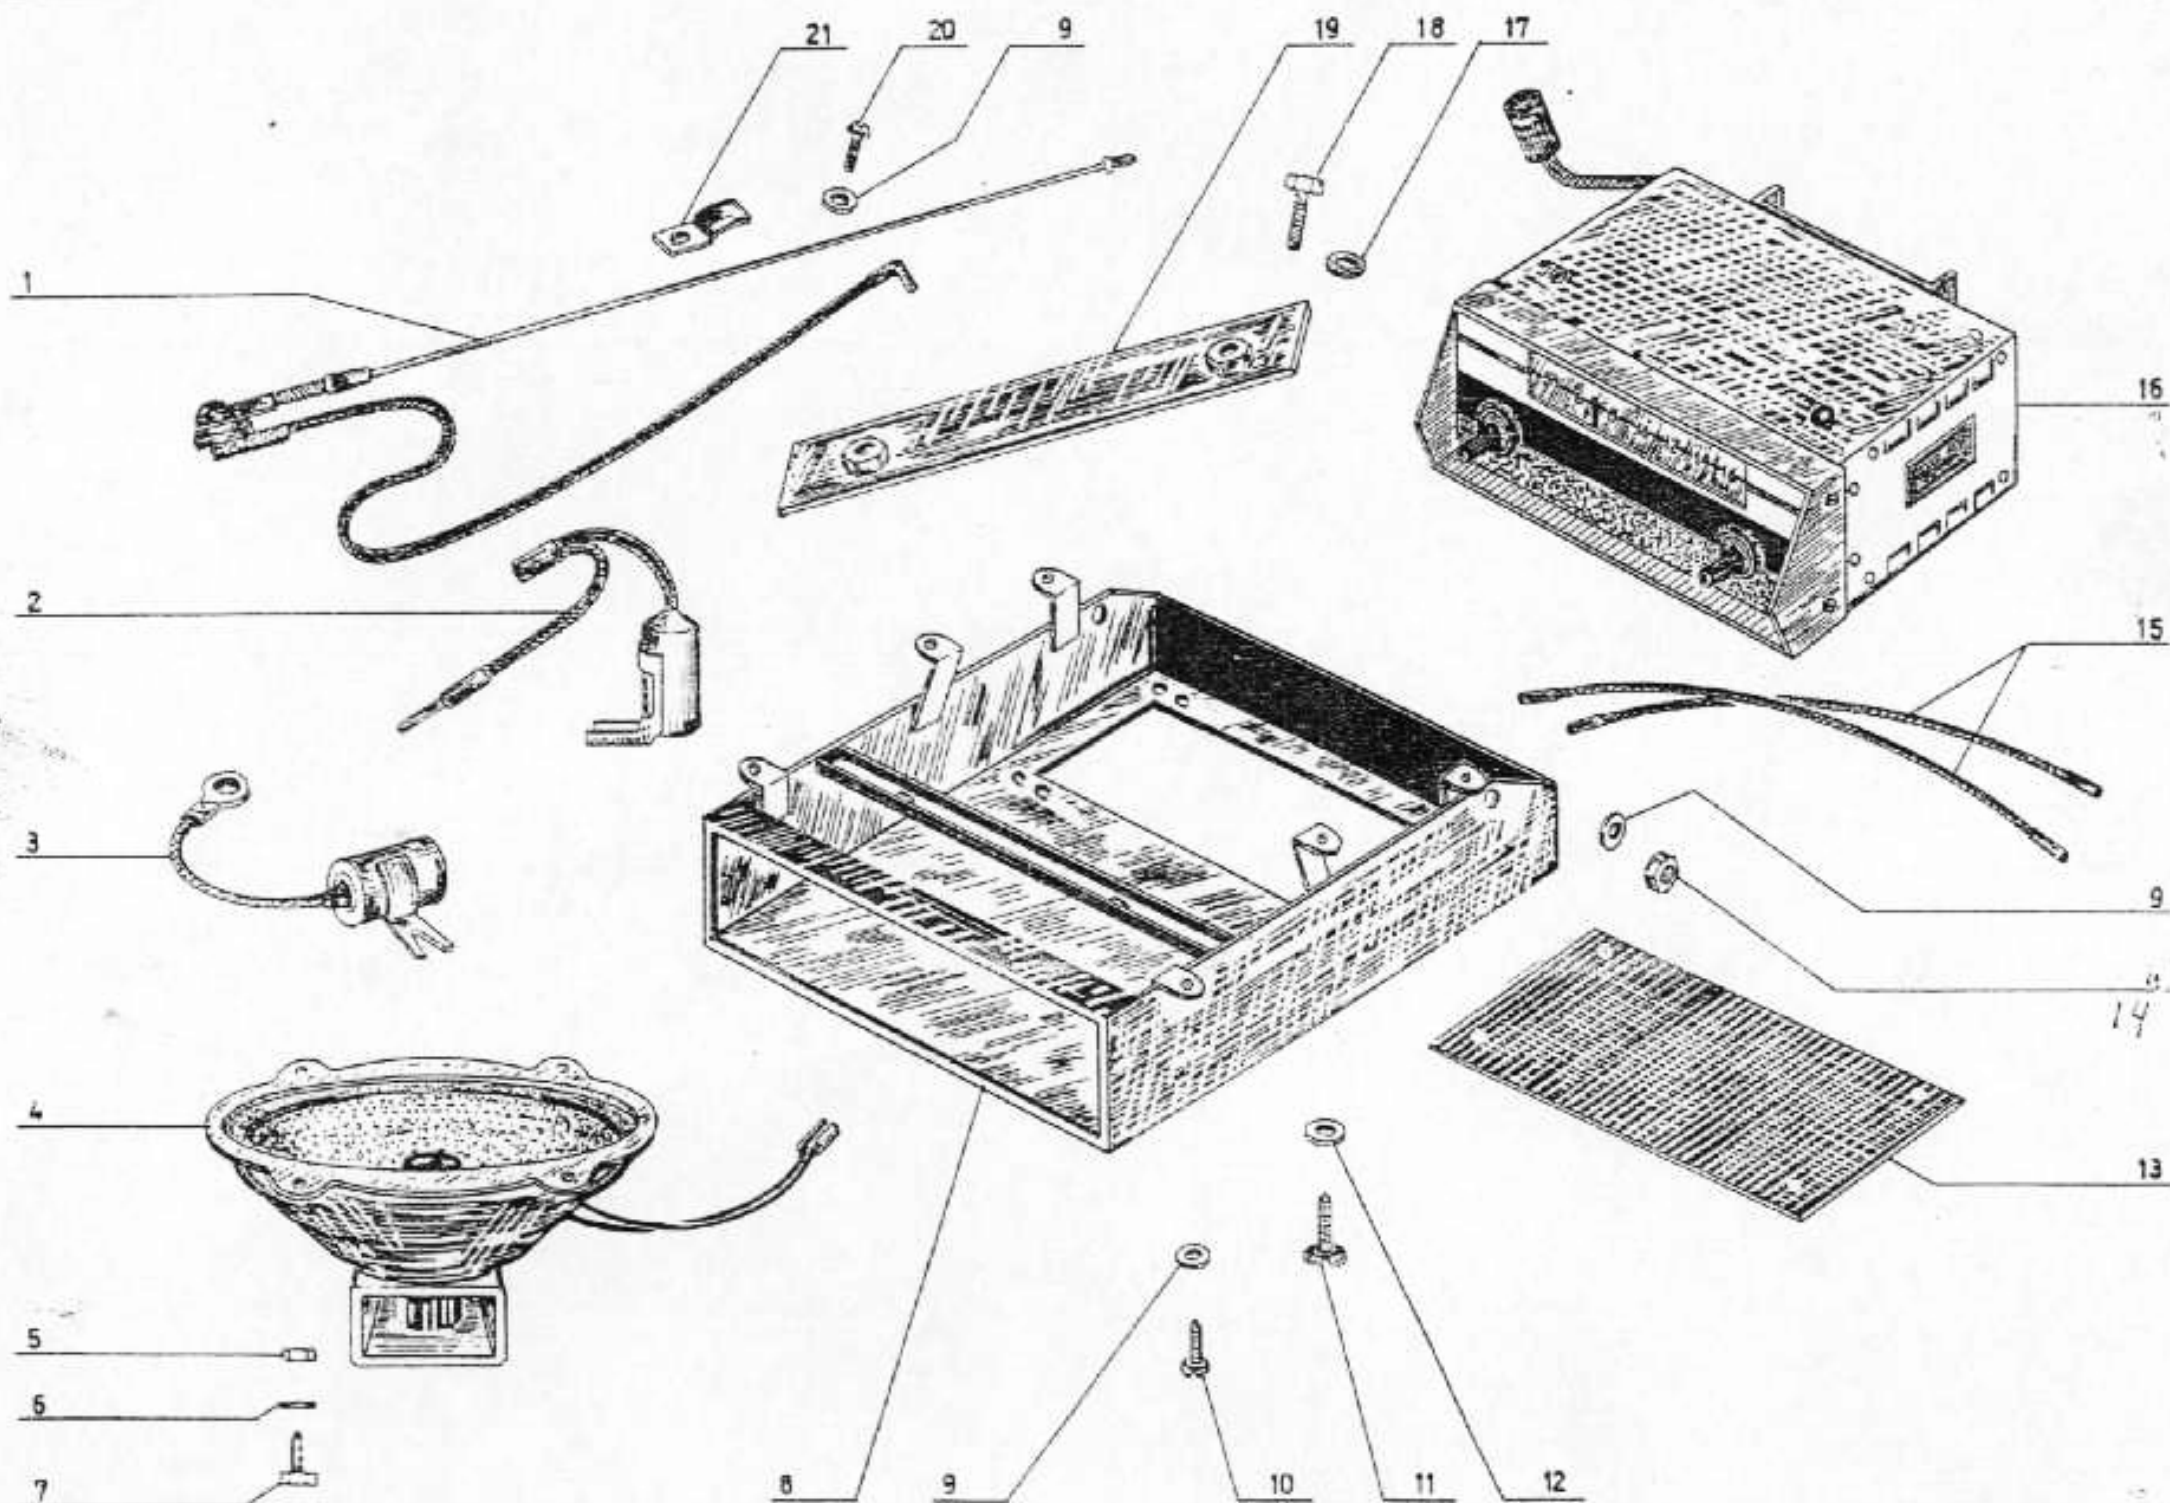

POS.	NUMERO	DESIGNACION	COEF.	POS.	NUMERO	DESIGNACION	COEF.	POS.	NUMERO	DESIGNACION	COEF.
1	V. 653-07	Antena con cable.	1								
2	V. 653-15	Condensador sobre bobina.	1								
3	AM. 653-101A	Condensador sobre alternador.	1								
4	AM. 653-110A	Parlante	1								
5	ZD. 9525800 W	Tuerca fijación parlante.	4								
6	ZD. 9290000 W	Arandela contact.	4								
7	ZD. 9451630 Z	Tornillo fijación parlante.	4								
8	V. 653-08	Soporte de radio.	1								
9	ZD. 9290200 W	Arandela contact.	5								
10	ZD. 9453230 Z	Tornillo	2								
11	ZD. 9275600 Z	Tornillo Parker.	4								
12	ZD. 9228400 W	Arandela dentada.	4								
13	V. 653-05	Protección parlante.	1								
14	ZD. 9525900 U	Tuerca	2								
15	V. 653-16	Cables bujía antiparasitarios.	2								
16	AM. 653-0n	Radio	1								
17	ZD. 9290300 Z	Arandela contact.	2								
18	ZD. 9354030 W	Tornillo fijación radio.	2								
19	V. 653-13	Soporte fijación radio.	1								
20	ZD. 9274600 W	Tornillo Parker.	1								
21	2525-S	Pata fijación de antena	1								